

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1830**

(21) Numer zgłoszenia: **20870**

(22) Data zgłoszenia: **28.11.2000**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Gniazdo hermetyczne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp. z o.o.,
Nekla, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Karlik Jerzy, Nekla, (PL)

PL Rp.1830

KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp. z o.o.
Nekla, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego : **Jerzy Karlik**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 28 listopada 2000r.

Gniazdo hermetyczne

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest gniazdo hermetyczne, posiadające dwuczęściowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego.

Istota wzoru przejawia się w kształcie i układzie linii czołowej ścianki korpusu.

Przedmiot wzoru jest przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia gniazdo w widoku od czoła, fig. 2 – gniazdo w widoku od czoła z podniesioną pokrywą, fig.3 – gniazdo również z podniesioną pokrywą w widoku z boku, fig. 4 – odmianę gniazda w wykonaniu podwójnym w widoku od czoła, i fig. 5 – tę odmianę w widoku z boku przy podniesionej pokrywie.

Gniazdo według wzoru ma dwuczęściowy korpus, którego dolną część A stanowi prostopadłościennie pudełko, a górną część B – profilowany odlew o kształcie, w górnym zarysie stożka ściętego o niedużej wysokości, przy czym naroża 1 obu części korpusu mają kształt owalu. Przednia ściana 2 górnej części B ma prostopadłościennie wybranie 3 z zaokrąglonymi narożami, w którym współśrodkowo jest usytuowany cylindryczny otwór 4 stanowiący właściwe gniazdo ze stykowymi otworami i bolcem, przy czym otwór 4 otoczony jest nadlewem 5 widocznym nad powierzchnią wybrania 3. Dolna ścianka wybrania 3 posiada prostopadłościennie wycięcie 6 z półkolistym w widoku od czoła, zagłębieniem 7 usytuowanym w płaszczyźnie ukośnej w stosunku do płaszczyzny przedniej ściany 1. Ponadto wybranie 3 przesłonięte jest pokrywą 8 o kształcie, w widoku od czoła, prostokąta, które, w dolnej części, posiada wypusty 9 o kształcie poziomo usytuowanej litery C brzuszkami skierowanej „ku górze”.

Odmianę gniazda według wzoru stanowi gniazdo podwójne, które stanowią dwa przedstawione powyżej pojedyncze gniazda usytuowane jeden obok drugiego, w jednej linii, w płaszczyźnie poziomej. Przednia ściana 2 górnej części B ma dwa wybrania 3 z zaokrąglonymi narożami, w których współśrodkowo są usytuowane cylindryczne otwory 4, przy czym otwory 4 otoczone są nadlewami 5. Dolne ścianki wybrania 3 posiadają wcięcia 6 z półkolistymi, w widoku od czoła, zagłębieniami 7 usytuowanymi w płaszczyźnie ukośnej w stosunku do płaszczyzny ściany 1. Ponadto, wybrania 3 przesłonięte są pokrywami 8, o kształcie, w widoku od czoła, prostokąta, które, w dolnej części mają wypusty 9 o kształcie poziomo usytuowanej litery C brzuszkami skierowanej „ku górze”.

Zastrzeżenia ochronne

1. Gniazdo hermetyczne posiadające dwuczęściowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego, *znamiennie tym*, że dolną część korpusu A stanowi

prostopadłościenne pudełko, a górną część B- profilowany odlew o kształcie stożka ściętego o niedużej wysokości, przy czym naroża 1 obu części korpusu mają kształt owalu, natomiast przednia ściana 2 górnej części B ma prostopadłościenne wybranie 3 z zaokrąglonymi narożami, w którym współśrodkowo jest usytuowany cylindryczny otwór 4 otoczony nadlewem 5 widocznym nad powierzchnią wybrania 3, nadto dolna ścianka wybrania 3 posiada prostopadłościenne wycięcie 6 z półkolistym w widoku od czoła, zagłębieniem 7 usytuowanym w płaszczyźnie ukośnej w stosunku do płaszczyzny przedniej ściany 2 zaś wybranie 3 przesłonięte jest pokrywą 8 o kształcie, w widoku od czoła, prostokąta, które, w dolnej części, posiada wypusty 9 o kształcie poziomo usytuowanej, brzuszkami „ku górze”, litery C, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, 2 i 3.

2. Gniazdo hermetyczne według zastrz. 1 w wykonaniu podwójnym, *znamiennie tym*, że stanowią je przedstawione powyżej pojedyncze gniazda usytuowane jeden obok drugiego, w płaszczyźnie poziomej w jednej linii, przy czym przednia ściana 2 górnej części B ma dwa wybrania 3 z zaokrąglonymi narożami, w których usytuowane są współśrodkowo otwory 4 właściwe otoczone nadlewami 5 i, przy czym, dolne ścianki wybrań 3 posiadają wycięcia 6 z półkolistymi, w widoku od czoła, zagłębieniami 7 usytuowanymi w płaszczyźnie ukośnej w stosunku do płaszczyzny przedniej ściany 2, nadto wybrania 3 przesłonięte są pokrywami 8 o kształcie, w widoku od czoła, prostokąta, które, w dolnej części, posiadają wypusty 9 o kształcie poziomo usytuowanej litery C z brzuszkami skierowanym „ku górze”, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 4 i 5.

KARLIK ELEKTROTECHNIK
Spółka z o.o.

RZECZNIK PATENTOWY
Jerzy Karlik
mgr inż. Jerzy Karlikowski
KALARIA PATENTOWA
iszkowski
ul. Poznańskie Sady 19 B
1-312 Poznań-Szczepankowo
tel. (061) 8726 219
tel. (061) 8787 203
tel. 0502 127 890/1
tel. 782-007-27-17
NIP: 632256428

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.
62-330 Nekla, ul. Wilezińska 29
tel. (061) 438-64-95
Regon 631086705
EKD 3162, NIP 789-145-11-26

"KARLIK Elektrotechnik"
Spółka z o.o.
PREZES
Jerzy Karlik

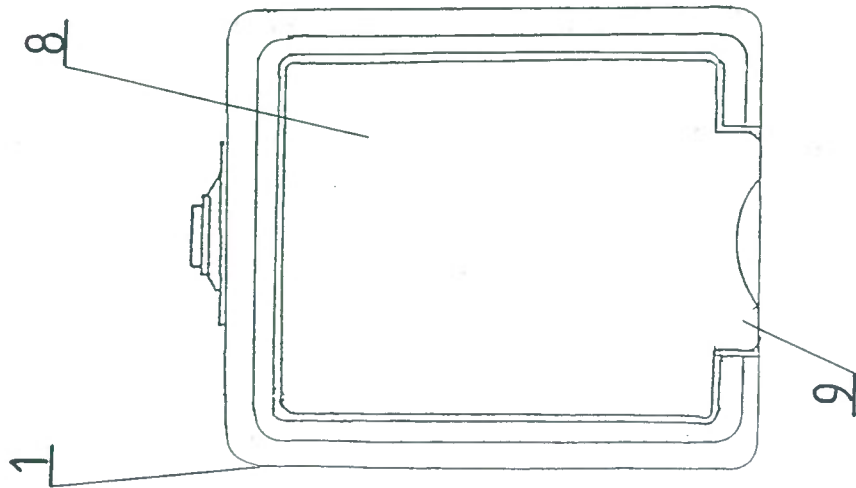


Fig.1

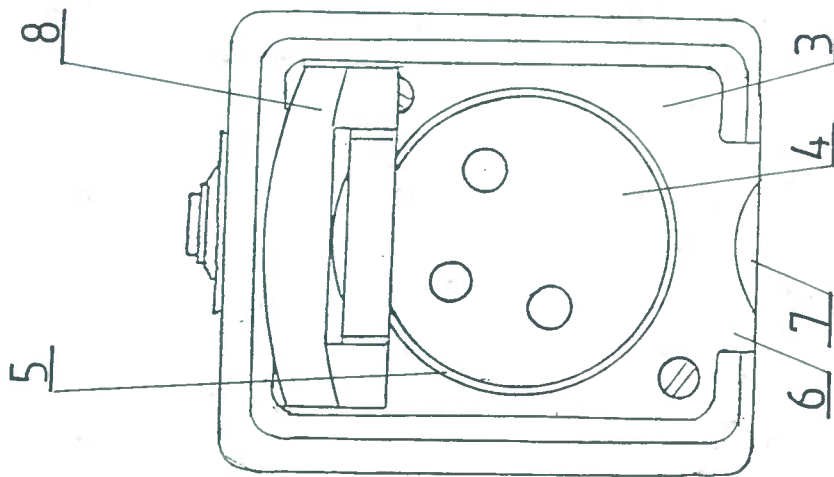


Fig.2

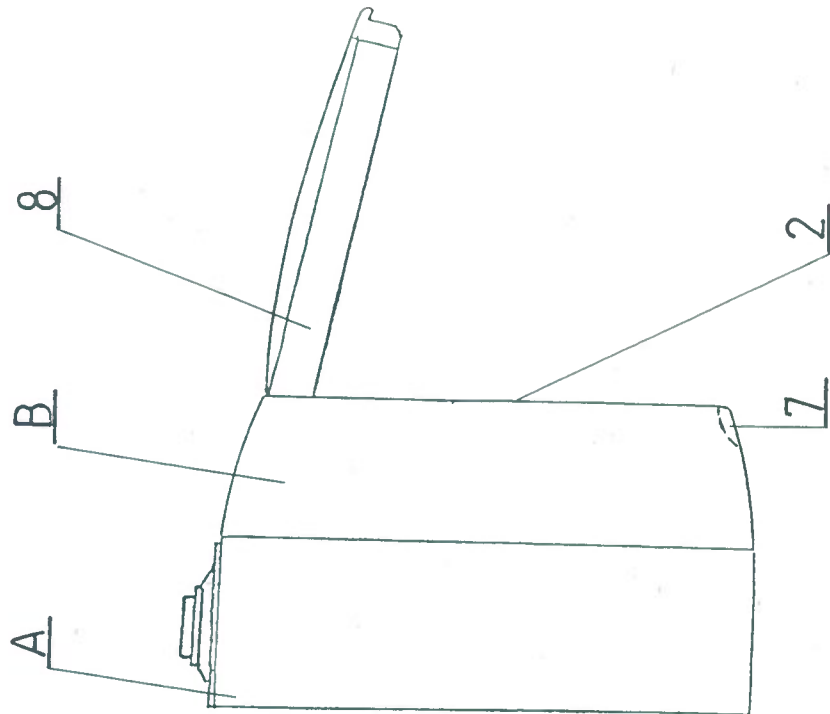


Fig.3

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.
62-330 Nekla, ul. Wziesińska 29
tel. /061/ 438-64-95
Regon 631086705
EKD 3162, NIP 789-145-11 26

"KARLIK Elektrotechnik"
Sp. z o.o.
PRZEDSIĘWZIENIE
Jerzy Karlik

RZECZNIKA PATENTOWY

mgr inż. Janusz Laskowski
BIAŁOGA PATENTOWA

Łazkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B
61-112 Poznań-Szczepankowo
tel. (061) 8726 219
p. 762-007-27-17
tel. (061) 8787 203
fax. (061) 8787 203
EKGON: 632256428

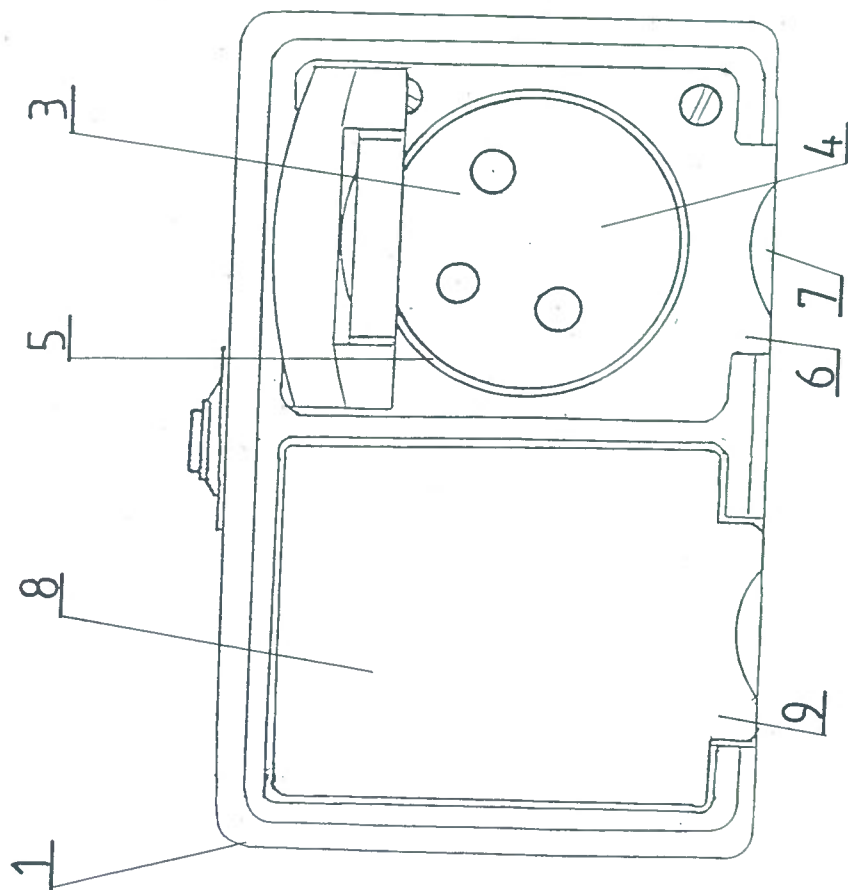


Fig. 4

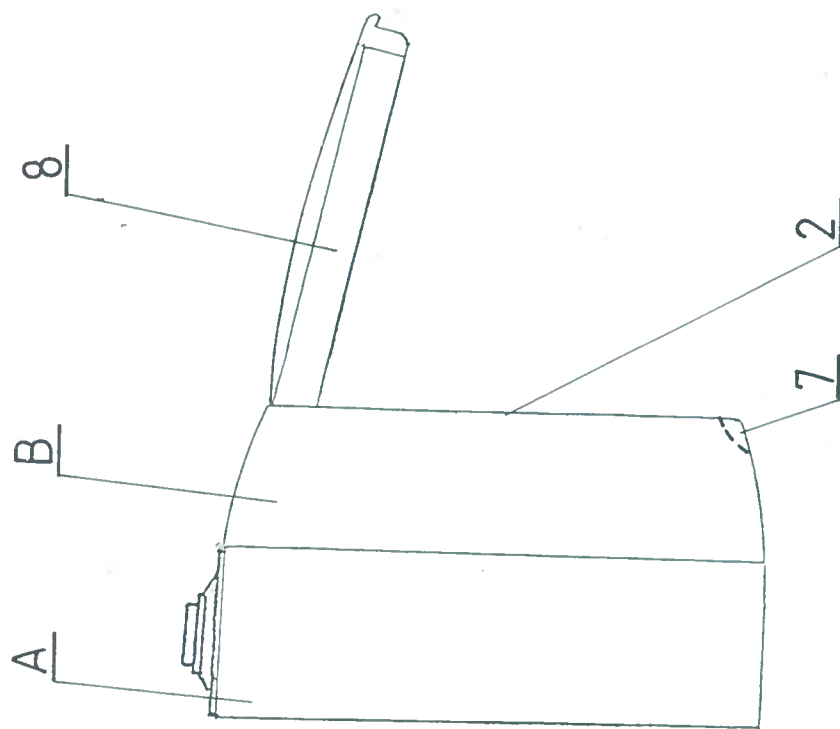


Fig. 5

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.
62-330 Nekla, ul. Wrocławska 29
tel. /061/ 438-64-95
Regon 631086705
EKD 3162, NIP 789-145-11-26

"KARLIK Elektrotechnik"

Spółka z o.o.
PRZEM

Jerzy Karlik

Drzewowski
ul. Poznańskie Sady 19 B
312 Poznań-Suczępankowo
P. 782-007-27-17
GON: 632256428