

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3018**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **72**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2001**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kwik Roman, Tychy, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kwik Roman, Tychy, (PL)

PL 3018

Wp 72
Rp 3018
09-01

Roman Kwik
Tychy, Polska

B U T E L K A

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 05,09,2001v.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka wykonana z tworzywa sztucznego przeznaczona zwłaszcza jako opakowanie płynnych artykułów chemii gospodarczej.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz uformowaniu powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia butelkę od strony szerszej płaszczyzny (strona czołowa), zaś fig.2 przedstawia butelkę w widoku z boku.

Butelka według wzoru wykonana jest z nieprzezroczystego tworzywa sztucznego. Ma korpus w postaci trójczęściowej bryły. Płaszczyzna symetrii przechodzi przez środek nagwintowanego otworu i przez dłuższą z osi podstawy mającej kształt wydłużonego owalu ściętego na końcach. Butelka ma górnej części korpusu na szerszych bokach wgłębienie w kształcie poziomej łezki. Ma także ukośne odsadzenie między górną a środkową częścią korpusu i poziome odsadzenie między dolną a środkową częścią korpusu. Środkowa część korpusu ma najmniejszy przekrój poprzeczny niż sąsiednie części.

Butelka jest bardzo oryginalna w kształcie, estetyczna i poręczna. Pozwala na wygodne posługiwanie się nią głównie z uwagi na pewny chwyt za przewężoną środkową część. Butelkę według niniejszego wzoru przedstawiono na załączonych rysunkach.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka o korpusie w postaci trójczęściowej bryły, wykonana z tworzywa sztucznego i mająca płaszczyznę symetrii przechodzącą przez środek nagwintowanego otworu i przez dłuższą z osi podstawy mającej kształt wydłużonego owalu ściętego na końcach, **znamienna tym, że** w górnej części korpusu na szerszych bokach ma wgłębienie w kształcie poziomej łezki, ukośne odsadzenie między górną a środkową częścią korpusu i poziome odsadzenie między dolną a środkową częścią korpusu, przy czym środkowa część korpusu ma najmniejszy przekrój poprzeczny, jak przedstawiono na załączonych rysunkach.

Roman Kwik.....



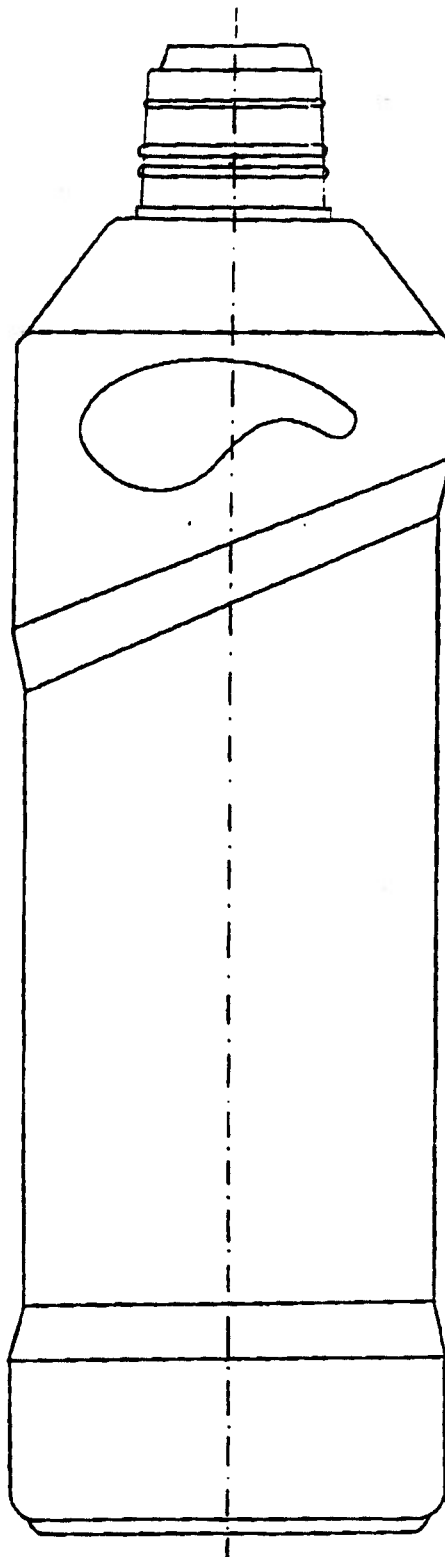



Fig.1

Roman Kwik.....

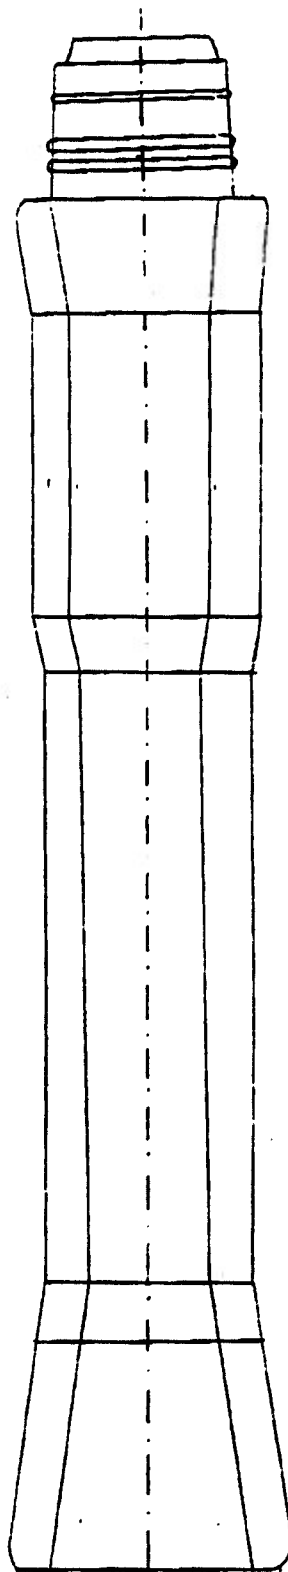


Fig.2

Roman Kwik... 