

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17065**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **16585**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2010**

(54)

Łóżko piętrowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2011 WUP 10/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BMS BOGDMAR Sławomir Pegza,
Wieruszów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pegza Sławomir, Wieruszów, (PL)

PL 17065

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko piętrowe do spania na dwóch poziomach wykorzystywane w mieszkaniach mało metrażowych, zwłaszcza w pokojach dziecięcych.

Istotą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest oryginalna konstrukcja łóżka podtrzymująca legowiska z barierkami ochronnymi i centralnym usytuowaniem drabiny na ścianie przedniej, nadająca łóżku oryginalny wygląd.

Łóżko piętrowe według wzoru przemysłowego ukazane zostało na rysunku fig. 1 przedstawiającym widok ogólny łóżka w ujęciu aksonometrycznym.

Łóżko piętrowe według wzoru przemysłowego jest konstrukcją przestrzenną prostopadłościenną, ażurową posiadającą dwa poziomy legowiska usytuowanych jedno nad drugim. Konstrukcja łóżka wspiera się na czterech pionowo usytuowanych dzielonych w połowie belkach krawędziakach, do których zamocowane rozłącznie śrubami są dwa poziomy legowiska posiadających barierki ochronne zbudowane z pionowych listewek połączone od góry poziomą listwą, przy czym na krótszych bokach obu poziomów listwa górna mocująca listwy barierek od góry jest prosta. W części czołowej dolny poziom legowiska posiada barierkę ochronną na długości od pionowej belki narożnej do centralnie umieszczonej drabiny, za którą jest część bez barierki. Drabina umocowana pionowo umożliwia wejście na drugi, położony wyżej, poziom legowiska. Barierka ochronna wokół drugiego, wyższego legowiska łączy się z drabiną i posiada otwartą przestrzeń tylko na szerokość szczebli drabiny. Pod dolnym legowiskiem łóżka według wzoru przemysłowego umieszczona jest szuflada wysuwana w kierunku czoła łóżka, tak jak to pokazano na rysunku fig. 1.

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest drewniana konstrukcja łóżka wspierająca się na czterech belkach krawędziowych dzielonych powyżej barierek ochronnych i stężenia w kształcie prostych listew na krótszych bokach łóżka tak, że oba poziomy łóżka są symetryczne z wyłączeniem długości barierki ochronnej na przedniej czołowej ścianie łóżka.

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest drabina umieszczona na stałe w centralnej części przedniej ściany łóżka i stanowiąca część jego konstrukcji nośnej, a barierka górnego legowiska zamocowana jest do elementu pionowego drabiny łóżka.

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest szuflada umieszczona poniżej dolnego legowiska i wysuwana w kierunku ściany frontowej.

Ilustracja wzoru

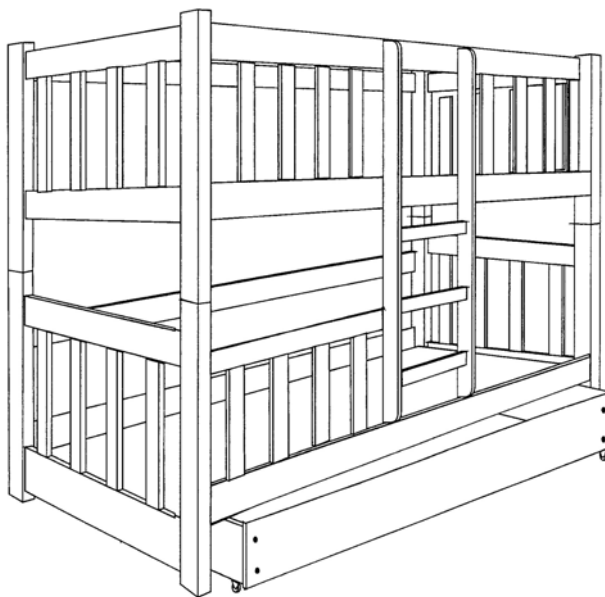


Fig. 1