(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201618036 U
(45)授权公告日 2010.11.03

(21)申请号 201020114345.7

(22)申请日 2010.02.07

(73)专利权人 王韶轩
地址 272000 山东省济宁市中区健康路济宁市第一人民医院

(72)发明人 王韶轩

(51)Int.Cl.
A61G 7/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

消化内科用病床

(57)摘要

消化内科用病床，涉及由床体、漏口、漏口压条、污物袋和抽拉板组成。床体由支腿和床板组成，在所说的床体的头枕端右侧位置设置有漏口，漏口的上沿突出于床体，在漏口上沿上设置有与之相配合的漏口压条，漏口内设置有可随时更换的污物袋。在床体中部，床板的下面，设置有抽拉板，在病人需要进行鼻饲进食时，可将抽拉板抽出，放置多种鼻饲器具，以提高病人进食效率。本实用新型所述的消化内科用病床，结构简单，使用方便，可以更好地提高卧床病人的生活条件，并大大减轻了医护人员的工作强度，为卧床病人提供更佳治疗环境。

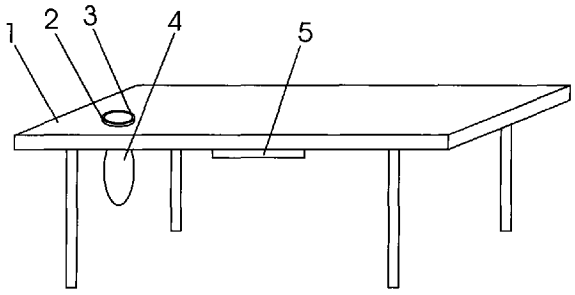

CN 201618036 U

1. 一种消化内科用病床，涉及由床体 (1)、漏口 (2)、漏口压条 (3)、污物袋 (4) 和抽拉板 (5) 组成，所说的床体 (1) 由支腿和床板组成，其特征在于所说的床体 (1) 的头枕端右侧位置设置有漏口 (2)，所说的漏口 (2) 为圆形透孔，漏口 (2) 的上沿突出于床体 (1)，在漏口 (2) 上沿上设置有与之相配合的漏口压条 (3)，漏口 (2) 内设置有污物袋 (4)，在床体 (1) 中部，床板的下面，设置有抽拉板 (5)。

消化内科用病床

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及消化内科用医疗器械，尤其涉及一种消化内科用病床。

背景技术：

[0002] 医院消化内科住院病人中，有许多卧床病人需要鼻饲进食，而现有的在进食过程中所用的鼻饲器具，较多放置在离病人较远的桌面上，不利于医护人员操作，同时也降低了鼻饲进食效率，而在进食时经常会由于刺激造成的呕吐，而由于医护人员反应不及时导致呕吐到地上或床上的情况，不仅给医护人员造成额外负担，还容易造成交叉感染，给护理人员增加工作量，给治疗工作造成不便。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的在于，克服现有技术的不足之处，提供一种结构合理，能够有效提高卧床病人鼻饲进食效率，并防止呕吐污染的消化内科用病床。

[0004] 本实用新型所述的消化内科用病床，涉及由床体、漏口、漏口压条、污物袋和抽拉板组成。所说的床体是本实用新型所述的消化内科用病床的主体部件，由支腿和床板组成，在所说的床体的头枕端右侧位置设置有漏口，所说的漏口为圆形透孔，漏口的上沿突出于床体，在漏口上沿上设置有与之相配合的漏口压条，漏口内设置有污物袋。所说的污物袋以漏口压条固定于漏口内，并可随时更换。在床体中部，床板的下面，设置有抽拉板，在病人需要进行鼻饲进食时，可将抽拉板抽出，放置多种鼻饲器具，以提高病人进食效率。

[0005] 本实用新型所述的消化内科用病床，结构简单，使用方便，可以更好地提高卧床病人的生活条件，并大大减轻了医护人员的工作强度，为卧床病人提供更佳治疗环境。

附图说明：

[0006] 附图是本实用新型所述的消化内科用病床的结构示意图。

[0007] 1- 床体 2- 漏口 3- 漏口压条 4- 污物袋 5- 抽拉板

具体实施方式：

[0008] 现参照附图，结合实施例说明如下：本实用新型所述的消化内科用病床，涉及由床体 1、漏口 2、漏口压条 3、污物袋 4 和抽拉板 5 组成。所说的床体 1 是本实用新型所述的消化内科用病床的主体部件，由支腿和床板组成，在所说的床体 1 的头枕端右侧位置设置有漏口 2，所说的漏口 2 为圆形透孔，漏口 2 的上沿突出于床体 1，在漏口 2 上沿上设置有与之相配合的漏口压条 3，漏口 2 内设置有污物袋 4。所说的污物袋 4 以漏口压条 3 固定于漏口 2 内，并可随时更换。在床体 1 中部，床板的下面，设置有抽拉板 5，在病人需要进行鼻饲进食时，可将抽拉板 5 抽出，放置多种鼻饲器具，以提高病人进食效率。本实用新型所述的消化内科用病床，结构简单，使用方便，可以更好地提高卧床病人的生活条件，并大大减轻了医护人员的工作强度，为卧床病人提供更佳治疗环境。

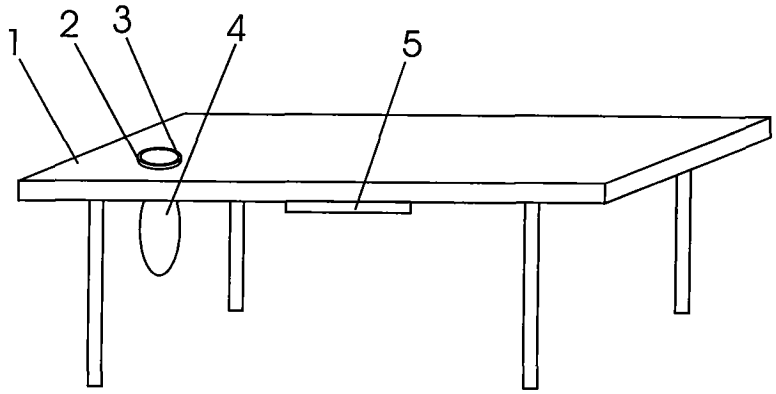


图 1