

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2019년 9월 26일 (26.09.2019)



(10) 국제공개번호

WO 2019/182385 A1

(51) 국제특허분류:

H04N 19/196 (2014.01) H04N 19/124 (2014.01)
H04N 19/176 (2014.01) H04N 19/60 (2014.01)
H04N 19/184 (2014.01) H04N 19/426 (2014.01)
H04N 19/50 (2014.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2019/003324

(22) 국제출원일: 2019년 3월 21일 (21.03.2019)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:

10-2018-0032687 2018년 3월 21일 (21.03.2018) KR
10-2018-0112519 2018년 9월 19일 (19.09.2018) KR

(71) 출원인: 한국전자통신연구원 (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE) [KR/KR]; 34129 대전시 유성구 가정로 218, Daejeon (KR).

(72) 발명자: 임성창 (LIM, Sung Chang); 34085 대전시 유성구 은구비남로 55 707동 1103호, Daejeon (KR). 강정원 (KANG, Jung Won); 34076 대전시 유성구 지족로 362 303동 303호, Daejeon (KR). 이하현 (LEE, Ha Hyun); 02142 서울시 중랑구 동일로102길 34-8, Seoul (KR). 이진호 (LEE, Jin Ho); 34075 대전시 유성구 지족동로 124 102동 1904호, Daejeon (KR). 김휘용 (KIM, Hui Yong); 34090 대전시 유성구 은구비남로 34 810동 201호, Daejeon (KR).

(74) 대리인: 성병기 (SUNG, Byung Kee); 06654 서울시 서초구 서초중앙로 43 9층 마루특허법률사무소, Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.


(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: IMAGE ENCODING/DECODING METHOD AND DEVICE, AND RECORDING MEDIUM IN WHICH BITSTREAM IS STORED

(54) 발명의 명칭: 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체

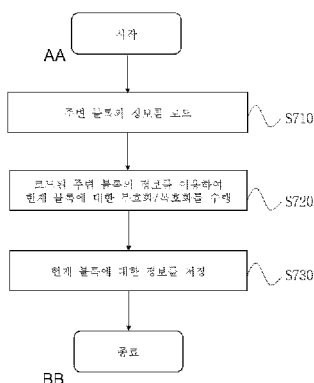

S710 ... Load information on peripheral blocks
S720 ... Encode/decode current block by using loaded information on peripheral blocks
S730 ... Store information on current block
AA ... Start
BB ... End

(57) Abstract: The present invention relates to an image encoding/decoding method and device. The image decoding method according to the present invention can comprise the steps of: loading information on peripheral blocks of a current block; decoding the current block by using the loaded information on the peripheral blocks; and storing information on the current block, generated as a result of the decoding.

(57) 요약서: 본 발명은 영상 부호화/복호화 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 영상 복호화 방법은, 현재 블록의 주변 블록의 정보를 로드하는 단계, 상기 로드된 상기 주변 블록의 정보를 이용하여, 상기 현재 블록에 대한 복호화 과정을 수행하는 단계 및 상기 복호화 과정 결과 생성된 상기 현재 블록의 정보를 저장하는 단계를 포함할 수 있다.

WO 2019/182385 A1

명세서

발명의 명칭: 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체

기술분야

- [1] 본 발명은 영상의 부호화/복호화 방법 및 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 주변 블록의 정보를 기반으로 영상을 부호화/복호화하는 방법 및 장치에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 최근 HD(High Definition) 영상 및 UHD(Ultra High Definition) 영상과 같은 고해상도, 고품질의 영상에 대한 수요가 다양한 응용 분야에서 증가하고 있다. 영상 데이터가 고해상도, 고품질이 될수록 기존의 영상 데이터에 비해 상대적으로 데이터량이 증가하기 때문에 기존의 유무선 광대역 회선과 같은 매체를 이용하여 영상 데이터를 전송하거나 기존의 저장 매체를 이용해 저장하는 경우, 전송 비용과 저장 비용이 증가하게 된다. 영상 데이터가 고해상도, 고품질화 됨에 따라 발생하는 이러한 문제들을 해결하기 위해서는 더 높은 해상도 및 화질을 갖는 영상에 대한 고효율 영상 부호화(encoding)/복호화(decoding) 기술이 요구된다.
- [3] 영상 압축 기술로 현재 픽처의 이전 또는 이후 픽처로부터 현재 픽처에 포함된 화소값을 예측하는 화면 간 예측 기술, 현재 픽처 내의 화소 정보를 이용하여 현재 픽처에 포함된 화소값을 예측하는 화면내 예측 기술, 잔여 신호의 에너지를 압축하기 위한 변환 및 양자화 기술, 출현 빈도가 높은 값에 짧은 부호를 할당하고 출현 빈도가 낮은 값에 긴 부호를 할당하는 엔트로피 부호화 기술 등 다양한 기술이 존재하고 이러한 영상 압축 기술을 이용해 영상 데이터를 효과적으로 압축하여 전송 또는 저장할 수 있다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [4] 본 발명은 압축 효율이 향상된 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 본 발명의 영상 부호화 방법/장치에 의해 생성된 비트스트림을 저장한 기록 매체를 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [5] 또한, 본 발명은 하드웨어 자원과 메모리 대역폭을 감소시키기 위해, 블록의 정보를 저장할 때 비트 심도 감소, 저장 공간 크기 감소, 및 통계값 계산 중 적어도 하나를 수행하는 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체를 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [6] 또한, 본 발명은 주변 블록의 정보를 기반으로한 부호화 및 복호화 방법 및 비트스트림을 저장한 기록매체를 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [7] 또한, 본 발명은 주변 블록의 정보를 저장할 때 필요한 라인 버퍼의 크기를

감소시키거나, 주변 블록의 정보를 저장할 때 필요한 라인 버퍼를 제거할 수 있는 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록매체를 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제 해결 수단

- [8] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법은, 현재 블록의 주변 블록의 정보를 로드하는 단계, 상기 로드된 상기 주변 블록의 정보를 이용하여, 상기 현재 블록에 대한 복호화 과정을 수행하는 단계 및 상기 복호화 과정 결과 생성된 상기 현재 블록의 정보를 저장하는 단계를 포함할 수 있다.
- [9] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 로드된 상기 주변 블록의 정보는, 상기 주변 블록이 상기 현재 블록을 포함하는 CTU(Coding Tree unit)의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는지 여부에 따라 결정될 수 있다.
- [10] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 주변 블록이 상기 현재 블록을 포함하는 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 경우, 상기 CTU의 행 또는 열 경계 안에 존재하는 주변 블록의 정보만을 이용하여 상기 복호화 과정을 수행할 수 있다.
- [11] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 주변 블록이 상기 현재 블록을 포함하는 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 경우, 상기 CTU의 행 또는 열 경계 안에 존재하는 주변 블록의 정보를 상기 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 정보로 대체하여 상기 복호화 과정을 수행할 수 있다.
- [12] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 주변 블록이 상기 현재 블록을 포함하는 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 경우, 상기 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 정보를 기정의된 값으로 결정하여 상기 복호화 과정을 수행할 수 있다.
- [13] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 복호화 과정이 화면 내 예측 모드인 경우, 상기 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 정보는 PLANAR 모드를 지시하는 값으로 결정될 수 있다.
- [14] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 주변 블록이 상기 현재 블록을 포함하는 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 경우, 상기 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 정보에 소정의 역연산(inverse operation)을 수행하여 얻은 결과를 이용하여 상기 복호화 과정을 수행할 수 있다.
- [15] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 복호화 과정이 화면 간 예측이고, 상기 생성된 현재 블록의 정보가 움직임 벡터인 경우, 상기 움직임 벡터 값을 부동 소수점 표현으로 변환하여 저장할 수 있다.
- [16] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 움직임 벡터는 18bit로 생성되고, 상기 부동 소수점 표현으로 변환된 움직임 벡터 값은 6bit의 가수부와 4bit의 지수부로 표현되어 저장될 수 있다.
- [17] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 복호화 과정이 화면 간

예측이고, 상기 생성된 현재 블록의 정보가 스케일링된 움직임 벡터인 경우, 상기 스케일링된 움직임 벡터 값이 소정의 범위 내에 포함되지 않는 경우, 상기 스케일링된 움직임 벡터 값을 상기 소정의 범위의 최대값 또는 최소값으로 변경하여 저장할 수 있다.

- [18] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 스케일링된 움직임 벡터 값이 상기 소정의 범위의 상기 최소값 보다 작은 경우, 상기 스케일링된 움직임 벡터 값을 상기 최소값으로 변경하여 저장할 수 있다.
- [19] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 스케일링된 움직임 벡터 값이 상기 소정의 범위의 상기 최대값 보다 큰 경우, 상기 스케일링된 움직임 벡터 값을 상기 최대값으로 변경하여 저장할 수 있다.
- [20] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 최대값 및 최소값은, -131072 및 131071일 수 있다.
- [21] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 주변 블록의 정보는 라인 버퍼(line buffer) 혹은 메모리(memory)로부터 로드될 수 있다.
- [22] 본 발명에 따른 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 생성된 상기 현재 블록의 정보는 라인 버퍼(line buffer) 혹은 메모리(memory)에 저장될 수 있다.
- [23] 본 발명에 따른 영상 부호화 방법은, 현재 블록의 주변 블록의 정보를 로드하는 단계, 상기 로드된 상기 주변 블록의 정보를 이용하여, 상기 현재 블록에 대한 부호화 과정을 수행하는 단계 및 상기 부호화 과정 결과 생성된 상기 현재 블록의 정보를 저장하는 단계를 포함할 수 있다.
- [24] 본 발명에 따른 비트스트림을 포함하는 비일시적인 저장매체는, 현재 블록의 주변 블록의 정보를 로드하는 단계, 상기 로드된 상기 주변 블록의 정보를 이용하여, 상기 현재 블록에 대한 부호화 과정을 수행하는 단계 및 상기 부호화 과정 결과 생성된 상기 현재 블록의 정보를 저장하는 단계를 포함하는 영상 부호화 방법으로 생성된 비트스트림을 포함할 수 있다.

발명의 효과

- [25] 본 발명에 따르면, 압축 효율이 향상된 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 본 발명의 영상 부호화 방법/장치에 의해 생성된 비트스트림을 저장한 기록 매체가 제공될 수 있다.
- [26] 또한, 본 발명에 따르면, 하드웨어 자원과 메모리 대역폭을 감소시키기 위해, 블록의 정보를 저장할 때 비트 심도 감소, 저장 공간 크기 감소, 및 통계값 계산 중 적어도 하나를 수행하는 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체가 제공될 수 있다.
- [27] 또한, 본 발명에 따르면, 주변 블록의 정보를 기반으로한 부호화 및 복호화 방법 및 비트스트림을 저장한 기록매체가 제공될 수 있다.
- [28] 또한, 본 발명에 따르면, 주변 블록의 정보를 저장할 때 필요한 라인 버퍼의 크기를 감소시키거나, 주변 블록의 정보를 저장할 때 필요한 라인 버퍼를 제거할

수 있는 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록매체가 제공될 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [29] 도 1은 본 발명이 적용되는 부호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
- [30] 도 2는 본 발명이 적용되는 복호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
- [31] 도 3은 영상을 부호화 및 복호화할 때의 영상의 분할 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다.
- [32] 도 4는 화면 내 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
- [33] 도 5는 화면 간 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
- [34] 도 6은 변환 및 양자화의 과정을 설명하기 위한 도면이다.
- [35] 도 7은 본 발명에 따른 부호화 혹은 복호화 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [36] 도 8은 가로 라인 버퍼(line buffer)를 설명하기 위한 도면이다.
- [37] 도 9는 세로 라인 버퍼를 설명하기 위한 도면이다.
- [38] 도 10은 CTU 행의 경계에서 현재 블록이 주변 블록의 정보를 참조하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [39] 도 11은 CTU 열의 경계에서 현재 블록이 주변 블록의 정보를 참조하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [40] 도 12 내지 도 18은 본 발명의 몇몇 실시예에 따른, CTU 행의 경계에서 현재 블록이 주변 블록의 정보를 참조하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

- [41] 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 기능을 지칭한다. 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다. 후술하는 예시적 실시예들에 대한 상세한 설명은, 특정 실시예를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시예는 당업자가 실시예를 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 다양한 실시예들은 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시예에 관련하여 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예로 구현될 수 있다. 또한, 각각의 개시된 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 실시예의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아니며, 예시적 실시예들의 범위는, 적절하게 설명된다면, 그 청구항들이

- 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다.
- [42] 본 발명에서 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
- [43] 본 발명의 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 “연결되어” 있다거나 “접속되어” 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있으나, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 “직접 연결되어” 있다거나 “직접 접속되어” 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
- [44] 본 발명의 실시예에 나타나는 구성부들은 서로 다른 특징적인 기능들을 나타내기 위해 독립적으로 도시되는 것으로, 각 구성부들이 분리된 하드웨어나 하나의 소프트웨어 구성단위로 이루어짐을 의미하지 않는다. 즉, 각 구성부는 설명의 편의상 각각의 구성부로 나열하여 포함한 것으로 각 구성부 중 적어도 두 개의 구성부가 합쳐져 하나의 구성부로 이루어지거나, 하나의 구성부가 복수 개의 구성부로 나뉘어져 기능을 수행할 수 있고 이러한 각 구성부의 통합된 실시예 및 분리된 실시예도 본 발명의 본질에서 벗어나지 않는 한 본 발명의 권리범위에 포함된다.
- [45] 본 발명에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 발명에서, “포함하다” 또는 “가지다” 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 즉, 본 발명에서 특정 구성을 “포함”한다고 기술하는 내용은 해당 구성 이외의 구성을 배제하는 것이 아니며, 추가적인 구성이 본 발명의 실시 또는 본 발명의 기술적 사상의 범위에 포함될 수 있음을 의미한다.
- [46] 본 발명의 일부의 구성 요소는 본 발명에서 본질적인 기능을 수행하는 필수적인 구성 요소는 아니고 단지 성능을 향상시키기 위한 선택적 구성 요소일 수 있다. 본 발명은 단지 성능 향상을 위해 사용되는 구성 요소를 제외한 본 발명의 본질을 구현하는데 필수적인 구성부만을 포함하여 구현될 수 있고, 단지 성능 향상을 위해 사용되는 선택적 구성 요소를 제외한 필수 구성 요소만을 포함한 구조도 본 발명의 권리범위에 포함된다.

- [47] 이하, 도면을 참조하여 본 발명의 실시 형태에 대하여 구체적으로 설명한다. 본 명세서의 실시예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략하고, 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
- [48] 이하에서 영상은 동영상(video)을 구성하는 하나의 픽처(picture)를 의미할 수 있으며, 동영상 자체를 나타낼 수도 있다. 예를 들면, "영상의 부호화 및/또는 복호화"는 "동영상의 부호화 및/또는 복호화"를 의미할 수 있으며, "동영상을 구성하는 영상들 중 하나의 영상의 부호화 및/또는 복호화"를 의미할 수도 있다.
- [49] 이하에서, 용어들 "동영상" 및 "비디오"는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [50] 이하에서, 대상 영상은 부호화의 대상인 부호화 대상 영상 및/또는 복호화의 대상인 복호화 대상 영상일 수 있다. 또한, 대상 영상은 부호화 장치로 입력된 입력 영상일 수 있고, 복호화 장치로 입력된 입력 영상일 수 있다. 여기서, 대상 영상은 현재 영상과 동일한 의미를 가질 수 있다.
- [51] 이하에서, 용어들 "영상", "픽처", "프레임(frame)" 및 "스크린(screen)"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [52] 이하에서, 대상 블록은 부호화의 대상인 부호화 대상 블록 및/또는 복호화의 대상인 복호화 대상 블록일 수 있다. 또한, 대상 블록은 현재 부호화 및/또는 복호화의 대상인 현재 블록일 수 있다. 예를 들면, 용어들 "대상 블록" 및 "현재 블록"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [53] 이하에서, 용어들 "블록" 및 "유닛"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다. 또는 "블록"은 특정한 유닛을 나타낼 수 있다.
- [54] 이하에서, 용어들 "영역(region)" 및 "세그먼트(segment)"는 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [55] 이하에서, 특정한 신호는 특정한 블록을 나타내는 신호일 수 있다. 예를 들면, 원(original) 신호는 대상 블록을 나타내는 신호일 수 있다. 예측(prediction) 신호는 예측 블록을 나타내는 신호일 수 있다. 잔여(residual) 신호는 잔여 블록(residual block)을 나타내는 신호일 수 있다.
- [56] 실시예들에서, 특정한 정보, 데이터, 플래그(flag), 색인(index) 및 요소(element), 속성(attribute) 등의 각각은 값을 가질 수 있다. 정보, 데이터, 플래그, 색인 및 요소, 속성 등의 값 "0"은 논리 거짓(logical false) 또는 제1 기정의된(predefined) 값을 나타낼 수 있다. 말하자면, 값 "0", 거짓, 논리 거짓 및 제1 기정의된 값은 서로 대체되어 사용될 수 있다. 정보, 데이터, 플래그, 색인 및 요소, 속성 등의 값 "1"은 논리 참(logical true) 또는 제2 기정의된 값을 나타낼 수 있다. 말하자면, 값 "1", 참, 논리 참 및 제2 기정의된 값은 서로 대체되어 사용될 수 있다.
- [57] 행, 열 또는 색인(index)을 나타내기 위해 i 또는 j 등의 변수가 사용될 때, i의 값은 0 이상의 정수일 수 있으며, 1 이상의 정수일 수도 있다. 말하자면,

실시예들에서 행, 열 및 색인 등은 0에서부터 카운트될 수 있으며, 1에서부터 카운트될 수 있다.

[58]

[59] 용어 설명

[60] 부호화기(Encoder): 부호화(Encoding)를 수행하는 장치를 의미한다. 즉, 부호화 장치를 의미할 수 있다.

[61] 복호화기(Decoder): 복호화(Decoding)를 수행하는 장치를 의미한다. 즉, 복호화 장치를 의미할 수 있다.

[62] 블록(Block): 샘플(Sample)의 $M \times N$ 배열이다. 여기서 M 과 N 은 양의 정수 값을 의미할 수 있으며, 블록은 흔히 2차원 형태의 샘플 배열을 의미할 수 있다. 블록은 유닛을 의미할 수 있다. 현재 블록은 부호화 시 부호화의 대상이 되는 부호화 대상 블록, 복호화 시 복호화의 대상이 되는 복호화 대상 블록을 의미할 수 있다. 또한, 현재 블록은 부호화 블록, 예측 블록, 잔여 블록, 변환 블록 중 적어도 하나일 수 있다.

[63] 샘플(Sample): 블록을 구성하는 기본 단위이다. 비트 깊이 (bit depth, B_d)에 따라 0부터 $2^{B_d} - 1$ 까지의 값으로 표현될 수 있다. 본 발명에서 샘플은 화소 또는 픽셀과 같은 의미로 사용될 수 있다. 즉, 샘플, 화소, 픽셀은 서로 같은 의미를 가질 수 있다.

[64] 유닛(Unit): 영상 부호화 및 복호화의 단위를 의미할 수 있다. 영상의 부호화 및 복호화에 있어서, 유닛은 하나의 영상을 분할한 영역일 수 있다. 또한, 유닛은 하나의 영상을 세분화 된 유닛으로 분할하여 부호화 혹은 복호화 할 때 그 분할된 단위를 의미할 수 있다. 즉, 하나의 영상은 복수의 유닛들로 분할될 수 있다. 영상의 부호화 및 복호화에 있어서, 유닛 별로 기정의된 처리가 수행될 수 있다. 하나의 유닛은 유닛에 비해 더 작은 크기를 갖는 하위 유닛으로 더 분할될 수 있다. 기능에 따라서, 유닛은 블록(Block), 매크로블록(Macroblock), 부호화 트리 유닛(Coding Tree Unit), 부호화 트리 블록(Coding Tree Block), 부호화 유닛(Coding Unit), 부호화 블록(Coding Block), 예측 유닛(Prediction Unit), 예측 블록(Prediction Block), 잔여 유닛(Residual Unit), 잔여 블록(Residual Block), 변환 유닛(Transform Unit), 변환 블록(Transform Block) 등을 의미할 수 있다. 또한, 유닛은 블록과 구분하여 지칭하기 위해 휘도(Luma) 성분 블록과 그에 대응하는 색차(Chroma) 성분 블록 그리고 각 블록에 대한 구문 요소를 포함한 것을 의미할 수 있다. 유닛은 다양한 크기와 형태를 가질 수 있으며, 특히 유닛의 형태는 정사각형뿐만 아니라 직사각형, 사다리꼴, 삼각형, 오각형 등 2차원으로 표현될 수 있는 기하학적 도형을 포함할 수 있다. 또한, 유닛 정보는 부호화 유닛, 예측 유닛, 잔여 유닛, 변환 유닛 등을 가리키는 유닛의 타입, 유닛의 크기, 유닛의 깊이, 유닛의 부호화 및 복호화 순서 등 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.

[65] 부호화 트리 유닛(Coding Tree Unit): 하나의 휘도 성분(Y) 부호화 트리 블록과 관련된 두 색차 성분(Cb, Cr) 부호화 트리 블록들로 구성된다. 또한, 상기

블록들과 각 블록에 대한 구문 요소를 포함한 것을 의미할 수도 있다. 각 부호화 트리 유닛은 부호화 유닛, 예측 유닛, 변환 유닛 등의 하위 유닛을 구성하기 위하여 쿼드트리(quad tree), 이진트리(binary tree), 3분할트리(ternary tree) 등 하나 이상의 분할 방식을 이용하여 분할될 수 있다. 입력 영상의 분할처럼 영상의 복/부호화 과정에서 처리 단위가 되는 샘플 블록을 지칭하기 위한 용어로 사용될 수 있다. 여기서, 쿼드트리는 4분할트리(quarterternary tree)를 의미할 수 있다.

- [66] 부호화 블록의 크기가 소정의 범위 내에 속하는 경우에는 쿼드트리로만 분할이 가능할 수 있다. 여기서, 소정의 범위는 쿼드트리만으로 분할이 가능한 부호화 블록의 최대 크기 및 최소 크기 중 적어도 하나로 정의될 수 있다. 쿼드트리 형태의 분할이 허용되는 부호화 블록의 최대/최소 크기를 나타내는 정보는 비트스트림을 통해 시그널링될 수 있고, 해당 정보는 시퀀스, 픽처 파라미터, 타일 그룹, 또는 슬라이스(세그먼트) 중 적어도 하나의 단위로 시그널링될 수 있다. 또는, 부호화 블록의 최대/최소 크기는 부호화기/복호화기에 기-설정된 고정된 크기일 수도 있다. 예를 들어, 부호화 블록의 크기가 256x256 내지 64x64에 해당하는 경우에는 쿼드트리로만 분할이 가능할 수 있다. 또는 부호화 블록의 크기가 최대 변환 블록의 크기 보다 큰 경우에는 쿼드트리로만 분할이 가능할 수 있다. 이때, 상기 분할되는 블록은 부호화 블록 또는 변환 블록 중 적어도 하나일 수 있다. 이러한 경우에 부호화 블록의 분할을 나타내는 정보(예컨대, `split_flag`)는 쿼드트리 분할 여부를 나타내는 플래그일 수 있다. 부호화 블록의 크기가 소정의 범위 내에 속하는 경우에는 이진트리 또는 3분할트리로만 분할이 가능할 수 있다. 이 경우, 쿼드트리에 관한 상기 설명은 이진트리 또는 3분할트리에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.

- [67] 부호화 트리 블록(Coding Tree Block): Y 부호화 트리 블록, Cb 부호화 트리 블록, Cr 부호화 트리 블록 중 어느 하나를 지칭하기 위한 용어로 사용될 수 있다.

- [68] 주변 블록(Neighbor block): 현재 블록에 인접한 블록을 의미할 수 있다. 현재 블록에 인접한 블록은 현재 블록에 경계가 맞닿은 블록 또는 현재 블록으로부터 소정의 거리 내에 위치한 블록을 의미할 수 있다. 주변 블록은 현재 블록의 꼭지점에 인접한 블록을 의미할 수 있다. 여기에서, 현재 블록의 꼭지점에 인접한 블록이란, 현재 블록에 가로로 인접한 이웃 블록에 세로로 인접한 블록 또는 현재 블록에 세로로 인접한 이웃 블록에 가로로 인접한 블록일 수 있다. 주변 블록은 복원된 주변 블록을 의미할 수도 있다.

- [69] 복원된 주변 블록(Reconstructed Neighbor Block): 현재 블록 주변에 공간적(Spatial)/시간적(Temporal)으로 이미 부호화 혹은 복호화된 주변 블록을 의미할 수 있다. 이때, 복원된 주변 블록은 복원된 주변 유닛을 의미할 수 있다. 복원된 공간적 주변 블록은 현재 픽처 내의 블록이면서 부호화 및/또는 복호화를 통해 이미 복원된 블록일 수 있다. 복원된 시간적 주변 블록은 참조 영상 내에서 현재 픽처의 현재 블록과 대응하는 위치의 복원된 블록 또는 그 주변 블록일 수 있다.

- [70] 유닛 깊이(Depth): 유닛이 분할된 정도를 의미할 수 있다. 트리 구조(Tree Structure)에서 가장 상위 노드(Root Node)는 분할되지 않은 최초의 유닛에 대응할 수 있다. 가장 상위 노드는 루트 노드로 칭해질 수 있다. 또한, 가장 상위 노드는 최소의 깊이 값을 가질 수 있다. 이 때, 가장 상위 노드는 레벨(Level) 0의 깊이를 가질 수 있다. 레벨 1의 깊이를 갖는 노드는 최초의 유닛이 한 번 분할됨에 따라 생성된 유닛을 나타낼 수 있다. 레벨 2의 깊이를 갖는 노드는 최초의 유닛이 두 번 분할됨에 따라 생성된 유닛을 나타낼 수 있다. 레벨 n의 깊이를 갖는 노드는 최초의 유닛이 n번 분할됨에 따라 생성된 유닛을 나타낼 수 있다. 리프 노드(Leaf Node)는 가장 하위의 노드일 수 있으며, 더 분할될 수 없는 노드일 수 있다. 리프 노드의 깊이는 최대 레벨일 수 있다. 예를 들면, 최대 레벨의 기정의된 값은 3일 수 있다. 루트 노드는 깊이가 가장 얇고, 리프 노드는 깊이가 가장 깊다고 할 수 있다. 또한, 유닛을 트리 구조로 표현했을 때 유닛이 존재하는 레벨이 유닛 깊이를 의미할 수 있다.
- [71] 비트스트림(Bitstream): 부호화된 영상 정보를 포함하는 비트의 열을 의미할 수 있다.
- [72] 파라미터 세트(Parameter Set): 비트스트림 내의 구조 중 헤더(header) 정보에 해당한다. 비디오 파라미터 세트(video parameter set), 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set), 적응 파라미터 세트(adaptation parameter set) 중 적어도 하나가 파라미터 세트에 포함될 수 있다. 또한, 파라미터 세트는 타일 그룹, 슬라이스(slice) 헤더 및 타일(tile) 헤더 정보를 포함할 수도 있다. 또한, 상기 타일 그룹은 여러 타일을 포함하는 그룹을 의미할 수 있으며, 슬라이스와 동일한 의미일 수 있다.
- [73] 파싱(Parsing): 비트스트림을 엔트로피 복호화하여 구문 요소(Syntax Element)의 값을 결정하는 것을 의미하거나, 엔트로피 복호화 자체를 의미할 수 있다.
- [74] 심볼(Symbol): 부호화/복호화 대상 유닛의 구문 요소, 부호화 파라미터(coding parameter), 변환 계수(Transform Coefficient)의 값 등 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 또한, 심볼은 엔트로피 부호화의 대상 혹은 엔트로피 복호화의 결과를 의미할 수 있다.
- [75] 예측 모드(Prediction Mode): 화면 내 예측으로 부호화/복호화되는 모드 또는 화면 간 예측으로 부호화/복호화되는 모드를 지시하는 정보일 수 있다.
- [76] 예측 유닛(Prediction Unit): 화면 간 예측, 화면 내 예측, 화면 간 보상, 화면 내 보상, 움직임 보상 등 예측을 수행할 때의 기본 단위를 의미할 수 있다. 하나의 예측 유닛은 더 작은 크기를 가지는 복수의 파티션(Partition) 또는 복수의 하위 예측 유닛들로 분할될 수도 있다. 복수의 파티션들 또한 예측 또는 보상의 수행에 있어서의 기본 단위일 수 있다. 예측 유닛의 분할에 의해 생성된 파티션 또한 예측 유닛일 수 있다.
- [77] 예측 유닛 파티션(Prediction Unit Partition): 예측 유닛이 분할된 형태를 의미할 수 있다.

- [78] 참조 영상 리스트(Reference Picture List): 화면 간 예측 혹은 움직임 보상에 사용되는 하나 이상의 참조 영상들을 포함하는 리스트를 의미할 수 있다. 참조 영상 리스트의 종류는 LC (List Combined), L0 (List 0), L1 (List 1), L2 (List 2), L3 (List 3) 등이 있을 수 있으며, 화면 간 예측에는 1개 이상의 참조 영상 리스트들이 사용될 수 있다.
- [79] 화면 간 예측 지시자(Inter Prediction Indicator): 현재 블록의 화면 간 예측 방향(단방향 예측, 쌍방향 예측 등)을 의미할 수 있다. 또는, 현재 블록의 예측 블록을 생성할 때 사용되는 참조 영상의 개수를 의미할 수 있다. 또는, 현재 블록에 대해 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 수행할 때 사용되는 예측 블록의 개수를 의미할 수 있다.
- [80] 예측 리스트 활용 플래그(prediction list utilization flag): 특정 참조 영상 리스트 내 적어도 하나의 참조 영상을 이용하여 예측 블록을 생성하는지 여부를 나타낸다. 예측 리스트 활용 플래그를 이용하여 화면 간 예측 지시자를 도출할 수 있고, 반대로 화면 간 예측 지시자를 이용하여 예측 리스트 활용 플래그를 도출할 수 있다. 예를 들어, 예측 리스트 활용 플래그가 제1 값인 0을 지시하는 경우, 해당 참조 영상 리스트 내 참조 영상을 이용하여 예측 블록을 생성하지 않는 것을 나타낼 수 있고, 제2 값인 1을 지시하는 경우, 해당 참조 영상 리스트를 이용하여 예측 블록을 생성할 수 있는 것을 나타낼 수 있다.
- [81] 참조 영상 색인(Reference Picture Index): 참조 영상 리스트에서 특정 참조 영상을 지시하는 색인을 의미할 수 있다.
- [82] 참조 영상(Reference Picture): 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 위해서 특정 블록이 참조하는 영상을 의미할 수 있다. 또는, 참조 영상은 화면 간 예측 또는 움직임 보상을 위해 현재 블록이 참조하는 참조 블록을 포함하는 영상일 수 있다. 이하, 용어 "참조 픽처" 및 "참조 영상"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [83] 움직임 벡터(Motion Vector): 화면 간 예측 혹은 움직임 보상에 사용되는 2차원 벡터일 수 있다. 움직임 벡터는 부호화/복호화 대상 블록과 참조 블록 사이의 오프셋을 의미할 수 있다. 예를 들어, (mvX, mvY)는 움직임 벡터를 나타낼 수 있다. mvX는 수평(horizontal) 성분, mvY는 수직(vertical) 성분을 나타낼 수 있다.
- [84] 탐색 영역(Search Range): 탐색 영역은 화면 간 예측 중 움직임 벡터에 대한 탐색이 이루어지는 2차원의 영역일 수 있다. 예를 들면, 탐색 영역의 크기는 MxN일 수 있다. M 및 N은 각각 양의 정수일 수 있다.
- [85] 움직임 벡터 후보(Motion Vector Candidate): 움직임 벡터를 예측할 때 예측 후보가 되는 블록 혹은 그 블록의 움직임 벡터를 의미할 수 있다. 또한, 움직임 벡터 후보는 움직임 벡터 후보 리스트에 포함될 수 있다.
- [86] 움직임 벡터 후보 리스트(Motion Vector Candidate List): 하나 이상의 움직임 벡터 후보들을 이용하여 구성된 리스트를 의미할 수 있다.
- [87] 움직임 벡터 후보 색인(Motion Vector Candidate Index): 움직임 벡터 후보

- 리스트 내의 움직임 벡터 후보를 가리키는 지시자를 의미할 수 있다. 움직임 벡터 예측기(Motion Vector Predictor)의 색인(index)일 수 있다.
- [88] 움직임 정보(Motion Information): 움직임 벡터, 참조 영상 색인, 화면 간 예측 지시자 뿐만 아니라 예측 리스트 활용 플래그, 참조 영상 리스트 정보, 참조 영상, 움직임 벡터 후보, 움직임 벡터 후보 색인, 머지 후보, 머지 색인 등 중 적어도 하나를 포함하는 정보를 의미할 수 있다.
- [89] 머지 후보 리스트(Merge Candidate List): 하나 이상의 머지 후보들을 이용하여 구성된 리스트를 의미할 수 있다.
- [90] 머지 후보(Merge Candidate): 공간적 머지 후보, 시간적 머지 후보, 조합된 머지 후보, 조합 양예측 머지 후보, 제로 머지 후보 등을 의미할 수 있다. 머지 후보는 화면 간 예측 지시자, 각 리스트에 대한 참조 영상 색인, 움직임 벡터, 예측 리스트 활용 플래그, 화면 간 예측 지시자 등의 움직임 정보를 포함할 수 있다.
- [91] 머지 색인(Merge Index): 머지 후보 리스트 내 머지 후보를 가리키는 지시자를 의미할 수 있다. 또한, 머지 색인은 공간적/시간적으로 현재 블록과 인접하게 복원된 블록들 중 머지 후보를 유도한 블록을 지시할 수 있다. 또한, 머지 색인은 머지 후보가 가지는 움직임 정보 중 적어도 하나를 지시할 수 있다.
- [92] 변환 유닛(Transform Unit): 변환, 역변환, 양자화, 역양자화, 변환 계수 부호화/복호화와 같이 잔여 신호(residual signal) 부호화/복호화를 수행할 때의 기본 단위를 의미할 수 있다. 하나의 변환 유닛은 분할되어 더 작은 크기를 가지는 복수의 하위 변환 유닛들로 분할될 수 있다. 여기서, 변환/역변환은 1차 변환/역변환 및 2차 변환/역변환 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [93] 스케일링(Scaling): 양자화된 레벨에 인수를 곱하는 과정을 의미할 수 있다. 양자화된 레벨에 대한 스케일링의 결과로 변환 계수를 생성할 수 있다. 스케일링을 역양자화(dequantization)라고도 부를 수 있다.
- [94] 양자화 매개변수(Quantization Parameter): 양자화에서 변환 계수를 이용하여 양자화된 레벨(quantized level)을 생성할 때 사용하는 값을 의미할 수 있다. 또는, 역양자화에서 양자화된 레벨을 스케일링하여 변환 계수를 생성할 때 사용하는 값을 의미할 수도 있다. 양자화 매개변수는 양자화 스텝 크기(step size)에 매핑된 값일 수 있다.
- [95] 잔여 양자화 매개변수(Delta Quantization Parameter): 예측된 양자화 매개변수와 부호화/복호화 대상 유닛의 양자화 매개변수의 차분(difference) 값을 의미할 수 있다.
- [96] 스캔(Scan): 유닛, 블록 혹은 행렬 내 계수의 순서를 정렬하는 방법을 의미할 수 있다. 예를 들어, 2차원 배열을 1차원 배열 형태로 정렬하는 것을 스캔이라고 한다. 또는, 1차원 배열을 2차원 배열 형태로 정렬하는 것도 스캔 혹은 역 스캔(Inverse Scan)이라고 부를 수 있다.
- [97] 변환 계수(Transform Coefficient): 부호화기에서 변환을 수행하고 나서 생성된 계수 값을 의미할 수 있다. 또는, 복호화기에서 엔트로피 복호화 및 역양자화 중

적어도 하나를 수행하고 나서 생성된 계수 값을 의미할 수도 있다. 변환 계수 또는 잔여 신호에 양자화를 적용한 양자화된 레벨 또는 양자화된 변환 계수 레벨도 변환 계수의 의미에 포함될 수 있다.

- [98] 양자화된 레벨(Quantized Level): 부호화기에서 변환 계수 또는 잔여 신호에 양자화를 수행하여 생성된 값을 의미할 수 있다. 또는, 복호화기에서 역양자화를 수행하기 전 역양자화의 대상이 되는 값을 의미할 수도 있다. 유사하게, 변환 및 양자화의 결과인 양자화된 변환 계수 레벨도 양자화된 레벨의 의미에 포함될 수 있다.
- [99] ненулевой 변환 계수(Non-zero Transform Coefficient): 값의 크기가 0이 아닌 변환 계수 혹은 값의 크기가 0이 아닌 변환 계수 레벨 혹은 양자화된 레벨을 의미할 수 있다.
- [100] 양자화 행렬(Quantization Matrix): 영상의 주관적 화질 혹은 객관적 화질을 향상시키기 위해서 양자화 혹은 역양자화 과정에서 이용하는 행렬을 의미할 수 있다. 양자화 행렬을 스케일링 리스트(scaling list)라고도 부를 수 있다.
- [101] 양자화 행렬 계수(Quantization Matrix Coefficient): 양자화 행렬 내의 각 원소(element)를 의미할 수 있다. 양자화 행렬 계수를 행렬 계수(matrix coefficient)라고도 할 수 있다.
- [102] 기본 행렬(Default Matrix): 부호화기와 복호화기에서 미리 정의되어 있는 소정의 양자화 행렬을 의미할 수 있다.
- [103] 비 기본 행렬(Non-default Matrix): 부호화기와 복호화기에서 미리 정의되지 않고, 사용자에게 의해서 시그널링되는 양자화 행렬을 의미할 수 있다.
- [104] 통계값(statistic value): 연산 가능한 특정 값들을 가지는 변수, 부호화 파라미터, 상수 등 적어도 하나에 대한 통계값은 해당 특정 값들의 평균값, 가중평균값, 가중합값, 최소값, 최대값, 최빈값, 중간값, 보간값 중 적어도 하나 이상일 수 있다.
- [105] 도 1은 본 발명이 적용되는 부호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
- [106] 부호화 장치(100)는 인코더, 비디오 부호화 장치 또는 영상 부호화 장치일 수 있다. 비디오는 하나 이상의 영상들을 포함할 수 있다. 부호화 장치(100)는 하나 이상의 영상들을 순차적으로 부호화할 수 있다.
- [107] 도 1을 참조하면, 부호화 장치(100)는 움직임 예측부(111), 움직임 보상부(112), 인트라 예측부(120), 스위치(115), 감산기(125), 변환부(130), 양자화부(140), 엔트로피 부호화부(150), 역양자화부(160), 역변환부(170), 가산기(175), 필터부(180) 및 참조 픽처 버퍼(190)를 포함할 수 있다.
- [108] 부호화 장치(100)는 입력 영상에 대해 인트라 모드 및/또는 인터 모드로 부호화를 수행할 수 있다. 또한, 부호화 장치(100)는 입력 영상에 대한 부호화를 통해 부호화된 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있고, 생성된 비트스트림을 출력할 수 있다. 생성된 비트스트림은 컴퓨터 판독가능한 기록

매체에 저장될 수 있거나, 유/무선 전송 매체를 통해 스트리밍될 수 있다. 예측 모드로 인트라 모드가 사용되는 경우 스위치(115)는 인트라로 전환될 수 있고, 예측 모드로 인터 모드가 사용되는 경우 스위치(115)는 인터로 전환될 수 있다. 여기서 인트라 모드는 화면 내 예측 모드를 의미할 수 있으며, 인터 모드는 화면 간 예측 모드를 의미할 수 있다. 부호화 장치(100)는 입력 영상의 입력 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 또한, 부호화 장치(100)는 예측 블록이 생성된 후, 입력 블록 및 예측 블록의 차분(residual)을 사용하여 잔여 블록을 부호화할 수 있다. 입력 영상은 현재 부호화의 대상인 현재 영상으로 칭해질 수 있다. 입력 블록은 현재 부호화의 대상인 현재 블록 혹은 부호화 대상 블록으로 칭해질 수 있다.

- [109] 예측 모드가 인트라 모드인 경우, 인트라 예측부(120)는 현재 블록의 주변에 이미 부호화/복호화된 블록의 샘플을 참조 샘플로서 이용할 수 있다. 인트라 예측부(120)는 참조 샘플을 이용하여 현재 블록에 대한 공간적 예측을 수행할 수 있고, 공간적 예측을 통해 입력 블록에 대한 예측 샘플들을 생성할 수 있다. 여기서 인트라 예측은 화면 내 예측을 의미할 수 있다.
- [110] 예측 모드가 인터 모드인 경우, 움직임 예측부(111)는, 움직임 예측 과정에서 참조 영상으로부터 입력 블록과 가장 매치가 잘 되는 영역을 검색할 수 있고, 검색된 영역을 이용하여 움직임 벡터를 도출할 수 있다. 이때, 상기 영역으로 탐색 영역을 사용할 수 있다. 참조 영상은 참조 픽처 버퍼(190)에 저장될 수 있다. 여기서, 참조 영상에 대한 부호화/복호화가 처리되었을 때 참조 픽처 버퍼(190)에 저장될 수 있다.
- [111] 움직임 보상부(112)는 움직임 벡터를 이용하는 움직임 보상을 수행함으로써 현재 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 여기서 인터 예측은 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 의미할 수 있다.
- [112] 상기 움직임 예측부(111)과 움직임 보상부(112)는 움직임 벡터의 값이 정수 값을 가지지 않을 경우에 참조 영상 내의 일부 영역에 대해 보간 필터(Interpolation Filter)를 적용하여 예측 블록을 생성할 수 있다. 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 수행하기 위해 부호화 유닛을 기준으로 해당 부호화 유닛에 포함된 예측 유닛의 움직임 예측 및 움직임 보상 방법이 스킵 모드(Skip Mode), 머지 모드(Merge Mode), 향상된 움직임 벡터 예측(Advanced Motion Vector Prediction; AMVP) 모드, 현재 픽처 참조 모드 중 어떠한 방법인지 여부를 판단할 수 있고, 각 모드에 따라 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 수행할 수 있다.
- [113] 감산기(125)는 입력 블록 및 예측 블록의 차분을 사용하여 잔여 블록을 생성할 수 있다. 잔여 블록은 잔여 신호로 칭해질 수도 있다. 잔여 신호는 원 신호 및 예측 신호 간의 차이(difference)를 의미할 수 있다. 또는, 잔여 신호는 원신호 및 예측 신호 간의 차이를 변환(transform)하거나, 양자화하거나, 또는 변환 및 양자화함으로써 생성된 신호일 수 있다. 잔여 블록은 블록 단위의 잔여 신호일 수 있다.

- [114] 변환부(130)는 잔여 블록에 대해 변환(transform)을 수행하여 변환 계수(transform coefficient)를 생성할 수 있고, 생성된 변환 계수를 출력할 수 있다. 여기서, 변환 계수는 잔여 블록에 대한 변환을 수행함으로써 생성된 계수 값일 수 있다. 변환 생략(transform skip) 모드가 적용되는 경우, 변환부(130)는 잔여 블록에 대한 변환을 생략할 수도 있다.
- [115] 변환 계수 또는 잔여 신호에 양자화를 적용함으로써 양자화된 레벨(quantized level)이 생성될 수 있다. 이하, 실시예들에서는 양자화된 레벨도 변환 계수로 칭해질 수 있다.
- [116] 양자화부(140)는 변환 계수 또는 잔여 신호를 양자화 매개변수에 따라 양자화함으로써 양자화된 레벨을 생성할 수 있고, 생성된 양자화된 레벨을 출력할 수 있다. 이때, 양자화부(140)에서는 양자화 행렬을 사용하여 변환 계수를 양자화할 수 있다.
- [117] 엔트로피 부호화부(150)는, 양자화부(140)에서 산출된 값들 또는 부호화 과정에서 산출된 부호화 파라미터(Coding Parameter) 값들 등에 대하여 확률 분포에 따른 엔트로피 부호화를 수행함으로써 비트스트림(bitstream)을 생성할 수 있고, 비트스트림을 출력할 수 있다. 엔트로피 부호화부(150)는 영상의 샘플에 관한 정보 및 영상의 복호화를 위한 정보에 대한 엔트로피 부호화를 수행할 수 있다. 예를 들면, 영상의 복호화를 위한 정보는 구문 요소(syntax element) 등을 포함할 수 있다.
- [118] 엔트로피 부호화가 적용되는 경우, 높은 발생 확률을 갖는 심볼(symbol)에 적은 수의 비트가 할당되고 낮은 발생 확률을 갖는 심볼에 많은 수의 비트가 할당되어 심볼이 표현됨으로써, 부호화 대상 심볼들에 대한 비트열의 크기가 감소될 수 있다. 엔트로피 부호화부(150)는 엔트로피 부호화를 위해 지수 골롬(exponential Golomb), CAVLC(Context-Adaptive Variable Length Coding), CABAC(Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding)과 같은 부호화 방법을 사용할 수 있다. 예를 들면, 엔트로피 부호화부(150)는 가변 길이 부호화(Variable Length Coding/Code; VLC) 테이블을 이용하여 엔트로피 부호화를 수행할 수 있다. 또한 엔트로피 부호화부(150)는 대상 심볼의 이진화(binization) 방법 및 대상 심볼/빈(bin)의 확률 모델(probability model)을 도출한 후, 도출된 이진화 방법, 확률 모델, 문맥 모델(Context Model)을 사용하여 산술 부호화를 수행할 수도 있다.
- [119] 엔트로피 부호화부(150)는 변환 계수 레벨(양자화된 레벨)을 부호화하기 위해 변환 계수 스캐닝(Transform Coefficient Scanning) 방법을 통해 2차원의 블록 형태(form) 계수를 1차원의 벡터 형태로 변경할 수 있다.
- [120] 부호화 파라미터(Coding Parameter)는 구문 요소와 같이 부호화기에서 부호화되어 복호화기로 시그널링되는 정보(플래그, 색인 등)뿐만 아니라, 부호화 과정 혹은 복호화 과정에서 유도되는 정보를 포함할 수 있으며, 영상을 부호화하거나 복호화할 때 필요한 정보를 의미할 수 있다. 예를 들어, 유닛/블록

크기, 유닛/블록 깊이, 유닛/블록 분할 정보, 유닛/블록 형태, 유닛/블록 분할 구조, 쿼드트리 형태의 분할 여부, 이진트리 형태의 분할 여부, 이진트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향), 이진트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 혹은 비대칭 분할), 3분할 트리 형태의 분할 여부, 3분할 트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향), 예측 모드(화면 내 예측 또는 화면 간 예측), 화면 내 휘도 예측 모드/방향, 화면 내 색차 예측 모드/방향, 화면 내 분할 정보, 화면 간 분할 정보, 부호화 블록 분할 플래그, 예측 블록 분할 플래그, 변환 블록 분할 플래그, 참조 샘플 필터링 방법, 참조 샘플 필터 탭, 참조 샘플 필터 계수, 예측 블록 필터링 방법, 예측 블록 필터 탭, 예측 블록 필터 계수, 예측 블록 경계 필터링 방법, 예측 블록 경계 필터 탭, 예측 블록 경계 필터 계수, 화면 내 예측 모드, 화면 간 예측 모드, 움직임 정보, 움직임 벡터, 움직임 벡터 차분, 참조 영상 색인, 화면 간 예측 방향, 화면 간 예측 지시자, 예측 리스트 활용 플래그, 참조 영상 리스트, 참조 영상, 움직임 벡터 예측 색인, 움직임 벡터 예측 후보, 움직임 벡터 후보 리스트, 머지 모드 사용 여부, 머지 색인, 머지 후보, 머지 후보 리스트, 스킵(skip) 모드 사용 여부, 보간 필터 종류, 보간 필터 탭, 보간 필터 계수, 움직임 벡터 크기, 움직임 벡터 표현 정확도, 변환 종류, 변환 크기, 1차 변환 사용 여부 정보, 2차 변환 사용 여부 정보, 1차 변환 색인, 2차 변환 색인, 잔여 신호 유무 정보, 부호화 블록 패턴(Coded Block Pattern), 부호화 블록 플래그(Coded Block Flag), 양자화 매개변수, 잔여 양자화 매개변수, 양자화 행렬, 화면 내 루프 필터 적용 여부, 화면 내 루프 필터 계수, 화면 내 루프 필터 탭, 화면 내 루프 필터 모양/형태, 디블록킹 필터 적용 여부, 디블록킹 필터 계수, 디블록킹 필터 탭, 디블록킹 필터 강도, 디블록킹 필터 모양/형태, 적응적 샘플 오프셋 적용 여부, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 적응적 샘플 오프셋 종류, 적응적 루프 필터 적용 여부, 적응적 루프 필터 계수, 적응적 루프 필터 탭, 적응적 루프 필터 모양/형태, 적응적 루프 필터 색인, 이진화/역이진화 방법, 문맥 모델 결정 방법, 문맥 모델 업데이트 방법, 레귤러 모드 수행 여부, 바이패스 모드 수행 여부, 문맥 빈, 바이패스 빈, 중요 계수 플래그, 마지막 중요 계수 플래그, 계수 그룹 단위 부호화 플래그, 마지막 중요 계수 위치, 계수 값이 1보다 큰지에 대한 플래그, 계수 값이 2보다 큰지에 대한 플래그, 계수 값이 3보다 큰지에 대한 플래그, 나머지 계수 값 정보, 부호(sign) 정보, 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 잔여 색차 샘플, 휘도 변환 계수, 색차 변환 계수, 휘도 양자화 레벨, 색차 양자화 레벨, 변환 계수 레벨 스캐닝 방법, 복호화기 측면 움직임 벡터 탐색 영역의 크기, 복호화기 측면 움직임 벡터 탐색 영역의 형태, 복호화기 측면 움직임 벡터 탐색 횟수, CTU 크기 정보, 최소 블록 크기 정보, 최대 블록 크기 정보, 최대 블록 깊이 정보, 최소 블록 깊이 정보, 영상 디스플레이/출력 순서, 슬라이스 식별 정보, 슬라이스 타입, 슬라이스 분할 정보, 타일 그룹 식별 정보, 타일 그룹 타입, 타일 그룹 분할 정보, 타일 식별 정보, 타일 타입, 타일 분할 정보, 픽처 타입, 입력 샘플 비트 심도, 복원 샘플 비트 심도, 잔여 샘플 비트 심도, 변환

계수 비트 심도, 양자화 레벨 비트 심도, 휘도 신호에 대한 정보, 색차 신호에 대한 정보 중 적어도 하나의 값 또는 조합된 형태가 부호화 파라미터에 포함될 수 있다.

- [121] 여기서, 플래그 혹은 색인을 시그널링(signaling)한다는 것은 인코더에서는 해당 플래그 혹은 색인을 엔트로피 부호화(Entropy Encoding)하여 비트스트림(Bitstream)에 포함하는 것을 의미할 수 있고, 디코더에서는 비트스트림으로부터 해당 플래그 혹은 색인을 엔트로피 복호화(Entropy Decoding)하는 것을 의미할 수 있다.
- [122] 부호화 장치(100)가 인터 예측을 통한 부호화를 수행할 경우, 부호화된 현재 영상은 이후에 처리되는 다른 영상에 대한 참조 영상으로서 사용될 수 있다. 따라서, 부호화 장치(100)는 부호화된 현재 영상을 다시 복원 또는 복호화할 수 있고, 복원 또는 복호화된 영상을 참조 영상으로 참조 픽처 버퍼(190)에 저장할 수 있다.
- [123] 양자화된 레벨은 역양자화부(160)에서 역양자화(dequantization)될 수 있고, 역변환부(170)에서 역변환(inverse transform)될 수 있다. 역양자화 및/또는 역변환된 계수는 가산기(175)를 통해 예측 블록과 합해질 수 있다, 역양자화 및/또는 역변환된 계수와 예측 블록을 합함으로써 복원 블록(reconstructed block)이 생성될 수 있다. 여기서, 역양자화 및/또는 역변환된 계수는 역양자화 및 역변환 중 적어도 하나 이상이 수행된 계수를 의미하며, 복원된 잔여 블록을 의미할 수 있다.
- [124] 복원 블록은 필터부(180)를 거칠 수 있다. 필터부(180)는 디블록킹 필터(deblocking filter), 샘플 적응적 오프셋(Sample Adaptive Offset; SAO), 적응적 루프 필터(Adaptive Loop Filter; ALF) 등 적어도 하나를 복원 샘플, 복원 블록 또는 복원 영상에 적용할 수 있다. 필터부(180)는 루프내 필터(in-loop filter)로 칭해질 수도 있다.
- [125] 디블록킹 필터는 블록들 간의 경계에서 발생한 블록 왜곡을 제거할 수 있다. 디블록킹 필터를 수행할지 여부를 판단하기 위해 블록에 포함된 몇 개의 열 또는 행에 포함된 샘플을 기초로 현재 블록에 디블록킹 필터 적용할지 여부를 판단할 수 있다. 블록에 디블록킹 필터를 적용하는 경우 필요한 디블록킹 필터링 강도에 따라 서로 다른 필터를 적용할 수 있다.
- [126] 샘플 적응적 오프셋을 이용하여 부호화 에러를 보상하기 위해 샘플 값에 적정 오프셋(offset) 값을 더할 수 있다. 샘플 적응적 오프셋은 디블록킹을 수행한 영상에 대해 샘플 단위로 원본 영상과의 오프셋을 보정할 수 있다. 영상에 포함된 샘플을 일정한 수의 영역으로 구분한 후 오프셋을 수행할 영역을 결정하고 해당 영역에 오프셋을 적용하는 방법 또는 각 샘플의 에지 정보를 고려하여 오프셋을 적용하는 방법을 사용할 수 있다.
- [127] 적응적 루프 필터는 복원 영상 및 원래의 영상을 비교한 값에 기반하여 필터링을 수행할 수 있다. 영상에 포함된 샘플을 소정의 그룹으로 나눈 후 해당

그룹에 적용될 필터를 결정하여 그룹마다 차별적으로 필터링을 수행할 수 있다. 적응적 루프 필터를 적용할지 여부에 관련된 정보는 부호화 유닛(Coding Unit, CU) 별로 시그널링될 수 있고, 각각의 블록에 따라 적용될 적응적 루프 필터의 모양 및 필터 계수는 달라질 수 있다.

- [128] 필터부(180)를 거친 복원 블록 또는 복원 영상은 참조 픽처 버퍼(190)에 저장될 수 있다. 필터부(180)를 거친 복원 블록은 참조 영상의 일부일 수 있다. 말하자면, 참조 영상은 필터부(180)를 거친 복원 블록들로 구성된 복원 영상일 수 있다. 저장된 참조 영상은 이후 화면 간 예측 혹은 움직임 보상에 사용될 수 있다.
- [129] 도 2는 본 발명이 적용되는 복호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
- [130] 복호화 장치(200)는 디코더, 비디오 복호화 장치 또는 영상 복호화 장치일 수 있다.
- [131] 도 2를 참조하면, 복호화 장치(200)는 엔트로피 복호화부(210), 역양자화부(220), 역변환부(230), 인트라 예측부(240), 움직임 보상부(250), 가산기(255), 필터부(260) 및 참조 픽처 버퍼(270)를 포함할 수 있다.
- [132] 복호화 장치(200)는 부호화 장치(100)에서 출력된 비트스트림을 수신할 수 있다. 복호화 장치(200)는 컴퓨터 판독가능한 기록 매체에 저장된 비트스트림을 수신하거나, 유/무선 전송 매체를 통해 스트리밍되는 비트스트림을 수신할 수 있다. 복호화 장치(200)는 비트스트림에 대하여 인트라 모드 또는 인터 모드로 복호화를 수행할 수 있다. 또한, 복호화 장치(200)는 복호화를 통해 복원된 영상 또는 복호화된 영상을 생성할 수 있고, 복원된 영상 또는 복호화된 영상을 출력할 수 있다.
- [133] 복호화에 사용되는 예측 모드가 인트라 모드인 경우 스위치가 인트라로 전환될 수 있다. 복호화에 사용되는 예측 모드가 인터 모드인 경우 스위치가 인터로 전환될 수 있다.
- [134] 복호화 장치(200)는 입력된 비트스트림을 복호화하여 복원된 잔여 블록(reconstructed residual block)을 획득할 수 있고, 예측 블록을 생성할 수 있다. 복원된 잔여 블록 및 예측 블록이 획득되면, 복호화 장치(200)는 복원된 잔여 블록과 및 예측 블록을 더함으로써 복호화 대상이 되는 복원 블록을 생성할 수 있다. 복호화 대상 블록은 현재 블록으로 칭해질 수 있다.
- [135] 엔트로피 복호화부(210)는 비트스트림에 대한 확률 분포에 따른 엔트로피 복호화를 수행함으로써 심볼들을 생성할 수 있다. 생성된 심볼들은 양자화된 레벨 형태의 심볼을 포함할 수 있다. 여기에서, 엔트로피 복호화 방법은 상술된 엔트로피 부호화 방법의 역과정일 수 있다.
- [136] 엔트로피 복호화부(210)는 변환 계수 레벨(양자화된 레벨)을 복호화하기 위해 변환 계수 스케닝 방법을 통해 1차원의 벡터 형태 계수를 2차원의 블록 형태로 변경할 수 있다.
- [137] 양자화된 레벨은 역양자화부(220)에서 역양자화될 수 있고, 역변환부(230)에서

역변환될 수 있다. 양자화된 레벨은 역양자화 및/또는 역변환이 수행된 결과로서, 복원된 잔여 블록으로 생성될 수 있다. 이때, 역양자화부(220)는 양자화된 레벨에 양자화 행렬을 적용할 수 있다.

- [138] 인트라 모드가 사용되는 경우, 인트라 예측부(240)는 복호화 대상 블록 주변의 이미 복호화된 블록의 샘플 값을 이용하는 공간적 예측을 현재 블록에 대해 수행함으로써 예측 블록을 생성할 수 있다.
- [139] 인터 모드가 사용되는 경우, 움직임 보상부(250)는 움직임 벡터 및 참조 픽처 버퍼(270)에 저장되어 있는 참조 영상을 이용하는 움직임 보상을 현재 블록에 대해 수행함으로써 예측 블록을 생성할 수 있다. 상기 움직임 보상부(250)는 움직임 벡터의 값이 정수 값을 가지지 않을 경우에 참조 영상 내의 일부 영역에 대해 보간 필터를 적용하여 예측 블록을 생성할 수 있다. 움직임 보상을 수행하기 위해 부호화 유닛을 기준으로 해당 부호화 유닛에 포함된 예측 유닛의 움직임 보상 방법이 스킵 모드, 머지 모드, AMVP 모드, 현재 픽처 참조 모드 중 어떠한 방법인지 여부를 판단할 수 있고, 각 모드에 따라 움직임 보상을 수행할 수 있다.
- [140] 가산기(255)는 복원된 잔여 블록 및 예측 블록을 가산하여 복원 블록을 생성할 수 있다. 필터부(260)는 디블록킹 필터, 샘플 적응적 오프셋 및 적응적 루프 필터 등 적어도 하나를 복원 블록 또는 복원 영상에 적용할 수 있다. 필터부(260)는 복원 영상을 출력할 수 있다. 복원 블록 또는 복원 영상은 참조 픽처 버퍼(270)에 저장되어 인터 예측에 사용될 수 있다. 필터부(260)를 거친 복원 블록은 참조 영상의 일부일 수 있다. 말하자면, 참조 영상은 필터부(260)를 거친 복원 블록들로 구성된 복원 영상일 수 있다. 저장된 참조 영상은 이후 화면 간 예측 혹은 움직임 보상에 사용될 수 있다.
- [141] 도 3은 영상을 부호화 및 복호화할 때의 영상의 분할 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 3은 하나의 유닛이 복수의 하위 유닛으로 분할되는 실시예를 개략적으로 나타낸다.
- [142] 영상을 효율적으로 분할하기 위해, 부호화 및 복호화에 있어서, 부호화 유닛(Coding Unit; CU)이 사용될 수 있다. 영상 부호화/복호화의 기본 단위로서 부호화 유닛이 사용될 수 있다. 또한, 영상 부호화/복호화 시 화면 내 예측 모드 및 화면 간 예측 모드가 구분되는 단위로 부호화 유닛을 사용할 수 있다. 부호화 유닛은 예측, 변환, 양자화, 역변환, 역양자화, 또는 변환 계수의 부호화/복호화의 과정을 위해 사용되는 기본 단위일 수 있다.
- [143] 도 3을 참조하면, 영상(300)은 최대 부호화 유닛(Largest Coding Unit; LCU) 단위로 순차적으로 분할되고, LCU 단위로 분할 구조가 결정된다. 여기서, LCU는 부호화 트리 유닛(Coding Tree Unit; CTU)과 동일한 의미로 사용될 수 있다. 유닛의 분할은 유닛에 해당하는 블록의 분할을 의미할 수 있다. 블록 분할 정보에는 유닛의 깊이(depth)에 관한 정보가 포함될 수 있다. 깊이 정보는 유닛이 분할되는 회수 및/또는 정도를 나타낼 수 있다. 하나의 유닛은 트리 구조(tree

structure)를 기초로 깊이 정보를 가지고 계층적으로 복수의 하위 유닛들로 분할될 수 있다. 말하자면, 유닛 및 상기의 유닛의 분할에 의해 생성된 하위 유닛은 노드 및 상기의 노드의 자식 노드에 각각 대응할 수 있다. 각각의 분할된 하위 유닛은 깊이 정보를 가질 수 있다. 깊이 정보는 CU의 크기를 나타내는 정보일 수 있고, 각 CU마다 저장될 수 있다. 유닛 깊이는 유닛이 분할된 회수 및/또는 정도를 나타내므로, 하위 유닛의 분할 정보는 하위 유닛의 크기에 관한 정보를 포함할 수도 있다.

- [144] 분할 구조는 CTU(310) 내에서의 부호화 유닛(Coding Unit; CU)의 분포를 의미할 수 있다. 이러한 분포는 하나의 CU를 복수(2, 4, 8, 16 등을 포함하는 2 이상의 양의 정수)의 CU들로 분할할지 여부에 따라 결정할 수 있다. 분할에 의해 생성된 CU의 가로 크기 및 세로 크기는 각각 분할 전의 CU의 가로 크기의 절반 및 세로 크기의 절반이거나, 분할된 개수에 따라 분할 전의 CU의 가로 크기보다 작은 크기 및 세로 크기보다 작은 크기를 가질 수 있다. CU는 복수의 CU로 재귀적으로 분할될 수 있다. 재귀적 분할에 의해, 분할된 CU의 가로 크기 및 세로 크기 중 적어도 하나의 크기가 분할 전의 CU의 가로 크기 및 세로 크기 중 적어도 하나에 비해 감소될 수 있다. CU의 분할은 기정의된 깊이 또는 기정의된 크기까지 재귀적으로 이루어질 수 있다. 예컨대, CTU의 깊이는 0일 수 있고, 최소 부호화 유닛(Smallest Coding Unit; SCU)의 깊이는 기정의된 최대 깊이일 수 있다. 여기서, CTU는 상술된 것과 같이 최대의 부호화 유닛 크기를 가지는 부호화 유닛일 수 있고, SCU는 최소의 부호화 유닛 크기를 가지는 부호화 유닛일 수 있다. CTU(310)로부터 분할이 시작되고, 분할에 의해 CU의 가로 크기 및/또는 세로 크기가 줄어든 때마다 CU의 깊이는 1씩 증가한다. 예를 들면, 각각의 깊이 별로, 분할되지 않는 CU는 $2N \times 2N$ 크기를 가질 수 있다. 또한, 분할되는 CU의 경우, $2N \times 2N$ 크기의 CU가 $N \times N$ 크기를 가지는 4개의 CU들로 분할될 수 있다. N 의 크기는 깊이가 1씩 증가할 때마다 절반으로 감소할 수 있다.
- [145] 또한, CU가 분할되는지 여부에 대한 정보는 CU의 분할 정보를 통해 표현될 수 있다. 분할 정보는 1비트의 정보일 수 있다. SCU를 제외한 모든 CU는 분할 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 분할 정보의 값이 제1 값이면, CU가 분할되지 않을 수 있고, 분할 정보의 값이 제2 값이면, CU가 분할될 수 있다.
- [146] 도 3을 참조하면, 깊이가 0인 CTU는 64×64 블록일 수 있다. 0은 최소 깊이일 수 있다. 깊이가 3인 SCU는 8×8 블록일 수 있다. 3은 최대 깊이일 수 있다. 32×32 블록 및 16×16 블록의 CU는 각각 깊이 1 및 깊이 2로 표현될 수 있다.
- [147] 예를 들어, 하나의 부호화 유닛이 4개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 분할된 4개의 부호화 유닛의 가로 및 세로 크기는 분할되기 전 부호화 유닛의 가로 및 세로 크기와 비교하여 각각 절반의 크기를 가질 수 있다. 일 예로, 32×32 크기의 부호화 유닛이 4개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 분할된 4개의 부호화 유닛은 각각 16×16 의 크기를 가질 수 있다. 하나의 부호화 유닛이 4개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 부호화 유닛은 쿼드트리(quad-tree) 형태로

분할(쿼드트리 분할, quad-tree partition)되었다고 할 수 있다.

- [148] 예를 들어, 하나의 부호화 유닛이 2개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 분할된 2개의 부호화 유닛의 가로 혹은 세로 크기는 분할되기 전 부호화 유닛의 가로 혹은 세로 크기와 비교하여 절반의 크기를 가질 수 있다. 일 예로, 32x32 크기의 부호화 유닛이 2개의 부호화 유닛으로 세로로 분할 될 경우, 분할된 2개의 부호화 유닛은 각각 16x32의 크기를 가질 수 있다. 일 예로, 8x32 크기의 부호화 유닛이 2개의 부호화 유닛으로 가로로 분할 될 경우, 분할된 2개의 부호화 유닛은 각각 8x16의 크기를 가질 수 있다. 하나의 부호화 유닛이 2개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 부호화 유닛은 이진트리(binary-tree) 형태로 분할(이진트리 분할, binary-tree partition)되었다고 할 수 있다.
- [149] 예를 들어, 하나의 부호화 유닛이 3개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 분할되기 전 부호화 유닛의 가로 혹은 세로 크기를 1:2:1의 비율로 분할함으로써, 3개의 부호화 유닛으로 분할 할 수 있다. 일 예로, 16x32 크기의 부호화 유닛이 3개의 부호화 유닛으로 가로로 분할 될 경우, 분할된 3개의 부호화 유닛은 상측부터 각각 16x8, 16x16 및 16x8의 크기를 가질 수 있다. 일 예로, 32x32 크기의 부호화 유닛이 3개의 부호화 유닛으로 세로로 분할 될 경우, 분할된 3개의 부호화 유닛은 좌측부터 각각 8x32, 16x32 및 8x32의 크기를 가질 수 있다. 하나의 부호화 유닛이 3개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 부호화 유닛은 3분할트리(ternary-tree) 형태로 분할(3분할트리 분할, ternary-tree partition)되었다고 할 수 있다.
- [150] 도 3의 CTU(320)는 쿼드트리 분할, 이진트리 분할 및 3분할트리 분할이 모두 적용된 CTU의 일 예이다.
- [151] 전술한 바와 같이, CTU를 분할하기 위해, 쿼드트리 분할, 이진트리 분할 및 3분할트리 분할 중 적어도 하나가 적용될 수 있다. 각각의 분할은 소정의 우선 순위에 기초하여 적용될 수 있다. 예컨대, CTU에 대해 쿼드트리 분할이 우선적으로 적용될 수 있다. 더 이상 쿼드트리 분할될 수 없는 부호화 유닛은 쿼드트리의 리프 노드에 해당될 수 있다. 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛은 이진트리 및/또는 3분할트리의 루트 노드가 될 수 있다. 즉, 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛은 이진트리 분할되거나 3분할트리 분할되거나 또는 더 이상 분할되지 않을 수 있다. 이 때, 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛을 이진트리 분할하거나 3분할트리 분할하여 생성된 부호화 유닛에 대해서는 다시 쿼드트리 분할이 수행되지 않도록 함으로써, 블록의 분할 및/또는 분할 정보의 시그널링을 효과적으로 수행할 수 있다.
- [152] 쿼드트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 분할은 쿼드 분할 정보를 이용하여 시그널링될 수 있다. 제1값(예컨대, '1')을 갖는 쿼드 분할 정보는 해당 부호화 유닛이 쿼드트리 분할됨을 지시할 수 있다. 제2값(예컨대, '0')을 갖는 쿼드 분할 정보는 해당 부호화 유닛이 쿼드트리 분할되지 않음을 지시할 수

- 있다. 쿼드 분할 정보는 소정의 길이(예컨대, 1비트)를 갖는 플래그일 수 있다.
- [153] 이진트리 분할과 3분할트리 분할 사이에는 우선순위가 존재하지 않을 수 있다. 즉, 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛은 이진트리 분할되거나 3분할트리 분할될 수 있다. 또한, 이진트리 분할 또는 3분할트리 분할에 의해 생성된 부호화 유닛은 다시 이진트리 분할 또는 3분할트리 분할되거나 또는 더 이상 분할되지 않을 수 있다.
- [154] 이진트리 분할과 3분할트리 분할 사이에 우선순위가 존재하지 않는 경우의 분할은 복합형트리 분할(multi-type tree partition)이라고 호칭할 수 있다. 즉, 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛은 복합형트리(multi-type tree)의 루트 노드가 될 수 있다. 복합형트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 분할은 복합형트리의 분할 여부 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보 중 적어도 하나를 이용하여 시그널링될 수 있다. 상기 복합형트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 분할을 위해 순차적으로 분할 여부 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보가 시그널링될 수도 있다.
- [155] 제1값(예컨대, '1')을 갖는 복합형트리의 분할 여부 정보는 해당 부호화 유닛이 복합형트리 분할됨을 지시할 수 있다. 제2값(예컨대, '0')을 갖는 복합형트리의 분할 여부 정보는 해당 부호화 유닛이 복합형트리 분할되지 않음을 지시할 수 있다.
- [156] 복합형트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛이 복합형트리 분할되는 경우, 해당 부호화 유닛은 분할 방향 정보를 더 포함할 수 있다. 분할 방향 정보는 복합형트리 분할의 분할 방향을 지시할 수 있다. 제1값(예컨대, '1')을 갖는 분할 방향 정보는 해당 부호화 유닛이 세로 방향으로 분할됨을 지시할 수 있다. 제2값(예컨대, '0')을 갖는 분할 방향 정보는 해당 부호화 유닛이 가로 방향으로 분할됨을 지시할 수 있다.
- [157] 복합형트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛이 복합형트리 분할되는 경우, 해당 부호화 유닛은 분할 트리 정보를 더 포함할 수 있다. 분할 트리 정보는 복합형트리 분할을 위해 사용된 트리를 지시할 수 있다. 제1값(예컨대, '1')을 갖는 분할 트리 정보는 해당 부호화 유닛이 이진트리 분할됨을 지시할 수 있다. 제2값(예컨대, '0')을 갖는 분할 트리 정보는 해당 부호화 유닛이 3분할트리 분할됨을 지시할 수 있다.
- [158] 분할 여부 정보, 분할 트리 정보 및 분할 방향 정보는 각각 소정의 길이(예컨대, 1비트)를 갖는 플래그일 수 있다.
- [159] 쿼드 분할 정보, 복합형트리의 분할 여부 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보 중 적어도 하나는 엔트로피 부호화/복호화될 수 있다. 상기 정보들의 엔트로피 부호화/복호화를 위해, 현재 부호화 유닛에 인접한 주변 부호화 유닛의 정보가 이용될 수 있다. 예컨대, 좌측 부호화 유닛 및/또는 상측 부호화 유닛의 분할 형태(분할 여부, 분할 트리 및/또는 분할 방향)는 현재 부호화 유닛의 분할 형태와 유사할 확률이 높다. 따라서, 주변 부호화 유닛의 정보에 기초하여, 현재

부호화 유닛의 정보의 엔트로피 부호화/복호화를 위한 컨텍스트 정보를 유도할 수 있다. 이때, 주변 부호화 유닛의 정보에는 해당 부호화 유닛의 쿼드 분할 정보, 복합형트리의 분할 여부 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.

- [160] 다른 실시예로서, 이진트리 분할과 3분할트리 분할 중, 이진트리 분할이 우선적으로 수행될 수 있다. 즉, 이진트리 분할이 먼저 적용되고, 이진트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛을 3분할트리의 루트 노드로 설정할 수도 있다. 이 경우, 3분할트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛에 대해서는 쿼드트리 분할 및 이진트리 분할이 수행되지 않을 수 있다.
- [161] 쿼드트리 분할, 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할에 의해 더 이상 분할되지 않는 부호화 유닛은 부호화, 예측 및/또는 변환의 단위가 될 수 있다. 즉, 예측 및/또는 변환을 위해 부호화 유닛이 더 이상 분할되지 않을 수 있다. 따라서, 부호화 유닛을 예측 유닛 및/또는 변환 유닛으로 분할하기 위한 분할 구조, 분할 정보 등이 비트스트림에 존재하지 않을 수 있다.
- [162] 다만, 분할의 단위가 되는 부호화 유닛의 크기가 최대 변환 블록의 크기보다 큰 경우, 해당 부호화 유닛은 최대 변환 블록의 크기와 같거나 또는 작은 크기가 될 때까지 재귀적으로 분할될 수 있다. 예컨대, 부호화 유닛의 크기가 64x64이고, 최대 변환 블록의 크기가 32x32인 경우, 상기 부호화 유닛은 변환을 위해, 4개의 32x32 블록으로 분할될 수 있다. 예컨대, 부호화 유닛의 크기가 32x64이고, 최대 변환 블록의 크기가 32x32인 경우, 상기 부호화 유닛은 변환을 위해, 2개의 32x32 블록으로 분할될 수 있다. 이 경우, 변환을 위한 부호화 유닛의 분할 여부는 별도로 시그널링되지 않고, 상기 부호화 유닛의 가로 또는 세로와 최대 변환 블록의 가로 또는 세로의 비교에 의해 결정될 수 있다. 예컨대, 부호화 유닛의 가로가 최대 변환 블록의 가로보다 큰 경우, 부호화 유닛은 세로로 2등분 될 수 있다. 또한, 부호화 유닛의 세로가 최대 변환 블록의 세로보다 큰 경우, 부호화 유닛은 가로로 2등분 될 수 있다.
- [163] 부호화 유닛의 최대 및/또는 최소 크기에 관한 정보, 변환 블록의 최대 및/또는 최소 크기에 관한 정보는 부호화 유닛의 상위 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 상기 상위 레벨은 예컨대, 시퀀스 레벨, 픽처 레벨, 타일 레벨, 타일 그룹 레벨, 슬라이스 레벨 등일 수 있다. 예컨대, 부호화 유닛의 최소 크기는 4x4로 결정될 수 있다. 예컨대, 변환 블록의 최대 크기는 64x64로 결정될 수 있다. 예컨대, 변환 블록의 최소 크기는 4x4로 결정될 수 있다.
- [164] 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최소 크기(쿼드트리 최소 크기)에 관한 정보 및/또는 복합형트리의 루트 노드에서 리프 노드에 이르는 최대 깊이(복합형트리 최대 깊이)에 관한 정보는 부호화 유닛의 상위 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 상기 상위 레벨은 예컨대, 시퀀스 레벨, 픽처 레벨, 슬라이스 레벨, 타일 그룹 레벨, 타일 레벨 등일 수 있다. 상기 쿼드트리 최소 크기에 관한 정보 및/또는 상기 복합형트리 최대 깊이에 관한 정보는 화면

- 내 슬라이스와 화면 간 슬라이스의 각각에 대해 시그널링되거나 결정될 수 있다.
- [165] CTU의 크기와 변환 블록의 최대 크기에 대한 차분 정보는 부호화 유닛의 상위 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 상기 상위 레벨은 예컨대, 시퀀스 레벨, 픽처 레벨, 슬라이스 레벨, 타일 그룹 레벨, 타일 레벨 등일 수 있다. 이진트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최대 크기(이진트리 최대 크기)에 관한 정보는 부호화 트리 유닛의 크기와 상기 차분 정보를 기반으로 결정될 수 있다. 3분할트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최대 크기(3분할트리 최대 크기)는 슬라이스의 타입에 따라 다른 값을 가질 수 있다. 예컨대, 화면 내 슬라이스인 경우, 3분할트리 최대 크기는 32x32일 수 있다. 또한, 예컨대, 화면 간 슬라이스인 경우, 3분할 트리 최대 크기는 128x128일 수 있다. 예컨대, 이진트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최소 크기(이진트리 최소 크기) 및/또는 3분할트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최소 크기(3분할트리 최소 크기)는 부호화 블록의 최소 크기로 설정될 수 있다.
- [166] 또 다른 예로, 이진트리 최대 크기 및/또는 3분할트리 최대 크기는 슬라이스 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 또한, 이진트리 최소 크기 및/또는 3분할트리 최소 크기는 슬라이스 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다.
- [167] 전술한 다양한 블록의 크기 및 깊이 정보에 기초하여, 쿼드 분할 정보, 복합형트리의 분할 여부 정보, 분할 트리 정보 및/또는 분할 방향 정보 등이 비트스트림에 존재하거나 존재하지 않을 수 있다.
- [168] 예컨대, 부호화 유닛의 크기가 쿼드트리 최소 크기보다 크지 않으면, 상기 부호화 유닛은 쿼드 분할 정보를 포함하지 않고, 해당 쿼드 분할 정보는 제2값으로 추론될 수 있다.
- [169] 예컨대, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛의 크기(가로 및 세로)가 이진트리 최대 크기(가로 및 세로) 및/또는 3분할트리 최대 크기(가로 및 세로)보다 큰 경우, 상기 부호화 유닛은 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할되지 않을 수 있다. 그에 따라, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보는 시그널링되지 않고, 제2값으로 추론될 수 있다.
- [170] 또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛의 크기(가로 및 세로)가 이진트리 최소 크기(가로 및 세로)와 동일하거나, 부호화 유닛의 크기(가로 및 세로)가 3분할트리 최소 크기(가로 및 세로)의 두 배와 동일한 경우, 상기 부호화 유닛은 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할되지 않을 수 있다. 그에 따라, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보는 시그널링되지 않고, 제2값으로 추론될 수 있다. 왜냐하면, 상기 부호화 유닛을 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할할 경우, 이진트리 최소 크기 및/또는 3분할트리 최소 크기보다 작은 부호화 유닛이 생성되기 때문이다.
- [171] 또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛의 복합형트리 내의 깊이가 복합형트리 최대 깊이와 동일한 경우, 상기 부호화 유닛은 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할되지 않을 수 있다. 그에 따라, 상기 복합형트리의 분할

여부 정보는 시그널링되지 않고, 제2값으로 추론될 수 있다.

- [172] 또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛에 대해 수직 방향 이진트리 분할, 수평 방향 이진트리 분할, 수직 방향 3분할트리 분할 및 수평 방향 3분할트리 분할 중 적어도 하나가 가능한 경우에만, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보를 시그널링할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 상기 부호화 유닛은 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할되지 않을 수 있다. 그에 따라, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보는 시그널링되지 않고, 제2값으로 추론될 수 있다.
- [173] 또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛에 대해 수직 방향 이진트리 분할과 수평 방향 이진트리 분할이 모두 가능하거나, 수직 방향 3분할트리 분할과 수평 방향 3분할트리 분할이 모두 가능한 경우에만, 상기 분할 방향 정보를 시그널링할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 상기 분할 방향 정보는 시그널링되지 않고, 분할이 가능한 방향을 지시하는 값으로 추론될 수 있다.
- [174] 또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛에 대해 수직 방향 이진트리 분할과 수직 방향 3분할트리 분할이 모두 가능하거나, 수평 방향 이진트리 분할과 수평 방향 3분할트리 분할이 모두 가능한 경우에만, 상기 분할 트리 정보를 시그널링할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 상기 분할 트리 정보는 시그널링되지 않고, 분할이 가능한 트리를 지시하는 값으로 추론될 수 있다.
- [175] 도 4는 화면 내 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
- [176] 도 4의 중심으로부터 외곽으로의 화살표들은 화면 내 예측 모드들의 예측 방향들을 나타낼 수 있다.
- [177] 화면 내 부호화 및/또는 복호화는 현재 블록의 주변 블록의 참조 샘플을 이용하여 수행될 수 있다. 주변 블록은 복원된 주변 블록일 수 있다. 예를 들면, 화면 내 부호화 및/또는 복호화는 복원된 주변 블록이 포함하는 참조 샘플의 값 또는 부호화 파라미터를 이용하여 수행될 수 있다.
- [178] 예측 블록은 화면 내 예측의 수행의 결과로 생성된 블록을 의미할 수 있다. 예측 블록은 CU, PU 및 TU 중 적어도 하나에 해당할 수 있다. 예측 블록의 단위는 CU, PU 및 TU 중 적어도 하나의 크기일 수 있다. 예측 블록은 2x2, 4x4, 16x16, 32x32 또는 64x64 등의 크기를 갖는 정사각형의 형태의 블록일 수 있고, 2x8, 4x8, 2x16, 4x16 및 8x16 등의 크기를 갖는 직사각형 모양의 블록일 수도 있다.
- [179] 화면 내 예측은 현재 블록에 대한 화면 내 예측 모드에 따라 수행될 수 있다. 현재 블록이 가질 수 있는 화면 내 예측 모드의 개수는 기정의된 고정된 값일 수 있으며, 예측 블록의 속성에 따라 다르게 결정된 값일 수 있다. 예를 들면, 예측 블록의 속성은 예측 블록의 크기 및 예측 블록의 형태 등을 포함할 수 있다.
- [180] 화면 내 예측 모드의 개수는 블록의 크기에 관계없이 N개로 고정될 수 있다. 또는, 예를 들면, 화면 내 예측 모드의 개수는 3, 5, 9, 17, 34, 35, 36, 65, 또는 67 등일 수 있다. 또는, 화면 내 예측 모드의 개수는 블록의 크기 및/또는 색 성분(color component)의 타입에 따라 상이할 수 있다. 예를 들면, 색 성분이 휘도(luma) 신호인지 아니면 색차(chroma) 신호인지에 따라 화면 내 예측 모드의

개수가 다를 수 있다. 예컨대, 블록의 크기가 커질수록 화면 내 예측 모드의 개수는 많아질 수 있다. 또는 휘도 성분 블록의 화면 내 예측 모드의 개수는 색차 성분 블록의 화면 내 예측 모드의 개수보다 많을 수 있다.

- [181] 화면 내 예측 모드는 비방향성 모드 또는 방향성 모드일 수 있다. 비방향성 모드는 DC 모드 또는 플래너(Planar) 모드일 수 있으며, 방향성 모드(angular mode)는 특정한 방향 또는 각도를 가지는 예측 모드일 수 있다. 상기 화면 내 예측 모드는 모드 번호, 모드 값, 모드 숫자, 모드 각도, 모드 방향 중 적어도 하나로 표현될 수 있다. 화면 내 예측 모드의 개수는 상기 비방향성 및 방향성 모드를 포함하는 하나 이상의 M개 일 수 있다.
- [182] 현재 블록을 화면 내 예측하기 위해 복원된 주변 블록에 포함되는 샘플들이 현재 블록의 참조 샘플로 이용 가능한지 여부를 검사하는 단계가 수행될 수 있다. 현재 블록의 참조 샘플로 이용할 수 없는 샘플이 존재할 경우, 복원된 주변 블록에 포함된 샘플들 중 적어도 하나의 샘플 값을 복사 및/또는 보간한 값을 이용하여 참조 샘플로 이용할 수 없는 샘플의 샘플 값으로 대체한 후, 현재 블록의 참조 샘플로 이용할 수 있다.
- [183] 화면 내 예측 시 화면 내 예측 모드 및 현재 블록의 크기 중 적어도 하나에 기반하여 참조 샘플 또는 예측 샘플 중 적어도 하나에 필터를 적용할 수 있다.
- [184] 플래너 모드의 경우, 현재 블록의 예측 블록을 생성할 때, 예측 대상 샘플의 예측 블록 내 위치에 따라, 현재 샘플의 상단 및 좌측 참조 샘플, 현재 블록의 우상단 및 좌하단 참조 샘플의 가중합을 이용하여 예측 대상 샘플의 샘플값을 생성할 수 있다. 또한, DC 모드의 경우, 현재 블록의 예측 블록을 생성할 때, 현재 블록의 상단 및 좌측 참조 샘플들의 평균 값을 이용할 수 있다. 또한, 방향성 모드의 경우 현재 블록의 상단, 좌측, 우상단 및/또는 좌하단 참조 샘플을 이용하여 예측 블록을 생성할 수 있다. 예측 샘플 값 생성을 위해 실수 단위의 보간을 수행할 수도 있다.
- [185] 현재 블록의 화면 내 예측 모드는 현재 블록의 주변에 존재하는 블록의 화면 내 예측 모드로부터 예측하여 엔트로피 부호화/복호화할 수 있다. 현재 블록과 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 동일하면 소정의 플래그 정보를 이용하여 현재 블록과 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 동일하다는 정보를 시그널링할 수 있다. 또한, 복수 개의 주변 블록의 화면 내 예측 모드 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드와 동일한 화면 내 예측 모드에 대한 지시자 정보를 시그널링할 수 있다. 현재 블록과 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 상이하면 주변 블록의 화면 내 예측 모드를 기초로 엔트로피 부호화/복호화를 수행하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드 정보를 엔트로피 부호화/복호화할 수 있다.
- [186] 도 5는 화면 간 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
- [187] 도 5에 도시된 사각형은 영상을 나타낼 수 있다. 또한, 도 5에서 화살표는 예측 방향을 나타낼 수 있다. 각 영상은 부호화 타입에 따라 I 픽처(Intra Picture), P 픽처(Predictive Picture), B 픽처(Bi-predictive Picture) 등으로 분류될 수 있다.

- [188] I 픽처는 화면 간 예측 없이 화면 내 예측을 통해 부호화/복호화될 수 있다. P 픽처는 단방향(예컨대, 순방향 또는 역방향)에 존재하는 참조 영상만을 이용하는 화면 간 예측을 통해 부호화/복호화될 수 있다. B 픽처는 쌍방향(예컨대, 순방향 및 역방향)에 존재하는 참조 영상들을 이용하는 화면 간 예측을 통해 부호화/복호화될 수 있다. 또한, B 픽처인 경우, 쌍방향에 존재하는 참조 영상들을 이용하는 화면 간 예측 또는 순방향 및 역방향 중 일 방향에 존재하는 참조 영상을 이용하는 화면 간 예측을 통해 부호화/복호화될 수 있다. 여기에서, 쌍방향은 순방향 및 역방향일 수 있다. 여기서, 화면 간 예측이 사용되는 경우, 부호화기에서는 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 수행할 수 있고, 복호화기에서는 그에 대응하는 움직임 보상을 수행할 수 있다.
- [189] 아래에서, 실시예에 따른 화면 간 예측에 대해 구체적으로 설명된다.
- [190] 화면 간 예측 혹은 움직임 보상은 참조 영상 및 움직임 정보를 이용하여 수행될 수 있다.
- [191] 현재 블록에 대한 움직임 정보는 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)의 각각에 의해 화면 간 예측 중 도출될 수 있다. 움직임 정보는 복원된 주변 블록의 움직임 정보, 콜 블록(collocated block; col block)의 움직임 정보 및/또는 콜 블록에 인접한 블록을 이용하여 도출될 수 있다. 콜 블록은 이미 복원된 콜 픽처(collocated picture; col picture) 내에서 현재 블록의 공간적 위치에 대응하는 블록일 수 있다. 여기서, 콜 픽처는 참조 영상 리스트에 포함된 적어도 하나의 참조 영상 중에서 하나의 픽처일 수 있다.
- [192] 움직임 정보의 도출 방식은 현재 블록의 예측 모드에 따라 다를 수 있다. 예를 들면, 화면 간 예측을 위해 적용되는 예측 모드로서, AMVP 모드, 머지 모드, 스킵 모드, 현재 픽처 참조 모드 등이 있을 수 있다. 여기서 머지 모드를 움직임 병합 모드(motion merge mode)라고 지칭할 수 있다.
- [193] 예를 들면, 예측 모드로서, AMVP가 적용되는 경우, 복원된 주변 블록의 움직임 벡터, 콜 블록의 움직임 벡터, 콜 블록에 인접한 블록의 움직임 벡터, (0, 0) 움직임 벡터 중 적어도 하나를 움직임 벡터 후보로 결정하여 움직임 벡터 후보 리스트(motion vector candidate list)를 생성할 수 있다. 생성된 움직임 벡터 후보 리스트를 이용하여 움직임 벡터 후보를 유도할 수 있다. 유도된 움직임 벡터 후보를 기반으로 현재 블록의 움직임 정보를 결정할 수 있다. 여기서, 콜 블록의 움직임 벡터 또는 콜 블록에 인접한 블록의 움직임 벡터를 시간적 움직임 벡터 후보(temporal motion vector candidate)라 지칭할 수 있고, 복원된 주변 블록의 움직임 벡터를 공간적 움직임 벡터 후보(spatial motion vector candidate)라 지칭할 수 있다.
- [194] 부호화 장치(100)는 현재 블록의 움직임 벡터 및 움직임 벡터 후보 간의 움직임 벡터 차분(MVD: Motion Vector Difference)을 계산할 수 있고, MVD를 엔트로피 부호화할 수 있다. 또한, 부호화 장치(100)는 움직임 벡터 후보 색인을 엔트로피 부호화하여 비트스트림을 생성할 수 있다. 움직임 벡터 후보 색인은 움직임 벡터

후보 리스트에 포함된 움직임 벡터 후보 중에서 선택된 최적의 움직임 벡터 후보를 지시할 수 있다. 복호화 장치(200)는 움직임 벡터 후보 색인을 비트스트림으로부터 엔트로피 복호화하고, 엔트로피 복호화된 움직임 벡터 후보 색인을 이용하여 움직임 벡터 후보 리스트에 포함된 움직임 벡터 후보 중에서 복호화 대상 블록의 움직임 벡터 후보를 선택할 수 있다. 또한, 복호화 장치(200)는 엔트로피 복호화된 MVD 및 움직임 벡터 후보의 합을 통해 복호화 대상 블록의 움직임 벡터를 도출할 수 있다.

- [195] 비트스트림은 참조 영상을 지시하는 참조 영상 색인 등을 포함할 수 있다. 참조 영상 색인은 엔트로피 부호화되어 비트스트림을 통해 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수 있다. 복호화 장치(200)는 유도된 움직임 벡터와 참조 영상 색인 정보에 기반하여 복호화 대상 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다.
- [196] 움직임 정보의 도출 방식의 다른 예로, 머지 모드가 있다. 머지 모드란 복수의 블록들에 대한 움직임의 병합을 의미할 수 있다. 머지 모드는 현재 블록의 움직임 정보를 주변 블록의 움직임 정보로부터 유도하는 모드를 의미할 수 있다. 머지 모드가 적용되는 경우, 복원된 주변 블록의 움직임 정보 및/또는 콜 블록의 움직임 정보를 이용하여 머지 후보 리스트(merge candidate list)를 생성할 수 있다. 움직임 정보는 1) 움직임 벡터, 2) 참조 영상 색인, 및 3) 화면 간 예측 지시자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예측 지시자는 단방향 (L0 예측, L1 예측) 또는 쌍방향일 수 있다.
- [197] 머지 후보 리스트는 움직임 정보들이 저장된 리스트를 나타낼 수 있다. 머지 후보 리스트에 저장되는 움직임 정보는, 현재 블록에 인접한 주변 블록의 움직임 정보(공간적 머지 후보(spatial merge candidate)) 및 참조 영상에서 현재 블록에 대응되는(collocated) 블록의 움직임 정보(시간적 머지 후보(temporal merge candidate)), 이미 머지 후보 리스트에 존재하는 움직임 정보들의 조합에 의해 생성된 새로운 움직임 정보 및 제로 머지 후보 중 적어도 하나일 수 있다.
- [198] 부호화 장치(100)는 머지 플래그(merge flag) 및 머지 색인(merge index) 중 적어도 하나를 엔트로피 부호화하여 비트스트림을 생성한 후 복호화 장치(200)로 시그널링할 수 있다. 머지 플래그는 블록 별로 머지 모드를 수행할지 여부를 나타내는 정보일 수 있고, 머지 색인은 현재 블록에 인접한 주변 블록들 중 어떤 블록과 머지를 할 것인가에 대한 정보일 수 있다. 예를 들면, 현재 블록의 주변 블록들은 현재 블록의 좌측 인접 블록, 상단 인접 블록 및 시간적 인접 블록 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [199] 스킵 모드는 주변 블록의 움직임 정보를 그대로 현재 블록에 적용하는 모드일 수 있다. 스킵 모드가 사용되는 경우, 부호화 장치(100)는 어떤 블록의 움직임 정보를 현재 블록의 움직임 정보로서 이용할 것인지에 대한 정보를 엔트로피 부호화하여 비트스트림을 통해 복호화 장치(200)에 시그널링할 수 있다. 이때, 부호화 장치(100)는 움직임 벡터 차분 정보, 부호화 블록 플래그 및 변환 계수

레벨(양자화된 레벨) 중 적어도 하나에 관한 구문 요소를 복호화 장치(200)에 시그널링하지 않을 수 있다.

- [200] 현재 픽처 참조 모드는 현재 블록이 속한 현재 픽처 내의 기-복원된 영역을 이용한 예측 모드를 의미할 수 있다. 이때, 상기 기-복원된 영역을 특정하기 위해 벡터가 정의될 수 있다. 현재 블록이 현재 픽처 참조 모드로 부호화되는지 여부는 현재 블록의 참조 영상 색인을 이용하여 부호화될 수 있다. 현재 블록이 현재 픽처 참조 모드로 부호화된 블록인지 여부를 나타내는 플래그 혹은 색인이 시그널링될 수도 있고, 현재 블록의 참조 영상 색인을 통해 유추될 수도 있다. 현재 블록이 현재 픽처 참조 모드로 부호화된 경우, 현재 픽처는 현재 블록을 위한 참조 영상 리스트 내에서 고정 위치 또는 임의의 위치에 추가될 수 있다. 상기 고정 위치는 예를 들어, 참조 영상 색인이 0인 위치 또는 가장 마지막 위치일 수 있다. 현재 픽처가 참조 영상 리스트 내에서 임의의 위치에 추가되는 경우, 상기 임의의 위치를 나타내는 별도의 참조 영상 색인이 시그널링될 수도 있다.
- [201] 도 6은 변환 및 양자화의 과정을 설명하기 위한 도면이다.
- [202] 도 6에 도시된 바와 같이 잔여 신호에 변환 및/또는 양자화 과정을 수행하여 양자화된 레벨이 생성될 수 있다. 상기 잔여 신호는 원본 블록과 예측 블록(화면 내 예측 블록 혹은 화면 간 예측 블록) 간의 차분으로 생성될 수 있다. 여기에서, 예측 블록은 화면 내 예측 또는 화면 간 예측에 의해 생성된 블록일 수 있다. 여기서, 변환은 1차 변환 및 2차 변환 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 잔여 신호에 대해서 1차 변환을 수행하면 변환 계수가 생성될 수 있고, 변환 계수에 2차 변환을 수행하여 2차 변환 계수를 생성할 수 있다.
- [203] 1차 변환(Primary Transform)은 기-정의된 복수의 변환 방법 중 적어도 하나를 이용하여 수행될 수 있다. 일례로, 기-정의된 복수의 변환 방법은 DCT(Discrete Cosine Transform), DST(Discrete Sine Transform) 또는 KLT(Karhunen-Loeve Transform) 기반 변환 등을 포함할 수 있다. 1차 변환이 수행 후 생성되는 변환 계수에 2차 변환(Secondary Transform)을 수행할 수 있다. 1차 변환 및/또는 2차 변환시에 적용되는 변환 방법은 현재 블록 및/또는 주변 블록의 부호화 파라미터 중 적어도 하나에 따라 결정될 수 있다. 또는 변환 방법을 지시하는 변환 정보가 시그널링될 수도 있다.
- [204] 1차 변환 및/또는 2차 변환이 수행된 결과 또는 잔여 신호에 양자화를 수행하여 양자화된 레벨을 생성할 수 있다. 양자화된 레벨은 화면 내 예측 모드 또는 블록 크기/형태 중 적어도 하나를 기준으로 우상단 대각 스캔, 수직 스캔, 수평 스캔 중 적어도 하나에 따라 스캐닝(scanning) 될 수 있다. 예를 들어, 우상단(up-right) 대각 스캐닝을 이용하여 블록의 계수를 스캔함으로써 1차원 벡터 형태로 변경시킬 수 있다. 변환 블록의 크기 및/또는 화면 내 예측 모드에 따라 우상단 대각 스캔 대신 2차원의 블록 형태 계수를 열 방향으로 스캔하는 수직 스캔, 2차원의 블록 형태 계수를 행 방향으로 스캔하는 수평 스캔이 사용될 수도 있다.

- 스캐닝된 양자화된 레벨은 엔트로피 부호화되어 비트스트림에 포함될 수 있다.
- [205] 복호화기에서는 비트스트림을 엔트로피 복호화하여 양자화된 레벨을 생성할 수 있다. 양자화된 레벨은 역 스캐닝(Inverse Scanning)되어 2차원의 블록 형태로 정렬될 수 있다. 이때, 역 스캐닝의 방법으로 위상단 대각 스캔, 수직 스캔, 수평 스캔 중 적어도 하나가 수행될 수 있다.
- [206] 양자화된 레벨에 역양자화를 수행할 수 있고, 2차 역변환 수행 여부에 따라 2차 역변환을 수행할 수 있고, 2차 역변환이 수행된 결과에 1차 역변환 수행 여부에 따라 1차 역변환을 수행하여 복원된 잔여 신호가 생성될 수 있다.
- [207]
- [208] 이하, 본 발명에 따른 주변 블록의 정보에 기반한 영상 부호화 및 복호화 방법에 대해 도면과 함께 설명한다.
- [209] 본 발명은 라인 버퍼(line buffer)를 이용한 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체에 관한 것으로, 아래의 실시예들 중 적어도 하나에 따라 부호화/복호화 대상 영상을 부호화/복호화할 수 있다.
- [210] 이하에서는, 라인 버퍼의 형태가 가로 라인 버퍼인 경우를 위주로 설명하되, 본 발명의 실시예들은 가로 라인 버퍼뿐만 아니라 세로 라인 버퍼에 대해서도 유사하게 적용될 수 있다. 즉, 아래의 기재에서 라인 버퍼는 가로 라인 버퍼 혹은 세로 라인 버퍼 중 적어도 하나를 의미할 수 있다.
- [211] 이하에서는, 특정 블록 정보가 특정 부호화/복호화 과정에만 사용되는 것으로 기술하나, 이러한 기술이 본 발명의 권리범위를 제한하는 것은 아니다. 몇몇 블록 정보 혹은 블록 정보의 조합은 다양한 부호화/복호화 과정 혹은 부호화/복호화 과정의 조합에 활용될 수 있다.
- [212] 도 7에 개시되는 부호화/복호화 방법은, 부호화 장치(100) 또는 복호화 장치(200)에 의해 수행될 수 있다.
- [213] 본 발명에 따른 부호화/복호화 방법은, 현재 블록의 주변 블록의 정보를 로드하는 단계(S710), 로드된 주변 블록의 정보를 이용하여 현재 블록에 대한 부호화/복호화를 수행하는 단계(S720) 및 부호화/복호화 과정에서 생성된 현재 블록에 대한 정보를 저장하는 단계(S730)를 포함할 수 있다.
- [214] 단계 S710에서, 주변 블록의 정보를 로드해야 할지 여부가 결정될 수 있다.
- [215] 일례로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치가 적어도 하나 이상의 주변 블록의 정보를 로드하지 않는 것으로 결정한 경우, 현재 블록에서 해당 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변 블록의 정보 중 적어도 하나를 현재 블록에서 로드하지 않을 수 있다.
- [216] 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치가 적어도 하나 이상의 주변 블록의 정보를 로드하지 않는 것으로 결정한 경우, 현재 블록에 대한 주변 블록의 정보 중 적어도 하나를 이전에 부호화/복호화된 블록의 정보 중 적어도 하나로 결정할 수 있다.
- [217] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치가 적어도 하나 이상의 주변 블록의

정보를 로드하지 않는 것으로 결정한 경우, 현재 블록에 대한 주변 블록의 정보 중 적어도 하나를 부호화 장치 혹은 복호화 장치에서 기정의된 고정 값으로 결정할 수 있다.

[218] 반면, 부호화 장치 혹은 복호화 장치가 주변 블록의 정보를 로드하는 것으로 결정한 경우, 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 정보 중 적어도 하나를 현재 블록에 대한 주변 블록의 정보 중 적어도 하나로 결정할 수 있다.

[219] 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치가 주변 블록의 정보를 로드하는 것으로 결정한 경우, 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 정보 중 적어도 하나에 소정의 역연산(inverse operation)을 수행하여, 현재 블록에 대한 주변 블록의 정보 중 적어도 하나로 결정할 수 있다.

[220] 이때, 현재 블록의 주변 블록의 정보를 로드할지 여부는, 주변 블록의 정보 중 적어도 하나에 따라 결정될 수 있다.

[221] 일례로, 주변 블록의 정보가 화면 내 휘도 예측 모드인 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 정보를 로드할 수 있다. 다른 예로, 주변 블록의 정보가 부호화 블록 플래그인 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 정보를 로드하지 않을 수 있다.

[222] 이외에도, 주변 블록이 가지는 여러 블록 정보에 따라, 해당 주변 블록 정보를 로드할지 여부가 결정될 수 있다.

[223] 단계 S720에서, 로드된 주변 블록의 정보를 이용하여 현재 블록에 대한 부호화/복호화가 수행될 수 있다. 구체적으로, 주변 블록의 정보 중 적어도 하나를 이용하여 현재 블록에 대한 부호화/복호화 과정 중 적어도 하나가 수행될 수 있다.

[224] 여기서, 현재 블록에 대한 부호화/복호화 과정은 현재 블록에 대한 화면 간 예측, 화면 내 예측, 변환, 역변환, 양자화, 역양자화, 엔트로피 부호화/복호화, 루프 내 필터 중 적어도 하나 일 수 있다. 이외에도 블록 정보를 필요로 하는 다양한 부호화/복호화 과정이 현재 블록에 대한 부호화 복호화 과정에 포함할 수 있다.

[225] 단계 S730에서, 부호화/복호화 과정에서 생성된 현재 블록에 대한 정보가 저장될 수 있다. 이때, 현재 블록에 대한 정보를 저장하는 것은 차후 부호화/복호화되는 블록을 위해 이루어지는 것일 수 있다.

[226] 일례로, 현재 블록의 정보를 저장하는 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록의 정보 중 적어도 하나를 라인 버퍼에 저장할 수 있다. 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록의 정보 중 적어도 하나에 소정의 연산(operation)을 수행하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.

[227] 이때, 현재 블록의 정보를 저장할지 여부가 결정될 수 있다. 현재 블록의 정보를 저장할지 여부는 현재 블록의 정보 중 적어도 하나에 따라 결정될 수 있다.

[228] 예를 들어, 현재 블록의 정보가 화면 내 휘도 예측 모드인 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록의 정보를 저장할 수 있다. 다른 예로, 현재 블록의

정보가 부호화 블록 플래그인 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록의 정보를 저장하지 않을 수 있다.

[229] 이외에도, 부호화/복호화 결과 생성된 블록 정보에 따라, 해당 주변 블록 정보를 로드할지 여부가 결정될 수 있다.

[230] 본 발명에서 라인 버퍼(line buffer)는 영상 코덱(video codec)이 블록 정보를 저장(save)하거나 로드(load)하기 위해 사용되는 엔티티 일 수 있다.

[231] 일례로, 본 발명에서의 라인 버퍼는 온칩 메모리(on-chip memory)나 외부 메모리(external memory) 등의 형태인 메모리(memory)를 의미할 수 있다. 또한, 레지스터(register), 랜덤 액세스 메모리(RAM; Random Access Memory) 등도 본 발명에서의 라인 버퍼를 의미하거나, 라인 버퍼를 위해 사용될 수 있다.

[232] 본 발명에서, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 화면 간 예측, 화면 내 예측, 변환, 역변환, 양자화, 역양자화, 엔트로피 부호화/복호화, 루프 내 필터 과정에서 생성된 블록 정보를 차후 부호화/복호화되는 블록을 위해 라인 버퍼에 저장할 수 있다. 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 차후 부호화/복호화되는 블록의 부호화/복호화 시 라인 버퍼에 기 저장된 주변 블록의 정보 중 적어도 하나를 로드해서 사용할 수 있다.

[233] 본 발명에 따른, 블록의 정보 또는 블록 정보는 상술한 부호화 파라미터 중 적어도 하나를 의미할 수 있다.

[234] 일례로, 블록의 정보는 화면 간 예측, 화면 내 예측, 변환, 역변환, 양자화, 역양자화, 엔트로피 부호화/복호화, 루프 내 필터에서 사용하는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 즉, 블록의 정보는 블록 크기, 블록 깊이, 블록 분할 정보, 블록 형태(정방향 혹은 비정방향), 쿼드트리 형태의 분할 여부, 이진트리 형태의 분할 여부, 이진트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향), 이진트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 혹은 비대칭 분할), 3분할 트리 형태의 분할 여부, 3분할 트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향), 예측 모드(화면 내 예측 또는 화면 간 예측), 화면 내 휘도 예측 모드/방향, 화면 내 색차 예측 모드/방향, 화면 내 분할 정보, 화면 간 분할 정보, 부호화 블록 분할 플래그, 예측 블록 분할 플래그, 변환 블록 분할 플래그, 참조 샘플 필터 탭, 참조 샘플 필터 계수, 예측 블록 필터 탭, 예측 블록 필터 계수, 예측 블록 경계 필터 탭, 예측 블록 경계 필터 계수, 움직임 벡터(L0, L1, L2, L3 등 중 적어도 하나 대한 움직임 벡터), 움직임 벡터 차분(L0, L1, L2, L3 등 중 적어도 하나 대한 움직임 벡터 차분), 화면 간 예측 방향(단방향 예측, 양방향 예측 등 중 적어도 하나 대한 화면 간 예측 방향), 참조 영상 색인(L0, L1, L2, L3 등 중 적어도 하나 대한 참조 영상 색인), 화면 간 예측 지시자, 예측 리스트 활용 플래그, 참조 영상 리스트, 움직임 벡터 예측 색인, 움직임 벡터 예측 후보, 움직임 벡터 후보 리스트, 머지 모드 사용 여부, 머지 색인, 머지 후보, 머지 후보 리스트, 스킵 모드 사용 여부, 보간 필터 종류, 보간 필터 탭, 보간 필터 계수, 움직임 벡터 크기, 움직임 벡터 표현 정확도(정수 샘플, 1/2 샘플, 1/4 샘플, 1/8 샘플, 1/16 샘플, 1/32 샘플 등 움직임 벡터 표현 단위), 변환

종류, 변환 크기, 1차 변환 사용 여부 정보, 2차 변환 사용 여부 정보, 1차 변환 색인, 2차 변환 색인, 잔여 신호 유무 정보, 부호화 블록 패턴, 부호화 블록 플래그, 양자화 매개변수, 잔여 양자화 매개변수, 양자화 행렬, 화면 내 루프 필터 적용 여부, 화면 내 루프 필터 계수, 화면 내 루프 필터 탭, 화면 내 루프 필터 모양/형태, 디블록킹 필터 적용 여부, 디블록킹 필터 계수, 디블록킹 필터 탭, 디블록킹 필터 강도, 디블록킹 필터 모양/형태, 적응적 샘플 오프셋 적용 여부, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 적응적 샘플 오프셋 종류, 적응적 루프 필터 적용 여부, 적응적 루프 필터 계수, 적응적 루프 필터 탭, 적응적 루프 필터 모양/형태, 적응적 루프 필터 색인, 이진화/역이진화 방법, 문맥 모델 결정 방법, 문맥 모델 업데이트 방법, 레귤러 모드 수행 여부, 바이패스 모드 수행 여부, 문맥 빈, 바이패스 빈, 중요 계수 플래그, 마지막 중요 계수 플래그, 계수 그룹 단위 부호화 플래그, 마지막 중요 계수 위치, 계수 값이 1보다 큰지에 대한 플래그, 계수 값이 2보다 큰지에 대한 플래그, 계수 값이 3보다 큰지에 대한 플래그, 나머지 계수 값 정보, 부호(sign) 정보, 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 잔여 색차 샘플, 휘도 변환 계수, 색차 변환 계수, 휘도 양자화 레벨, 색차 양자화 레벨, 변환 계수 레벨 스케닝 방법, 복호화기 측면 움직임 벡터 탐색 영역의 크기, 복호화기 측면 움직임 벡터 탐색 영역의 형태, 복호화기 측면 움직임 벡터 탐색 횟수, CTU 크기 정보, 최소 블록 크기 정보, 최대 블록 크기 정보, 최대 블록 깊이 정보, 최소 블록 깊이 정보, 슬라이스 식별 정보, 슬라이스 분할 정보, 타일 식별 정보, 타일 타입, 타일 분할 정보, 입력 샘플 비트 심도, 복원 샘플 비트 심도, 잔여 샘플 비트 심도, 변환 계수 비트 심도, 양자화 레벨 비트 심도 중 적어도 하나일 수 있으며, 상기 정보들이 조합된 형태의 정보일 수도 있다.

- [235] CTU는 슬라이스, 타일, 타일 그룹 등 영상이 분할된 형태인 부영상(sub-picture) 중 적어도 하나에 포함되는 단위일 수 있다. CTU의 부호화/복호화 순서는 행 단위로 좌측에서 우측으로 수행되는 부호화/복호화 순서 및 열 단위로 상단에서 하단으로 수행되는 부호화/복호화 순서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [236] 여기서, CTU는 매크로블록, LCU, CU 등 영상을 부호화/복호화하기 위한 단위들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. CTU는 적어도 하나의 블록 혹은 유닛이 포함할 수 있다. 즉, CTU는 적어도 하나의 블록 혹은 유닛으로 구성된 영상의 부호화/복호화 단위일 수 있다.
- [237] 도 8은 가로 라인 버퍼를 설명하기 위한 도면이다.
- [238] 행 단위로 좌측에서 우측으로 CTU를 부호화/복호화할 시, 현재 CTU가 J번째 행인 경우, J-1번째 행에 존재하는 CTU 내 블록의 정보가 라인 버퍼에 저장될 수 있다. 이때, 행 단위로 좌측에서 우측으로 CTU 혹은 블록을 부호화/복호화하는 순서를 래스터 스캔 순서(raster scan order) 혹은 가로 스캔 순서(horizontal scan order)라 할 수 있다.
- [239] 예를 들어, 소정의 CTU 행 내에서 블록 단위로 최하단 행에 존재하는 블록의

정보를 라인 버퍼에 저장하는 경우, 다음 CTU 행 내에서 블록 단위로 최상단에 행에 존재하는 블록은 앞서 저장된 블록의 정보를 상단 주변 블록의 정보로 사용할 수 있다. 이때 사용되는 라인 버퍼를 가로 라인 버퍼(horizontal line buffer) 혹은 행 버퍼(row buffer)라 할 수 있다.

[240] 예를 들어, 영상이 슬라이스, 타일, 타일 그룹 단위로 분할되어 영상 내 가로 경계가 존재하는 경우, 현재 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹을 기준으로 상단 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹의 최하단에 존재하는 블록의 정보들이 가로 라인 버퍼 혹은 행 버퍼에 저장될 수 있다. 가로 라인 버퍼 혹은 행 버퍼는 영상의 가로 크기에 비례하는 버퍼 크기를 가질 수 있다.

[241] 도 9는 세로 라인 버퍼를 설명하기 위한 도면이다.

[242] 열 단위로 상단에서 하단으로 CTU를 부호화/복호화할 시, 현재 CTU가 L번째 열인 경우, L-1번째 열에 존재하는 CTU 내 블록의 정보를 라인 버퍼에 저장될 수 있다. 이때, 열 단위로 상단에서 하단으로 CTU 혹은 블록을 부호화/복호화하는 순서를 세로 스캔 순서(vertical scan order)라고 할 수 있다.

[243] 예를 들어, 소정의 CTU 열 내에서 블록 단위로 최우측 열에 존재하는 블록의 정보를 라인 버퍼에 저장하는 경우, 다음 CTU 열 내에서 블록 단위로 최좌측에 존재하는 블록은 앞서 저장된 블록의 정보를 좌측 주변 블록의 정보로 사용할 수 있다. 이때, 사용되는 라인 버퍼를 세로 라인 버퍼(vertical line buffer) 혹은 열 버퍼(column buffer)라 할 수 있다.

[244] 예를 들어, 영상이 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 단위로 분할되어 영상 내 세로 경계가 존재하는 경우, 현재 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹을 기준으로 좌측 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹의 최우측에 존재하는 블록의 정보들이 세로 라인 버퍼 혹은 열 버퍼에 저장될 수 있다. 세로 라인 버퍼 혹은 열 버퍼는 영상의 세로 크기에 비례하는 버퍼 크기를 가질 수 있다.

[245] 아래의 기술에서 라인 버퍼는 가로 라인 버퍼, 행 버퍼, 세로 라인 버퍼, 열 버퍼 중 적어도 하나는 라인 버퍼 중 적어도 하나를 의미할 수 있다.

[246] 도 10은 CTU 행의 경계에서 현재 블록이 주변 블록의 정보를 참조하는 방법을 설명하기 위한 도면이며, 도 11은 CTU 열의 경계에서 현재 블록이 주변 블록의 정보를 참조하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.

[247] 도 10 및 도 11을 참조하여, 본 발명에서의 주변 블록에 대해서 설명한다.

[248] 본 발명에서 주변 블록은 현재 블록에 대해 상단에 인접한 블록, 좌상단에 인접한 블록, 우상단에 인접한 블록, 좌측에 인접한 블록, 좌하단에 인접한 블록 등 현재 블록에 인접한 공간적 주변 블록 중 적어도 하나일 수 있다.

[249] 일례로, 상단에 인접한 블록은 도 10에 도시된 바와 같이, 현재 블록에 인접하며 CTU의 행 경계 밖 상단에 위치한 블록일 수 있다. 또한, 좌상단에 인접한 블록은 도 10에 도시된 바와 같이, 현재 블록에 인접하며 CTU의 행 경계 밖 좌상단에 위치한 블록일 수 있다. 또한, 우상단에 인접한 블록은 도 10에 도시된 바와 같이, 현재 블록에 인접하며 CTU의 경계 밖 우상단에 위치한 블록일 수 있다.

- [250] 다른 예로, 좌측에 인접한 블록은 도 11에 도시된 바와 같이, 현재 블록에 인접하며 CTU의 열 경계 밖 좌측에 위치한 블록일 수 있다. 또한, 좌하단에 인접한 블록은 도 11에 도시된 바와 같이, 현재 블록에 인접하며 CTU의 열 경계 밖 좌하단에 위치한 블록일 수 있다.
- [251] 또한, 주변 블록은 현재 블록의 경계에 인접한 공간적 주변 블록 중 적어도 하나일 수 있다. 또한, 주변 블록은 현재 블록이 속한 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 블록이며 현재 블록의 경계에 인접한 공간적 주변 블록 중 적어도 하나일 수 있다.
- [252] 또한, 주변 블록은 현재 블록 내 특정 샘플 위치에 인접한 현재 블록 밖 샘플을 포함하는 공간적 주변 블록들 중 적어도 하나일 수 있다. 또한, 주변 블록은 현재 블록이 속한 CTU 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 블록이며 현재 블록 내 특정 샘플 위치에 인접한 현재 블록 밖 샘플을 포함하는 공간적 주변 블록들 중 적어도 하나일 수 있다.
- [253] 또한, 주변 블록은 현재 블록이 속한 현재 영상, 슬라이스, 타일 및 타일 그룹이 아닌 다른 영상, 슬라이스, 타일 및 타일 그룹에 속한 블록들 중 적어도 하나인 시간적 주변 블록일 수 있다. 시간적 주변 블록은 참조 영상, 참조 슬라이스, 참조 타일, 참조 타일 그룹에 속한 블록 중 현재 블록의 공간적 위치에 대응하는 블록(collocated block) 혹은 대응하는 블록에 인접한 블록들 중 적어도 하나일 수 있다.
- [254] 즉, 본 발명에서의 주변 블록은 현재 블록에 대한 공간적 혹은 시간적 주변 블록들 중 적어도 하나를 의미할 수 있다.
- [255] 한편, 본 발명에서는 현재 블록의 주변 블록이 CTU의 행 또는 열 경계에 존재하는 경우를 예를 들어 설명한다. 그러나, 본 발명의 권리범위는 이에 한정되지 아니하고, 슬라이스 경계, 타일 경계 및 타일 그룹 경계에 주변 블록이 존재하는 경우를 포함할 수 있다.
- [256]
- [257] 라인 버퍼는 현재 블록을 기준으로 현재 블록이 속한 CTU 경계 밖에 존재하는 블록의 정보를 저장 또는 로드할 때 필요할 수 있다. 반면, 현재 블록이 속한 CTU 내에 존재하는 블록의 정보를 저장 또는 정보를 로드할 때는 라인 버퍼 대신 별도의 CTU 단위 혹은 블록 단위의 메모리가 사용될 수 있다.
- [258] CTU가 래스터 스캔 순서로 부호화/복호화 될 시, 현재 블록을 기준으로 좌측에 존재하는 블록의 정보를 위한 버퍼는 상대적으로 작고, 온칩 메모리에 쉽게 구현될 수 있으며, 외부 메모리 접근 대역폭을 증가시키지 않는다.
- [259] 반면, 현재 블록을 기준으로 상단 CTU에 존재하는 블록의 정보를 저장하기 위한 버퍼는 영상의 가로 크기에 비례해서 증가한다. 즉, 현재 블록을 기준으로 상단 CTU에 존재하는 블록의 정보를 저장하기 위해 온칩 라인 버퍼가 사용되는 경우, 칩 면적(chip area)과 비용이 상당히 증가하는 문제점이 있다. 또한, 현재 블록을 기준으로 상단 CTU에 존재하는 블록의 정보를 저장하기 위해 외부

메모리를 사용하는 경우, 외부 메모리 접근 대역폭이 상당히 증가하는 문제점이 있다.

[260] 이러한 문제점이 존재함에도 불구하고, 블록의 정보는 종류가 다양하고, 데이터의 양이 많으므로, 영상의 크기가 커질수록 라인 버퍼의 크기는 증가하게 된다. 결국 크기가 증가한 라인 버퍼로 인해 영상 코덱을 구현하는데 필요한 하드웨어 자원과 메모리 대역폭 등에 관한 복잡도 및 비용이 증가될 수 있는 문제점이 있다.

[261]

[262] 이하에서는 상술한 문제점을 해결할 수 있는 본 발명의 실시예들에 대해서 자세히 설명한다.

[263] 도 12 내지 도 18은 본 발명의 몇몇 실시예에 따른, CTU 행의 경계에서 현재 블록이 주변 블록의 정보를 참조하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.

[264] 주변 블록의 정보 저장을 위한 라인 버퍼를 제거하기 위해, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 아래의 방법 중 적어도 하나 혹은 방법들의 조합을 통해 현재 블록의 부호화/복호화 과정을 수행할 수 있다.

[265] 여기서, 라인 버퍼를 제거한다는 의미는 블록의 정보 중 적어도 하나를 저장하기 위한 라인 버퍼를 사용하지 않는 것을 의미할 수 있다. 즉, 부호화 장치 혹은 복호화 장치가 블록의 정보 중 적어도 하나를 라인 버퍼에 저장하지 않고, 현재 블록에서 해당 블록의 정보 중 적어도 하나를 사용하지 않거나, 현재 블록에서 해당 블록의 정보를 다른 값으로 대체하여 사용하는 것을 의미할 수 있다.

[266] 도 12는 본 발명의 몇몇 실시예에 따른, CTU 행의 경계에서 현재 블록이 주변 블록의 정보를 참조하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.

[267] 도 12에 도시된 바와 같이, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 해당 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 해당 주변 블록의 정보 중 적어도 하나를 현재 블록에서 이용하지 않을 수 있다.

[268] 도 12에 도시된 화살표는 주변 블록의 정보 중 적어도 하나가 현재 블록에서 이용되는 것을 의미할 수 있다. 또한, 화살표가 도시되어 있지 않은 주변 블록은 현재 블록에서 해당 주변 블록의 정보들 중 적어도 하나 이상의 블록의 정보가 이용되지 않는 것을 의미할 수 있다.

[269] 일례로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변 블록의 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분을 현재 블록에 대한 화면 간 예측에서 이용하지 않을 수 있다.

[270] 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변

블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용하지 않을 수 있다.

- [271] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플 혹은 잔여 색차 샘플을 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용하지 않을 수 있다.
- [272] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변 블록의 1차 변환 사용 여부 정보, 2차 변환 사용 여부 정보, 1차 변환 색인, 혹은 2차 변환 색인을 현재 블록의 변환 혹은 역변환에서 이용하지 않을 수 있다.
- [273] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변 블록의 휘도 변환 계수 혹은 색차 변환 계수를 현재 블록의 변환 혹은 역변환에서 이용하지 않을 수 있다.
- [274] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수를 현재 블록의 양자화 혹은 역양자화에서 이용하지 않을 수 있다.
- [275] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변 블록의 휘도 양자화 레벨 혹은 색차 양자화 레벨을 현재 블록의 양자화 혹은 역양자화에서 이용하지 않을 수 있다.
- [276] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변 블록의 블록 분할 정보 (쿼드트리 형태의 분할 여부, 이진트리 형태의 분할 여부, 3분할 트리 형태의 분할 여부)를 현재 블록의 엔트로피 부호화/복호화에서 이용하지 않을 수 있다.
- [277] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변 블록의 중요 계수 플래그를 현재 블록의 엔트로피 부호화/복호화에서 이용하지 않을 수 있다.
- [278] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변 블록의 변환 계수 레벨 스케닝 방법을 현재 블록의 엔트로피 부호화/복호화에서 이용하지 않을 수 있다.
- [279] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변 블록의 디블록킹 필터 계수, 디블록킹 필터 탭, 혹은 디블록킹 필터 강도를

현재 블록의 루프 내 필터에서 이용하지 않을 수 있다.

- [280] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변 블록의 적응적 샘플 오프셋 적용 여부 정보, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 혹은 적응적 샘플 오프셋 종류를 현재 블록의 루프 내 필터에서 이용하지 않을 수 있다.
- [281] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록을 가용하지 않은 블록으로 결정하고, 주변 블록의 적응적 루프 필터 적용 여부 정보, 적응적 루프 필터 계수, 적응적 루프 필터 탭, 적응적 루프 필터 모양/형태, 적응적 루프 필터 색인을 현재 블록의 루프 내 필터에서 이용하지 않을 수 있다.
- [282] 상술한 실시예들에서 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 현재 블록의 정보 중 적어도 하나가 라인 버퍼에 저장되지 않을 수 있다.
- [283] 도 13은 본 발명의 몇몇 실시예에 따른, CTU 행의 경계에서 현재 블록이 주변 블록의 정보를 참조하는 방법을 설명하기 위한 다른 도면이다.
- [284] 도 13에 도시된 바와 같이, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 정보 중 적어도 하나를 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 정보 중 적어도 하나로 결정 혹은 대체할 수 있다.
- [285] 도 13에 도시된 실선 화살표는 주변 블록의 정보 중 적어도 하나가 현재 블록에서 이용되는 것을 의미할 수 있다. 반면, 도 13에 도시된 점선 화살표는 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 정보 중 적어도 하나가 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 정보 중 적어도 하나로 결정 혹은 대체되는 것을 의미할 수 있다.
- [286] 도 13에 도시되는 점선 화살표 시작점과 도착점은 예시로서, 이러한 도시가 본 발명의 권리범위를 제한하는 것은 아니다. 예를 들어, 현재 CTU 행 내에 존재하는 주변 블록의 정보 A는 현재 블록의 좌측 상단에 존재하는 주변 블록뿐 아니라, 상단 또는 우상단에 존재하는 주변 블록의 정보로 결정될 수도 있다. 즉, 도시되는 화살표를 통한 주변 블록의 대응 관계는 본 발명의 예시일 뿐, 본 발명의 권리범위를 제한하지 않는다.
- [287] 일예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 움직임 벡터 예측 색인 혹은 머지 색인을 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 움직임 벡터 예측 색인 혹은 머지 색인으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [288] 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화

장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 보간 필터 계수를 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 보간 필터 계수로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.

[289] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 움직임 벡터 표현 정확도를 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 움직임 벡터 표현 정확도로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.

[290] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드를 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다.

[291] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플을 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다.

[292] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 1차 변환 사용 여부 정보, 2차 변환 사용 여부 정보, 1차 변환 색인, 혹은 2차 변환 색인을 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 1차 변환 사용 여부 정보, 2차 변환 사용 여부 정보, 1차 변환 색인, 혹은 2차 변환 색인으로 결정하여, 이를 현재 블록의 변환 혹은 역변환에서 이용할 수 있다.

[293] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 휘도 변환 계수 혹은 색차 변환 계수를 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 휘도 변환 계수 혹은 색차 변환 계수로 결정하여, 이를 현재 블록의 변환 혹은 역변환에서 이용할 수 있다.

[294] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수를 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수로 결정하여, 이를 현재 블록의 양자화 혹은 역양자화에서

이용할 수 있다.

- [295] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 휘도 양자화 레벨 혹은 색차 양자화 레벨을 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 휘도 양자화 레벨 혹은 색차 양자화 레벨로 결정하여, 이를 현재 블록의 양자화 혹은 역양자화에서 이용할 수 있다.
- [296] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 블록 형태, 이진트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향) 혹은 이진트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 혹은 비대칭 분할)를 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 블록 형태, 이진트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향) 혹은 이진트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 혹은 비대칭 분할)로 결정하여, 이를 현재 블록의 엔트로피 부호화/복호화에서 이용할 수 있다.
- [297] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 변환 계수 레벨 스케닝 방법을 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 변환 계수 레벨 스케닝 방법으로 결정하여, 이를 현재 블록의 엔트로피 부호화/복호화에서 이용할 수 있다.
- [298] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 디블록킹 필터 계수, 디블록킹 필터 탭, 혹은 디블록킹 필터 강도를 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 디블록킹 필터 계수, 디블록킹 필터 탭, 혹은 디블록킹 필터 강도로 결정하여, 이를 현재 블록의 루프 내 필터에서 이용할 수 있다.
- [299] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 적응적 샘플 오프셋 적용 여부 정보, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 혹은 적응적 샘플 오프셋 종류를 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 적응적 샘플 오프셋 적용 여부 정보, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 혹은 적응적 샘플 오프셋 종류로 결정하여, 이를 현재 블록의 루프 내 필터에서 이용할 수 있다.
- [300] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이전에 부호화/복호화된 블록 또는 현재 CTU 내의 다른 주변 블록의 적응적 루프 필터 적용 여부 정보, 적응적 루프 필터 계수, 적응적 루프 필터 탭, 적응적 루프 필터 모양/형태, 혹은 적응적 루프 필터 색인을 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 적응적 루프 필터 적용 여부 정보, 적응적 루프 필터 계수, 적응적 루프 필터 탭, 적응적 루프 필터

모양/형태, 혹은 적응적 루프 필터 색인으로 결정하여, 이를 현재 블록의 루프 내 필터에서 이용할 수 있다.

- [301] 상술한 실시예들에서 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 현재 블록의 정보 중 적어도 하나가 라인 버퍼에 저장되지 않을 수 있다.
- [302] 도 14는 본 발명의 몇몇 실시예에 따른, CTU 행의 경계에서 현재 블록이 주변 블록의 정보를 참조하는 방법을 설명하기 위한 또다른 도면이다.
- [303] 도 14에 도시된 바와 같이 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 정보 중 적어도 하나를 부호화 장치 및 복호화 장치에서 기정의 되고 고정된 값으로 결정할 수 있다.
- [304] 도 14에 도시된 실선 화살표는 주변 블록의 정보 중 적어도 하나가 현재 블록에서 이용되는 것을 의미할 수 있다.
- [305] 일례로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 움직임 벡터를 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값(예를 들어, (0, 0))으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [306] 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 움직임 벡터 차분을 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값(예를 들어, (0, 0))으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [307] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 참조 영상 색인을 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값(예를 들어, 0)으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [308] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 화면 간 예측 지시자를 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값(예를 들어, 양방향 예측)을 지시하는 값으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [309] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드를 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값인 DC 모드를 지시하는 값 혹은 PLANAR 모드를 지시하는 값으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다.
- [310] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 복원된 휘도 샘플 혹은 복원된 색차 샘플을 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값(예를 들어, $2^{<-(\text{BitDepth}-1)}$)으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수

있다. 여기서, BitDepth는 입력 신호의 비트 심도를 나타내며, 양의 정수일 수 있다.

- [311] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 잔여 휘도 샘플 혹은 잔여 색차 샘플을 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값(예를 들어, 0)으로 결정하여 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다.
- [312] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 부호화 블록 플래그를 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값(예를 들어, 0)으로 결정하여, 이를 현재 블록의 변환 혹은 역변환에서 이용할 수 있다.
- [313] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 부호화 블록 플래그를 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값(예를 들어, 0)으로 결정하여, 이를 현재 블록의 양자화 혹은 역양자화에서 이용할 수 있다.
- [314] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 잔여 양자화 매개변수를 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값(예를 들어, 0)으로 결정하여, 이를 현재 블록의 양자화 혹은 역양자화에서 이용할 수 있다.
- [315] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 블록 형태를 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값(예를 들어, 정방형 형태)를 지시하는 값으로 결정하여, 이를 현재 블록의 엔트로피 부호화/복호화에서 이용할 수 있다.
- [316] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 디블록킹 필터 강도를 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값(예를 들어, 디블록킹 필터링을 수행하지 않는 필터 강도를 지시하는 값)으로 결정하여, 이를 현재 블록의 루프 내 필터에서 이용할 수 있다.
- [317] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 적응적 샘플 오프셋 적용 여부를 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값(예를 들어, 적응적 샘플 오프셋 적용을 지시하지 않는 값)으로 결정하여, 이를 현재 블록의 루프 내 필터에서 이용할 수 있다.
- [318] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 적응적 루프 필터 적용 여부를 부호화 장치 및 복호화 장치에서 고정된 값(예를 들어, 적응적 루프 필터 적용을 지시하지 않는 값)으로 결정하여, 이를 현재 블록의 루프 내 필터에서 이용할 수 있다.
- [319] 상술한 실시예들에서 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의

경계에 인접한 경우, 현재 블록의 정보 중 적어도 하나가 라인 버퍼에 저장되지 않을 수 있다.

- [320] 주변 블록의 정보 저장을 위한 라인 버퍼의 크기를 감소시키기 위해, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 아래의 방법 중 적어도 하나 혹은 방법들의 조합 통해 현재 블록의 부호화/복호화 과정을 수행할 수 있다.
- [321] 이때, 라인 버퍼의 크기를 감소한다는 의미는, 블록의 정보 중 적어도 하나를 저장할 때 필요한 라인 버퍼 크기보다 작은 크기의 라인 버퍼를 이용하여 블록의 정보 중 적어도 하나를 저장하는 것을 의미할 수 있다. 즉, 부호화 장치 혹은 복호화 장치가 블록의 정보 중 적어도 하나를 라인 버퍼에 압축(compression)하여 저장하고, 현재 블록에서 라인 버퍼에 압축되어 저장된 주변 블록의 정보를 사용하거나, 현재 블록에서 라인 버퍼에 압축되어 저장된 주변 블록의 정보에 대한 압축 해제(decompression)를 수행하여 사용하는 것을 의미할 수 있다.
- [322] 도 15는 본 발명의 몇몇 실시예에 따른, 현재 블록이 주변 블록의 정보를 참조하는 방법을 설명하기 위한 또다른 도면이다.
- [323] 도 15에 도시된 바와 같이, 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 정보 중 적어도 하나를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 정보 중 적어도 하나로 결정할 수 있다. 그리고, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 정보 중 적어도 하나를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [324] 이때, 현재 블록의 정보 중 적어도 하나는 부호화/복호화 과정이 수행된 현재 블록의 정보 중 적어도 하나일 수 있다. 도 15에 도시된 실선 화살표는 주변 블록의 정보 중 적어도 하나가 현재 블록에서 이용되는 것을 의미할 수 있다.
- [325] 아래의 예시들에서 주변 블록은 현재 CTU의 행 또는 열 경계를 기준으로 경계 내에 존재하거나, 경계 밖에 존재할 수 있다.
- [326] 일례로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [327] 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 참조 영상 색인을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 참조 영상 색인으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [328] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 화면 간 예측 지시자를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 화면 간 예측 지시자로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [329] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 움직임 벡터 예측 색인 혹은 머지 색인을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터 예측 색인 혹은 머지 색인으로 결정하여, 이를 현재 블록의

화면 간 예측에서 이용할 수 있다.

- [330] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 보간 필터 계수를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 보간 필터 계수로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [331] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 움직임 벡터 표현 정확도를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터 표현 정확도로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [332] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다.
- [333] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 참조 샘플 필터 적용 여부, 예측 블록 필터 적용 여부, 혹은 예측 블록 경계 필터 적용 여부를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 참조 샘플 필터 적용 여부, 예측 블록 필터 적용 여부, 혹은 예측 블록 경계 필터 적용 여부로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다.
- [334] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 참조 샘플 필터 계수, 예측 블록 필터 계수, 혹은 예측 블록 경계 필터 계수를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 참조 샘플 필터 계수, 예측 블록 필터 계수, 혹은 예측 블록 경계 필터 계수로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다.
- [335] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다.
- [336] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 1차 변환 사용 여부 정보, 2차 변환 사용 여부 정보, 1차 변환 색인, 혹은 2차 변환 색인을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 1차 변환 사용 여부 정보, 2차 변환 사용 여부 정보, 1차 변환 색인, 혹은 2차 변환 색인으로 결정하여, 이를 현재 블록의 변환 혹은 역변환에서 이용할 수 있다.
- [337] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 부호화 블록 플래그를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 부호화 블록 플래그로 결정하여, 이를 현재 블록의 변환 혹은 역변환에서 이용할 수 있다.
- [338] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 휘도 변환 계수 혹은 색차 변환 계수를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 휘도 변환 계수 혹은 색차 변환 계수로 결정하여, 이를 현재 블록의 변환

혹은 역변환에서 이용할 수 있다.

- [339] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 부호화 블록 플래그를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 부호화 블록 플래그로 결정하여, 이를 현재 블록의 양자화 혹은 역양자화에서 이용할 수 있다.
- [340] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수로 결정하여, 이를 현재 블록의 양자화 혹은 역양자화에서 이용할 수 있다.
- [341] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 휘도 양자화 레벨 혹은 색차 양자화 레벨을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 휘도 양자화 레벨 혹은 색차 양자화 레벨로 결정하여, 이를 현재 블록의 양자화 혹은 역양자화에서 이용할 수 있다.
- [342] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 블록 형태 혹은 블록 분할 정보 (쿼드트리 형태의 분할 여부, 이진트리 형태의 분할 여부, 3분할 트리 형태의 분할 여부)를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 블록 형태 혹은 블록 분할 정보 (쿼드트리 형태의 분할 여부, 이진트리 형태의 분할 여부, 3분할 트리 형태의 분할 여부)로 결정하여, 이를 현재 블록의 엔트로피 부호화/복호화에서 이용할 수 있다.
- [343] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 이진트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향) 혹은 이진트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 혹은 비대칭 분할)를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 이진트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향) 혹은 이진트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 혹은 비대칭 분할)로 결정하여, 이를 현재 블록의 엔트로피 부호화/복호화에서 이용할 수 있다.
- [344] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 예측 모드(화면 내 예측 또는 화면 간 예측)를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 예측 모드(화면 내 예측 또는 화면 간 예측)로 결정하여, 이를 현재 블록의 엔트로피 부호화/복호화에서 이용할 수 있다.
- [345] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 이진화/역이진화 방법을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 예측 모드(화면 내 예측 또는 화면 간 예측)로 결정하여, 이를 현재 블록의 엔트로피 부호화/복호화에서 이용할 수 있다.
- [346] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 중요 계수 플래그 혹은 마지막 중요 계수 플래그를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 중요 계수 플래그 혹은 마지막 중요 계수 플래그로 결정하여, 이를 현재 블록의 엔트로피 부호화/복호화에서 이용할 수 있다.
- [347] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의

변환 계수 레벨 스캐닝 방법을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 변환 계수 레벨 스캐닝 방법으로 결정하여, 이를 현재 블록의 엔트로피 부호화/복호화에서 이용할 수 있다.

- [348] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 디블록킹 필터 계수, 디블록킹 필터 탭, 혹은 디블록킹 필터 강도를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 디블록킹 필터 계수, 디블록킹 필터 탭, 혹은 디블록킹 필터 강도로 결정하여, 이를 현재 블록의 루프 내 필터에서 이용할 수 있다.
- [349] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 적응적 샘플 오프셋 적용 여부, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 혹은 적응적 샘플 오프셋 종류를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 적응적 샘플 오프셋 적용 여부, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 혹은 적응적 샘플 오프셋 종류로 결정하여, 이를 현재 블록의 루프 내 필터에서 이용할 수 있다.
- [350] 또 다른 예로, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 적응적 루프 필터 적용 여부, 적응적 루프 필터 계수, 적응적 루프 필터 탭, 적응적 루프 필터 모양/형태, 혹은 적응적 루프 필터 색인을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 적응적 루프 필터 적용 여부, 적응적 루프 필터 계수, 적응적 루프 필터 탭, 적응적 루프 필터 모양/형태, 혹은 적응적 루프 필터 색인으로 결정하여, 이를 현재 블록의 루프 내 필터에서 이용할 수 있다.
- [351] 상술한 실시예들에서 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우에도, 현재 블록의 정보 중 적어도 하나가 라인 버퍼에 저장될 수 있다.
- [352] 도 16은 본 발명의 몇몇 실시예에 따른, CTU 행의 경계에서 현재 블록이 주변 블록의 정보를 참조하는 방법을 설명하기 위한 또다른 도면이다.
- [353] 도 16에 도시된 바와 같이, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 정보 중 적어도 하나에 소정의 역연산(inverse operation)을 수행하여 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 정보 중 적어도 하나로 결정 또는 대체할 수 있다.
- [354] 한편, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 정보 중 적어도 하나에 소정의 연산(operation)을 수행하여 라인 버퍼에 저장할 수 있다. 이때, 현재 블록의 정보 중 적어도 하나는 부호화/복호화 과정이 수행된 현재 블록의 정보 중 적어도 하나일 수 있다.
- [355] 도 16에 도시된 실선 화살표는 주변 블록의 정보 중 적어도 하나가 현재 블록에서 이용되는 것을 의미할 수 있다. 도 16에 도시된 점선 화살표는 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 정보 중 적어도 하나에 소정의 역연산이 수행되어 현재 블록에 대한 주변 블록의 정보 중 적어도 하나로

결정되는 것을 의미할 수 있다.

- [356] 일예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 움직임 벡터를 $1/T$ 샘플 단위에서 $1/S$ 샘플 단위로 변경하고, 변경된 움직임 벡터를 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [357] 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 움직임 벡터를 $1/S$ 샘플 단위에서 $1/T$ 샘플 단위로 변경하여 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [358] 예를 들어, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 움직임 벡터를 정수 샘플 단위에서 $1/2$ 샘플 단위, $1/4$ 샘플 단위, $1/8$ 샘플 단위, 혹은 $1/16$ 샘플 단위 등으로 변경하고, 변경된 움직임 벡터를 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [359] 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 혹은 타일 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 움직임 벡터를 $1/2$ 샘플 단위, $1/4$ 샘플 단위, $1/8$ 샘플 단위, 혹은 $1/16$ 샘플 단위 등에서 정수 단위로 변경하여 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [360] 예를 들어, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 움직임 벡터를 $1/4$ 샘플 단위에서 $1/8$ 샘플 단위, 혹은 $1/16$ 샘플 단위 등으로 변경하고, 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [361] 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 움직임 벡터를 $1/8$ 샘플 단위, 혹은 $1/16$ 샘플 단위 등에서 $1/4$ 샘플 단위로 변경하여 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [362] 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 움직임 벡터 차분을 $1/T$ 샘플 단위에서 $1/S$ 샘플 단위로 변경하고, 변경된 움직임 벡터 차분을 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터 차분으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [363] 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 움직임 벡터 차분을 $1/S$ 샘플 단위에서 $1/T$ 샘플 단위로 변경하여 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [364] 예를 들어, 주변 블록이 현재 CTU 행/열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 움직임 벡터 차분을 정수

샘플 단위에서 $1/2$ 샘플 단위, $1/4$ 샘플 단위, $1/8$ 샘플 단위, 혹은 $1/16$ 샘플 단위 등으로 변경하고, 변경된 움직임 벡터 차분을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터 차분으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.

- [365] 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 움직임 벡터 차분을 $1/2$ 샘플 단위, $1/4$ 샘플 단위, $1/8$ 샘플 단위, 혹은 $1/16$ 샘플 단위 등에서 정수 단위로 변경하여 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [366] 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 움직임 벡터 차분을 $1/4$ 샘플 단위에서 $1/8$ 샘플 단위, 혹은 $1/16$ 샘플 단위 등으로 변경하고, 변경된 움직임 벡터 차분을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터 차분으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.
- [367] 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 움직임 벡터 차분을 $1/8$ 샘플 단위, 혹은 $1/16$ 샘플 단위 등에서 $1/4$ 샘플 단위로 변경하여 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [368] 상술한 실시예들에서, S와 T는 양의 정수 혹은 분수일 수 있다. S와 T는 서로에 대해 독립적인 값을 가질 수 있다. 예컨대, S와 T는 동일한 값일 수도 있으나 서로 다른 값을 가질 수도 있다.
- [369] 구체적으로, 부호화 장치 또는 복호화 장치가 움직임 벡터를 보다 낮은 정확도(precision)로 저장할 경우, S는 T보다 크거나 같은 값일 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치가 움직임 벡터를 보다 높은 정확도로 저장할 경우, T는 S보다 크거나 같은 값일 수 있다. 일예로, S와 T는 각각 $1/64$, $1/32$, $1/16$, $1/8$, $1/4$, $1/2$, 1 , 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 등 중에서 적어도 하나의 값을 가질 수 있다.
- [370] 하지만 S와 T의 구체적인 값이 상술한 예시에 한정되는 것은 아니다. $1/T$ 샘플 단위에서 $1/S$ 샘플 단위로 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분의 샘플 단위를 변경할 때, 움직임 벡터 값 혹은 움직임 벡터 차분 값에 대해, 소정의 값만큼의 좌측 쉬프트(left shift) 연산이 수행될 수 있다.
- [371] 또한, 부호화 장치 혹은 복호화 장치가 $1/S$ 샘플 단위에서 $1/T$ 샘플 단위로 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분의 샘플 단위를 변경할 때, 움직임 벡터 값 혹은 움직임 벡터 차분 값에 소정의 값만큼의 우측 쉬프트(right shift) 연산이 수행될 수 있다. 쉬프트 되는 소정의 값은 부호화 장치 및 복호화 장치에서 기설정된 값이거나 부호화 장치로부터 복호화 장치로 시그널링 되는 값일 수 있다.
- [372] 또한, 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분에 대해 정확도를 변경하기 위해 좌측 쉬프트 혹은 우측 쉬프트를 수행하는 과정은 움직임 벡터 후보 리스트 구성, 머지 후보 리스트 구성, 부블록 단위 머지 후보 리스트 구성 등 중 적어도

하나에서 수행될 수 있다. 또한, 정확도가 변경된 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분을 기반으로 동일한 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분이 존재하는지에 대한 과정이 움직임 벡터 후보 리스트 구성, 머지 후보 리스트 구성, 부블록 단위 머지 후보 리스트 구성 등 중 적어도 하나에서 수행될 수 있다.

- [373] 예를 들어, 정확도가 변경된 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분과 동일한 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분이 움직임 벡터 후보 리스트, 머지 후보 리스트, 부블록 단위 머지 후보 리스트 중 적어도 하나에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 중복되는 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분이 움직임 벡터 후보 리스트, 머지 후보 리스트, 부블록 단위 머지 후보 리스트 중 적어도 하나에 추가로 포함되지 않도록 할 수 있다.
- [374] 또 다른 예로, 정확도가 변경된 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분과 동일한 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분이 움직임 벡터 후보 리스트, 머지 후보 리스트, 부블록 단위 머지 후보 리스트 중 적어도 하나에 존재하지 않을 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 해당 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분이 움직임 벡터 후보 리스트, 머지 후보 리스트, 부블록 단위 머지 후보 리스트 중 적어도 하나에 포함되도록 할 수 있다.
- [375] 이때, 상기 T 및 S 중 적어도 하나는 부호화 장치 및 복호화 장치에서 기설정된 값이 사용될 수 있고, 다른 예로, 부호화기에서 복호화기로 시그널링되는 값일 수 있다.
- [376] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하여, 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다.
- [377] 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [378] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드에 1의 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하고, 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다.
- [379] 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드에 1의 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행한

값을 라인 버퍼에 저장할 수 있다.

- [380] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU 행/열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하고, 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다.
- [381] 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [382] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 휘도 변환 계수 혹은 색차 변환 계수에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하고, 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 휘도 변환 계수 혹은 색차 변환 계수로 결정하여, 이를 현재 블록의 변환 혹은 역변환에서 이용할 수 있다.
- [383] 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 휘도 변환 계수 혹은 색차 변환 계수에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [384] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하고, 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수로 결정하여, 이를 현재 블록의 양자화 혹은 역양자화에서 이용할 수 있다.
- [385] 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [386] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 휘도 양자화 레벨 혹은 색차 양자화 레벨에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하고, 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 휘도 양자화 레벨 혹은 색차 양자화 레벨로 결정하여, 이를 현재 블록의 양자화 혹은 역양자화에서 이용할 수 있다.
- [387] 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 휘도 양자화

레벨 혹은 색차 양자화 레벨에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 라인 버퍼에 저장할 수 있다.

[388] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 휘도 블록의 움직임 벡터에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하고, 현재 블록에서 색차 블록에 대한 휘도 블록의 움직임 벡터로 결정하고, 이를 색차 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 휘도 블록의 움직임 벡터에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 메모리에 저장할 수 있다.

[389] 예컨대, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 휘도 블록의 움직임 벡터의 각 성분에 1의 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하여, 현재 블록에서 색차 블록에 대한 휘도 블록의 움직임 벡터로 결정하고 색차 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 휘도 블록의 움직임 벡터의 각 성분에 1의 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 메모리에 저장할 수 있다.

[390] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용한 움직임 벡터 값을 부동 소수점 표현으로 변환하여, 변환된 값을 메모리에 저장할 수 있다. 부동 소수점 표현으로 변환된 값은 움직임 벡터 값으로 다시 변환되어 주변 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다. 구체적으로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 N bit로 표현되어 있는 움직임 벡터 값을 M비트의 부동 소수점 표현으로 변환할 수 있다. 이때, M 비트는 R개의 가수부 비트와 P개의 지수부 비트로 구성될 수 있다. 일예로, N, M, R, P는 양의 정수일 수 있고, 각각 18, 10, 6, 4 일 수 있다.

[391] 예를 들어, 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용한 움직임 벡터는 다음의 수학적 식 1에 따라 부동 소수점 표현으로 변환될 수 있다.

[392] [수학적 식 1]

[393] $s = mv[compIdx] \gg 17$

[394] $f = \text{Floor}(\text{Log2}((mv[compIdx] \wedge s) \mid 31)) - 4$

[395] $mask = (-1 \ll f) \gg 1$

[396] $round = (1 \ll f) \gg 2$

[397] $mv[compIdx] = (mv[compIdx] + round) \& mask$

[398] 여기서 mv[]는 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용한 움직임 벡터 값을 의미하는 것일 수 있고, compIdx는 움직임 벡터의 성분 종류를 지시하는 값일 수 있다. 예컨대, compIdx는 움직임 벡터의 x값 혹은 y값을 지시하는 색인 값, 움직임 벡터의 휘도 혹은 색차 성분을 지시하는 색인 값, 혹은 예측 방향(예를 들면 L0 혹은 L1)을 지시하는 색인 값일 수 있다. 한편, Floor()는 소수점 이하의 값을 버리는 함수 일 수 있다.

[399] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 스케일링 된 움직임 벡터 값이 소정의 범위 내에 포함되지 않는 경우, 현재 블록의

스케일링된 움직임 벡터 값을 소정의 범위의 최소값 또는 최대값으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다. 구체적으로, 메모리에 저장된 스케일링된 움직임 벡터 값이 소정의 범위의 최소값보다 작은 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 스케일링된 움직임 벡터 값을 소정 범위의 최소값으로 결정하여 이를 현재 블록의 화면 간 예측에 이용할 수 있다. 또한, 스케일링된 움직임 벡터 값이 소정의 범위의 최대값보다 큰 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 스케일링된 움직임 벡터 값을 소정 범위의 최대값으로 결정하여, 이를 화면 간 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록의 스케일링 움직임 벡터 값이 소정의 범위 내에 포함되지 않는 경우, 스케일링 된 움직임 벡터 값을 소정의 범위의 최소값 또는 최대값으로 결정하여, 결정된 값을 메모리에 저장할 수 있다. 일례로, 소정의 범위는 $-2^N \sim 2^N - 1$ 일 수 있다. 여기서, N 은 양의 정수일 수 있고, 예를 들어 17일 수 있다. N 이 17인 경우, -2^N 은 -131072 값을 가질 수 있고, $2^N - 1$ 은 131071 값을 가질 수 있다.

[400] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 휘도 블록의 화면 내 예측 모드에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하여, 현재 블록에서 색차 블록에 대한 휘도 블록의 화면 내 예측 모드로 결정하고, 이를 색차 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 휘도 블록의 화면 내 예측 모드에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 메모리에 저장할 수 있다.

[401] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 색차 블록의 화면 내 예측 모드에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하여, 현재 블록에서 휘도 블록에 대한 색차 블록의 화면 내 예측 모드로 결정하고, 이를 휘도 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 색차 블록의 화면 내 예측 모드에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 메모리에 저장할 수 있다.

[402] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 제1 색차 블록의 화면 내 예측 모드에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하여, 현재 블록에서 제2 색차 블록에 대한 제1 색차 블록의 화면 내 예측 모드로 결정하고, 이를 제2 색차 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 제1 색차 블록의 화면 내 예측 모드에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 메모리에 저장할 수 있다.

[403] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 제2 색차 블록의 화면 내 예측 모드에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하여, 현재 블록에서 제1 색차 블록에 대한 제2 색차 블록의 화면 내 예측 모드로 결정하고, 이를 제1 색차 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 제2 색차 블록의 화면 내 예측 모드에

소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 메모리에 저장할 수 있다.

[404] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 휘도 블록의 복원된 휘도 샘플 혹은 잔여 휘도 샘플에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하여, 현재 블록에서 색차 블록에 대한 휘도 블록의 복원된 휘도 샘플 혹은 잔여 휘도 샘플로 결정하고, 이를 색차 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록에서 휘도 블록의 복원된 휘도 샘플 혹은 잔여 휘도 샘플에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 메모리에 저장할 수 있다.

[405] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 색차 블록의 복원된 색차 샘플 혹은 잔여 색차 샘플에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하여, 현재 블록에서 휘도 블록에 대한 색차 블록의 복원된 색차 샘플 혹은 잔여 색차 샘플로 결정하고, 이를 휘도 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 색차 블록의 복원된 색차 샘플 혹은 잔여 색차 샘플에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 메모리에 저장할 수 있다.

[406] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 제1 색차 블록의 복원된 제1 색차 샘플 혹은 잔여 제1 색차 샘플에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하여, 현재 블록에서 제2 색차 블록에 대한 제1 색차 블록의 복원된 제1 색차 샘플 혹은 잔여 제1 색차 샘플로 결정하고, 이를 제2 색차 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 제1 색차 블록의 복원된 제1 색차 샘플 혹은 잔여 제1 색차 샘플에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 메모리에 저장할 수 있다.

[407] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 제2 색차 블록의 복원된 제2 색차 샘플 혹은 잔여 제2 색차 샘플에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하여, 현재 블록에서 제1 색차 블록에 대한 제2 색차 블록의 복원된 제2 색차 샘플 혹은 잔여 제2 색차 샘플로 결정하고, 이를 제1 색차 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 제2 색차 블록의 복원된 제2 색차 샘플 혹은 잔여 제2 색차 샘플에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 메모리에 저장할 수 있다.

[408] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 휘도 블록의 변환 계수에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하여, 현재 블록에서 색차 블록에 대한 휘도 블록의 변환 계수로 결정하고, 이를 색차 블록의 변환 혹은 역변환에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 휘도 블록의 변환 계수에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 메모리에 저장할 수 있다.

- [409] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 휘도 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하여, 현재 블록에서 색차 블록에 대한 휘도 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수로 결정하고, 이를 색차 블록의 양자화 혹은 역양자화에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 휘도 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 메모리에 저장할 수 있다.
- [410] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 휘도 블록의 양자화 레벨에 소정의 M 값만큼 좌측 쉬프트 연산을 수행하여, 현재 블록에서 색차 블록에 대한 휘도 블록의 양자화 레벨로 결정하고, 이를 색차 블록의 양자화 혹은 역양자화에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 휘도 블록의 양자화 레벨에 소정의 N 값만큼 우측 쉬프트 연산을 수행하여, 연산된 값을 메모리에 저장할 수 있다.
- [411] 상술한 실시예들에서, M 과 N 은 양의 정수일 수 있다. 예컨대, M 과 N 은 같은 값이거나 서로 다른 값일 수 있다. 또한, M 과 N 은 각각 1, 2, 3, 4, 5, 6 등 중에서 적어도 하나의 값을 가질 수 있다.
- [412] 도 17 및 도 18은 본 발명의 몇몇 실시예에 따른, CTU 행의 경계에서 현재 블록이 주변 블록의 정보를 참조하는 방법을 설명하기 위한 또다른 도면이다.
- [413] 부호화 장치 또는 복호화 장치가 라인 버퍼에 현재 블록의 정보 중 적어도 하나를 저장할 시, 현재 블록의 정보 중 적어도 하나를 주변 블록의 정보로 변경하여 저장하는 경우, 라인 버퍼에 저장되는 블록의 정보 중 적어도 하나를 $Q \times R$ 크기 단위에서 $(Q \times K) \times R$ 크기 변경하여 저장할 수 있다. 이 경우, 라인 버퍼의 크기가 감소될 수 있다.
- [414] 이때, 상술한 Q , R , 혹은 K 은 양의 정수일 수 있다. 일례로, Q , R , 혹은 K 은 부호화 장치 및 복호화 장치에서 기정의되고 고정된 값일 수 있다. 예를 들어, Q 와 R 이 4이고 K 가 2인 경우, 블록의 정보가 4×4 에서 8×4 크기 단위로 변경되어 저장되므로, 2개의 블록의 정보를 라인 버퍼에 저장하는 대신 1개의 블록의 정보를 라인 버퍼에 저장할 수 있다. 즉, 저장되는 블록의 정보 개수가 감소되어 라인 버퍼의 크기가 감소될 수 있다.
- [415] 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 주변 블록의 정보 중 적어도 하나를 $Q \times R$ 크기 단위로 라인 버퍼에 저장하지 않고 도 18에 도시된 것 같이 $(Q \times K) \times R$ 크기 단위로 라인 버퍼에 저장할 수 있다. 반면, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 $(Q \times K) \times R$ 크기 단위로 라인 버퍼에 저장된 블록의 정보 중 적어도 하나를 $Q \times R$ 크기 단위로 변경하여, 현재 블록의 부호화/복호화 과정에서 사용할 수 있다.
- [416] 또한, 라인 버퍼의 크기를 감소시키기 위해, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 특정 주변 블록의 정보 중 적어도 하나 대신, 특정 주변 블록에 인접한 다른 주변 블록의 정보 중 적어도 하나를 현재 블록에 대한 주변

블록의 정보 중 적어도 하나로 결정 혹은 대체 할 수 있다. 이 경우, 현재 블록에서 현재 블록의 정보 중 적어도 하나가 라인 버퍼에 저장되지 않을 수 있다.

- [417] 일예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 움직임 벡터 값 혹은 움직임 벡터 차분 값을 주변 블록의 움직임 벡터 값 혹은 움직임 벡터 차분 값으로 변경하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [418] 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 참조 영상 색인을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 참조 영상 색인으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 참조 영상 색인 값을 주변 블록의 참조 영상 색인 값으로 변경하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [419] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 화면 간 예측 지시자를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 화면 간 예측 지시자로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 화면 간 예측 지시자 값을 주변 블록의 화면 간 예측 지시자 값으로 변경하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [420] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU 행/열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 움직임 벡터 예측 색인 혹은 머지 색인을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터 예측 색인 혹은 머지 색인으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다. 또한 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 혹은 타일 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 및 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 움직임 벡터 예측 색인 값 혹은 머지 색인 값을 주변 블록의 움직임 벡터 예측 색인 값 혹은 머지 색인 값으로 변경하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [421] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 보간 필터 계수를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 보간 필터 계수로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 및

복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 보간 필터 계수 값을 주변 블록의 보간 필터 계수 값으로 변경하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.

- [422] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 움직임 벡터 표현 정확도를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터 표현 정확도로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 움직임 벡터 표현 정확도 값을 주변 블록의 움직임 벡터 표현 정확도 값으로 변경하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.

- [423] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드 값을 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드 값으로 변경하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.

- [424] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플 값을 인접한 샘플의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플 값으로 변경하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.

- [425] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 1차 변환 사용 여부 정보, 2차 변환 사용 여부 정보, 1차 변환 색인, 혹은 2차 변환 색인을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 1차 변환 사용 여부 정보, 2차 변환 사용 여부 정보, 1차 변환 색인, 혹은 2차 변환 색인으로 결정하여, 이를 현재 블록의 변환 혹은 역변환에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 1차 변환 사용 여부 정보, 2차 변환 사용 여부 정보, 1차 변환 색인, 혹은 2차 변환 색인 값을 주변 블록의 1차 변환 사용 여부 정보, 2차

변환 사용 여부 정보, 1차 변환 색인, 혹은 2차 변환 색인 값으로 변경하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.

- [426] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수로 결정하여, 이를 현재 블록의 양자화 혹은 역양자화에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수 값을 주변 블록의 양자화 매개변수 혹은 잔여 양자화 매개변수 값으로 변경하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [427] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 디블록킹 필터 계수, 디블록킹 필터 탭, 혹은 디블록킹 필터 강도를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 디블록킹 필터 계수, 디블록킹 필터 탭, 혹은 디블록킹 필터 강도로 결정하여, 이를 현재 블록의 루프 내 필터에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 혹은 타일 등의 경계에 인접한 경우, 현재 블록에서 현재 블록의 디블록킹 필터 계수, 디블록킹 필터 탭, 혹은 디블록킹 필터 강도 값을 주변 블록의 디블록킹 필터 계수, 디블록킹 필터 탭, 혹은 디블록킹 필터 강도 값으로 변경하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [428] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 적응적 샘플 오프셋 적용 여부, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 혹은 적응적 샘플 오프셋 종류를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 적응적 샘플 오프셋 적용 여부, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 혹은 적응적 샘플 오프셋 종류로 결정하여, 이를 현재 블록의 루프 내 필터에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 적응적 샘플 오프셋 적용 여부, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 혹은 적응적 샘플 오프셋 종류 값을 주변 블록의 적응적 샘플 오프셋 적용 여부, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 혹은 적응적 샘플 오프셋 종류 값으로 변경하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.
- [429] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 적응적 루프 필터 적용 여부, 적응적 루프 필터 계수, 적응적 루프 필터 탭, 적응적 루프 필터 모양/형태, 혹은 적응적 루프 필터 색인을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 적응적 루프 필터 적용 여부, 적응적 루프 필터 계수, 적응적 루프 필터 탭, 적응적 루프 필터 모양/형태, 혹은 적응적 루프 필터 색인으로 결정하여, 이를

현재 블록의 루프 내 필터에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 적응적 루프 필터 적용 여부, 적응적 루프 필터 계수, 적응적 루프 필터 탭, 적응적 루프 필터 모양/형태, 혹은 적응적 루프 필터 색인 값을 주변 블록의 적응적 루프 필터 적용 여부, 적응적 루프 필터 계수, 적응적 루프 필터 탭, 적응적 루프 필터 모양/형태, 혹은 적응적 루프 필터 색인 값으로 변경하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.

[430] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분으로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분에 대해 현재 블록에 인접한 주변 블록 중 적어도 하나의 움직임 벡터 혹은 움직임 벡터 차분들의 통계값을 계산하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.

[431] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드를 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드에 대해 현재 블록에 인접한 주변 블록 중 적어도 하나의 화면 내 휘도 예측 모드 혹은 화면 내 색차 예측 모드들의 통계값을 계산하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.

[432] 또 다른 예로, 주변 블록이 현재 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재할 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼에 저장된 주변 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플을 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플로 결정하여, 이를 현재 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록이 CTU, 슬라이스, 혹은 타일 등의 경계에 인접한 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플에 대해 현재 샘플에 인접한 주변 샘플 중 적어도 하나의 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 혹은 잔여 색차 샘플들의 통계값을 계산하여, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.

[433] 이때, 상술한 예시에서, 통계값은 중간값, 최소값, 최대값, 평균값, 가중 평균값,

최빈값 중 어느 하나일 수 있다.

- [434] 일예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 휘도 블록의 움직임 벡터를 현재 블록에서 색차 블록에 대한 휘도 블록의 움직임 벡터로 결정하여, 이를 색차 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 휘도 블록의 움직임 벡터에 대해, 현재 블록에 인접한 휘도 블록 중 적어도 하나의 움직임 벡터들의 통계값을 계산하여, 이를 메모리에 저장할 수 있다.
- [435] 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 휘도 블록의 화면 내 예측 모드를 현재 블록에서 색차 블록에 대한 휘도 블록의 화면 내 예측 모드로 결정하여, 이를 색차 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 휘도 블록의 화면 내 예측 모드에 대해, 현재 블록에 인접한 휘도 블록 중 적어도 하나의 화면 내 예측 모드들의 통계값을 계산하여, 이를 메모리에 저장할 수 있다.
- [436] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 색차 블록의 화면 내 예측 모드를 현재 블록에서 휘도 블록에 대한 색차 블록의 화면 내 예측 모드로 결정하여, 이를 휘도 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 색차 블록의 화면 내 예측 모드에 대해, 현재 블록에 인접한 색차 블록 중 적어도 하나의 화면 내 예측 모드들의 통계값을 계산하여, 이를 메모리에 저장할 수 있다.
- [437] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 제1 색차 블록의 화면 내 예측 모드를 현재 블록에서 제2 색차 블록에 대한 제1 색차 블록의 화면 내 예측 모드로 결정하여, 이를 제2 색차 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 제1 색차 블록의 화면 내 예측 모드에 대해 현재 블록에 인접한 제1 색차 블록 중 적어도 하나의 화면 내 예측 모드들의 통계값을 계산하여, 이를 메모리에 저장할 수 있다.
- [438] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 제2 색차 블록의 화면 내 예측 모드를 현재 블록에서 제1 색차 블록에 대한 제2 색차 블록의 화면 내 예측 모드로 결정하여, 이를 제1 색차 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 제2 색차 블록의 화면 내 예측 모드에 대해, 현재 블록에 인접한 제2 색차 블록 중 적어도 하나의 화면 내 예측 모드들의 통계값을 계산하여, 이를 메모리에 저장할 수 있다.
- [439] 또 다른 예로, 메모리에 저장된 휘도 블록의 복원된 휘도 샘플 혹은 잔여 휘도 샘플을 현재 블록에서 색차 블록에 대한 휘도 블록의 복원된 휘도 샘플 혹은 잔여 휘도 샘플로 결정하여, 이를 색차 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 휘도 블록의 복원된 휘도 샘플 혹은 잔여 휘도 샘플에 대해 현재 샘플에 인접한 주변 샘플 중 적어도

하나의 복원된 휘도 샘플 혹은 잔여 휘도 샘플들의 통계값을 계산하여, 이를 메모리에 저장할 수 있다.

[440] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 색차 블록의 복원된 색차 샘플 혹은 잔여 색차 샘플을 현재 블록에서 휘도 블록에 대한 색차 블록의 복원된 색차 샘플 혹은 잔여 색차 샘플로 결정하여, 이를 휘도 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 색차 블록의 복원된 색차 샘플 혹은 잔여 색차 샘플에 대해 현재 샘플에 인접한 주변 샘플 중 적어도 하나의 복원된 색차 샘플 혹은 잔여 색차 샘플들의 통계값을 계산하여, 이를 메모리에 저장할 수 있다.

[441] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 제1 색차 블록의 복원된 제1 색차 샘플 혹은 잔여 제1 색차 샘플을 현재 블록에서 제2 색차 블록에 대한 제1 색차 블록의 복원된 제1 색차 샘플 혹은 잔여 제1 색차 샘플로 결정하여, 이를 제2 색차 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 현재 블록에서 제1 색차 블록의 복원된 제1 색차 샘플 혹은 잔여 제1 색차 샘플에 대해 현재 샘플에 인접한 주변 샘플 중 적어도 하나의 복원된 제1 색차 샘플 혹은 잔여 제1 색차 샘플과 통계값을 계산하여, 이를 메모리에 저장할 수 있다.

[442] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 메모리에 저장된 제2 색차 블록의 복원된 제2 색차 샘플 혹은 잔여 제2 색차 샘플을 현재 블록에서 제1 색차 블록에 대한 제2 색차 블록의 복원된 제2 색차 샘플 혹은 잔여 제2 색차 샘플로 결정하여, 이를 제1 색차 블록의 화면 내 예측에서 이용할 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 제2 색차 블록의 복원된 제2 색차 샘플 혹은 잔여 제2 색차 샘플에 대해 현재 샘플에 인접한 주변 샘플 중 적어도 하나의 복원된 제2 색차 샘플 혹은 잔여 제2 색차 샘플과 통계값을 계산하여, 이를 메모리에 저장할 수 있다.

[443] 이때, 상술한 예시에서, 통계값은 중간값, 최소값, 최대값, 평균값, 가중 평균값, 최빈값 중 어느 하나일 수 있다.

[444] 부호화 장치 또는 복호화 장치는 라인 버퍼/메모리에 저장된 주변 블록의 정보 중 적어도 하나를 현재 블록에 대한 주변 블록의 정보 중 적어도 하나로 결정하여 현재 블록의 부호화/복호화 과정에서 이용할 수 있다.

[445] 일예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록의 정보 중 적어도 하나의 홀수 값을 라인 버퍼/메모리에 저장할 수 있다. 예를 들어, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록의 정보 중 적어도 하나에 대해, 이진수 1과의 AND 연산을 수행하여, 연산된 값을 라인 버퍼/메모리에 저장할 수 있다. 즉, 현재 블록의 정보 중 적어도 하나에 대한 LSB (least significant bit) 값과 이진수 1의 AND 연산이 수행될 수 있다. 여기서, 부호화 장치 또는 복호화 장치가 AND 연산을 수행하여 저장하는 것은 현재 블록의 정보 중 적어도 하나의 홀수 값을 라인 버퍼/메모리에 저장하는 것을 의미할 수 있다.

[446] 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 정보 중

적어도 하나의 짝수 값을 라인 버퍼/메모리에 저장할 수 있다. 일례로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 정보 중 적어도 하나에 대해, 이진수 0과의 AND 연산을 수행하여, 연산된 값을 라인 버퍼/메모리에 저장할 수 있다. 즉, 현재 블록의 정보 중 적어도 하나에 대한 LSB 값과 이진수 0과 AND 연산이 수행될 수 있다. 여기서 부호화 장치 또는 복호화 장치가 AND 연산을 수행하여 저장하는 것은 현재 블록의 정보 중 적어도 하나의 짝수 값을 라인 버퍼/메모리에 저장하는 것을 의미할 수 있다.

[447] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 현재 블록의 정보 중 적어도 하나의 값을 변환하여 라인 버퍼/메모리에 저장할 수 있다. 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록의 움직임 벡터 값을 부동 소수점 표현으로 변환하여, 라인 버퍼/메모리에 저장할 수 있다. 부동 소수점 표현으로 변환된 값은 움직임 벡터 값으로 다시 변환되어 주변 블록의 화면 간 예측에서 이용할 수 있다.

[448] 일례로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 N bit로 표현되어 있는 움직임 벡터 값을 M비트의 부동 소수점 표현으로 변환할 수 있다. 이때, M 비트는 R개의 가수부 비트와 P개의 지수부 비트로 구성될 수 있다. 또한, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 블록의 움직임 벡터 값을 부동 소수점으로 변환하여, 변환된 값을 라인 버퍼/메모리에 저장할 수 있다. 일례로, N, M, R, P는 양의 정수일 수 있고, 각각 18, 10, 6, 4 일 수 있다.

[449] 또 다른 예로, 현재 블록에서 현재 블록의 정보 중 적어도 하나의 값이 특정 범위에 포함될 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 블록의 정보의 특정 범위의 대표값을 라인 버퍼/메모리에 저장할 수 있다.

[450] 일례로, 현재 블록의 휘도 화면 내 예측 모드의 값이 수직 모드(vertical mode)를 나타내는 값의 -V와 +U 범위에 포함될 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록의 휘도 화면 내 예측 모드의 값을 수직 모드를 나타내는 값으로 결정하고, 이를 라인 버퍼/메모리에 저장할 수 있다. 여기서, V와 U는 양의 정수일 수 있다. 예를 들어, 현재 블록의 휘도 화면 내 예측 모드 값이 23이고, V와 U가 각각 4이며, 수직 모드를 나타내는 값이 26인 경우, 23은 22 ~ 30 범위에 포함되므로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록의 휘도 화면 내 예측 모드 값을 26으로 결정하고, 이를 라인 버퍼에 저장할 수 있다.

[451] 또 다른 예로, 현재 블록에서 현재 블록의 정보 중 적어도 하나의 값이 특정 범위에 포함되지 않는 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 특정 범위의 최소값 또는 최대 값을 현재 블록의 정보로 결정하고, 이를 라인 버퍼/메모리에 저장할 수 있다.

[452] 일례로, 화면 간 예측 과정에서 얻어진 현재 블록의 스케일링된 움직임 벡터의 값이 소정의 범위 내에 포함되지 않는 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록의 스케일링된 움직임 벡터 값을 소정의 범위의 최소값 또는 최대값으로 결정할 수 있다. 구체적으로, 현재 블록의 스케일링된 움직임 벡터

값이 소정의 범위의 최소값보다 작은 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록의 스케일링된 움직임 벡터 값을 소정 범위의 최소값으로 결정할 수 있다. 또한, 현재 블록의 스케일링된 움직임 벡터 값이 소정의 범위의 최대값보다 큰 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록의 스케일링된 움직임 벡터 값을 소정 범위의 최대값으로 결정할 수 있다. 일례로, 소정의 범위는 $-2^N \sim 2^N - 1$ 일 수 있다. 여기서, N 은 양의 정수일 수 있고, 예를 들어 17일 수 있다. N 이 17인 경우, -2^N 은 -131072 값을 가질 수 있고, $2^N - 1$ 은 131071 값을 가질 수 있다.

[453]

[454] 또 다른 예로, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록에서 참조 영상, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹에 속한 블록들 중 적어도 하나의 움직임 벡터에 역연산을 수행하여, 현재 블록에서 현재 블록에 대한 주변 블록의 움직임 벡터로 결정하고, 이를 현재 블록의 부호화/복호화 과정에서 이용할 수 있다. 또한, 현재 블록의 움직임 벡터에 대해서 연산을 수행하여, 이를 라인 버퍼/메모리에 저장할 수 있다. 일례로, 여기서 역연산은 소정의 M 값만큼의 좌측 쉬프트 연산, 연산은 소정의 N 값만큼의 우측 쉬프트 연산일 수 있다.

[455] 상기 참조 영상, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹은 대응 위치 영상, 슬라이스, 타일, 혹은 타일 그룹일 수 있다. 또한, 상기 참조 영상, 슬라이스, 타일 혹은 타일 그룹 단위로 상기 연산이 수행된 움직임 벡터가 저장될 수 있다. 또한, 현재 블록의 부호화/복호화 과정에서 사용되는 상기 움직임 벡터를 시간적 움직임 벡터라고 할 수 있다. 또한, 상기 시간적 움직임 벡터가 저장되는 버퍼/메모리를 시간적 움직임 벡터 버퍼/메모리라고 할 수 있다. 상술한 실시예에서는 라인 버퍼/메모리를 위주로 설명을 하였지만, 상기 시간적 움직임 벡터 버퍼/메모리에 움직임 벡터가 저장될 때도 상술한 실시예들 중 적어도 하나를 사용할 수 있다.

[456] 또한, 상술한 실시예에서 현재 블록의 움직임 벡터가 라인 버퍼/메모리에 저장될 경우, 해당 움직임 벡터에 대한 보정을 수행하기 전의 움직임 벡터가 라인 버퍼/메모리에 저장될 수 있다. 여기서, 상기 움직임 벡터를 보정 전 움직임 벡터라고 할 수 있다. 즉, 현재 블록의 움직임 보상 과정 전에 움직임 벡터 후보 리스트, 머지 후보 리스트, 부블록 단위 머지 후보 리스트에서 결정된 움직임 벡터가 저장될 수 있다. 상기 보정은 부호화기/복호화기에서 움직임 보상 과정 내 혹은 움직임 보상 과정 전에 일정한 규칙에 의해 움직임 벡터 값이 변경될 수 있는 것을 의미할 수 있다.

[457] 또한, 상술한 실시예에서 현재 블록의 움직임 벡터가 시간적 움직임 벡터 버퍼/메모리에 저장될 경우, 해당 움직임 벡터에 대한 보정을 수행한 후의 움직임 벡터가 시간적 움직임 벡터 버퍼/메모리에 저장될 수 있다. 여기서, 상기 움직임 벡터를 보정 후 움직임 벡터라고 할 수 있다. 즉, 현재 블록의 움직임 보상 과정 내 혹은 움직임 보상 과정 전에 보정된 움직임 벡터가 저장될 수 있다.

[458] 현재 블록이 블록 벡터(block vector)를 사용하여, 현재 영상 내의 복원된 영역을

예측 블록으로 사용하는 화면 내 블록 복사(intra block copy) 모드인 경우, 상기 현재 블록의 블록 벡터에 대해 상기 움직임 벡터에 대한 실시예들 중 적어도 하나가 적용될 수 있다. 즉, 상술한 실시예에서 움직임 벡터를 블록 벡터로 대체한 실시예를 블록의 모드가 화면 내 블록 복사 모드인 경우에 적용할 수 있다.

- [459] 상술한 실시예들에서 움직임 벡터에 연산 및 역연산은 움직임 벡터의 x 성분 및 y 성분 중 적어도 하나에 수행되는 것을 의미할 수 있다. 또한, 상술한 실시예들에서 제1 색차는 Cb 혹은 Cr일 수 있고, 제2 색차는 Cr 혹은 Cb일 수 있다. 또한, 상술한 실시예들에서 좌측 쉬프트 연산은 특정 값에 대한 업샘플링(upsampling) 혹은 역양자화(dequantization) 과정을 의미할 수 있고, 우측 쉬프트 연산은 특정 값에 대한 다운샘플링(downsampling), 서브샘플링(subsampling) 혹은 양자화(quantization) 과정을 의미할 수 있다. 또한 상술한 실시예들에서 샘플은 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 잔여 색차 샘플, 휘도 변환 계수, 색차 변환 계수, 휘도 양자화 레벨, 색차 양자화 레벨 등 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 또한, 상술한 실시예들에서 메모리는 CTU 단위의 온칩 메모리, 블록 단위의 온칩 메모리, 라인 버퍼, 외부 메모리 중 적어도 하나를 의미할 수 있다.
- [460] 일례로, 상술한 실시예들에서 현재 블록의 정보가 휘도 화면 내 예측 모드 혹은 색차 화면 내 예측 모드인 경우, 부호화 장치 또는 복호화 장치는 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 DC 모드, PLANAR 모드 등의 비방향성 모드가 아닌 대각 모드(diagonal mode), 수직 모드, 수평 모드(horizontal mode) 등의 방향성 모드에 대해서만 상술한 실시예를 적용할 수 있다.
- [461] 다른 예로, 상술한 실시예들에서 현재 블록의 정보가 휘도 화면 내 예측 모드 혹은 색차 화면 내 예측 모드인 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 DC 모드, PLANAR 모드, 수직 모드, 수평 모드 등의 모드가 아닌 대각 모드 등의 방향성 모드에 대해서만 상술한 실시예를 적용할 수 있다.
- [462] 일례로, 현재 블록의 정보가 움직임 벡터인 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 움직임 벡터를 특정 참조 영상에 대해 스케일링하고, 상술한 연산을 수행하여 라인 버퍼/메모리에 저장할 수 있다. 여기서, 특정 참조 영상은 부호화 장치 혹은 복호화 장치에서 기설정되고 고정된 값을 나타내는 참조 영상 색인이 지시하는 영상일 수 있다. 예컨대, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 참조 영상 색인 0이 지시하는 영상을 특정 참조 영상으로 결정할 수 있다.
- [463] 현재 블록의 정보가 움직임 벡터인 경우, 상술한 실시예들에서 주변 블록은 공간적 주변 블록 및 시간적 주변 블록 중 적어도 하나일 수 있다.
- [464] 상술한 실시예들에서, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는, 블록의 정보 중 적어도 하나가 라인 버퍼에 저장되는 크기를 표현하는 Q, R, 및 K 중 적어도 하나에 대한 정보를 비디오 파라미터 세트(video parameter set), 시퀀스 파라미터

세트(sequence parameter set), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set), 적응 파라미터 세트(adaptation parameter set), 슬라이스 헤더(slice header), 타일 헤더(tile header), 타일 그룹 헤더(tile group header), CTU, 블록 중 적어도 하나 이상의 레벨에서 엔트로피 부호화/복호화할 수 있다. 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이러한 정보를 기반으로 블록의 정보 중 적어도 하나가 라인 버퍼에 저장되는 크기를 결정할 수 있다.

- [465] 상술한 실시예들에서, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는, 블록의 정보 중 적어도 하나를 라인 버퍼에 저장하거나 라인 버퍼로부터 로드할 때의 쉬프트 값을 표현하는 M 및 N 값 중 적어도 하나에 대한 정보를 비디오 파라미터 세트(video parameter set), 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set), 적응 파라미터 세트(adaptation parameter set), 슬라이스 헤더(slice header), 타일 헤더(tile header), 타일 그룹 헤더(tile group header), CTU, 블록 중 적어도 하나 이상의 레벨에서 엔트로피 부호화/복호화할 수 있다. 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 이러한 정보를 기반으로 블록의 정보 중 적어도 하나를 라인 버퍼에 저장하거나 라인 버퍼로부터 로드할 수 있다. 즉, 여기서의 정보는 상술한 연산 및 역연산을 수행할 때 필요한 정보일 수 있다.
- [466] 상술한 실시예들에서, 저장된 움직임 벡터는 화면 내 예측, 화면 간 예측, 변환, 역변환, 양자화, 역양자화, 엔트로피 부호화/복호화, 루프 내 필터에서 사용될 수 있다. 또한, 저장된 움직임 벡터는 공간적 움직임 벡터로 사용되거나 시간적 움직임 벡터로 사용될 수 있다.
- [467] 또한, 상술한 실시예들에서, 저장된 샘플은 화면 내 예측, 화면 간 예측, 변환, 역변환, 양자화, 역양자화에서 사용될 수 있다.
- [468] 또한, 상술한 실시예들에서 저장된 화면 내 예측 모드는 화면 내 예측, 화면 간 예측, 변환, 역변환, 양자화, 역양자화, 엔트로피 부호화/복호화, 루프 내 필터에서 사용될 수 있다.
- [469] 상술한 실시예들에서, 라인 버퍼 혹은 메모리에 현재 블록의 정보가 저장될 때, 비트 심도가 감소되는 경우 라인 버퍼 혹은 메모리 크기가 감소될 수 있다.
- [470] 상술한 실시예들에서, 현재 블록의 정보가 라인 버퍼 혹은 메모리에 저장될 때 저장되는 단위 크기가 증가되는 경우, 저장되는 블록의 정보 개수가 감소되어 라인 버퍼의 크기가 감소될 수 있다.
- [471] 상술한 실시예들에서, 부호화 장치 혹은 복호화 장치가 현재 블록의 정보를 주변 블록의 정보 혹은 주변 샘플의 정보들의 통계값을 계산하여 라인 버퍼에 저장하는 경우, 여러 블록들의 정보 혹은 여러 샘플들의 정보에 대한 대표값만 라인 버퍼 혹은 메모리에 저장되어 라인 버퍼 혹은 메모리 크기를 감소될 수 있다.
- [472] 상술한 실시예들에서 블록이 부블록 형태로 분할될 경우, 블록의 정보와 부블록 단위의 블록의 정보는 서로 다른 값을 가질 수 있다.
- [473] 블록이 부블록 형태로 분할될 경우, $M \times N$ 크기의 부블록은 $J \times K$ 크기의

블록보다 작은 크기의 L개로 분할될 수 있다. 일례로, 16x16 크기의 블록은 16개의 4x4 크기의 부분블록으로 분할될 수 있다. 다른 예로, 16x8 크기의 블록은 8개의 4x4 크기의 부분블록으로 분할될 수 있다. 또 다른 예로, 8x8 크기의 블록은 4개의 4x4 크기의 부분블록으로 분할될 수 있다. 또 다른 예로, 32x32 크기의 블록은 4개의 8x8 크기의 부분블록으로 분할될 수 있다. 또 다른 예로, 32x8 크기의 블록은 4개의 8x8 크기의 부분블록으로 분할될 수 있다.

- [474] 이때, 상술한 M, N, J, K, L은 양의 정수일 수 있다. 여기서, M은 J보다 크거나 같을 수 있고, N은 K보다 크거나 같을 수 있다. 또한, 상술한 M, N, J, K, L은 부호화 장치 및 복호화 장치에서 기설정된 값일 수 있고, 부호화 장치에서 복호화 장치로 시그널링되는 값일 수 있다.
- [475] 또한, 여기서의 부분블록 분할은 쿼드트리 분할, 이진트리 분할, 가로 이진트리 분할, 세로 이진트리 분할, 대칭 이진트리 분할, 비대칭 이진트리 분할 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [476] 상술한 실시예들에서, 해당 블록 전체에 대한 블록의 정보 중 적어도 하나가 저장된 후, 저장된 블록의 정보 중 적어도 하나는 해당 블록이 부분블록(sub-block) 형태로 분할된 후 도출되는 부분블록 단위의 블록의 정보 중 적어도 하나로 대체될 수 있다. 예컨대, 부분블록 단위의 블록의 정보는 움직임 벡터, 참조 영상 색인, 화면 간 예측 지시자 등의 움직임 정보 중 적어도 하나일 수 있다. 상기 부분블록 형태로 분할된 후 도출되는 부분블록 단위의 블록의 정보 중 적어도 하나는 부분블록 단위 블록의 정보 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 상기의 과정은 블록 내 특정 위치의 부분블록들 중 적어도 하나 혹은 블록 내 전체 부분블록에 대해 수행될 수 있다.
- [477] 상술한 실시예들에서, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 해당 블록 전체에 대한 블록의 정보 중 적어도 하나를 저장하는 대신, 해당 블록을 부분블록(sub-block) 형태로 분할한 후 도출되는 부분블록 단위의 블록의 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다. 이때, 저장되는 부분블록 단위의 블록 정보를 포함하는 부분블록은 부호화 장치로부터 시그널링 되는 정보 혹은 부호화 장치 및 복호화 장치 사이에서 미리 정의된 인덱스에 따라 지시될 수 있다. 상기의 과정은 블록 내 특정 위치의 부분블록들 중 적어도 하나 혹은 블록 내 전체 부분블록에 대해 수행될 수 있다.
- [478] 상술한 실시예들에서, 해당 블록 전체에 대한 블록의 정보 중 적어도 하나가 저장된 후, 저장된 블록의 정보 중 적어도 하나는, 해당 블록을 부분블록(sub-block) 형태로 분할하여 부분블록 단위의 블록의 정보를 할당하기 위해 사용되는 블록의 정보 중 적어도 하나로 대체될 수 있다. 예컨대, 부분블록 단위의 블록의 정보를 할당하기 위해 사용되는 블록의 정보는 어파인 모델(affine model)을 이용하여 부분블록 단위로 움직임 벡터, 참조 영상 색인, 화면 간 예측 지시자 등의 움직임 정보 중 적어도 하나를 유도하기 위해 사용되는 씨드 벡터(seed vector) 혹은 제어 위치 벡터(control point vector)일 수 있다. 상기의 과정은 블록 내 특정 위치의 부분블록들 중 적어도 하나 혹은 블록 내 전체 부분블록에 대해 수행될 수 있다.

- [479] 상술한 실시예들에서, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 해당 블록 전체에 대한 블록의 정보 중 적어도 하나를 저장하는 대신, 해당 블록을 부블록(sub-block) 형태로 분할하여, 부블록 단위의 블록의 정보를 할당하기 위해 사용되는 블록의 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다. 상술한 과정들은 블록 내 특정 위치의 부블록들 중 적어도 하나 혹은 블록 내 전체 부블록에 대해 수행될 수 있다.
- [480] 상기 부블록 형태로 분할된 후 도출되는 부블록 단위의 블록의 정보는 상기 부블록 단위의 블록의 정보를 할당하기 위해 사용되는 블록의 정보를 이용하여 도출될 정보일 수 있다.
- [481] 상술한 실시예들에서, 씨드 벡터 혹은 제어 위치 벡터가 부블록 단위로 저장된 후, 부블록 단위 블록의 정보 중 적어도 하나로 대체될 수 있다. 상기의 과정은 블록 내 특정 위치의 부블록들 중 적어도 하나 혹은 블록 내 전체 부블록에 대해 수행될 수 있다.
- [482] 상술한 실시예들에서, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 씨드 벡터 혹은 제어 위치 벡터를 저장하는 대신, 부블록 단위 블록의 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다. 상기의 과정은 블록 내 특정 위치의 부블록들 중 적어도 하나 혹은 블록 내 전체 부블록에 대해 수행될 수 있다.
- [483] 상술한 실시예들은 부호화 블록, 예측 블록, 블록, 유닛, 타일, 타일 그룹 중 적어도 하나 이상의 크기에 따라 적용 여부가 결정될 수 있다. 여기서의 크기는 상술한 실시예들이 적용되기 위한 최소 크기 및/또는 최대 크기로 정의되거나, 상술한 실시예가 적용되는 고정 크기로 정의될 수 있다. 또한, 상술한 실시예들은 제1 크기에서는 제1의 실시예가 적용될 수 있고, 제2 크기에서는 제2의 실시예가 적용될 수 있다. 즉, 상술한 실시예들은 크기에 따라 복합적으로 적용 여부가 결정될 수 있다. 또한, 상술한 실시예들은 최소 크기 이상 및 최대 크기 이하일 경우에만 적용될 수 있다. 즉, 상술한 실시예들을 블록 크기가 일정한 범위 내에 포함될 경우에만 적용될 수 있다.
- [484] 일례로, 현재 블록의 크기가 $N \times N$ 이상인 경우 상술한 실시예가 적용되도록 설정될 수 있다. 또는 블록의 크기가 $N \times N$ 이거나 $N \times N$ 이하인 경우에 상술한 실시예가 적용되도록 설정될 수 있다. 또는 블록의 크기가 $N \times N$ 이상이고, $M \times M$ 이하인 경우 상술한 실시예들이 적용되도록 설정될 수 있다. N 과 M 은 양의 정수이며 N 은 M 보다 작은 수일 수 있다. 구체적으로 N 과 M 은 4, 8, 16, 32, 64, 128 중 하나의 값을 가질 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
- [485] 구체적으로, 현재 블록의 크기가 8×8 이상일 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 또한, 현재 블록의 크기가 16×16 이상일 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 또한, 현재 블록의 크기가 32×32 이상일 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 또한, 현재 블록의 크기가 64×64 이상일 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 또한, 현재 블록의 크기가 128×128 이상일 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 또한, 현재 블록의 크기가 4×4 일 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 또한, 현재 블록의 크기가

8x8 이하일 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 또한, 현재 블록의 크기가 16x16 이하일 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 또한, 현재 블록의 크기가 8x8 이상이고 16x16 이하일 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 블록의 크기가 16x16 이상이고 64x64 이하일 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다.

- [486] 상술한 실시예들은 시간적 계층(temporal layer)에 따라 적용 여부가 결정될 수 있다. 상술한 실시예들이 적용 가능한 시간적 계층을 식별하기 위해 별도의 식별자(identifier)가 시그널링되고, 해당 식별자에 의해 특정된 시간적 계층에 대해서만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 여기서의 식별자는 상술한 실시예가 적용 가능한 최소 계층 및/또는 최대 계층을 지시하는 것으로 정의될 수도 있고, 상술한 실시예가 적용되는 특정 계층을 지시하는 것으로 정의될 수도 있다.
- [487] 일례로, 현재 영상의 시간적 계층이 최하위 계층일 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 영상의 시간적 계층 식별자가 0인 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 영상의 시간적 계층 식별자가 1 이상인 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 영상의 시간적 계층이 최상위 계층일 경우에만 상술한 실시예들이 적용될 수 있다.
- [488] 상술한 실시예에서, 참조 영상 리스트 생성(reference picture list construction) 및 참조 영상 리스트 수정(reference picture list modification) 과정에서는 참조 영상 세트(reference picture set)는 L0, L1, L2, L3 중 적어도 1개 이상의 참조 영상 리스트가 사용될 수 있다.
- [489] 상술한 실시예에 따라, 디블록킹 필터(deblocking filter)에서의 경계 강도(boundary strength)가 산출되는 경우, 부호화 장치 혹은 복호화 장치는 라인 버퍼 혹은 메모리에 저장된 움직임 벡터를 사용할 수 있다.
- [490] 움직임 벡터가 16-화소(16-pel) 단위, 8-화소(8-pel) 단위, 4-화소(4-pel) 단위, 정수-화소(integer-pel) 단위, 1/2-화소(1/2-pel) 단위, 1/4-화소(1/4-pel) 단위, 1/8-화소(1/8-pel) 단위, 1/16-화소(1/16-pel) 단위, 1/32-화소(1/32-pel) 단위, 1/64-화소(1/64-pel) 단위 중 적어도 하나 이상을 가질 때도 본 발명의 상술한 실시예들이 적용될 수 있다. 또한, 현재 블록의 부호화/복호화 과정에서 움직임 벡터는 화소 단위를 선택적으로 사용될 수 있다.
- [491] 상술한 실시예들이 적용되는 슬라이스 종류(slice type), 타일 종류(tile type), 타일 그룹 종류(tile group type)가 정의되고, 해당 슬라이스 종류, 타일 종류, 타일 그룹 종류에 따라 상술한 실시예들의 적용 여부가 결정될 수 있다.
- [492] 상술한 실시예들의 적용 여부는 블록의 형태가 정방형(square) 형태 혹은 비정방형(non-square) 인지에 따라 결정될 수 있다.
- [493]
- [494] 상기의 실시예들은 부호화기 및 복호화기에서 같은 방법으로 수행될 수 있다.

- [495] 상기 실시예들 중 적어도 하나 혹은 적어도 하나의 조합을 이용해서 영상을 부호화/복호화할 수 있다.
- [496] 상기 실시예를 적용하는 순서는 부호화기와 복호화기에서 상이할 수 있고, 상기 실시예를 적용하는 순서는 부호화기와 복호화기에서 동일할 수 있다.
- [497] 휘도 및 색차 신호 각각에 대하여 상기 실시예를 수행할 수 있고, 휘도 및 색차 신호에 대한 상기 실시예를 동일하게 수행할 수 있다.
- [498] 본 발명의 상기 실시예들이 적용되는 블록의 형태는 정방형(square) 형태 혹은 비정방형(non-square) 형태를 가질 수 있다.
- [499] 상술한 실시예들에서, 방법들은 일련의 단계 또는 유닛으로서 순서도를 기초로 설명되고 있으나, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 순서도에 나타난 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나, 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
- [500] 상술한 실시예는 다양한 양태의 예시들을 포함한다. 다양한 양태들을 나타내기 위한 모든 가능한 조합을 기술할 수는 없지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 조합이 가능함을 인식할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 이하의 특허청구범위 내에 속하는 모든 다른 교체, 수정 및 변경을 포함한다고 할 것이다.
- [501] 이상 설명된 본 발명에 따른 실시예들은 다양한 컴퓨터 구성요소를 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령어의 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 프로그램 명령어, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록되는 프로그램 명령어는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체의 예에는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령어를 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령어의 예에는, 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함된다. 상기 하드웨어 장치는 본 발명에 따른 처리를 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
- [502] 이상에서 본 발명이 구체적인 구성요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나, 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를

돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명이 상기 실시예들에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형을 꾀할 수 있다.

- [503] 따라서, 본 발명의 사상은 상기 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등하게 또는 등가적으로 변형된 모든 것들은 본 발명의 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

산업상 이용가능성

- [504] 본 발명은 영상을 부호화/복호화 하는데 이용될 수 있다.


청구범위

- [청구항 1] 영상 복호화 방법에 있어서,
 현재 블록의 주변 블록의 정보를 로드하는 단계;
 상기 로드된 상기 주변 블록의 정보를 이용하여, 상기 현재 블록에 대한 복호화 과정을 수행하는 단계; 및
 상기 복호화 과정 결과 생성된 상기 현재 블록의 정보를 저장하는 단계를 포함하는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 2] 제 1항에 있어서,
 상기 로드된 상기 주변 블록의 정보는, 상기 주변 블록이 상기 현재 블록을 포함하는 CTU(Coding Tree unit)의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는지 여부에 따라 결정되는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 3] 제 2항에 있어서,
 상기 주변 블록이 상기 현재 블록을 포함하는 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 경우, 상기 CTU의 행 또는 열 경계 안에 존재하는 주변 블록의 정보만을 이용하여 상기 복호화 과정을 수행하는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 4] 제 2항에 있어서,
 상기 주변 블록이 상기 현재 블록을 포함하는 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 경우, 상기 CTU의 행 또는 열 경계 안에 존재하는 주변 블록의 정보를 상기 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 정보로 대체하여 상기 복호화 과정을 수행하는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 5] 제 2항에 있어서,
 상기 주변 블록이 상기 현재 블록을 포함하는 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 경우, 상기 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 정보를 기정의된 값으로 결정하여 상기 복호화 과정을 수행하는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 6] 제 5항에 있어서,
 상기 복호화 과정이 화면 내 예측 모드인 경우, 상기 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 정보는 PLANAR 모드를 지시하는 값으로 결정되는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 7] 제 2항에 있어서,
 상기 주변 블록이 상기 현재 블록을 포함하는 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 경우, 상기 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 정보에 소정의 역연산(inverse operation)을 수행하여 얻은 결과를 이용하여 상기 복호화 과정을 수행하는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 8] 제 1항에 있어서,
 상기 복호화 과정이 화면 간 예측이고, 상기 생성된 현재 블록의 정보가


- 움직임 벡터인 경우,
상기 움직임 벡터 값을 부동 소수점 표현으로 변환하여 저장하는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 9] 제 8항에 있어서,
상기 움직임 벡터는 18bit로 생성되고, 상기 부동 소수점 표현으로 변환된 움직임 벡터 값은 6bit의 가수부와 4bit의 지수부로 표현되어 저장되는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 10] 제 1항에 있어서,
상기 복호화 과정이 화면 간 예측이고, 상기 생성된 현재 블록의 정보가 스케일링된 움직임 벡터인 경우,
상기 스케일링된 움직임 벡터 값이 소정의 범위 내에 포함되지 않는 경우,
상기 스케일링된 움직임 벡터 값을 상기 소정의 범위의 최대값 또는 최소값으로 변경하여 저장하는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 11] 제 10항에 있어서,
상기 스케일링된 움직임 벡터 값이 상기 소정의 범위의 상기 최소값 보다 작은 경우, 상기 스케일링된 움직임 벡터 값을 상기 최소값으로 변경하여 저장하는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 12] 제 10항에 있어서,
상기 스케일링된 움직임 벡터 값이 상기 소정의 범위의 상기 최대값 보다 큰 경우, 상기 스케일링된 움직임 벡터 값을 상기 최대값으로 변경하여 저장하는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 13] 제 10항에 있어서,
상기 최대값 및 최소값은, -131072 및 131071인, 영상 복호화 방법.
- [청구항 14] 제 1항에 있어서,
상기 주변 블록의 정보는 라인 버퍼(line buffer) 혹은 메모리(memory)로부터 로드되는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 15] 제 1항에 있어서,
상기 생성된 상기 현재 블록의 정보는 라인 버퍼(line buffer) 혹은 메모리(memory)에 저장되는, 영상 복호화 방법.
- [청구항 16] 영상 부호화 방법에 있어서,
현재 블록의 주변 블록의 정보를 로드하는 단계;
상기 로드된 상기 주변 블록의 정보를 이용하여, 상기 현재 블록에 대한 부호화 과정을 수행하는 단계; 및
상기 부호화 과정 결과 생성된 상기 현재 블록의 정보를 저장하는 단계를 포함하는, 영상 부호화 방법.
- [청구항 17] 제 15항에 있어서,
상기 로드된 상기 주변 블록의 정보는, 상기 주변 블록이 상기 현재 블록을 포함하는 CTU(Coding Tree unit)의 행 또는 열 경계 밖에

- 존재하는지 여부에 따라 결정되는, 영상 부호화 방법.
- [청구항 18] 제 17항에 있어서,
 상기 주변 블록이 상기 현재 블록을 포함하는 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 경우, 상기 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 정보를 기정의된 값으로 결정하여 상기 부호화 과정을 수행하는, 영상 부호화 방법.
- [청구항 19] 제 18항에 있어서,
 상기 부호화 과정이 화면 내 예측 모드인 경우, 상기 CTU의 행 또는 열 경계 밖에 존재하는 주변 블록의 정보는 PLANAR 모드를 지시하는 값으로 결정되는, 영상 부호화 방법.
- [청구항 20] 제 16항에 있어서,
 상기 부호화 과정이 화면 간 예측이고, 상기 생성된 현재 블록의 정보가 움직임 벡터인 경우,
 상기 움직임 벡터 값을 부동 소수점 표현으로 변환하여 저장하는, 영상 부호화 방법.
- [청구항 21] 제 16항에 있어서,
 상기 부호화 과정이 화면 간 예측이고, 상기 생성된 현재 블록의 정보가 스케일링된 움직임 벡터인 경우,
 상기 스케일링된 움직임 벡터 값이 소정의 범위 내에 포함되지 않는 경우, 상기 스케일링된 움직임 벡터 값을 상기 소정의 범위의 최대값 또는 최소값으로 변경하여 저장하는, 영상 부호화 방법.
- [청구항 22] 비트스트림을 포함하는 비밀시적 저장매체에 있어서,
 현재 블록의 주변 블록의 정보를 로드하는 단계;
 상기 로드된 상기 주변 블록의 정보를 이용하여, 상기 현재 블록에 대한 부호화 과정을 수행하는 단계; 및
 상기 부호화 과정 결과 생성된 상기 현재 블록의 정보를 저장하는 단계를 포함하는 영상 부호화 방법으로 생성된 비트스트림을 포함하는, 비밀시적인 저장매체.


[도1]

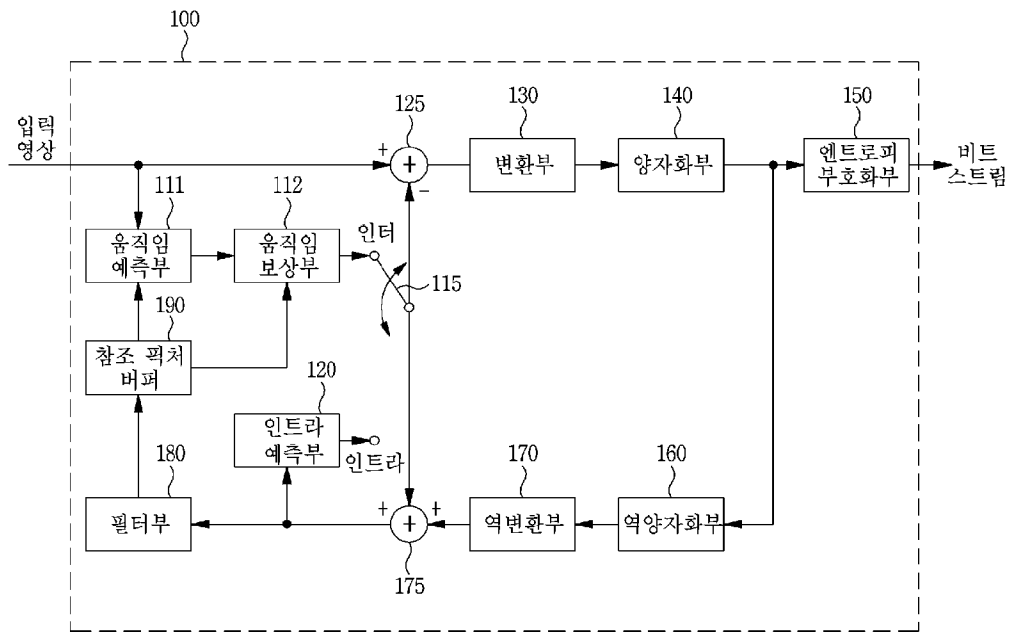


[도2]

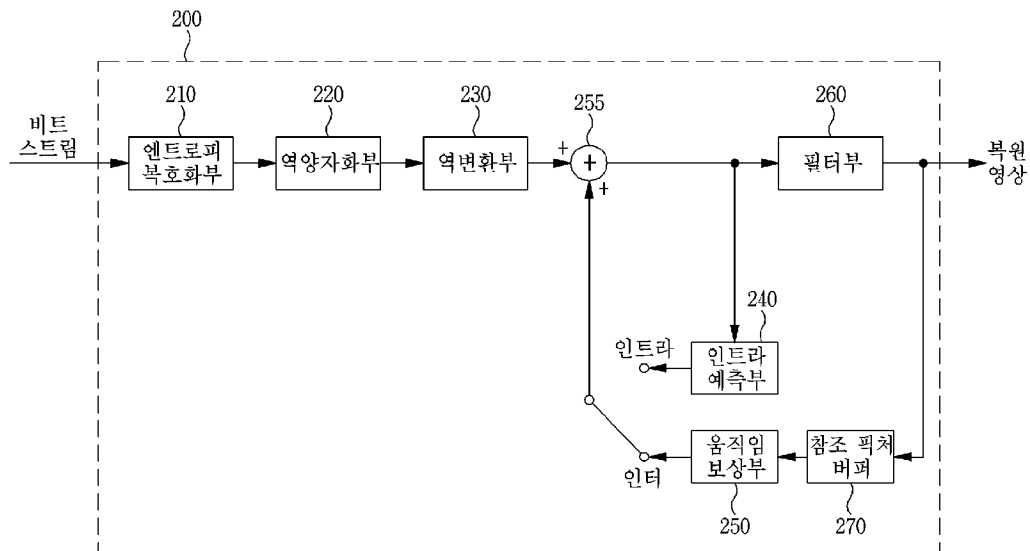


[도3]

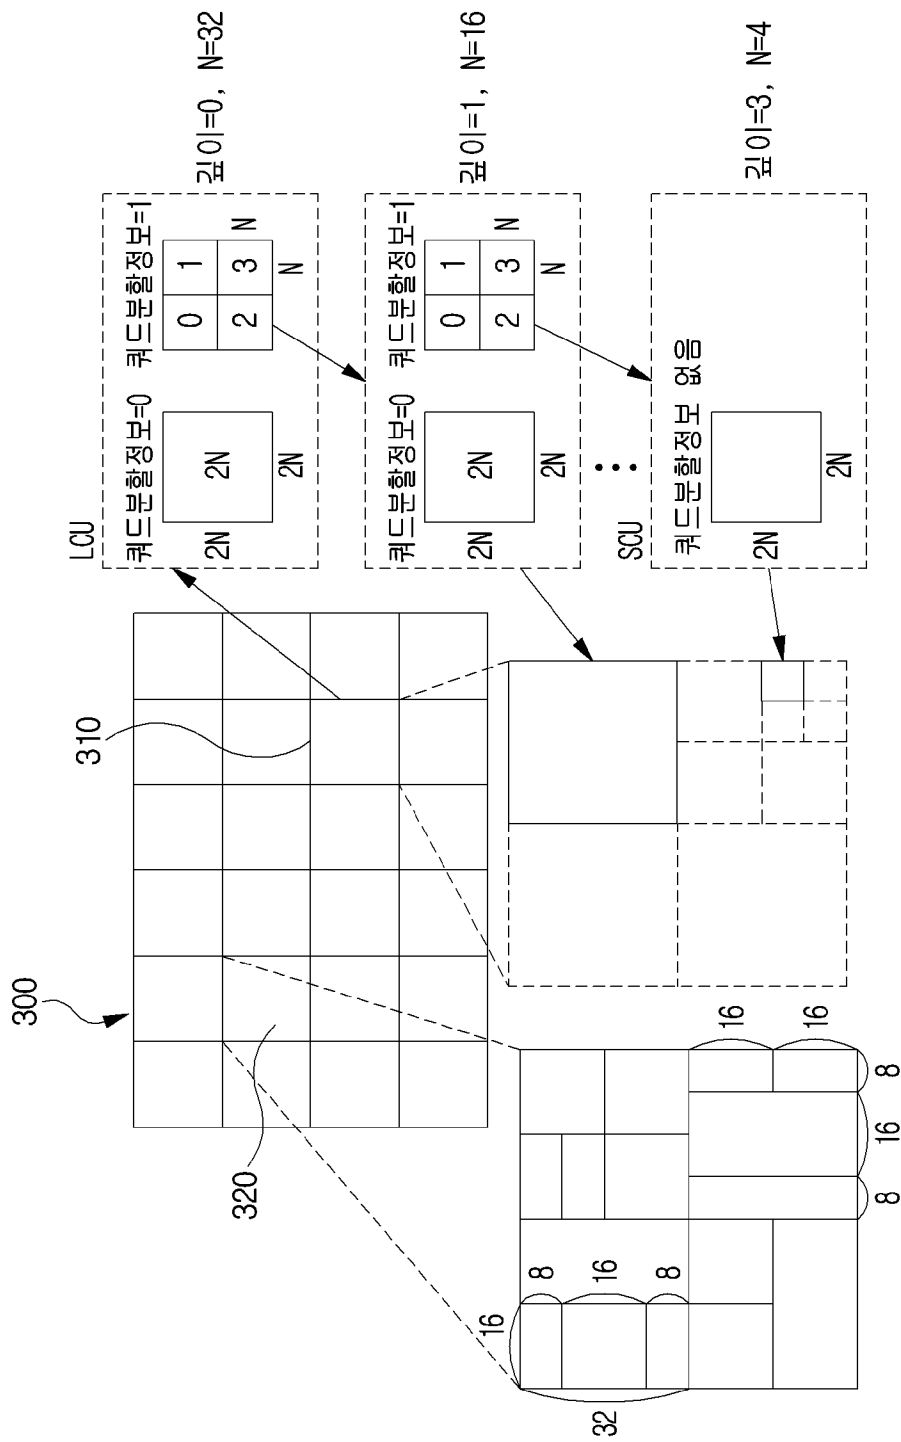


[도4]

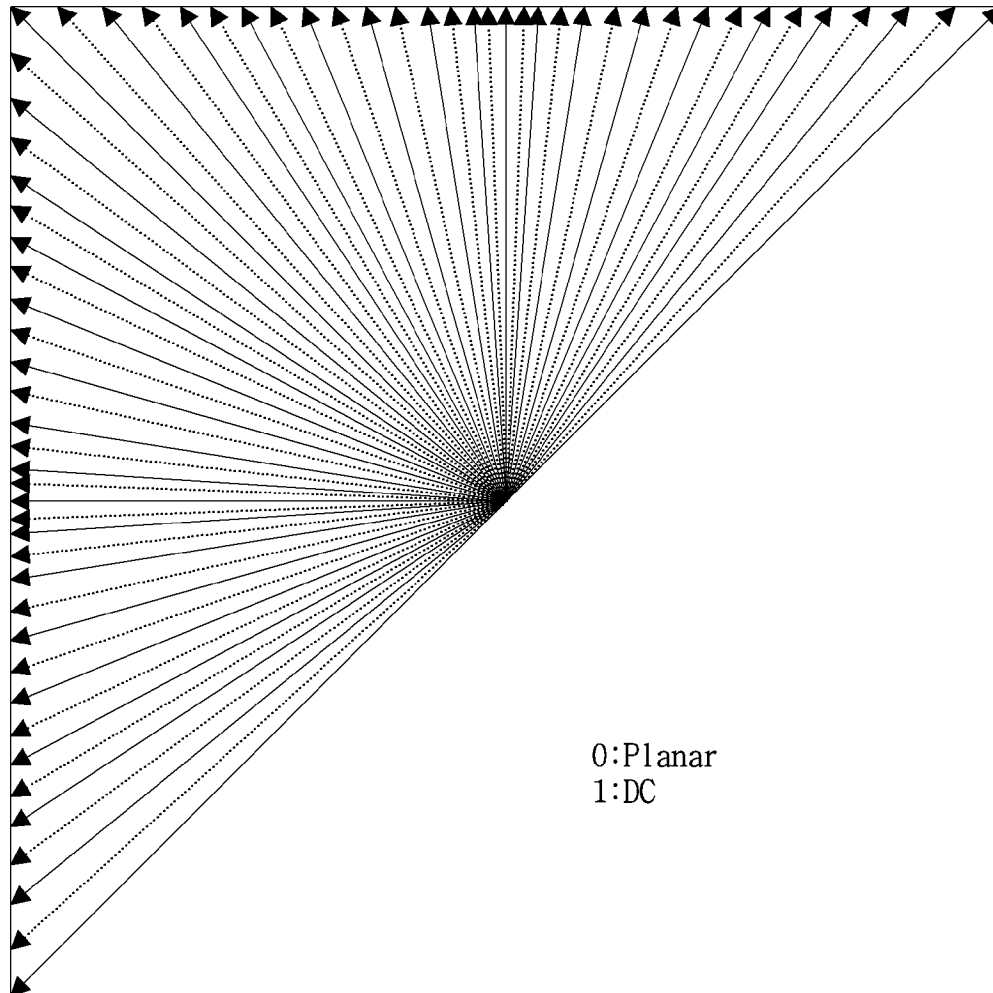


[도5]

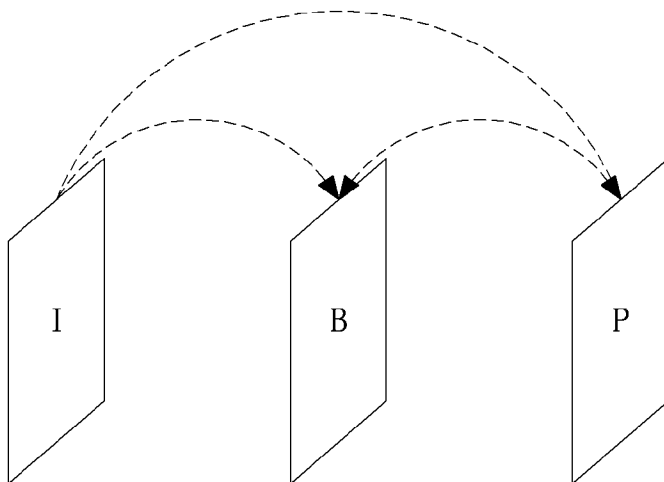


[도6]




[도7]

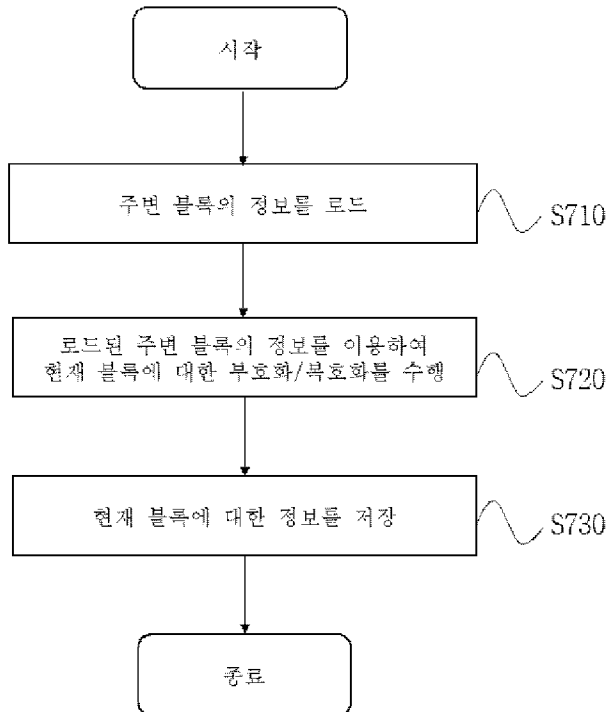


[도8]

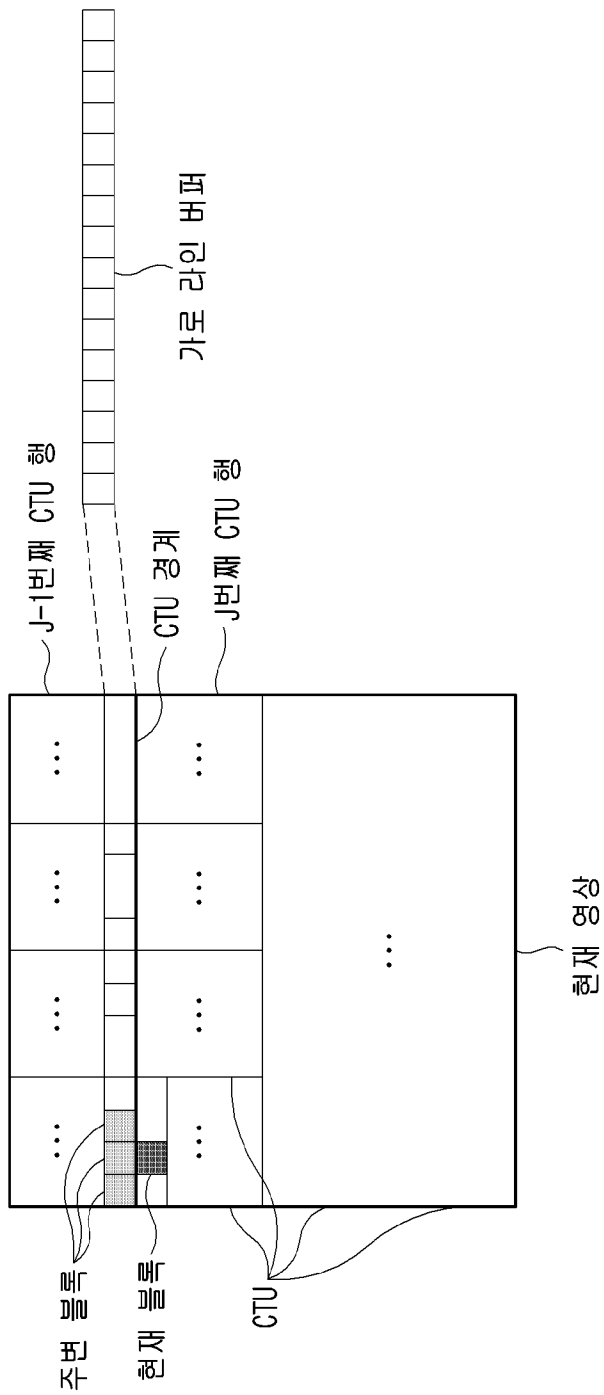


[도9]

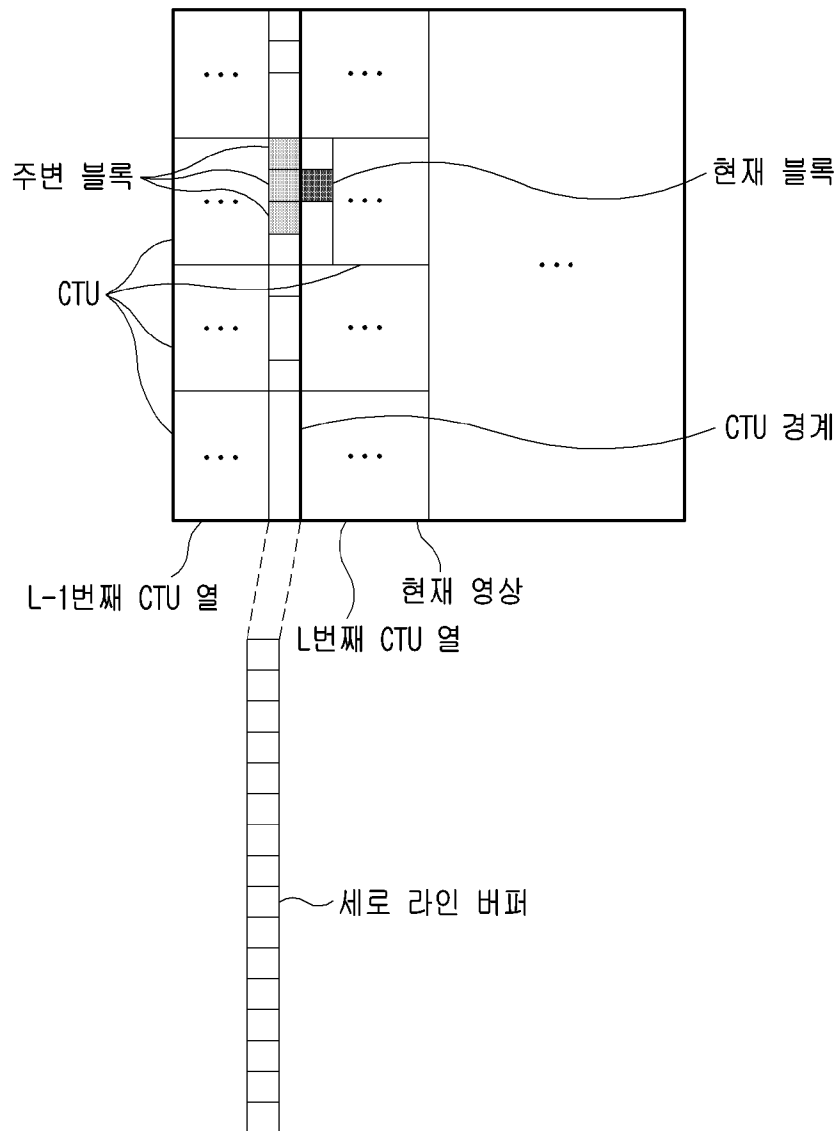


[도10]

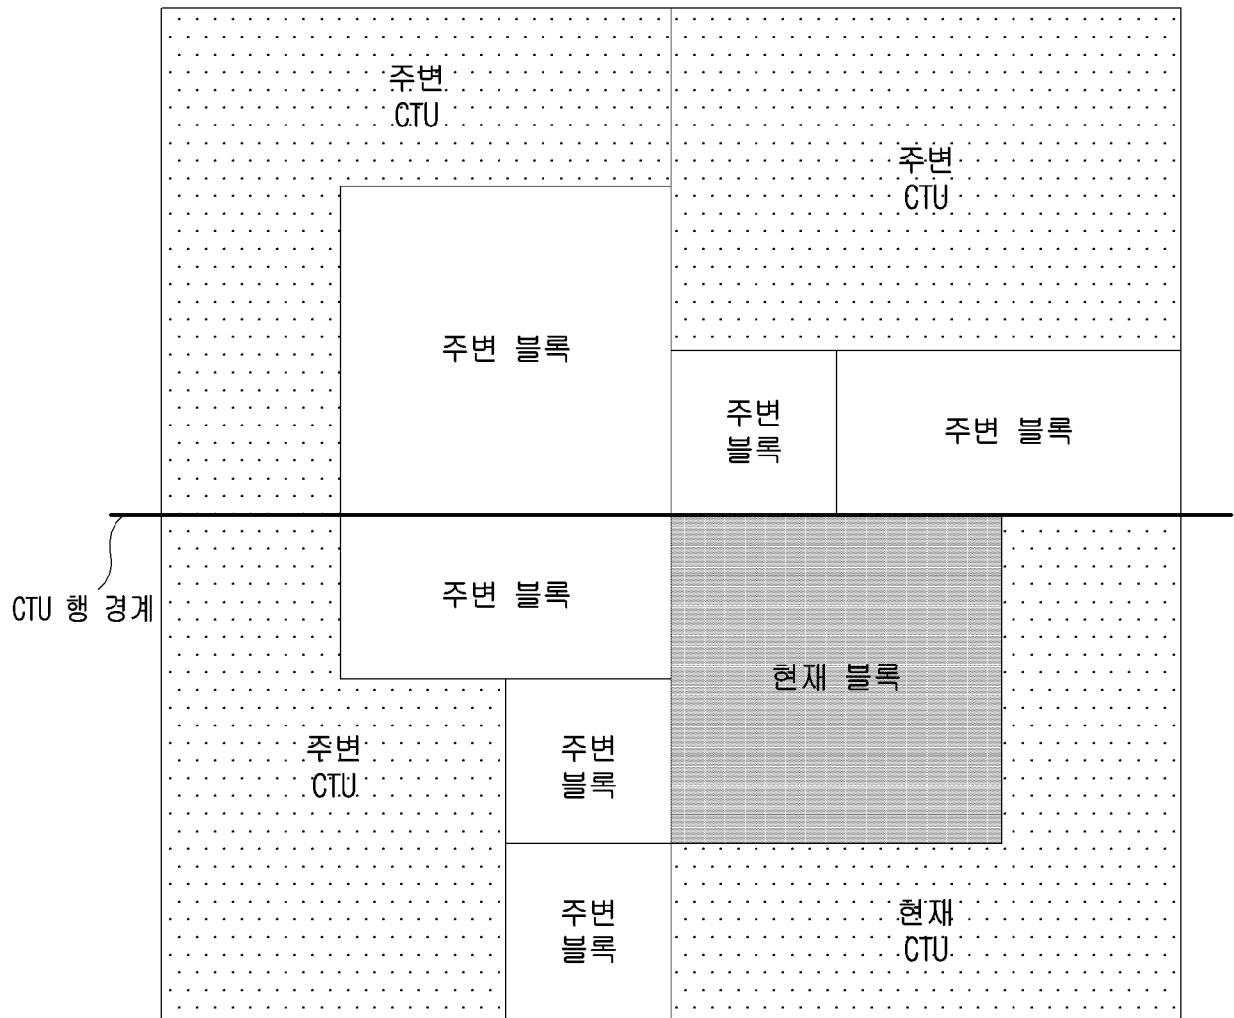


[도11]

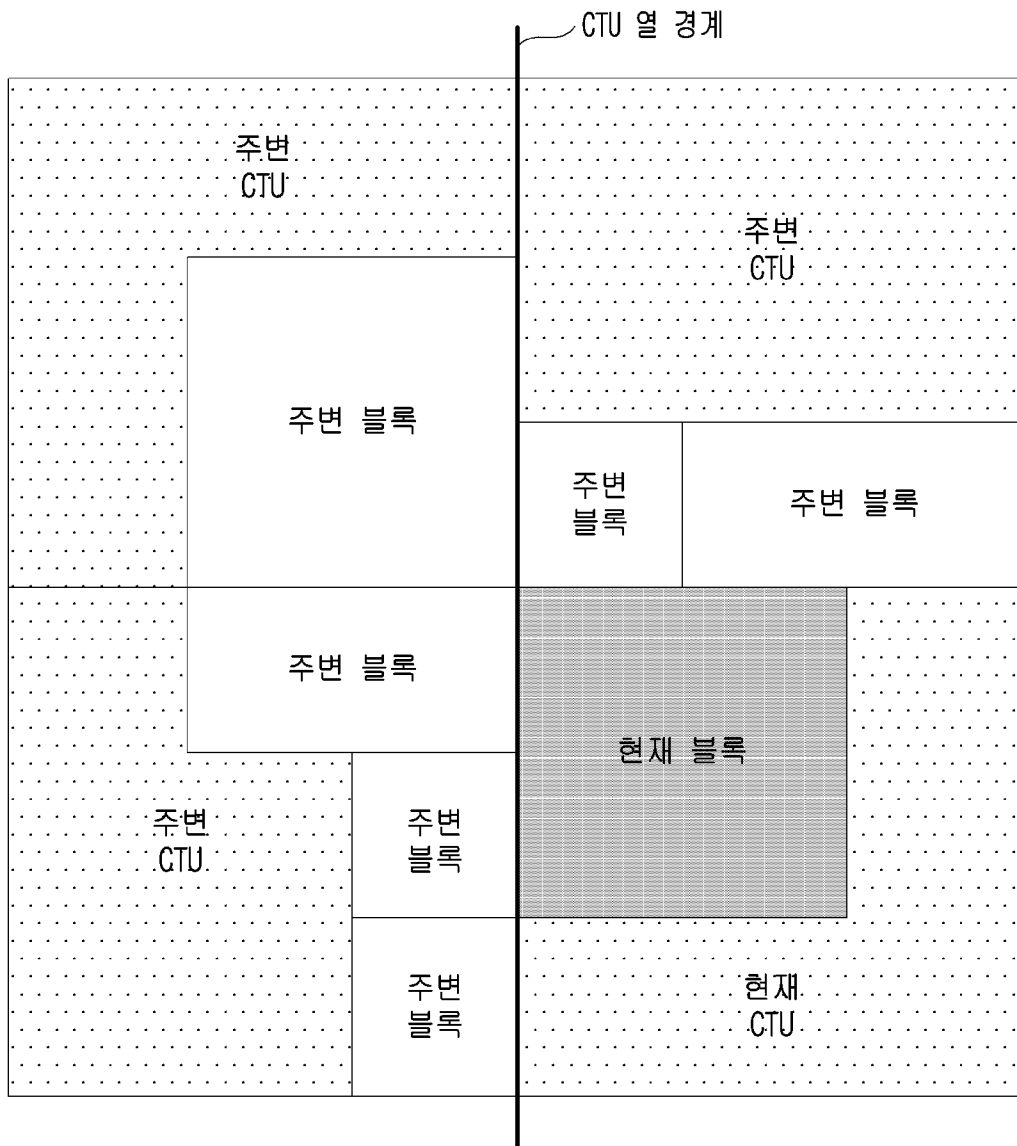


[도12]

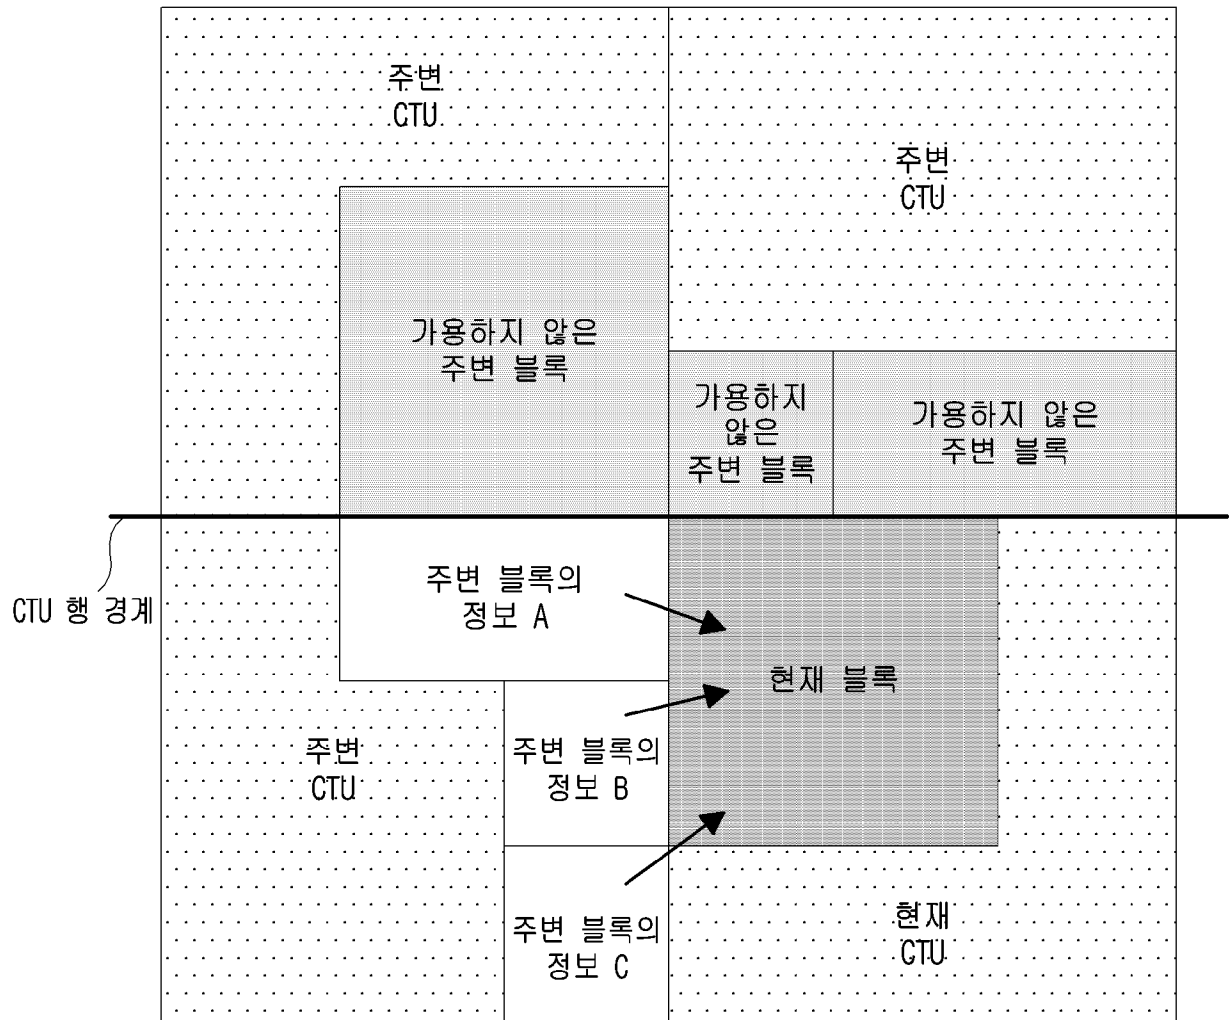


[도13]

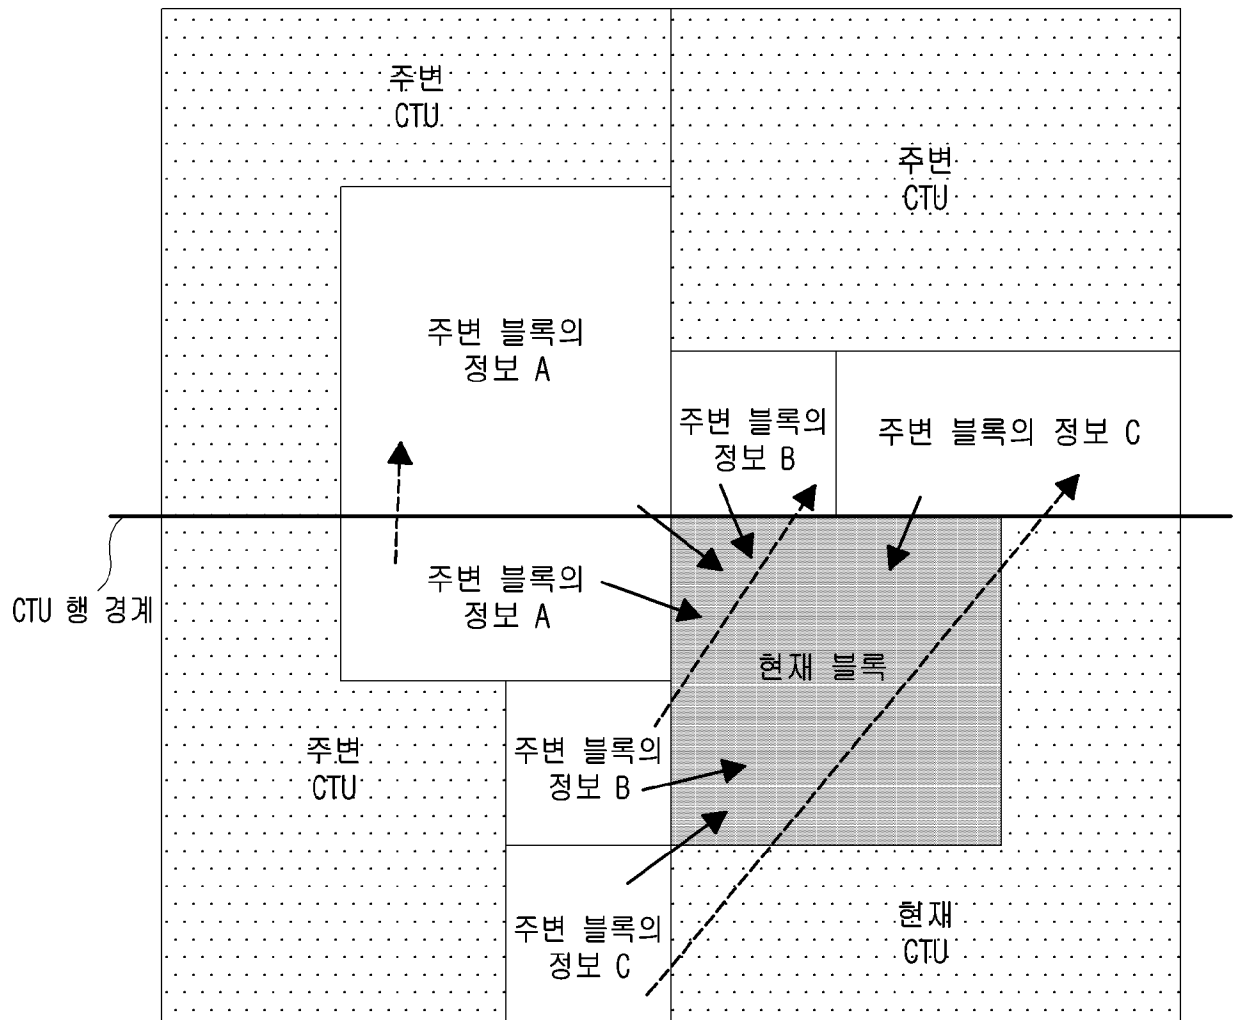


[도14]

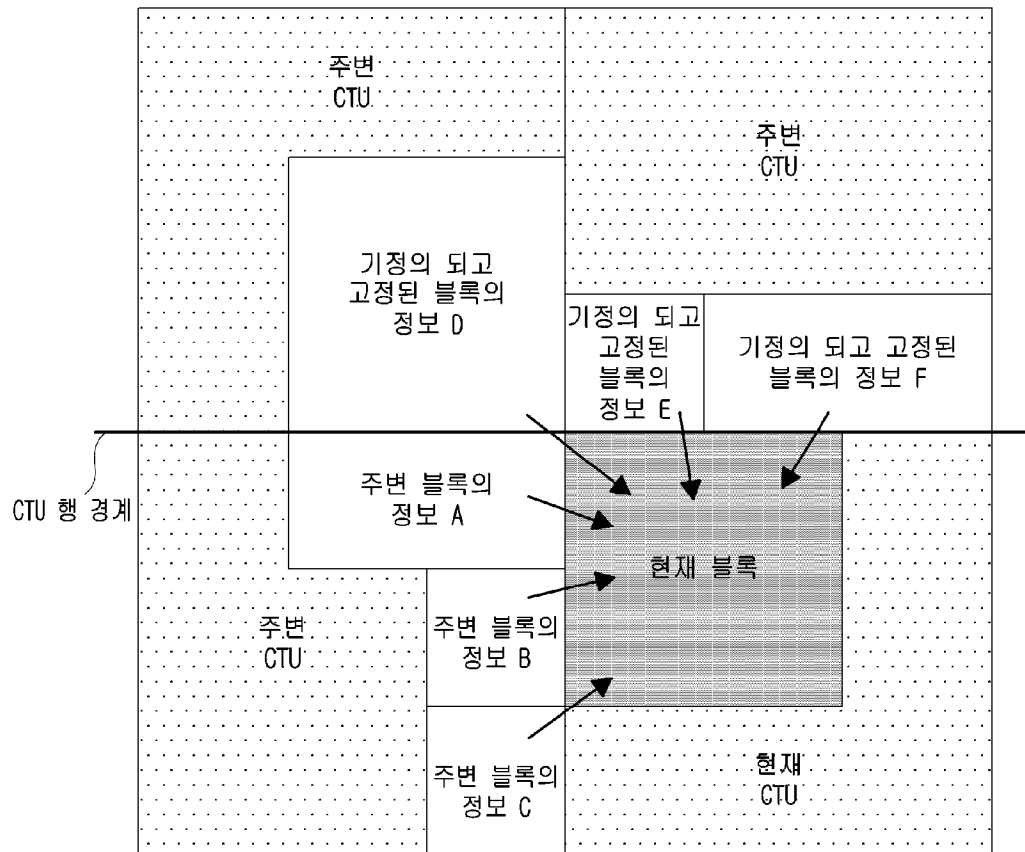


[도15]

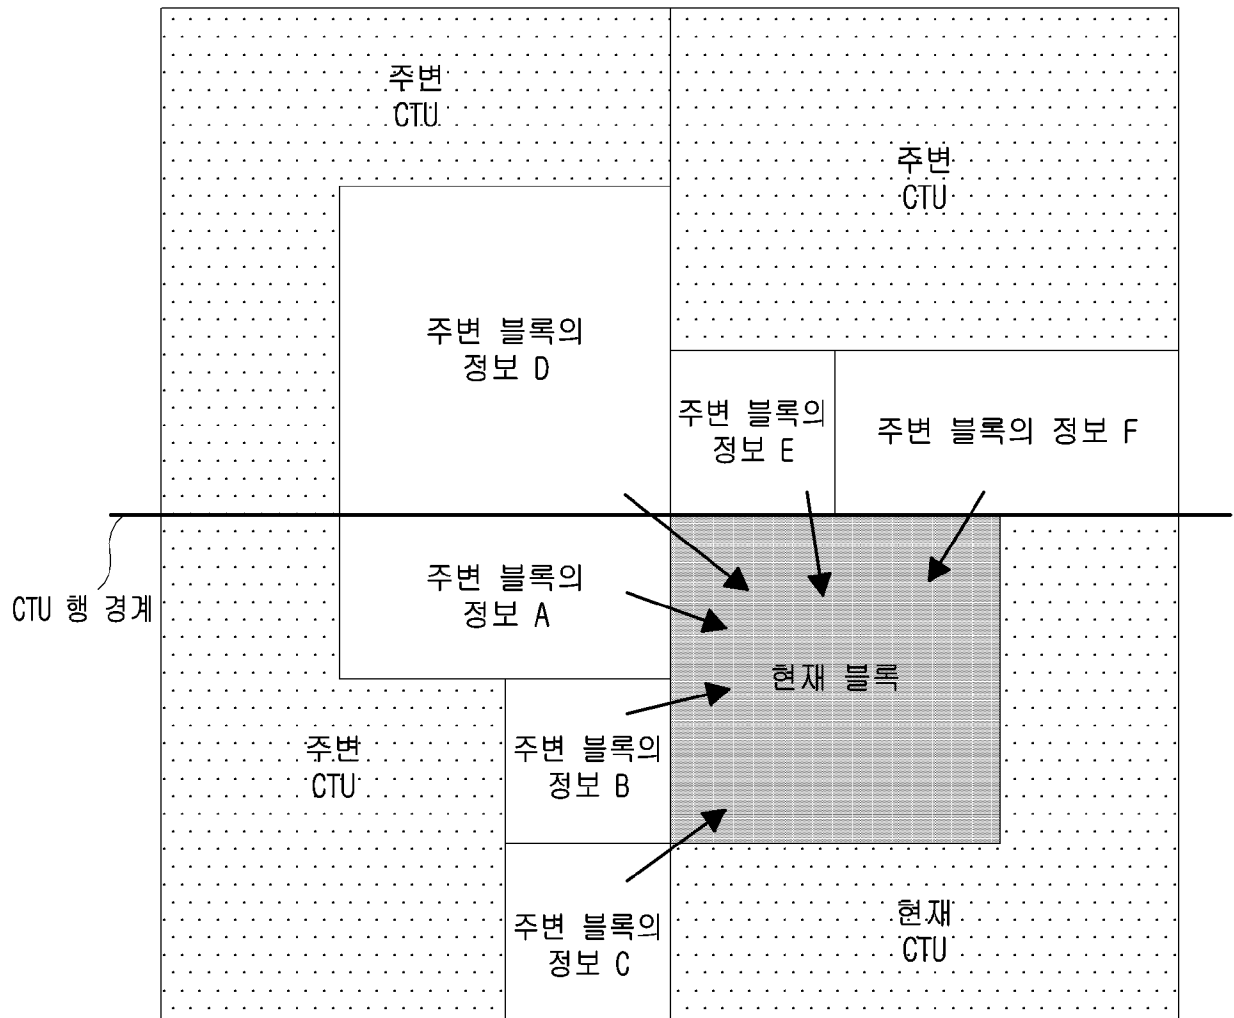


[도16]

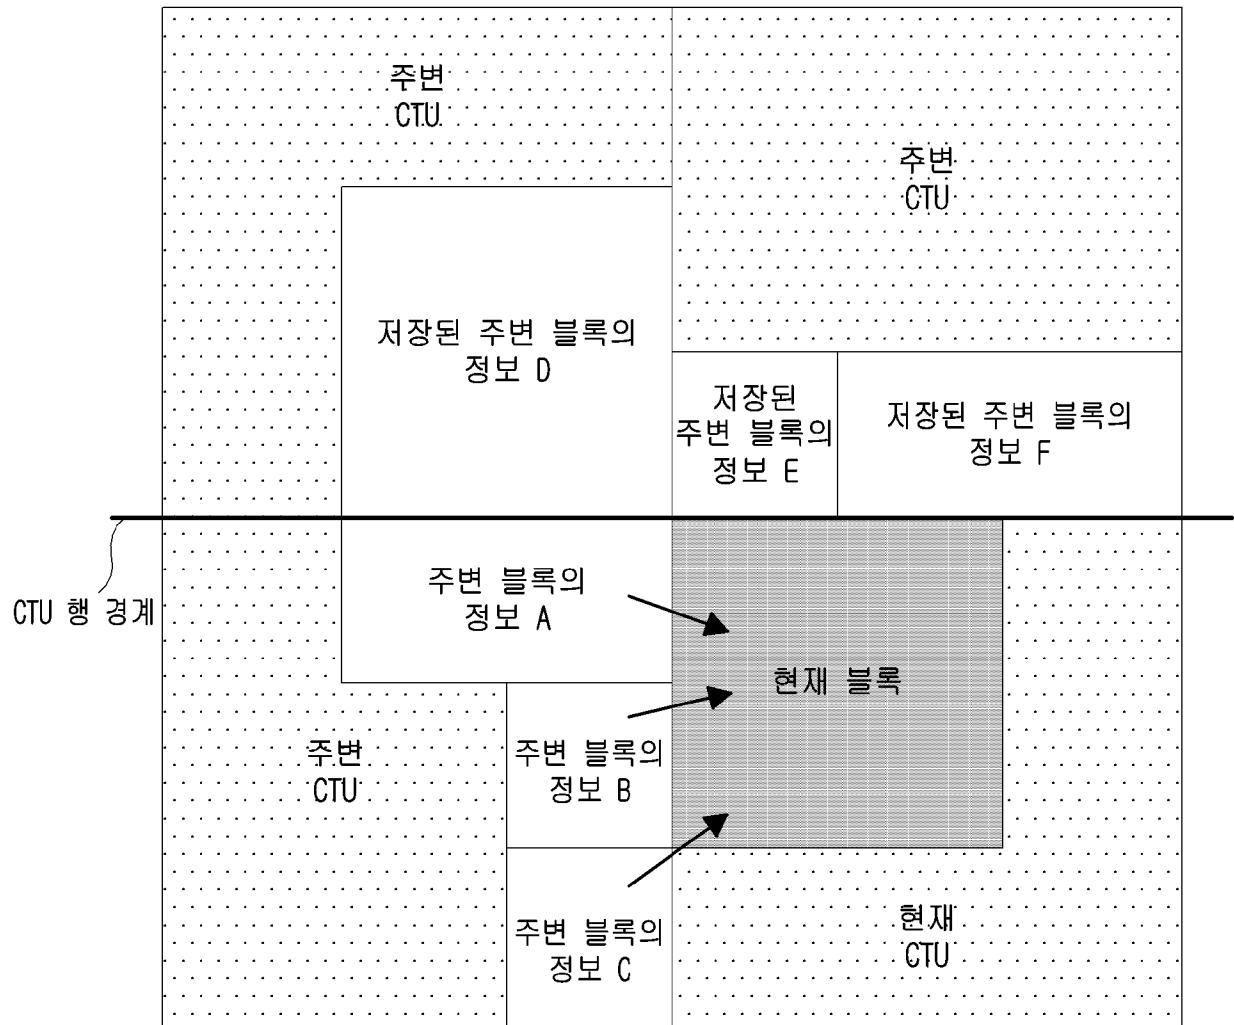

[도17]

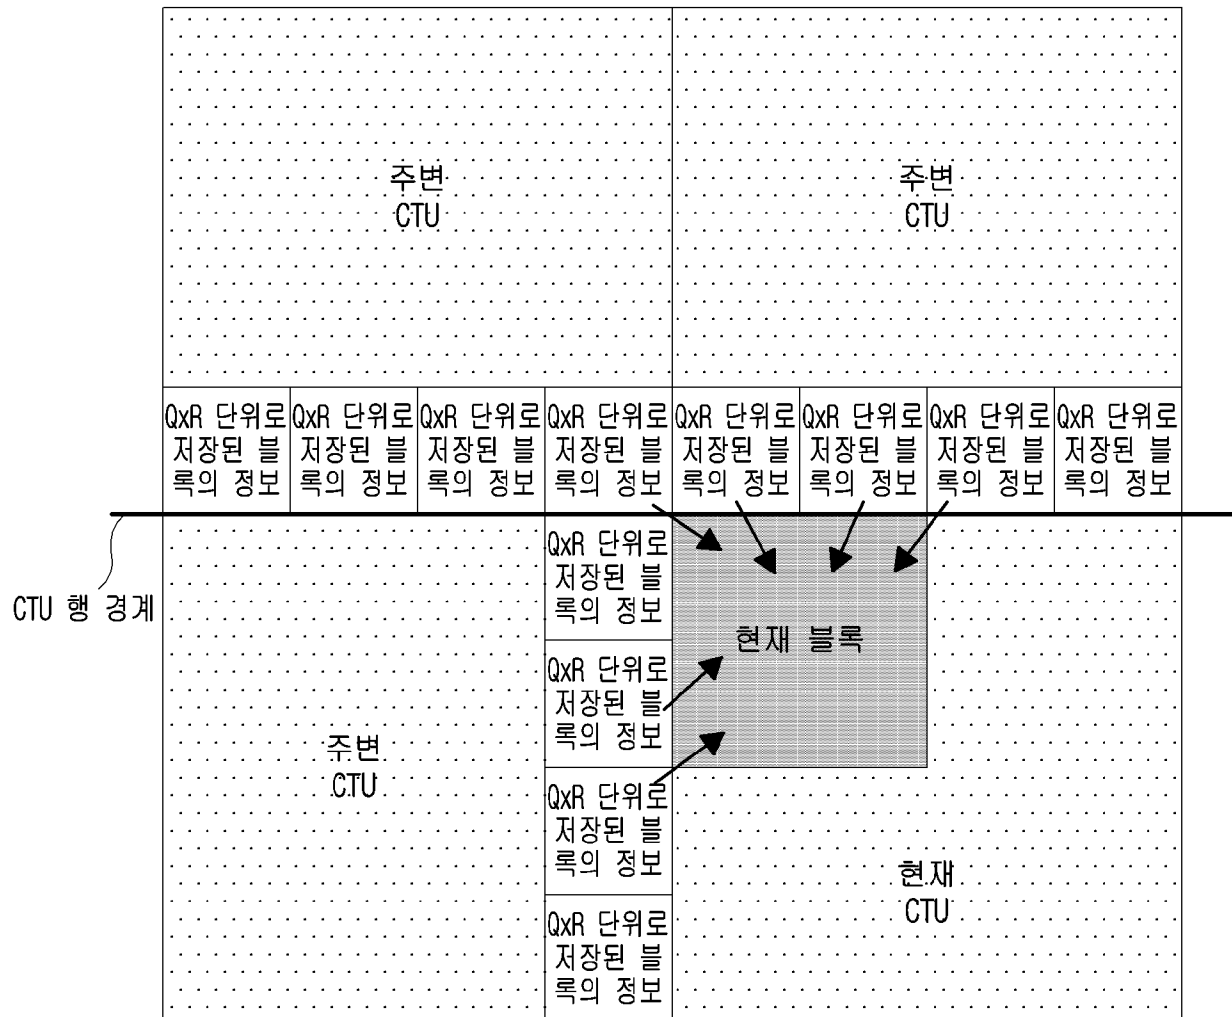

[도18]

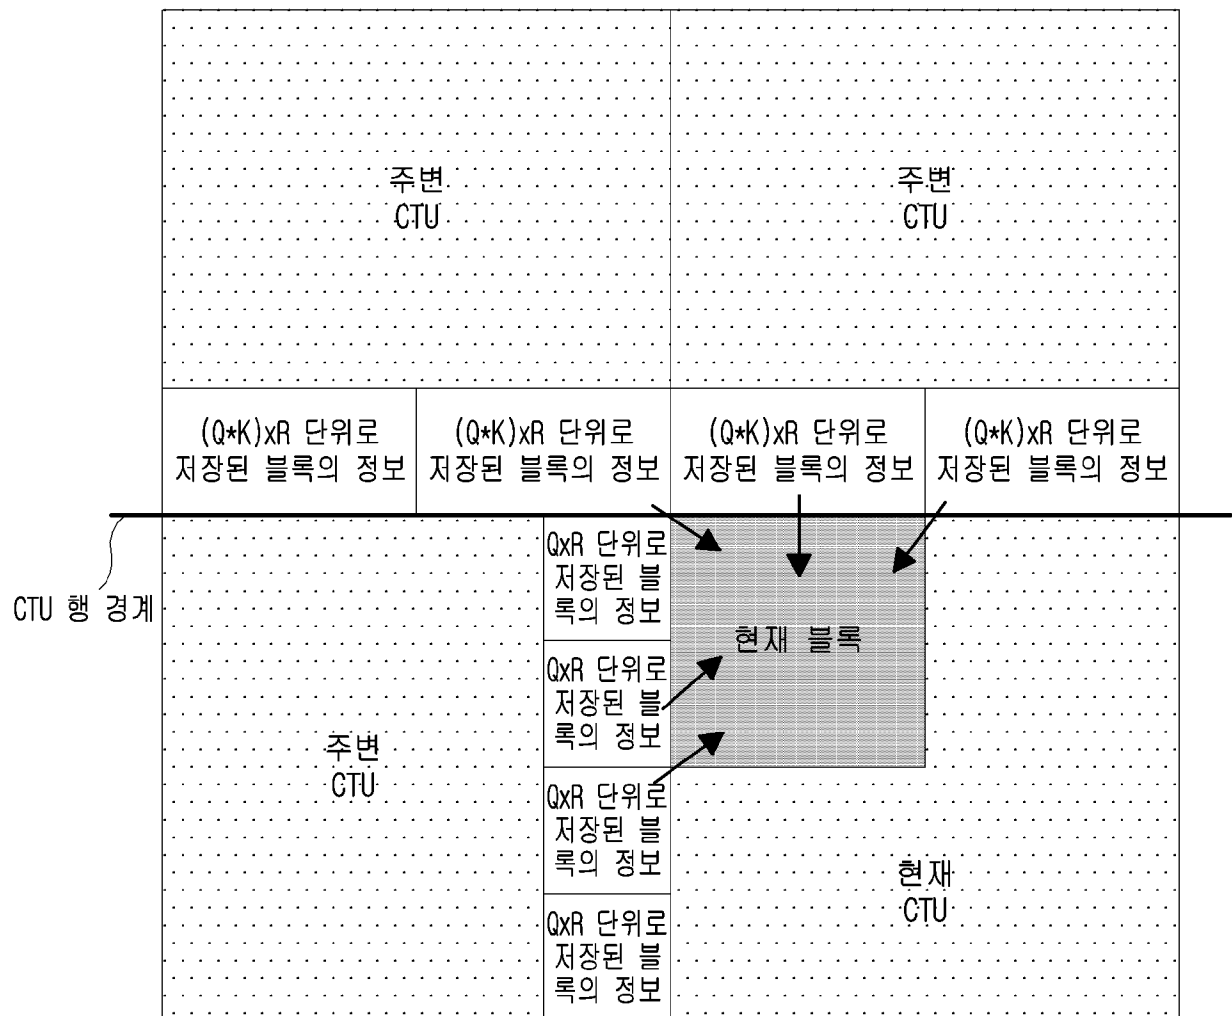

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2019/003324

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04N 19/196(2014.01)i, H04N 19/176(2014.01)i, H04N 19/184(2014.01)i, H04N 19/50(2014.01)i, H04N 19/124(2014.01)i, H04N 19/60(2014.01)i, H04N 19/426(2014.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04N 19/196; H04N 19/00; H04N 19/103; H04N 19/11; H04N 19/115; H04N 19/13; H04N 19/527; H04N 19/70; H04N 7/36; H04N 19/176; H04N 19/184; H04N 19/50; H04N 19/124; H04N 19/60; H04N 19/426

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean utility models and applications for utility models: IPC as above

Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: neighbor block, Coding Tree Unit(CTU), boundary, intra prediction mode, inter prediction mode, motion vector, line buffer

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	KR 10-2014-0039082 A (QUALCOMM INCORPORATED) 31 March 2014 See paragraphs [0102]-[0171]; and figures 4a-12.	1-22
A	KR 10-2013-0129470 A (MEDIATEK INC.) 28 November 2013 See paragraphs [0012]-[0023]; and figures 2-6.	1-22
A	KR 10-2014-0017015 A (QUALCOMM INCORPORATED) 10 February 2014 See paragraphs [0142]-[0158]; and figures 6-7.	1-22
A	US 2013-0343461 A1 (LEE, Bae Keun et al.) 26 December 2013 See paragraphs [0129]-[0146]; claims 1-5; and figures 8-9.	1-22
A	US 2017-0150144 A1 (QUALCOMM INCORPORATED) 25 May 2017 See paragraphs [0148]-[0150]; claims 1-5; and figure 10.	1-22



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

02 JULY 2019 (02.07.2019)

Date of mailing of the international search report

02 JULY 2019 (02.07.2019)

Name and mailing address of the ISA/KR



Korean Intellectual Property Office
Government Complex Daejeon Building 4, 189, Cheongsu-ro, Seo-gu,
Daejeon, 35208, Republic of Korea

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2019/003324

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2014-0039082 A	31/03/2014	AU 2012-284123 A1	13/02/2014
		AU 2012-284123 B2	14/01/2016
		BR 112014001124 A2	14/02/2017
		CA 2842037 A1	24/01/2013
		CA 2842037 C	06/06/2017
		CN 103688541 A	26/03/2014
		CN 103688541 B	02/10/2018
		EP 2735153 A2	28/05/2014
		IL 230281 A	27/02/2014
		IL 230281 B	28/02/2018
		JP 2014-525198 A	25/09/2014
		JP 5869122 B2	24/02/2016
		KR 10-1521060 B1	15/05/2015
		MX 2014000760 A	07/05/2014
		MX 338116 B	01/04/2016
		MY 167510 A	04/09/2018
		RU 2014106273 A	27/08/2015
		RU 2573744 C2	27/01/2016
		TW 201313033 A	16/03/2013
		TW 1504237 B	11/10/2015
		UA 111216 C2	11/04/2016
		US 2013-0022119 A1	24/01/2013
		US 9699456 B2	04/07/2017
		WO 2013-012867 A2	24/01/2013
		WO 2013-012867 A3	16/05/2013
KR 10-2013-0129470 A	28/11/2013	CN 103563380 A	05/02/2014
		CN 103563380 B	21/07/2017
		CN 107277539 A	20/10/2017
		EP 2716046 A1	09/04/2014
		KR 10-1539312 B1	24/07/2015
		US 2013-0329784 A1	12/12/2013
		US 2015-0365680 A1	17/12/2015
		US 2017-0339419 A1	23/11/2017
		US 9762918 B2	12/09/2017
		US 9866848 B2	09/01/2018
		US 9986247 B2	29/05/2018
		WO 2012-163199 A1	06/12/2012
KR 10-2014-0017015 A	10/02/2014	AU 2012-261975 A1	12/12/2013
		AU 2012-261975 B2	03/09/2015
		BR 112013031006 A2	29/11/2016
		CA 2837099 A1	06/12/2012
		CA 2837099 C	18/10/2016
		CN 103563378 A	05/02/2014
		CN 103563378 B	24/05/2017
		EP 2716044 A1	09/04/2014
		IL 229265 A	30/01/2014
		IL 229265 B	21/04/2016

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2019/003324

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
US 2013-0343461 A1	26/12/2013	JP 2014-522603 A	04/09/2014
		JP 5869108 B2	24/02/2016
		KR 10-1651759 B1	26/08/2016
		MX 2013014123 A	23/01/2014
		MY 158277 A	30/09/2016
		RU 2013158385 A	20/07/2015
		RU 2580066 C2	10/04/2016
		SG 194912 A1	30/12/2013
		UA 108698 C2	25/05/2015
		US 2012-0328003 A1	27/12/2012
		US 8995523 B2	31/03/2015
		WO 2012-167097 A1	06/12/2012
		ZA 201309671 B	24/02/2016
		AU 2012-305071 A1	03/10/2013
		AU 2012-305071 B2	11/12/2014
		AU 2015-200360 A1	19/02/2015
		AU 2015-200360 B2	12/01/2017
		AU 2016-216719 A1	08/09/2016
		AU 2016-216719 B2	25/10/2018
		AU 2016-216722 A1	08/09/2016
		AU 2016-216722 B2	01/11/2018
		AU 2016-216724 A1	08/09/2016
		AU 2016-216724 B2	25/10/2018
		CA 2829114 A1	14/03/2013
		CA 2829114 C	22/11/2016
		CA 2937483 A1	14/03/2013
		CA 2937483 C	05/09/2017
		CN 103430550 A	04/12/2013
		CN 103430550 B	13/10/2017
		CN 104349164 A	11/02/2015
		CN 104349164 B	02/02/2018
		CN 106170088 A	30/11/2016
		CN 106170088 B	19/02/2019
		CN 107396098 A	24/11/2017
		CN 107396099 A	24/11/2017
		CN 107404651 A	28/11/2017
		CN 107483925 A	15/12/2017
		CN 107483926 A	15/12/2017
		CN 107483927 A	15/12/2017
		CN 107483928 A	15/12/2017
		CN 107483929 A	15/12/2017
		CN 107580218 A	12/01/2018
		CN 107580219 A	12/01/2018
		CN 107580220 A	12/01/2018
		CN 107580221 A	12/01/2018
		CN 107592527 A	16/01/2018
		CN 107592528 A	16/01/2018
		CN 107592529 A	16/01/2018
		CN 107635140 A	26/01/2018

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2019/003324

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
		EP 2672710 A2	11/12/2013
		EP 3179723 A1	14/06/2017
		ES 2487993 A2	25/08/2014
		ES 2487993 B1	29/09/2015
		ES 2487993 R1	27/01/2015
		GB 2508739 A	11/06/2014
		GB 2508739 B	05/12/2018
		GB 2559226 A	01/08/2018
		GB 2559226 B	28/11/2018
		GB 2559227 A	01/08/2018
		GB 2559227 B	28/11/2018
		GB 2559445 A	08/08/2018
		GB 2559445 B	28/11/2018
		GB 2562129 A	07/11/2018
		GB 2562129 B	03/04/2019
		GB 2562130 A	07/11/2018
		GB 2562130 B	03/04/2019
		GB 2562635 A	21/11/2018
		GB 2562635 B	03/04/2019
		JP 2014-520477 A	21/08/2014
		JP 2015-167372 A	24/09/2015
		JP 2015-167373 A	24/09/2015
		JP 2016-007039 A	14/01/2016
		JP 2016-007040 A	14/01/2016
		JP 2017-098967 A	01/06/2017
		JP 2018-139422 A	06/09/2018
		JP 5745693 B2	08/07/2015
		JP 5993484 B2	14/09/2016
		JP 6062480 B2	18/01/2017
		JP 6062507 B2	18/01/2017
		JP 6062508 B2	18/01/2017
		JP 632269 3 B2	09/05/2018
		KR 10-1204026 B1	23/11/2012
		KR 10-1391829 B1	07/05/2014
		KR 10-1455181 B1	28/10/2014
		KR 10-1455182 B1	28/10/2014
		KR 10-1455183 B1	28/10/2014
		KR 10-1496830 B1	27/02/2015
		KR 10-1496831 B1	27/02/2015
		KR 10-1802375 B1	28/11/2017
		KR 10-2013-0028613 A	19/03/2013
		KR 10-2013-0069684 A	26/06/2013
		KR 10-2013-0069685 A	26/06/2013
		KR 10-2013-0069686 A	26/06/2013
		KR 10-2014-0062443 A	23/05/2014
		KR 10-2014-0062444 A	23/05/2014
		KR 10-2014-0116831 A	06/10/2014
		MX 2013010155 A	02/12/2013
		MX 338137 B	05/04/2016
		MX 351041 B	29/09/2017

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2019/003324

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
		MX 351052 B	29/09/2017
		PL 231159 B1	31/01/2019
		PL 407911 A1	25/05/2015
		RU 2013140661 A	20/10/2015
		RU 2016133566 A	10/12/2018
		RU 2016133570 A	10/12/2018
		RU 2016133579 A	10/12/2018
		RU 2016133580 A	10/12/2018
		RU 2600547 C2	20/10/2016
		RU 2622849 C1	20/06/2017
		RU 2635235 C1	09/11/2017
		RU 2636117 C1	20/11/2017
		RU 2636118 C1	20/11/2017
		RU 2646384 C1	02/03/2018
		SE 1351475 A1	09/06/2014
		SE 1551592 A1	03/12/2015
		SE 1651147 A1	25/08/2016
		SE 1651148 A1	25/08/2016
		SE 1651149 A1	25/08/2016
		SE 538057 C2	23/02/2016
		SE 538787 C2	22/11/2016
		US 2015-0208093 A1	23/07/2015
		WO 2013-036041 A2	14/03/2013
		WO 2013-036041 A3	02/05/2013
US 2017-0150144 A1	25/05/2017	US 9883183 B2	30/01/2018
		WO 2017-091301 A1	01/06/2017

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

H04N 19/196(2014.01)i, H04N 19/176(2014.01)i, H04N 19/184(2014.01)i, H04N 19/50(2014.01)i, H04N 19/124(2014.01)i, H04N 19/60(2014.01)i, H04N 19/426(2014.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

H04N 19/196; H04N 19/00; H04N 19/103; H04N 19/11; H04N 19/115; H04N 19/13; H04N 19/527; H04N 19/70; H04N 7/36; H04N 19/176; H04N 19/184; H04N 19/50; H04N 19/124; H04N 19/60; H04N 19/426

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))

eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 주변 블록(neighbor block), 코딩 트리 단위(CTU, Coding Tree Unit), 경계(boundary), 화면 내 예측 모드(intra prediction mode), 화면 간 예측 모드(inter prediction mode), 움직임 벡터(motion vector), 라인 버퍼(line buffer)

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
X	KR 10-2014-0039082 A (켈컴 인코포레이티드) 2014.03.31 단락 [0102]-[0171]; 및 도면 4a-12 참조.	1-22
A	KR 10-2013-0129470 A (미디어텍 인크.) 2013.11.28 단락 [0012]-[0023]; 및 도면 2-6 참조.	1-22
A	KR 10-2014-0017015 A (켈컴 인코포레이티드) 2014.02.10 단락 [0142]-[0158]; 및 도면 6-7 참조.	1-22
A	US 2013-0343461 A1 (BAE KEUN LEE 등) 2013.12.26 단락 [0129]-[0146]; 청구항 1-5; 및 도면 8-9 참조.	1-22
A	US 2017-0150144 A1 (QUALCOMM INCORPORATED) 2017.05.25 단락 [0148]-[0150]; 청구항 1-5; 및 도면 10 참조.	1-22

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.

☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

“A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

“T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

“E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

“X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

“L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

“Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

“O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

“&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

“P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

국제조사의 실제 완료일

2019년 07월 02일 (02.07.2019)

국제조사보고서 발송일

2019년 07월 02일 (02.07.2019)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소



대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스 번호 +82-42-481-8578

심사관

이성영

전화번호 +82-42-481-3535



국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2014-0039082 A	2014/03/31	AU 2012-284123 A1 AU 2012-284123 B2 BR 112014001124 A2 CA 2842037 A1 CA 2842037 C CN 103688541 A CN 103688541 B EP 2735153 A2 IL 230281 A IL 230281 B JP 2014-525198 A JP 5869122 B2 KR 10-1521060 B1 MX 2014000760 A MX 338116 B MY 167510 A RU 2014106273 A RU 2573744 C2 TW 201313033 A TW I504237 B UA 111216 C2 US 2013-0022119 A1 US 9699456 B2 WO 2013-012867 A2 WO 2013-012867 A3	2014/02/13 2016/01/14 2017/02/14 2013/01/24 2017/06/06 2014/03/26 2018/10/02 2014/05/28 2014/02/27 2018/02/28 2014/09/25 2016/02/24 2015/05/15 2014/05/07 2016/04/01 2018/09/04 2015/08/27 2016/01/27 2013/03/16 2015/10/11 2016/04/11 2013/01/24 2017/07/04 2013/01/24 2013/05/16
KR 10-2013-0129470 A	2013/11/28	CN 103563380 A CN 103563380 B CN 107277539 A EP 2716046 A1 KR 10-1539312 B1 US 2013-0329784 A1 US 2015-0365680 A1 US 2017-0339419 A1 US 9762918 B2 US 9866848 B2 US 9986247 B2 WO 2012-163199 A1	2014/02/05 2017/07/21 2017/10/20 2014/04/09 2015/07/24 2013/12/12 2015/12/17 2017/11/23 2017/09/12 2018/01/09 2018/05/29 2012/12/06
KR 10-2014-0017015 A	2014/02/10	AU 2012-261975 A1 AU 2012-261975 B2 BR 112013031006 A2 CA 2837099 A1 CA 2837099 C CN 103563378 A CN 103563378 B EP 2716044 A1 IL 229265 A IL 229265 B	2013/12/12 2015/09/03 2016/11/29 2012/12/06 2016/10/18 2014/02/05 2017/05/24 2014/04/09 2014/01/30 2016/04/21

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
		JP 2014-522603 A	2014/09/04
		JP 5869108 B2	2016/02/24
		KR 10-1651759 B1	2016/08/26
		MX 2013014123 A	2014/01/23
		MY 158277 A	2016/09/30
		RU 2013158385 A	2015/07/20
		RU 2580066 C2	2016/04/10
		SG 194912 A1	2013/12/30
		UA 108698 C2	2015/05/25
		US 2012-0328003 A1	2012/12/27
		US 8995523 B2	2015/03/31
		WO 2012-167097 A1	2012/12/06
		ZA 201309671 B	2016/02/24
US 2013-0343461 A1	2013/12/26	AU 2012-305071 A1	2013/10/03
		AU 2012-305071 B2	2014/12/11
		AU 2015-200360 A1	2015/02/19
		AU 2015-200360 B2	2017/01/12
		AU 2016-216719 A1	2016/09/08
		AU 2016-216719 B2	2018/10/25
		AU 2016-216722 A1	2016/09/08
		AU 2016-216722 B2	2018/11/01
		AU 2016-216724 A1	2016/09/08
		AU 2016-216724 B2	2018/10/25
		CA 2829114 A1	2013/03/14
		CA 2829114 C	2016/11/22
		CA 2937483 A1	2013/03/14
		CA 2937483 C	2017/09/05
		CN 103430550 A	2013/12/04
		CN 103430550 B	2017/10/13
		CN 104349164 A	2015/02/11
		CN 104349164 B	2018/02/02
		CN 106170088 A	2016/11/30
		CN 106170088 B	2019/02/19
		CN 107396098 A	2017/11/24
		CN 107396099 A	2017/11/24
		CN 107404651 A	2017/11/28
		CN 107483925 A	2017/12/15
		CN 107483926 A	2017/12/15
		CN 107483927 A	2017/12/15
		CN 107483928 A	2017/12/15
		CN 107483929 A	2017/12/15
		CN 107580218 A	2018/01/12
		CN 107580219 A	2018/01/12
		CN 107580220 A	2018/01/12
		CN 107580221 A	2018/01/12
		CN 107592527 A	2018/01/16
		CN 107592528 A	2018/01/16
		CN 107592529 A	2018/01/16
		CN 107635140 A	2018/01/26

국제조사보고서에서
인용된 특허문헌

공개일

대응특허문헌

공개일

EP 2672710 A2	2013/12/11
EP 3179723 A1	2017/06/14
ES 2487993 A2	2014/08/25
ES 2487993 B1	2015/09/29
ES 2487993 R1	2015/01/27
GB 2508739 A	2014/06/11
GB 2508739 B	2018/12/05
GB 2559226 A	2018/08/01
GB 2559226 B	2018/11/28
GB 2559227 A	2018/08/01
GB 2559227 B	2018/11/28
GB 2559445 A	2018/08/08
GB 2559445 B	2018/11/28
GB 2562129 A	2018/11/07
GB 2562129 B	2019/04/03
GB 2562130 A	2018/11/07
GB 2562130 B	2019/04/03
GB 2562635 A	2018/11/21
GB 2562635 B	2019/04/03
JP 2014-520477 A	2014/08/21
JP 2015-167372 A	2015/09/24
JP 2015-167373 A	2015/09/24
JP 2016-007039 A	2016/01/14
JP 2016-007040 A	2016/01/14
JP 2017-098967 A	2017/06/01
JP 2018-139422 A	2018/09/06
JP 5745693 B2	2015/07/08
JP 5993484 B2	2016/09/14
JP 6062480 B2	2017/01/18
JP 6062507 B2	2017/01/18
JP 6062508 B2	2017/01/18
JP 6322693 B2	2018/05/09
KR 10-1204026 B1	2012/11/23
KR 10-1391829 B1	2014/05/07
KR 10-1455181 B1	2014/10/28
KR 10-1455182 B1	2014/10/28
KR 10-1455183 B1	2014/10/28
KR 10-1496830 B1	2015/02/27
KR 10-1496831 B1	2015/02/27
KR 10-1802375 B1	2017/11/28
KR 10-2013-0028613 A	2013/03/19
KR 10-2013-0069684 A	2013/06/26
KR 10-2013-0069685 A	2013/06/26
KR 10-2013-0069686 A	2013/06/26
KR 10-2014-0062443 A	2014/05/23
KR 10-2014-0062444 A	2014/05/23
KR 10-2014-0116831 A	2014/10/06
MX 2013010155 A	2013/12/02
MX 338137 B	2016/04/05
MX 351041 B	2017/09/29

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
		MX 351052 B	2017/09/29
		PL 231159 B1	2019/01/31
		PL 407911 A1	2015/05/25
		RU 2013140661 A	2015/10/20
		RU 2016133566 A	2018/12/10
		RU 2016133570 A	2018/12/10
		RU 2016133579 A	2018/12/10
		RU 2016133580 A	2018/12/10
		RU 2600547 C2	2016/10/20
		RU 2622849 C1	2017/06/20
		RU 2635235 C1	2017/11/09
		RU 2636117 C1	2017/11/20
		RU 2636118 C1	2017/11/20
		RU 2646384 C1	2018/03/02
		SE 1351475 A1	2014/06/09
		SE 1551592 A1	2015/12/03
		SE 1651147 A1	2016/08/25
		SE 1651148 A1	2016/08/25
		SE 1651149 A1	2016/08/25
		SE 538057 C2	2016/02/23
		SE 538787 C2	2016/11/22
		US 2015-0208093 A1	2015/07/23
		WO 2013-036041 A2	2013/03/14
		WO 2013-036041 A3	2013/05/02
US 2017-0150144 A1	2017/05/25	US 9883183 B2	2018/01/30
		WO 2017-091301 A1	2017/06/01