

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2778**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **21544**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2001**

(54)

Zestaw przełącznika i gniazda elektrycznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Busch-Jaeger Elektro GmbH, Lüdenscheid, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Heldenfels Walter, Wuppertal, (DE);
Papadopoulos Danos, Wuppertal, (DE)

T-54753/GR

Busch-Jaeger Elektro GmbH,
Lüdenscheid, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ Walter HELDENFELS

2/ Danos PAPADOPOULOS

Zestaw przełącznika i gniazda elektrycznego

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 13 kwietnia 2001r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest gniazdo elektryczne.

Istotę wzoru stanowi nowa postać gniazda elektrycznego, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zestaw przełącznika i gniazda elektrycznego w widoku perspektywicznym, fig.2- zestaw w widoku z boku, fig.3- zestaw w widoku z góry, a fig.4- następny zestaw w widoku perspektywicznym.

Zestaw przełącznika i gniazda elektrycznego, w którym przełącznik i gniazdo usytuowane są we wspólnej ramce, charakteryzuje się tym, że ramka ma zarys prostokąta, którego boki są łukowate, a naroża zaokrąglone, przy czym powierzchnia górna ramki jest wypukła i znajdują się na niej dwa wybranie o zarysach kwadratu. W jednym wybraniu położony jest

przełącznik, którego powierzchnia górna jest wypukła, a w widoku z boku, łukowaty zarys wypukłości przełącznika stanowi przedłużenie łukowatego zarysu wypukłości ramki. W drugim wybraniu usytuowany jest gniazdo, które ma wypukłą powierzchnię górną, a wypukłość tej powierzchni jest mniejsza od wypukłości ramki, przy czym pośrodku wypukłej powierzchni górnej gniazda znajduje się koliste wgłębienie stanowiące wejście gniazda pod wtyczkę z bolcami.

Następny zestaw przełącznika i gniazda elektrycznego, w którym przełącznik i gniazdo usytuowane są we wspólnej ramce, charakteryzuje się tym, że ramka ma zarys prostokąta, którego boki są łukowate, a naroża zaokrąglone, przy czym powierzchnia górna ramki jest wypukła i znajdują się na niej dwa wybranie o zarysach kwadratu. W jednym wybraniu położony jest przełącznik, którego powierzchnia górna jest wypukła, a w widoku z boku, łukowaty zarys wypukłości przełącznika stanowi przedłużenie łukowatego zarysu wypukłości ramki, zaś w drugim wybraniu usytuowany jest gniazdo, które ma wypukłą powierzchnię górną, a wypukłość tej powierzchni jest mniejsza od wypukłości ramki. Pośrodku wypukłej powierzchni górnej gniazda znajduje się koliste wgłębienie stanowiące wejście gniazda pod wtyczkę z bolcami, a ponadto ramka jest w kolorze jasnym, zaś przełącznik i gniazdo są w kolorze ciemnym.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw przełącznika i gniazda elektrycznego, w którym przełącznik i gniazdo usytuowane są we wspólnej ramce, znamienny tym, ramka ma zarys prostokąta, którego boki są łukowate, a naroża zaokrąglone, a powierzchnia górna ramki

jest wypukła i znajdują się na niej dwa wybranie o zarysach kwadratu, przy czym w jednym wybraniu położony jest przełącznik, którego powierzchnia górna jest wypukła, a w widoku z boku, łukowaty zarys wypukłości przełącznika stanowi przedłużenie łukowatego zarysu wypukłości ramki, zaś w drugim wybraniu usytuowany jest gniazdo, które ma wypukłą powierzchnię górną, a wypukłość tej powierzchni jest mniejsza od wypukłości ramki, a ponadto pośrodku wypukłej powierzchni górnej gniazda znajduje się koliste wgłębienie stanowiące wejście gniazda pod wtyczkę z bolcami, jak przedstawiono na załączonym fig.1 do 3.

2. Zestaw przełącznika i gniazda elektrycznego, w którym przełącznik i gniazdo usytuowane są we wspólnej ramce, znamieny tym, ramka ma zarys prostokąta, którego boki są łukowate, a naroża zaokrąglone, a powierzchnia górna ramki jest wypukła i znajdują się na niej dwa wybranie o zarysach kwadratu, przy czym w jednym wybraniu położony jest przełącznik, którego powierzchnia górna jest wypukła, a w widoku z boku, łukowaty zarys wypukłości przełącznika stanowi przedłużenie łukowatego zarysu wypukłości ramki, zaś w drugim wybraniu usytuowany jest gniazdo, które ma wypukłą powierzchnię górną, a wypukłość tej powierzchni jest mniejsza od wypukłości ramki, przy czym pośrodku wypukłej powierzchni górnej gniazda znajduje się koliste wgłębienie stanowiące wejście gniazda pod wtyczkę z bolcami, a ponadto ramka jest w kolorze jasnym, zaś przełącznik i gniazdo są w kolorze ciemnym, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.4.

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

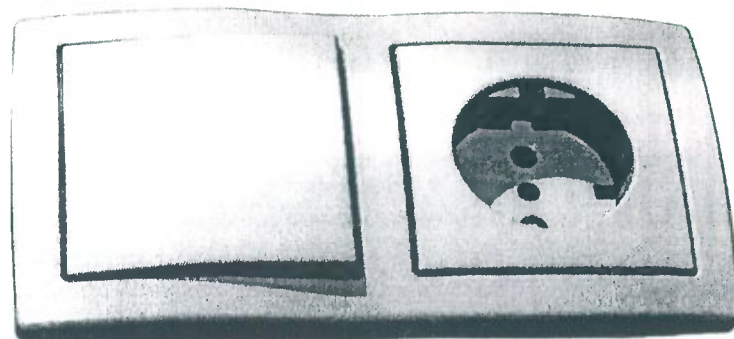


Fig.1



Fig.2

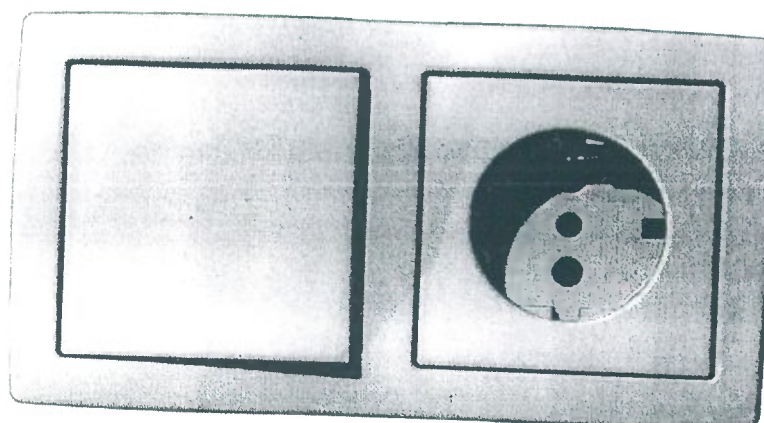


Fig.3

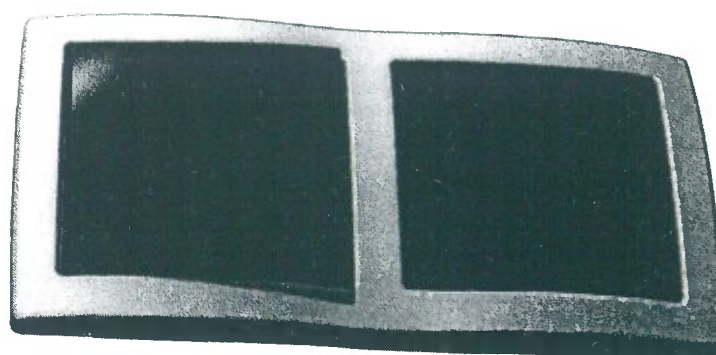


Fig.4

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy