

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20919**

(51) Klasyfikacja:
30-03

(21) Numer zgłoszenia: **22128**

(22) Data zgłoszenia: **02.04.2014**

(54)

Karmnik dla ptaków

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2014 WUP 10/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MARCINEK WOJCIECH, Borki Nizińskie, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MARCINEK WOJCIECH, Borki Nizińskie, (PL)

PL 20919

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest karmnik dla ptaków, stosowany do umieszczania na drzewach, konstrukcjach budynków, balkonach lub używany w postaci wolnostojącej.

Karmnik dla ptaków, według wzoru przemysłowego odznacza się oryginalną budową z płyt warstwowych, zwłaszcza z sieciowanej chemicznie pianki polietylenowej /XPE/ oraz strukturą powierzchni.

Karmnik stanowi podstawa z płyty warstwowej, korzystnie z obrzeżem, przy czym na podstawie posadowione są łukowato wygięte cztery, połączone co najmniej jedną parą łączników podpory, na których jest umieszczony dwuspadzisty dach. Połacie dachu są wklęsłe i pofałdowane wzdłużnie oraz mogą posiadać strukturę w postaci drobnych prostokątnych nacięć.

Na jednej połaci dachowej jest umieszczony komin w kształcie prostopadłościanu z kołnierzem usytuowanym poniżej jego górnej krawędzi.

Odmiany wzoru przemysłowego:

1. Karmnik dla ptaków z wygiętymi w górę łącznikami, jak pokazano na rysunku fig. 1.1, fig. 1.2, fig. 1.3.
2. Karmnik z dwoma parami wygiętych w górę łączników, jak pokazano na rysunku fig. 2.1, fig. 2.2, fig. 2.3.
3. Karmnik z jedną parą wygiętych w górę łączników i łącznikami dachowymi, jak pokazano na rysunku fig. 3.1, fig. 3.2, fig. 3.3.
4. Karmnik z jedną parą wygiętych w górę łączników i prostymi łącznikami dachowymi, jak pokazano na rysunku fig. 4.1, fig. 4.2, fig. 4.3.
5. Karmnik z dwoma parami prostych łączników i prostymi łącznikami dachowymi, jak pokazano na rysunku fig. 5.1, fig. 5.2, fig. 5.3.
6. Karmnik z dwoma parami łukowato przeciwnie wygiętych łączników, jak pokazano na rysunku fig. 6.1, fig. 6.2, fig. 6.3.
7. Karmnik z dwoma parami prostych łączników i wypukłymi łącznikami dachowymi, jak pokazano na rysunku fig. 7.1, fig. 7.2, fig. 7.3.
8. Karmnik z wypukłymi łącznikami dachowymi i wygiętymi nakładkami na bokach podstawy, jak pokazano na rysunku fig. 8.1, fig. 8.2, fig. 8.3.
9. Karmnik z jedną parą wygiętych w kształcie litery U łączników, jak pokazano na rysunku fig. 9.1, fig. 9.2, fig. 9.3.
10. Karmnik z dwoma parami łukowato przeciwnie wygiętych łączników i wygiętymi nakładkami na bokach podstawy, jak pokazano na rysunku fig. 10.1, fig. 10.2, fig. 10.3.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Karmnik dla ptaków, według wzoru przemysłowego odznacza się oryginalną budową z płyt warstwowych, zwłaszcza z sieciowanej chemicznie pianki polietylenowej /XPE/ oraz strukturą powierzchni, przy czym podstawę stanowi płyta warstwowa, korzystnie z obrzeżem, natomiast na podstawie posadowione są łukowato wygięte cztery, połączone co najmniej jedną parą łączników podpory, na których jest umieszczony dwuspadzisty dach. Połacie dachu są wklęsłe i pofałdowane wzdłużnie oraz mogą posiadać strukturę w postaci drobnych prostokątnych nacięć, a na jednej połaci dachowej jest umieszczony komin w kształcie prostopadłościanu z kołnierzem usytuowanym poniżej jego górnej krawędzi.

Odmianą pierwszą wzoru jest karmnik z wygiętym w górę łączniku pomiędzy podporami.

Odmianą drugą wzoru jest karmnik z dwoma parami wygiętych w górę łączników.

Odmianą trzecią wzoru jest karmnik z jedną parą wygiętych w górę łączników i łącznikami dachowymi.

Odmianą czwartą wzoru jest karmnik z jedną parą wygiętych w górę łączników i prostymi łącznikami dachowymi.

Odmianą piątą wzoru jest karmnik z dwoma parami prostych łączników i prostymi łącznikami dachowymi.

Odmianą szóstą wzoru jest karmnik z dwoma parami łukowato przeciwnie wygiętych łączników.

Odmianą siódmą wzoru jest karmnik z dwoma parami prostych łączników i wypukłymi łącznikami dachowymi.

Odmianą ósmą wzoru jest karmnik z wypukłymi łącznikami dachowymi i wygiętymi nakładkami na bokach podstawy.

Odmianą dziewiątą wzoru jest karmnik z jedną parą wygiętych w kształcie litery U łączników.

Odmianą dziesiątą wzoru jest karmnik z dwoma parami łukowato przeciwnie wygiętych łączników i wygiętymi nakładkami na bokach podstawy.

Ilustracja wzoru

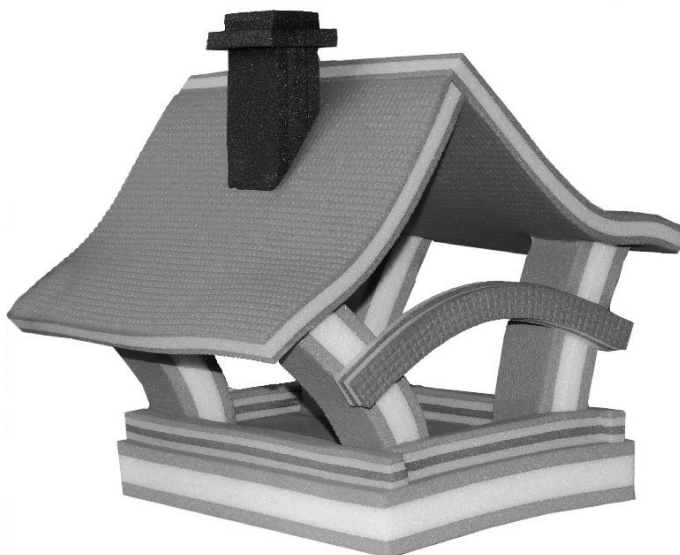


Fig. 1.1

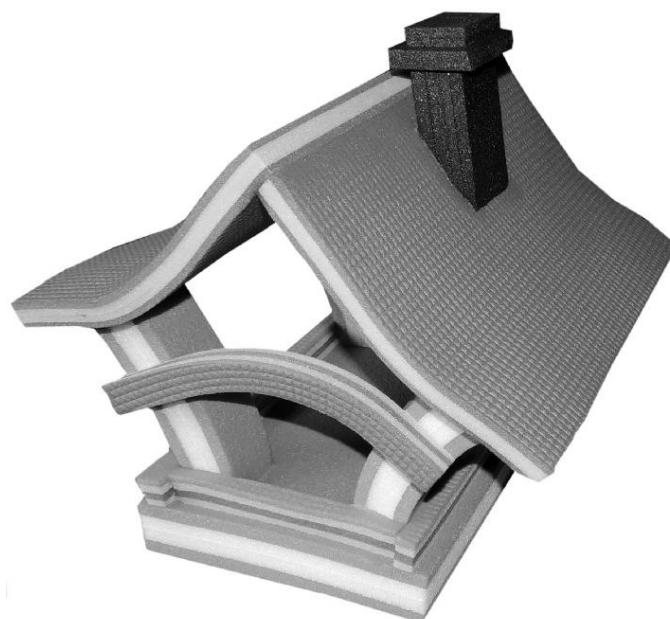


Fig. 1.2



Fig. 1.3



Fig. 2.1

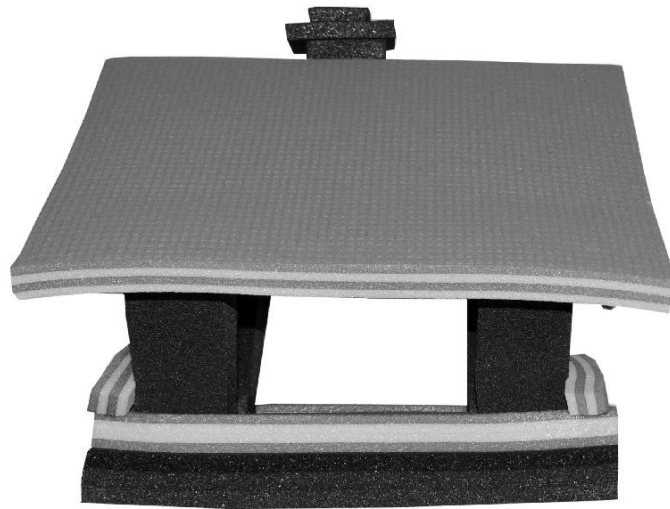


Fig. 2.2



Fig. 2.3

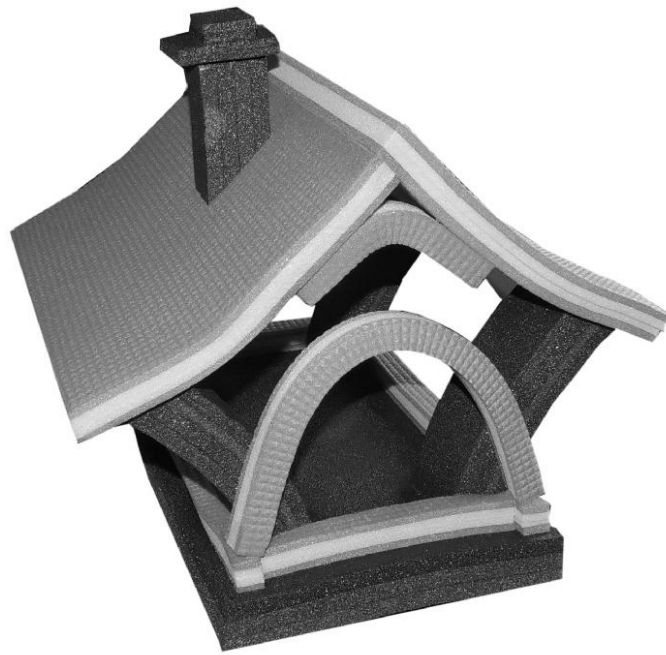


Fig. 3.1



Fig. 3.2

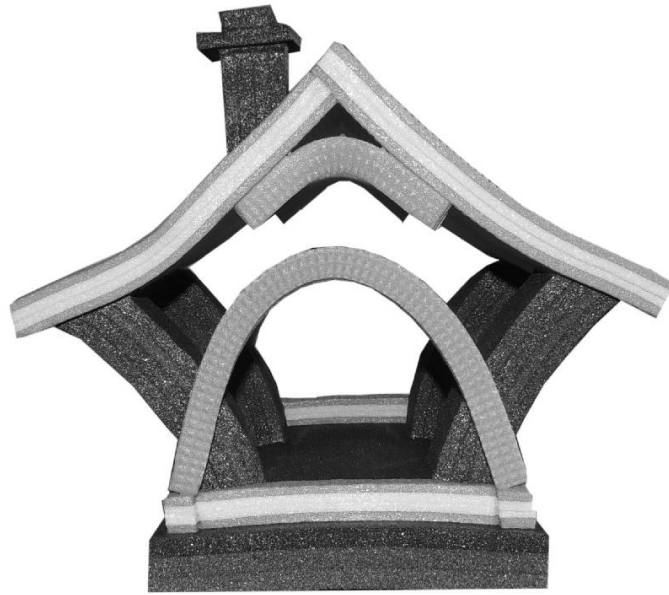


Fig. 3.3



Fig. 4.1

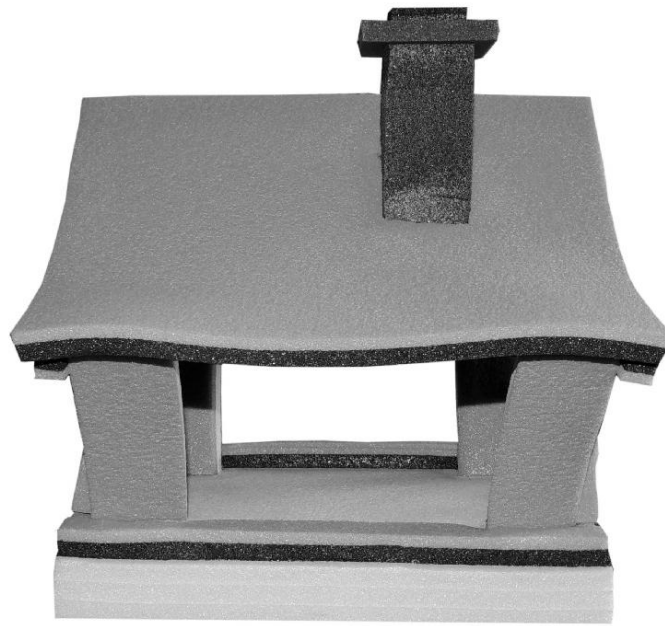


Fig. 4.2

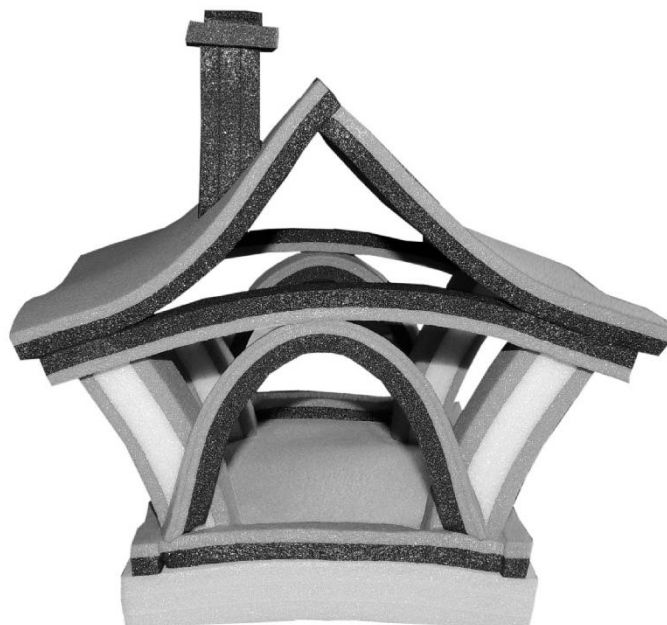


Fig. 4.3



Fig. 5.1



Fig. 5.2



Fig. 5.3



Fig. 6.1

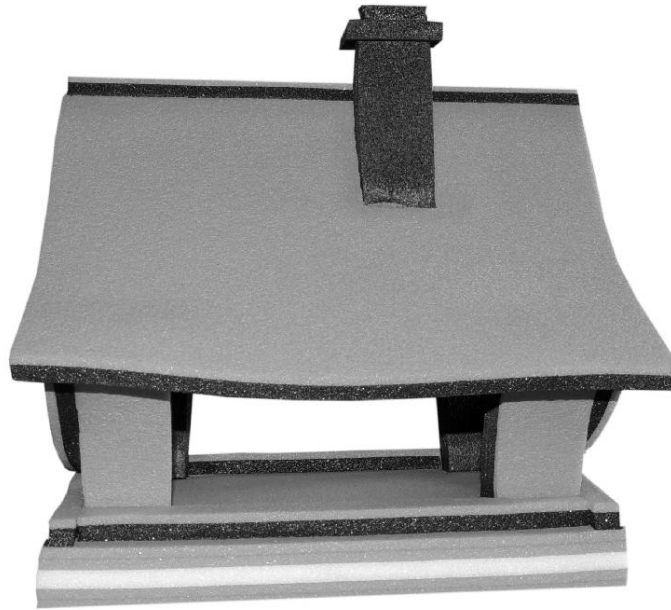


Fig. 6.2



Fig. 6.3



Fig. 7.1

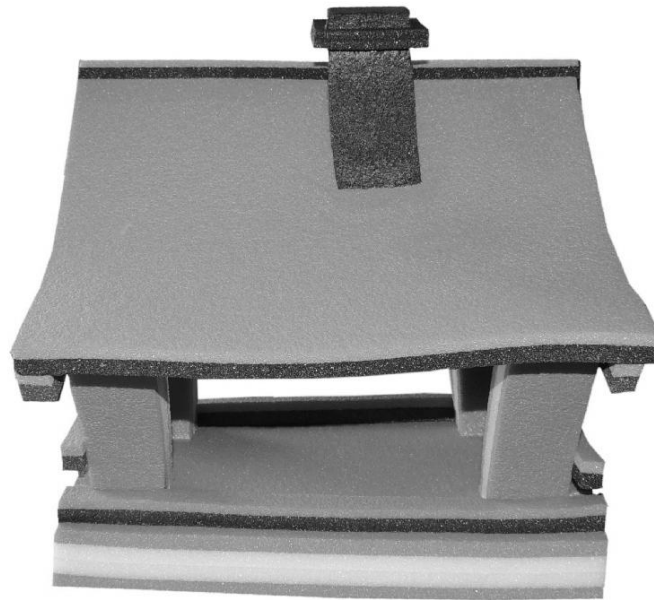


Fig. 7.2

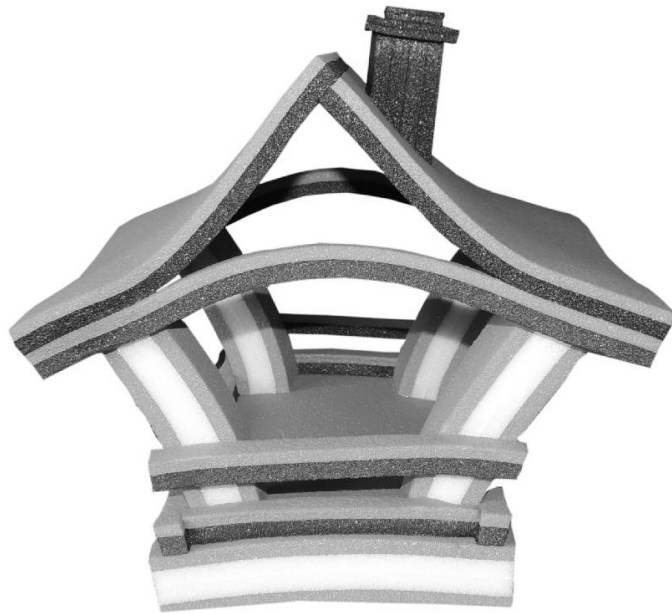


Fig. 7.3



Fig. 8.1

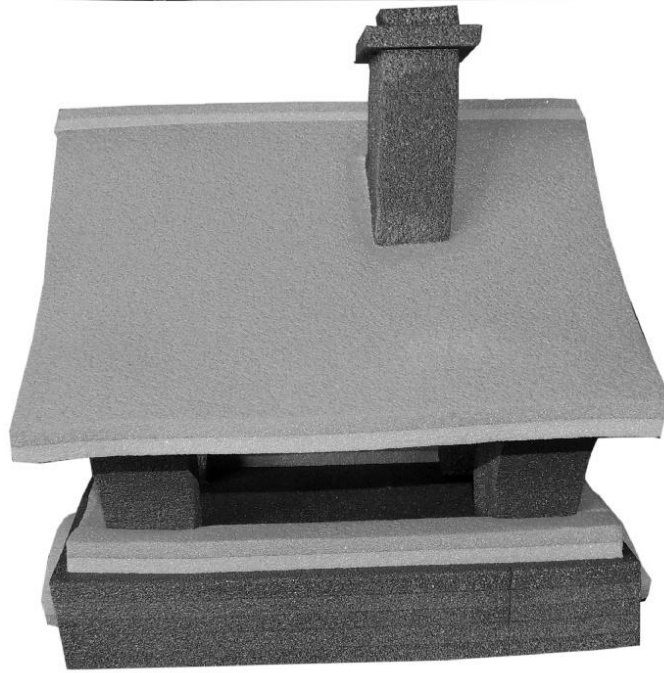


Fig. 8.2



Fig. 8.3



Fig. 9.1

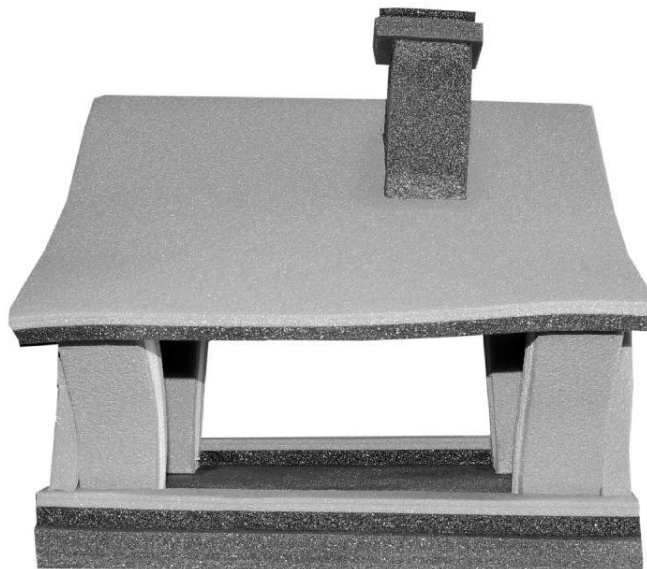


Fig. 9.2



Fig. 9.3

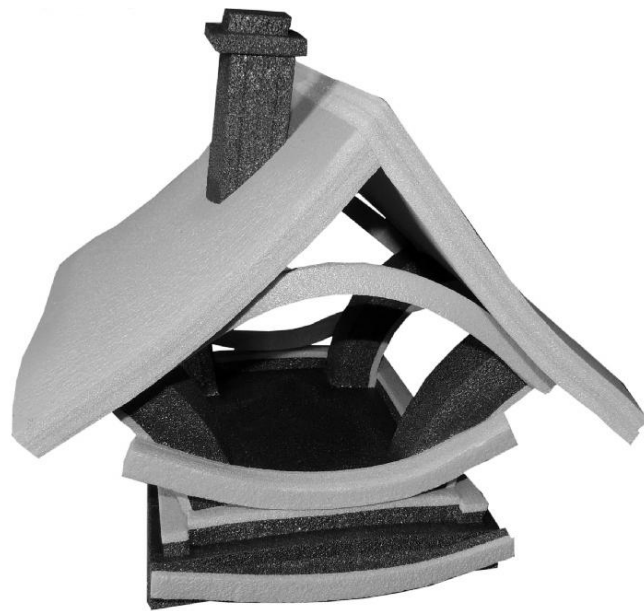


Fig. 10.1

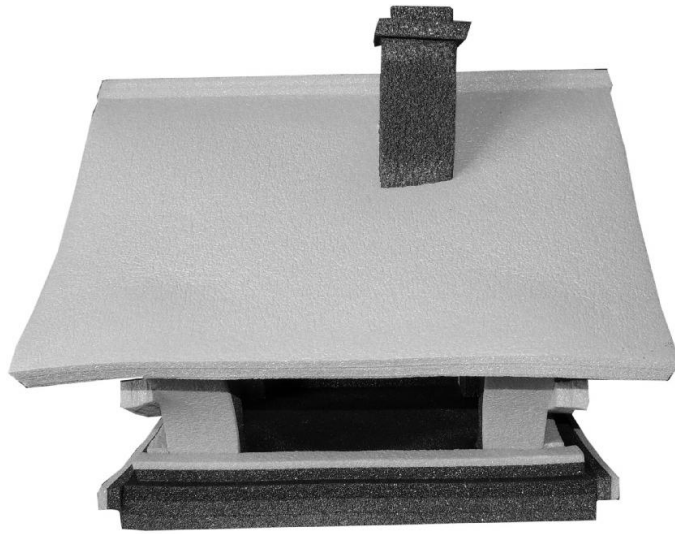


Fig. 10.2



Fig. 10.3

