



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	102007901527000
Data Deposito	29/05/2007
Data Pubblicazione	29/08/2007

Titolo

APPOGGIO DELLA PARTE NEGATIVA DEL TIRANTE SUL LATO DELLA TRAZIONE POSITIVA
ECCENTRICA.

DESCRIZIONE


MC 2007 A 000112

dell'Invenzione Industriale dal titolo " APPOGGIO DELLA PARTE
NEGATIVA DEL TIRANTE SUL LATO DELLA TRAZIONE POSITIVA ECCENTRICA "
di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente
in 62038 SERRAVALLE di Chienti (MC) via frazione Acquapagana 2
CESI di MACERATA, depositata il...

TESTO della DESCRIZIONE

Dalla FIG. 8.156 impariamo a costruire la SECONDA ruota, diversa
dalla prima, che non girava da sola, e costringeva i principi
ad accaparrarsi con la forza l'energia per farla girare; così per
oltre 10.000. Questa dovrebbe inaugurare un'era di PACE, per il fatto
fatto che gira da sola e fa girare come una turbina portatile,
tutte le altre ruote, dai movimentisti (orologi) alle astronavi, auto
mobili e riscaldamenti compresi. Gira da sola utilizzando la par=
te positiva del tirante, come molla stirata una tantum, non esclu=
sa la centrifugazione con peso, bicicletta con acqua e sfere.

- (1), cilindro a tenuta stagna fino all'anello centrale, o ruota;
- (2), ruota interna per gli appoggi del tirante e del bicicletta;
- (3), tirante come molla stirata una tantum, o altro in tensione;
- (4), anelli centrali e/o attacco disco, o raggi del cilindro;
- (5), bicicletta per appoggio del tirante, con quadrato per la oscil=
lazione del peso in fuori per una qualche centrifugazione;
- (6), trazione eccentrica della parte positiva del tirante;
- (7), bicicletta a giro incrociato per freno della parte negativa;
- (8), attacco del capo finale negativo; (9), vapore dell'olio;
- (10) recupero dell'olio evaporato dal calore da attrito rotante.



CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Funzionario)

8.152) Unito ai precedenti questo cilindro in olio, precedenti dal 7.000 in poi fino al n° 8.156, quanto a integrazione e completamento reciproco, cilindro a tenuta stagna fino all'anello centrale, (o ruota a secco), con coperchio spiovente da un lato, perno fisso a terra tramite parteti della vasca, tirante come molla stirata una tantum (o altro in tensione), con una o più ruote all'interno, con una o più leve, con corda/e per trazione eccentrica, o appoggio in successione, denti o altro per la cinghia per il carico esterno, tramite il coperchio, con o senza staffe a lato del tirante (dei tiranti in coppia a 180°, quasi sempre) con o senza raggio (anche raggi) di collegamento dalla ruota al cilindro, con o senza radiatore sul tetto o tubo a presa d'aria (o ^{sul} coperchio).

Come questo con tre bicicli, due ai lati di quello centrale e tre leve coi fulcri sugli anelli minori e uno a lato del maggiore.

8.153) Unito al prec. te e .ti questo con due più due tiranti equidistanti a coppia, dal cilindro alle leve anche a fulcro unico per due leve, e bracci lunghi con corde ; e raggio di collegamento; denti per cinghia sulla 'anello (ruota) centrale, o sulla circonferenza; anche in coppia (doppia, o tripla).

8.154) Come sopra cui si unisce specie al n.8.151 coi due bicicli ai lati e un terzo con o senza giro incrociato, e i due capi tiranti in trazione sfalzata, o fulcro reciproco mobile.



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2007 A 000112

RIVENDICAZIONI (2)

8.155) Unito agli altri questo cilindro in olio (o ruota a secco) con i due bicikli ai lati della ruota-anello centrale, e

coppie di leve di cui due tra anello minore e il magg-fulcro; con o senza staffe antiCentrifugazione (da aggiungere per tutti a 8.152).

8.156) Unito a sopra questo cilindro coi due capi tiranti sul medesimo lato dopo passaggio su biciclo (e quadrato) e a giro incrociato su biciclo in ruota e su anello centrale. Anche a 180°.

8.157) Unito ai precedenti dal 7.000 in poi specie n° 8.152,

qui si aggiunge nell'elenco le staffe antiCentrifugazione (aC.),

qui fatte (eventualmente) con un arco a lato del tirante, e questo

cilindro a tenuta stagna in olio fino all'anello centrale, o ruota

a secco, azionato da due corde eccentriche sui due lati, dei due


bracci corti (uno allungato variamente) di leve a fulcro unico e

tirante sui bracci lunghi, ("lunghe") con una o due aste dalla

circonf. za (qui dall'arco in due) del cilindro, interno, per equili-

brare la reazione, diversa per le due trazioni diverse (azioni).


[Handwritten signature]



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI E MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2007 A 000112

TAV. I

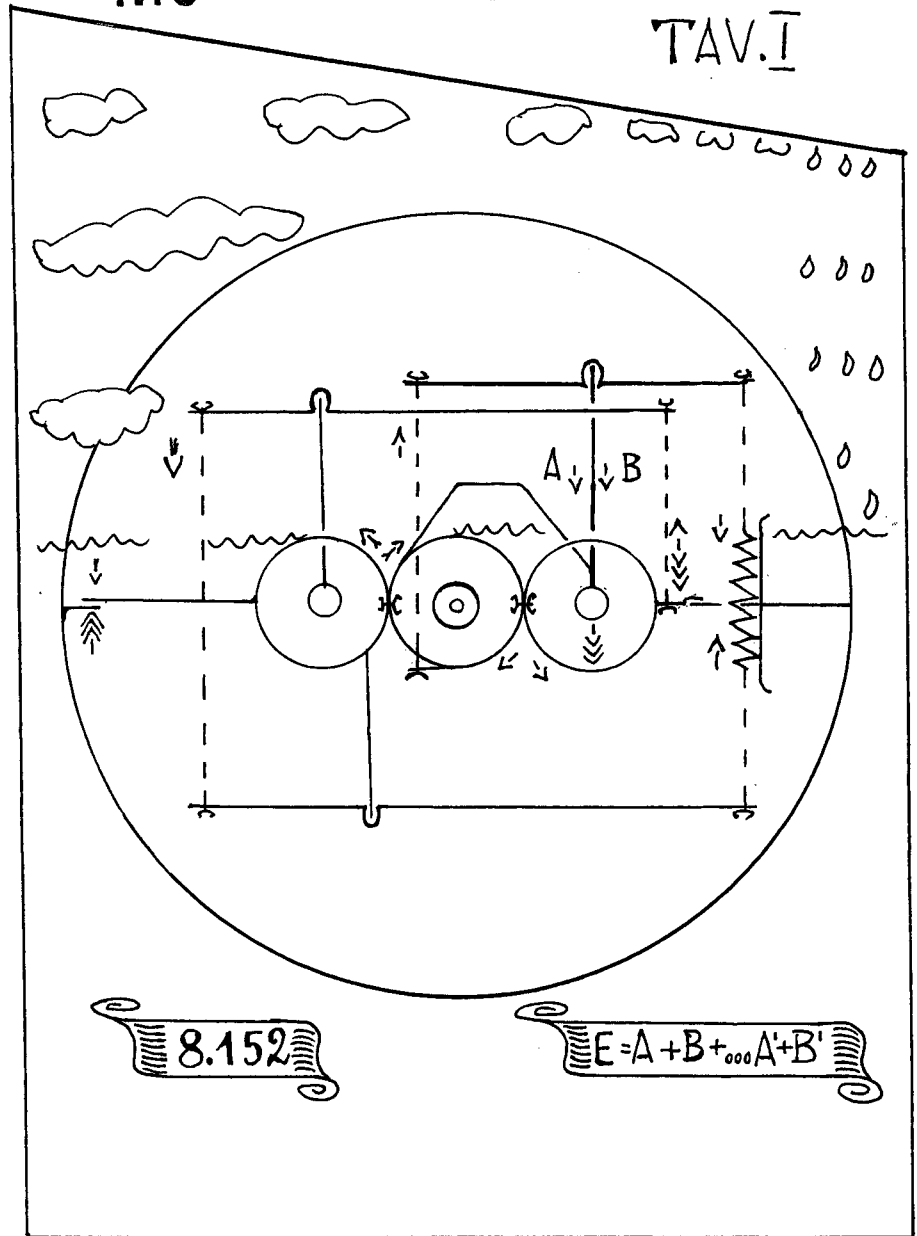


Camorosi



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2007 A 000112 TAV. II

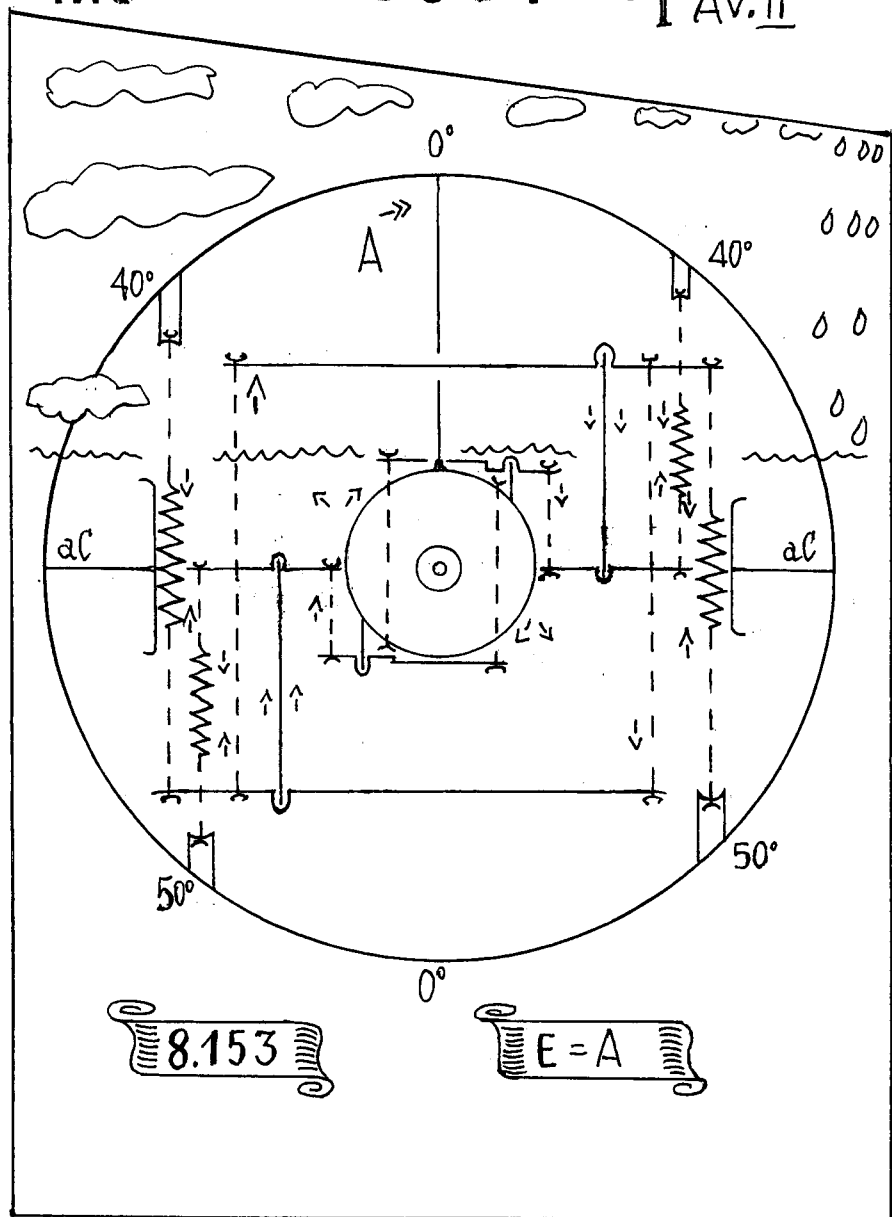


Amorosi




CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2007 A 000112

TAV. III

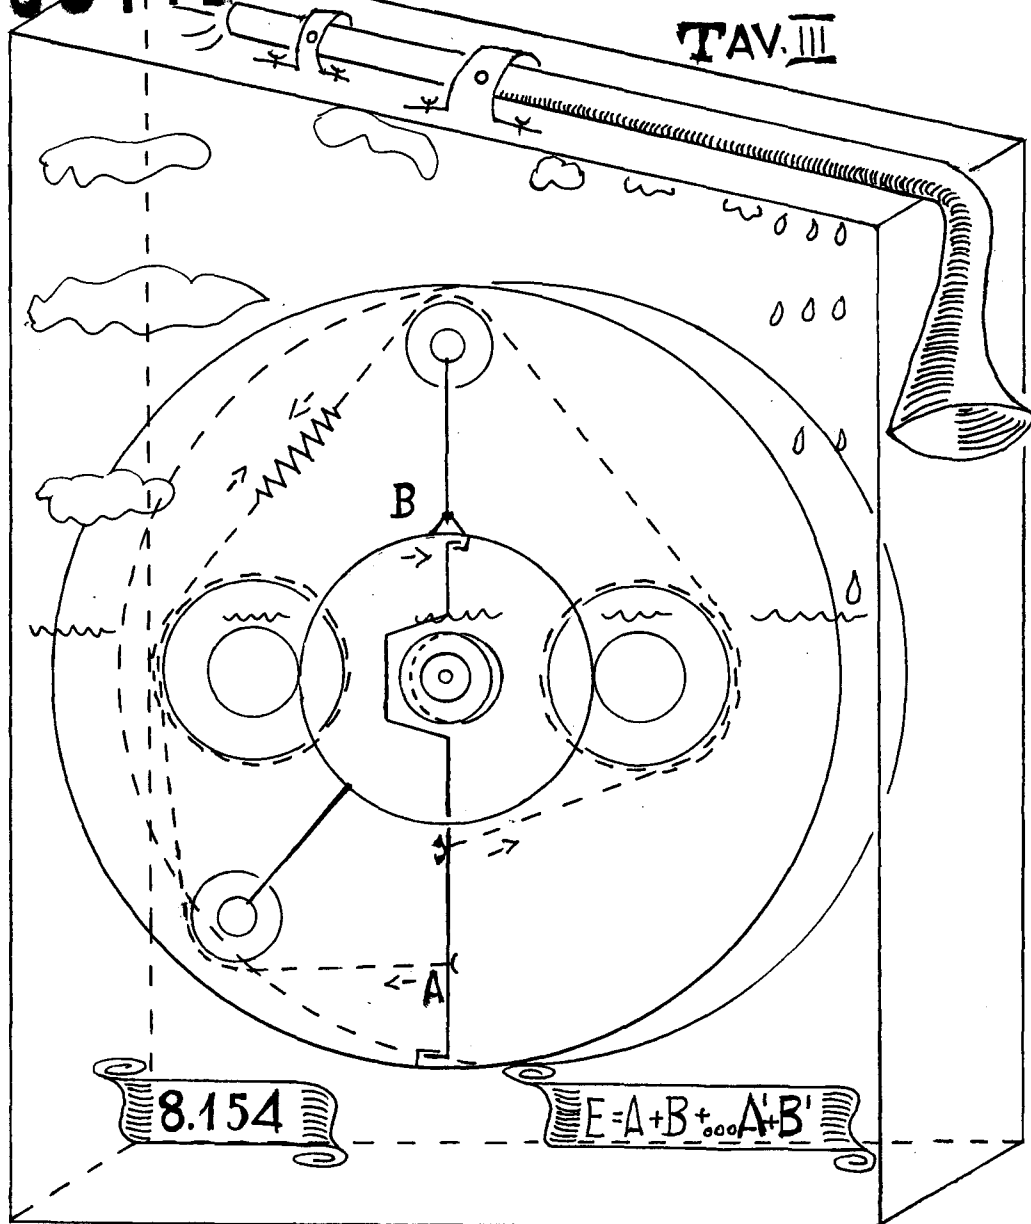


Handwritten signature: Tanuofei



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

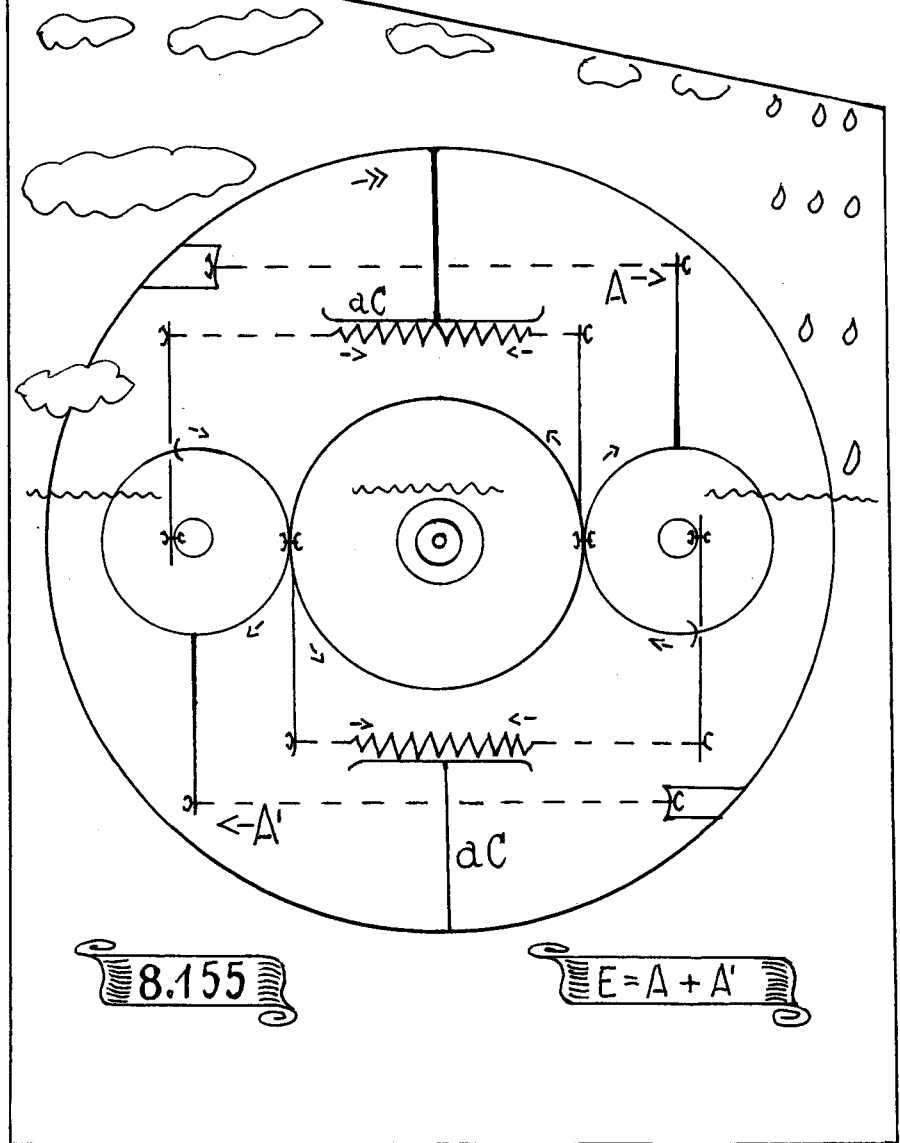


Amoroli



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Meccata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

[Signature]

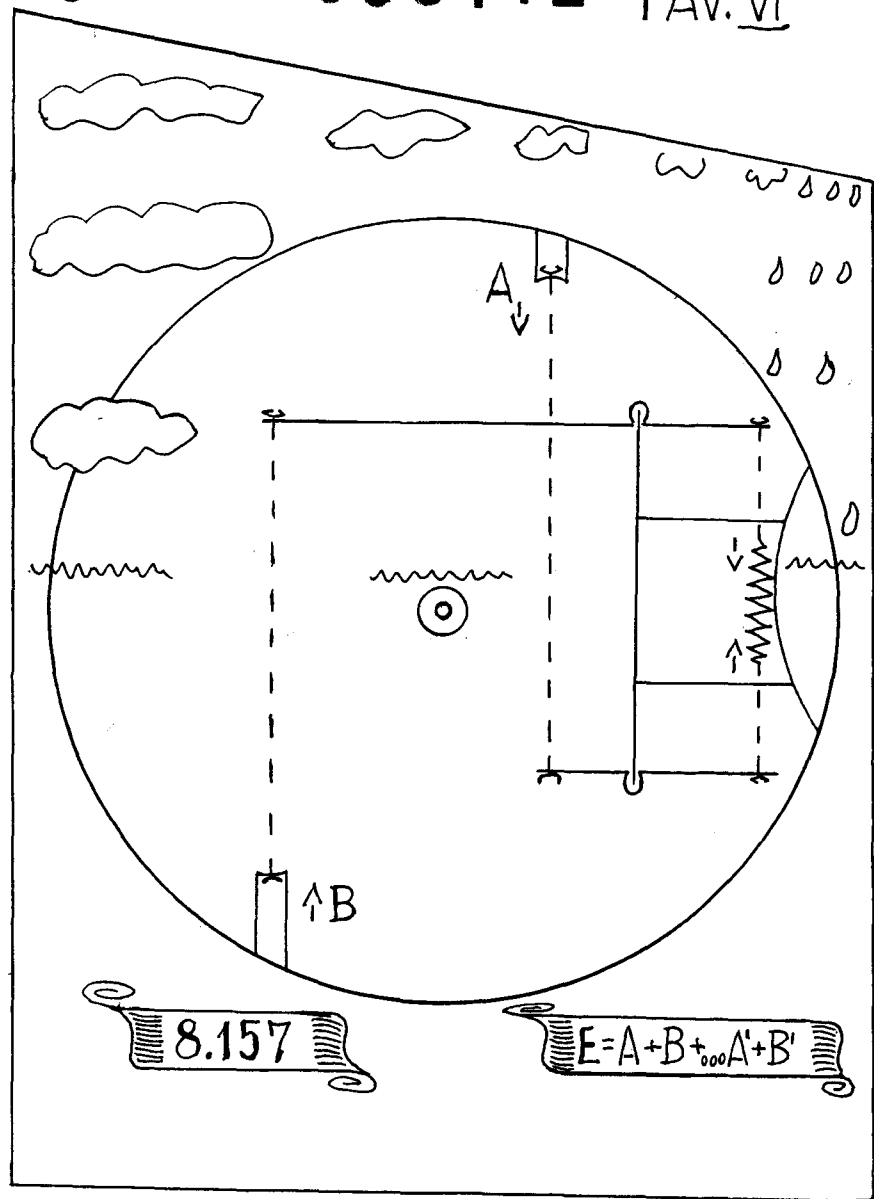

Handwritten signature: Ramorini



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)