

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 21.11.96.

30 Priorité :

43 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 22.05.98 Bulletin 98/21.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

71 Demandeur(s) : SAINT GOBAIN VITRAGE SOCIETE
ANONYME — FR.

72 Inventeur(s) : BROCHOT JEAN PIERRE et DIDIER
FABRICE.

73 Titulaire(s) : .


74 Mandataire : SAINT GOBAIN RECHERCHE.

54 VITRAGE COMPRENANT UN SUBSTRAT MUNI D'UN EMPILEMENT DE COUCHES MINCES POUR LA
PROTECTION SOLAIRE ET/OU L'ISOLATION THERMIQUE.

57 L'invention a pour objet un vitrage comprenant au
moins un substrat (1) transparent muni d'un empilement de
couches "A" minces comportant successivement:

- un premier revêtement (2) en matériau diélectrique,
- une première couche "fonctionnelle" (3) à propriétés de
réflexion dans l'infrarouge, notamment métallique,
- un second revêtement (5) en matériau diélectrique,
- une seconde couche "fonctionnelle" (6) à propriétés de
réflexion dans l'infrarouge, notamment métallique,
- un troisième revêtement (8) en matériau diélectrique.

La somme des épaisseurs de la première et de la se-
conde couche fonctionnelle (3, 6) est supérieure ou égale à
25 nm. Le rapport de l'épaisseur de la première couche
fonctionnelle (3) sur l'épaisseur de la seconde couche
fonctionnelle (6) est inférieure à 0,55.

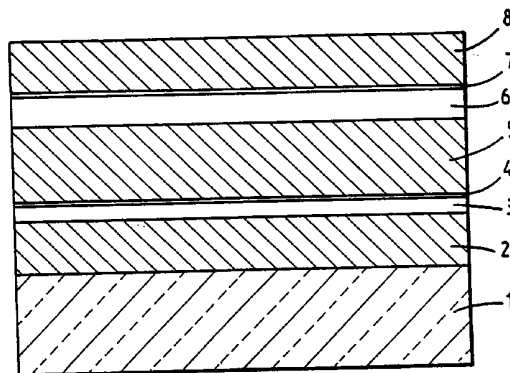

5

**VITRAGE COMPRENANT UN SUBSTRAT MUNI D'UN EMPILEMENT
DE COUCHES MINCES POUR LA PROTECTION SOLAIRE
ET/OU L'ISOLATION THERMIQUE**

10

15 L'invention concerne les substrats transparents, notamment en matériau rigide minéral comme le verre ou en matériau organique de type polymère rigide, semi-rigide ou souple du type polycarbonate, polyméthacrylate de méthyle PMMA, polyéthylène téréphtalate PET, lesdits substrats étant revêtus d'un empilement de couches minces comprenant au moins une couche à
20 comportement de type métallique pouvant agir sur le rayonnement solaire et/ou le rayonnement infrarouge de grande longueur d'onde.

L'invention concerne plus particulièrement l'utilisation de tels substrats pour fabriquer des vitrages d'isolation thermique et/ou de protection solaire. Ces vitrages sont destinés aussi bien à équiper les bâtiments que les
25 véhicules, en vue notamment de diminuer l'effort de climatisation et/ou de réduire une surchauffe excessive entraînée par l'importance toujours croissante des surfaces vitrées dans les habitacles.

Un type d'empilement de couches connu pour conférer aux substrats de telles propriétés est constitué d'au moins une couche métallique, comme une
30 couche d'argent, qui se trouve disposée entre deux couches en matériau diélectrique. Cet empilement est généralement obtenu par une succession de dépôts effectués par une technique utilisant le vide comme la pulvérisation cathodique éventuellement assistée par champ magnétique.

Il est ainsi connu du brevet EP-0 638 528 un vitrage, plus particulièrement un vitrage multiple du type double-vitrage destiné au bâtiment, dont au moins un des substrats en verre qui le composent comporte un empilement de couches minces consistant en deux couches d'argent
5 intercalées avec trois revêtements en matériau diélectrique. Selon ce document, la première couche d'argent, c'est-à-dire celle qui se trouve la plus proche du substrat porteur de l'empilement, est choisie plus mince que la seconde, notamment de manière à ce que son épaisseur corresponde à environ 65% de l'épaisseur de la seconde couche d'argent. Cette « dissymétrie » dans
10 l'épaisseur des deux couches fonctionnelles de l'empilement s'est révélée avantageuse, en ce sens qu'elle permet l'obtention de vitrages présentant une sélectivité satisfaisante, si l'on définit la sélectivité S par le rapport de la transmission lumineuse T_L et du facteur solaire FS (défini lui-même par le rapport entre l'énergie totale entrant dans le local à travers le vitrage considéré
15 et l'énergie solaire incidente). En outre, cette dissymétrie permet d'obtenir des vitrages dont l'aspect visuel en réflexion est esthétique, notamment en présentant une coloration agréable, dans les bleus ou les bleu-verts mais très neutre, très « lavée de blanc ».

Cependant, le type d'empilement de couches préconisé dans ce
20 document est encore susceptible d'amélioration, tout particulièrement en ce qui concerne ses performances thermiques. Ainsi les vitrages décrits présentent au mieux une valeur de facteur solaire FS de 38%, alors que désormais on vise à fabriquer des vitrages dont le facteur solaire puisse être abaissé à des valeurs inférieures ou égales à 32% et même inférieures ou
25 égales à 30%.

Le but de l'invention est alors de mettre au point un nouveau type d'empilement de couches minces à deux couches réfléchissant les rayonnements dans le rayonnement solaire et/ou dans l'infrarouge, empilement qui puisse permettre l'obtention de vitrages dont le facteur solaire soit
30 fortement abaissé, sans que ce gain en termes de propriétés thermiques ne s'opère au détriment de ses propriétés optiques, notamment en conservant une sélectivité suffisante et/ou une colorimétrie, tout particulièrement en réflexion extérieure, satisfaisante.

L'objet de l'invention concerne un vitrage comprenant au moins un substrat transparent muni d'un empilement de couches minces dénommé « A » et qui comporte successivement :

- ☐ un premier revêtement en matériau diélectrique,
- 5 ☐ une première couche dite « fonctionnelle » à propriétés de réflexion dans le rayonnement solaire et/ou l'infrarouge, notamment métallique,
- ☐ un second revêtement en matériau diélectrique,
- ☐ une seconde couche dite « fonctionnelle » à propriétés de réflexion dans le rayonnement solaire et/ou l'infrarouge, notamment métallique et de
- 10 même nature que la première couche fonctionnelle,
- ☐ un troisième revêtement en matériau diélectrique.

Selon l'invention, les épaisseurs des deux couches fonctionnelles ont été sélectionnées de manière à remplir deux conditions :

- ☐ d'une part, la somme de leurs épaisseurs géométriques est supérieure
- 15 ou égale à 25 nm,
- ☐ d'autre part, le rapport de l'épaisseur de la première couche fonctionnelle (la plus proche du substrat porteur de l'empilement) sur l'épaisseur de la seconde couche fonctionnelle est inférieure ou égale à 0,55, notamment inférieure ou égale à 0,52.

- 20 La combinaison de ces deux conditions permet au vitrage dont fait partie le substrat ainsi revêtu de présenter un facteur solaire FS inférieur ou égal à 32%, mais également de présenter une couleur en réflexion extérieure très neutre, très agréable et qui correspond, dans le système de colorimétrie (L, a*, b*) à des valeurs de a* et b* négatives et, en valeurs absolues inférieures à 4,
- 25 de préférence inférieures à 3. (Ces données spectrophotométriques sont à comprendre avec le vitrage constitué que de substrats clairs. Comme explicité ultérieurement, ces valeurs sont à moduler si au moins un des substrats est teinté).

- En imposant une épaisseur totale minimale de couches fonctionnelles plus
- 30 importante et en accentuant très fortement la « dissymétrie » entre les épaisseurs de ces deux couches par rapport à l'enseignement du brevet européen EP-O 638 528, l'invention a donc permis d'établir un nouveau compromis entre performances thermiques et performances optiques, qui est

très avantageux. Jusque là, on ne pouvait envisager d'atteindre des valeurs de facteur solaire de cet ordre qu'au détriment de l'aspect en réflexion extérieure et/ou de la sélectivité du vitrage. En effet, si l'abaissement de la valeur de facteur solaire est lié assez étroitement à l'augmentation de l'épaisseur totale des couches réfléchissantes, cette augmentation était connue pour perturber l'aspect optique du vitrage, notamment en lui conférant une couleur trop intense et/ou de teinte peu recherchée en réflexion, et/ou en diminuant de manière trop nette son degré de transparence. La solution trouvée par l'invention, avec des couches fonctionnelles d'épaisseurs extrêmement différentes, a permis de manière tout-à-fait surprenante de sortir de cette « impasse », en permettant de conserver au vitrage une couleur neutre et agréable en réflexion et/ou une sélectivité T_L/FS de l'ordre de 2, tout en abaissant spectaculairement la valeur de FS. Tout se passe comme si le fait de choisir des couches fonctionnelles d'épaisseurs aussi nettement différentes permettait d'atténuer, voire de supprimer, les conséquences préjudiciables sur le plan optique d'une épaisseur totale de couches réfléchissantes d'au moins 25nm.

Subsidiairement, les vitrages revêtus selon l'invention présentent en outre l'avantage que l'aspect en réflexion « neutre », précédemment quantifié par les valeurs de a^* et b^* , reste quasiment inchangé, quel que soit l'angle d'incidence avec lequel le vitrage est observé. Cela signifie qu'un spectateur extérieur, au vu d'une façade d'un bâtiment entièrement équipée de tels vitrages, n'a pas l'impression visuelle d'une modification de teinte selon l'endroit de la façade où son regard se pose. Ce caractère d'homogénéité d'aspect est très intéressant, car très recherché actuellement des architectes dans le bâtiment.

De même, un avantage subsidiaire est que l'on a pu constater que les vitrages selon l'invention étaient assez « stables » en colorimétrie en réflexion extérieure, en ce sens que de légères variations d'épaisseur de l'une des couches de l'empilement ne se traduisent pas par des défauts d'aspect flagrants d'un vitrage à l'autre ou à la surface d'un même vitrage. C'est un point qui est très important sur le plan industriel, où l'on fabrique des vitrages de grande taille et/ou en grande série avec l'objectif de garder aspects et

performances les plus uniformes possibles d'une série de vitrages à l'autre et, surtout, d'une zone à l'autre d'un même vitrage.

Avantageusement, le rapport de l'épaisseur de la première couche fonctionnelle sur l'épaisseur de la seconde couche fonctionnelle est choisi
5 inférieur ou égal à 0,51, de préférence inférieur ou égal à 0,50 et est notamment compris entre 0,40 et 0,50, de préférence entre 0,45 et 0,48. De même, de préférence, la somme des épaisseurs de ces deux couches fonctionnelles est comprise entre 25 et 35 nm, notamment entre 27 et 33 nm.

Avantageusement, une au moins des deux couches fonctionnelles,
10 notamment les deux, sont en argent ou à base d'argent, éventuellement sous forme d'un alliage avec un autre métal minoritaire.

Pour remplir les conditions quant aux différences d'épaisseurs entre les deux couches fonctionnelles, on peut notamment sélectionner l'épaisseur de la première dans la gamme comprise entre 8 et 13 nm et l'épaisseur de la
15 seconde dans la gamme comprise entre 15 et 22 nm.

Par ailleurs, l'aspect visuel du vitrage, aussi bien en réflexion qu'en transmission, peut être également affiné et contrôlé par une sélection adéquate des matériaux et des épaisseurs relatives des trois revêtements de matériau diélectrique.

20 Ainsi, selon une variante non limitative de l'invention, on choisit l'épaisseur optique du premier revêtement supérieure à celle du troisième. L'épaisseur optique du premier revêtement peut ainsi correspondre à au moins 110% de l'épaisseur optique du troisième, notamment à au moins 120 à 150%, notamment 130 à 140% de l'épaisseur optique de ce dernier.

25 Dans ce cas de figure, notamment, il est également recommandé de sélectionner l'épaisseur optique du second revêtement en matériau diélectrique de manière à ce qu'elle soit supérieure à la somme des épaisseurs optiques des deux autres. L'épaisseur du deuxième revêtement en matériau diélectrique peut ainsi correspondre à au moins 115%, notamment à 120 à 130% de
30 ladite somme.

Il est également préférable que la somme des épaisseurs optiques de ces trois revêtements soit comprise entre 280 et 340 nm, et soit notamment d'environ 300 nm.

En termes de choix de matériau pour cet empilement de couches minces, il est recommandé de surmonter au moins une des couches fonctionnelles, notamment les deux, d'une fine couche « barrière », et ceci surtout quand les revêtements diélectriques qui les surmontent sont déposés par pulvérisation cathodique réactive en présence d'oxygène. Ces couches barrières protègent ainsi les couches fonctionnelles qui sont métalliques du contact avec l'oxygène, en s'oxydant elles-mêmes au moins partiellement lors du dépôt du revêtement diélectrique supérieur. Elles sont de préférence d'une épaisseur comprise entre 0,5 et 4 nm, et notamment choisies parmi l'un au moins des métaux suivants : Ti, Ta, Nb, Ni, Cr, Zn, Sn ou en alliage de type acier inoxydable ou Ni-Cr.

Au moins un des trois revêtements en matériau diélectrique, et de préférence les trois, comprennent au moins une couche à base d'oxyde métallique ou de mélange d'oxydes métalliques, choisis de préférence parmi l'oxyde de bismuth Bi_2O_3 , l'oxyde d'étain SnO_2 , l'oxyde de zinc ZnO , l'oxyde de tantale Ta_2O_5 , l'oxyde de niobium Nb_2O_5 , l'oxyde de tungstène WO_3 , l'oxyde de titane TiO_2 . Il peut aussi s'agir de composé à base de silicium du type oxyde de silicium SiO_2 , oxynitride de silicium SiO_xN_y ou oxycarbure de silicium SiO_xC_y . Peuvent aussi être utilisés les matériaux à base de nitrure, du type nitrure de silicium Si_3N_4 , nitrure d'aluminium AlN ou un nitrure « mixte » du type $\text{Si}_x\text{Al}_y\text{N}_z$. En général, tous les matériaux, notamment tous les oxydes du type de ceux mentionnés précédemment, sont de préférence choisis avec un indice de réfraction de l'ordre de 1,50 à 2,5, notamment de l'ordre de 1,8 à 2,3.

En fait chaque revêtement diélectrique peut être composé d'une unique couche ou de plusieurs couches superposées dont les propriétés peuvent avantageusement se compléter.

Comme première variante non limitative concernant le choix des matériaux diélectriques, on peut, avantageusement, prévoir que le premier et/ou le second des revêtements comprennent, juste sous l'une et/ou l'autre des couches fonctionnelles, une couche à base d'oxyde de zinc, matériau connu pour faciliter le « mouillage », le nappage, des couches du type argent. On peut notamment prévoir que l'un ou l'autre de ces deux revêtements

présente une superposition de couches du type (Nb_2O_5 ou Ta_2O_5 ou WO_3 ou SnO_2 ou Bi_2O_3)/ ZnO , comme cela est par exemple envisagé dans le brevet européen EP-O 678 484.

5 D'autres matériaux connus pour faciliter le « mouillage » des couches à base d'argent sont, par exemple, l'oxyde de tantale ou l'oxyde de niobium, qui peuvent faire partie de séquences du type $\text{SnO}_2/\text{Ta}_2\text{O}_5$ ou $\text{SnO}_2/\text{Nb}_2\text{O}_5$, comme cela est connu du brevet européen EP-O 611 213.

10 Comme autre variante non limitative concernant le choix des matériaux diélectriques, il est avantageux de prévoir que le troisième revêtement comprenne une couche à base d' AlN , de Si_3N_4 ou de $\text{Si}_x\text{Al}_x\text{N}_z$, ce type de matériau pouvant permettre, en cas de traitement thermique du substrat postérieurement au dépôt de l'empilement, de protéger les couches fonctionnelles de l'oxydation par l'atmosphère ambiante, ces matériaux

15 également que les nitrures du type Si_3N_4 , qui ont une dureté assez importante, peuvent permettre d'améliorer la durabilité mécanique de l'empilement de couches dans son ensemble.

Le substrat sur lequel est déposé l'empilement de couches minces peut être d'origine minérale, en verre tout particulièrement. Il peut aussi être

20 d'origine organique, notamment à base de polymère rigide ou semi-rigide du type polycarbonate PC, polyméthacrylate de méthyle PMMA. On peut aussi déposer l'empilement sur des substrats semi-rigides ou souples du type polyéthylène téréphtalate PET, substrats qui sont ensuite associés par feuillette à un substrat rigide.

25 Le substrat peut être choisi clair, du type verre silico-sodo-calcique clair. Il peut aussi être choisi teinté dans la masse. (S'il est choisi clair, il peut cependant être associé à un substrat en verre teinté dans la masse une fois assemblé en vitrage du type vitrage multiple, vitrage feuilleté). Le verre teinté dans la masse, non muni (ou pas encore muni) de l'empilement de couches

30 minces, peut avantageusement présenter, selon l'illuminant D_{65} , pour une épaisseur de 4 mm, une transmission lumineuse T_L comprise entre 65% et 90%, une transmission énergétique T_E comprise entre 40% et 80%, une longueur d'onde dominante de couleur en transmission comprise entre 470 nm

et 525 nm, et une pureté de couleur en transmission comprise entre 0,4% et 4%. Dans le système de colorimétrie (L; a*, b*), cet aspect colorimétrique en transmission se traduit par des valeurs de a* comprises entre -9 et 0 et des valeurs de b* comprises entre -4 et +2. Il peut notamment s'agir d'un verre
5 du type de celui commercialisé par SAINT-GOBAIN VITRAGE sous le nom de « Parsol », notamment ceux de teinte verte ou grise. Il peut aussi s'agir des verres de couleur verte, commercialisé par SAINT-GOBAIN sous la dénomination « TSA », « TSA²⁺ », dont la composition est notamment décrite dans les brevets européens EP-O 616 883; EP-O 644 164; EP-O 722 427;
10 WO-96/00394.

La sélection du verre teinté va notamment se faire en fonction de la T_L finale ou de la colorimétrie en réflexion que l'on recherche pour le vitrage dans son ensemble.

Il va de soi qu'au cas où le substrat est choisi coloré, la colorimétrie, notamment en réflexion, du vitrage se trouve modifiée par rapport à celle du vitrage à substrat clair. Ainsi, s'il s'agit de verre teinté dans les verts (comme les verres de type TSA précédemment mentionnés), les valeurs de a* et b* en réflexion peuvent, par rapport aux valeurs indiquées plus haut se trouver modifiées, notamment en restant négatives mais alors en dépassant plus ou
15 moins le chiffre de 3 en valeurs absolues (la même remarque s'applique si l'empilement est disposé sur un substrat clair, mais si ledit substrat se trouve associé, dans le vitrage, à un autre substrat qu, lui, est coloré). De même, la transmission lumineuse du vitrage, s'il incorpore au moins un substrat teinté dans la masse, va se trouver modifiée, abaissée par rapport à celle qu'aurait le
20 même vitrage avec le même empilement de couches mais n'utilisant aucun substrat teinté dans la masse.

Le vitrage qui comprend le substrat revêtu selon l'invention peut avantageusement présenter la structure d'un vitrage multiple, notamment d'un double-vitrage. Le vitrage multiple peut comporter plusieurs substrats revêtus
30 selon l'invention. Généralement, l'empilement de couches dans le double-vitrage, est disposé en faces 2 et/ou 3. Les faces d'un vitrage multiple sont conventionnellement, de manière connue, numérotées à partir de la face la plus extérieure au local (ou à l'habitable) une fois le vitrage monté dans le

bâtiment (ou le véhicule). Un tel double-vitrage peut alors présenter selon l'illuminant D_{65} une transmission lumineuse T_L de l'ordre de 50 à 65% et un facteur solaire FS de l'ordre de 25 % à 32 %, donc une sélectivité de l'ordre de 2.

5 Le vitrage qui comprend le substrat revêtu selon l'invention peut également faire partie d'un vitrage feuilleté.

Les détails et caractéristiques avantageuses de l'invention ressortent des exemples suivants non limitatifs, illustrés à l'aide de la figure 1.

On précise dès à présent que, dans tous ces exemples, les dépôts
10 successifs des couches de l'empilement s'effectuent par pulvérisation cathodique assistée par champ magnétique, mais que toute autre technique de dépôt peut être envisagée à partir du moment où elle permet un bon contrôle et une bonne maîtrise des épaisseurs des couches à déposer.

Les substrats sur lesquels sont déposés les empilements sont des
15 substrats de verre silico-sodo-calcique de 6 millimètres d'épaisseur. Ils sont assemblés en double-vitrage à un autre substrat identique au premier mais démunie de couches, par l'intermédiaire d'une lame de gaz de 12 millimètres. Le gaz choisi est ici de l'argon. (Il peut être remplacé par de l'air, du krypton ou tout autre gaz rare ou mélange d'au moins deux de ces gaz).

20 La figure 1 représente l'empilement selon l'invention et ne respecte pas les proportions quant aux épaisseurs des couches afin que sa lecture en soit facilitée. On y voit le substrat 1 prédéfini, surmonté d'une première couche d'oxyde d'étain 2, d'une première couche d'argent 3, d'une couche barrière en Nb (partiellement oxydée) 4, d'une seconde couche d'oxyde d'étain 5, d'une
25 seconde couche d'argent 6, d'une autre couche barrière 7 identique à la précédente et finalement d'une dernière couche 8 à nouveau en oxyde d'étain.

L'installation de dépôt comprend au moins une chambre de pulvérisation munie de cathodes équipées de cibles en matériaux appropriés sous lesquels le substrat 1 passe successivement. Ces conditions de dépôt pour chacune des
30 couches sont les suivantes :

□ les couches 3, 6 à base d'argent sont déposées à l'aide d'une cible en argent, sous une pression de 0,8 Pa dans une atmosphère d'argon,

□ les couches 2, 5, 8 à base de SnO_2 sont déposées par pulvérisation réactive à l'aide d'une cible d'étain, sous une pression de 0,8 Pa et dans une atmosphère argon/oxygène dont 36% volumique d'oxygène,

□ les couches 4, 7 à base de Nb sont déposées à l'aide d'une cible en niobium, toujours sous la même pression et dans une atmosphère d'argon.

Les densités de puissance et les vitesses de défilement du substrat 1 sont ajustées de manière connue pour obtenir les épaisseurs de couches voulues.

EXEMPLES COMPARATIFS 1 à 4

Les exemples 1 à 4 suivants sont des exemples comparatifs, en ce sens que, dans les quatre empilements, ils utilisent :

□ soit des couches d'argent 3, 6 d'épaisseur totale insuffisante (exemple 1),

□ soit des couches d'argent 3, 6 dont les épaisseurs ne sont pas suffisamment différentes l'une de l'autre (exemples 2, 3 et 4).

Le tableau 1 ci-dessous précise pour, chacun des quatre exemples, la nature et les épaisseurs (en nanomètres) des couches de l'empilement en question. Les couches barrières 4, 7 sont notées Nb, sachant qu'elles sont en fait au moins partiellement oxydées une fois toutes les couches déposées. Ce tableau indique également, sans unité, le rapport entre l'épaisseur de la première couche d'argent 3 et de la seconde couche d'argent 6 : $\text{Ag}(3)/\text{Ag}(6)$ ainsi de l'épaisseur totale des deux couches 3 et 6 en nm, $\text{Ag}(3) + \text{Ag}(6)$:

TABLEAU 1

		EX. 1	EX. 2	EX. 3	EX. 4
Verre	(1)	-	-	-	-
SnO_2	(2)	41	40	39	39
Ag	(3)	8	11	11,5	10
Nb	(4)	1	1	1	1
SnO_2	(5)	74	78	82	82
Ag	(6)	12	14	16,5	18
Nb	(7)	1	1	1	1
SnO_2	(8)	33	30	28,5	28,5
$\text{Ag}(3)/\text{Ag}(6)$		0,66	0,78	0,70	0,56
$\text{Ag}(3) + \text{Ag}(6)$		20	25	28	28

Le tableau 2 ci-dessous indique, pour chacun de ces exemples :

- ☐ les valeurs de transmission lumineuse T_L en % (illuminant D_{65}),
- ☐ le facteur solaire FS (selon la norme DIN 67507 - annexe A233) en %,
- ☐ la longueur d'onde dominante en transmission $\lambda(T)$ et la pureté de couleur en transmission $p(T)$,
- 5 ☐ la valeur de réflexion lumineuse extérieure R_L en % (illuminant D_{65})
- ☐ la valeur de pureté de couleur en réflexion $p(R)$
- ☐ les valeurs de a^* et b^* dans le système de colorimétrie (L , a^* , b^*) en réflexion :

TABLEAU 2

	EX. 1	EX. 2	EX. 3	EX. 4
T_L	66	62	62,1	60,6
FS	38	32	30	30
$\lambda(T)$	486	505	533	494
$p(T)$	1	2,2	5,5	3,1
R_L	9,5	11,8	12	14,2
$p(R)$	1	8	10	5,4
a^*	-0,8	-5	-11	-5
b^*	-0,5	-5	-8	-4

10

EXEMPLES CONFORMES A L'INVENTION 5 et 6

Les exemples respectent les caractéristiques concernant les deux couches d'argent préconisées par l'invention.

- Le tableau 3 ci-dessous regroupe pour ces deux emples les mêmes
- 15 informations que le tableau 1 précédent :

TABLEAU 3

		EX. 5	EX. 6
Verre	(1)	-	-
SnO ₂	(2)	39	39
Ag	(3)	9,5	9
Nb	(4)	1	1
SnO ₂	(5)	82	82
Ag	(6)	18,5	19
Nb	(7)	1	1
SnO ₂	(8)	28,5	28,5
Ag(3)/Ag(6)		0,51	0,47
Ag(3) + Ag(6)		28	28

Le tableau 4 ci-dessous regroupe pour ces deux exemples les mêmes informations que le tableau 2 précédent :

TABLEAU 4

	EX. 5	EX. 6
T_L	60,1	60
FS	30	30
$\lambda(T)$	489	477
$p(T)$	2,7	2,1
R_L	15	15,3
$p(R)$	3,8	2,7
a^*	-3	-2
b^*	-2	-1

5 Toutes les mesures de colorimétrie rassemblées dans les tableaux 2 et 4 ont été effectuées à incidence normale.

(?) D'autres mesures de a^* et b^* en réflexion ont été effectuées sur l'exemple 5 selon l'invention, à incidence non normale, notamment avec un angle d'incidence par rapport à la normale au plan du double-vitrage de 45° et de 65° . Le tableau 5 ci-dessous regroupe ces différentes valeurs en fonction de l'angle d'incidence θ en degrés :

TABLEAU 5

	EX. 5	
	$\theta = 45^\circ$	$\theta = 65^\circ$
a^*	-2,5	-3
b^*	-1,5	-0,8

De toutes ces données peuvent être tirées les conclusions suivantes :

15 l'exemple comparatif 1, qui est en fait conforme à l'enseignement du brevet précité EP-O 638 528 offre une colorimétrie, notamment en réflexion, intéressante, ainsi qu'une sélectivité T_L/FS de l'ordre de 2 qui est bonne. Mais son facteur solaire est trop élevé par rapport au but fixé par l'invention.

Les exemples comparatifs 2 à 4 montrent qu'il ne suffit pas, pour
 20 abaisser le FS, de simplement augmenter l'épaisseur totale d'argent, car alors on perd les propriétés optiques en réflexion qui sont également le but de l'invention, c'est-à-dire une couleur pâle, si possible dans les bleus-verts : quel que soit le ratio $Ag(3)/Ag(6)$, il est clair que s'il reste supérieur à 0,56, les

valeurs de a^* et b^* en réflexion restent bien trop élevées en valeurs absolues, traduisant une couleur trop intense, dans les turquoises vifs, qui n'est pas recherchée esthétiquement dans le cadre de l'invention.

Seuls, donc, les exemples 5 et 6 parviennent à concilier bas FS et faibles
5 valeurs de a^* et b^* en réflexion, au prix d'une dissymétrie très prononcée entre les épaisseurs des deux couches d'argent, la sélectivité étant également conservée proche de 2 .

Il faut également souligner l'intérêt de sélectionner au mieux les
10 épaisseurs des couches en matériau diélectrique, ici en SnO_2 , qui permettent de « jouer » sur la colorimétrie du vitrage, pour obtenir, selon les exigences esthétiques, des teintes plutôt dans les bleus ou plutôt dans les verts, par exemple.

Il est à noter qu'il est intéressant que la somme des épaisseurs optiques
des trois revêtements diélectriques, ici en SnO_2 d'indice environ 1,9 à 2, reste
15 proche de 300 nm, de manière à éviter que la couleur en réflexion puisse se rapprocher d'une teinte jaune. De même, il est avantageux que le revêtement intermédiaire soit significativement plus épais, en raisonnant toujours en épaisseur optique, que la somme des deux autres revêtements, notamment plus épaisse d'environ 20% : si le revêtement intermédiaire est
20 significativement plus mince, la couleur en réflexion risque de tendre vers le rouge ; et si elle est significativement plus élevée, la couleur en réflexion reste dans les bleus mais la valeur du FS tend à augmenter.

Il est à souligner également qu'il est avantageux que l'épaisseur du
troisième revêtement diélectrique soit relativement « mince », en tout cas
25 davantage que celle du premier car il s'est avéré qu'un tel choix conduisait à une moindre « sensibilité » colorimétrique du vitrage, en ce sens que son aspect en réflexion restait inchangé ou quasiment inchangé même si, industriellement, l'une ou l'autre des épaisseurs des couches de l'empilement pouvait fluctuer de 1 ou 2 nm, selon les tolérances de fabrication. Cela est
30 évidemment un avantage industriel important, puisqu'on peut ainsi diminuer fortement le taux de rebut des vitrages non conformes optiquement.

Il a été par ailleurs observé que moduler l'épaisseur du troisième revêtement diélectrique permettait d'ajuster l'intensité de la coloration en

réflexion, une épaisseur trop importante tendant à faire augmenter, en valeurs absolues, la valeur de b^* en réflexion, augmentation se traduisant le plus souvent par l'obtention d'une couleur bleue plus intense en réflexion.

Au vu des résultats exposés dans les tableaux précédents, on peut arguer que les valeurs de R_L des empilements sont un peu « élevées », en ce sens qu'elles sont de l'ordre de 15% en double-vitrage. En fait, ce niveau de réflexion s'est révélé non gênant du point de vue esthétique, car on privilégie actuellement surtout la sélection d'une teinte « neutre », ce que l'invention obtient. Cela s'est même révélé très intéressant pour au moins deux raisons :

10 □ en effet, en ayant une R_L un peu supérieure à celle rencontrée dans les empilements où l'épaisseur totale d'argent est moindre, on s'est aperçu que l'on parvenait beaucoup plus aisément à assurer la « stabilité » colorimétrique du vitrage, ce qui rejoint le commentaire précédent concernant la « non-sensibilité » vis-à-vis d'éventuelles fluctuations sur les épaisseurs des couches, 15 mais aussi une stabilité même à angle d'incidence non normal : on voit d'après le tableau 5 qu'à incidence rasante, on garde des valeurs de a^* et b^* correspondant à des teintes dans les bleus ou verts, sans « basculer » vers des teintes inesthétiques telles que le rouge par exemple,

20 □ le niveau de R_L conféré par les empilements selon l'invention s'est révélé également très avantageux en ce qui concerne l'harmonie entre les « vitrages-vision » munis des empilements (et qui sont évidemment transparents) et les panneaux de parement de façade, appelés plus communément « allèges » qui leur sont associés. Ces allèges sont généralement constitués de vitrages similaires aux vitrages-vision, et même 25 munis exactement des mêmes empilements de couches minces, mais que l'on opacifie à l'aide d'un vernis absorbant. Il est alors important d'avoir des écarts colorimétriques les plus faibles possibles entre « vitrages-vision » et « allèges » pour que, vu de l'extérieur, le bâtiment dont la façade n'est constituée que de ces deux types de vitrages paraisse harmonieuse et, 30 globalement, de même teinte. Or, en fait, des vitrages-vision selon l'invention, avec des valeurs de R_L de l'ordre de 14-16% se sont révélés beaucoup plus « simples » à « accorder » colorimétriquement avec leurs allèges que des vitrages-vision de R_L moins élevées.

Par ailleurs, les résultats tirés du tableau 5 démontrent que les vitrages selon l'invention gardent un aspect colorimétrique en réflexion très homogène, même à des angles d'incidence jusqu'à considérés comme défavorables : à 45 ou 65°, on conserve des valeurs de a^* et b^* de signes négatifs, d'au plus 3 en valeurs absolues, à au plus ± 1 près par rapport aux valeurs mesurées à incidence normale.

REVENDICATIONS

1. Vitrage comprenant au moins un substrat (1) transparent muni d'un empilement de couches « A » minces comportant successivement :

- ☐ un premier revêtement (2) en matériau diélectrique,
 - 5 ☐ une première couche « fonctionnelle » (3) à propriétés de réflexion dans l'infrarouge, notamment métallique,
 - ☐ un second revêtement (5) en matériau diélectrique,
 - ☐ une seconde couche « fonctionnelle » (6) à propriétés de réflexion dans l'infrarouge, notamment métallique,
 - 10 ☐ un troisième revêtement (8) en matériau diélectrique,
- caractérisé en ce que*** la somme des épaisseurs de la première et de la seconde couche fonctionnelle (3, 6) est supérieure ou égale à 25 nm ***et en ce que*** la rapport de l'épaisseur de la première couche fonctionnelle (3) sur l'épaisseur de la seconde couche fonctionnelle (6) est inférieure à 0,55, notamment
- 15 inférieure ou égale à 0,52, de manière à ce que le vitrage présente un facteur solaire FS inférieur ou égal à 32% et une colorimétrie en réflexion extérieure correspondant à des valeurs de a^* et b^* négatives et inférieures à 4, et de préférence inférieures à 3, en valeurs absolues.

2. Vitrage selon la revendication 1, ***caractérisé en ce que*** le rapport de l'épaisseur de la première couche (3) sur l'épaisseur de la seconde couche fonctionnelle (6) est inférieur ou égal à 0,50, notamment compris entre 0,40 et 0,50, de préférence entre 0,45 et 0,48.

3. Vitrage selon la revendication 1 ou la revendication 2, ***caractérisé en ce que*** la somme des épaisseurs des deux couches fonctionnelles (3, 6) est

25 comprise entre 25 et 35 nm, notamment entre 27 et 33 nm.

4. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, ***caractérisé en ce qu'une*** au moins des couches fonctionnelles (3, 6) est en argent ou à base d'argent.

5. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, ***caractérisé en ce que*** la première couche fonctionnelle (3) a une épaisseur comprise entre 8 et 13 nm, ***et en ce que*** la seconde couche fonctionnelle (6) a une épaisseur comprise entre 15 et 22 nm.

30

6. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** l'épaisseur optique du premier revêtement en matériau diélectrique (2) est supérieure à l'épaisseur optique du troisième revêtement en matériau diélectrique (8), l'épaisseur optique du premier revêtement (2) correspondant
5 notamment à au moins 110%, notamment au moins 120 à 150% et de préférence à 130 à 140% de l'épaisseur optique du troisième revêtement (8).

7. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** l'épaisseur optique du second revêtement en matériau diélectrique (5) est supérieure ou égale à 115% de la somme des épaisseurs optiques des deux
10 autres revêtements (2, 8) en matériau diélectrique, et de préférence correspond à 120 à 130% de ladite somme.

8. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la somme des épaisseurs optiques des trois revêtements en matériau diélectrique (2, 5, 8) est comprise entre 280 et 340 nm, notamment d'environ
15 300 nm.

9. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'**au moins une des deux couches fonctionnelles (3, 6) est surmontée d'une fine couche métallique (4, 7) « barrière » au moins partiellement oxydée, de préférence d'une épaisseur de 0,5 à 4 nm, et notamment choisie parmi un des
20 métaux comprenant Ti, Ta, Nb, Ni, Cr, Zn, Sn ou un alliage du type acier inoxydable ou alliage Ni-Cr.

10. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'**au moins un des trois revêtements en matériau diélectrique (2, 5, 8) comprend au moins une couche à base d'oxyde métallique tel que Bi_2O_3 , SnO_2 , ZnO , Ta_2O_5 , Nb_2O_5 , WO_3 , TiO_2 et/ou au moins une couche à base
25 d'oxyde de silicium tel que SiO_2 , SiO_xC_y , SiO_xN_y et/ou au moins une couche à base de nitrure du type Si_3N_4 , AlN ou nitrure mixte $\text{Si}_x\text{Al}_y\text{N}_z$.

11. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** le troisième revêtement en matériau diélectrique (8) comprend une couche
30 à base d' AlN , de Si_3N_4 ou d'un nitrure mixte $\text{Si}_x\text{Al}_y\text{N}_z$.

12. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** le premier et/ou le second revêtement en matériau diélectrique (2, 5) comprend, sous l'une et/ou l'autre des deux couches fonctionnelles (3, 6) une

couche à base d'oxyde de zinc, et comprennent notamment une superposition de couches du type (Nb_2O_5 ou Ta_2O_5 ou WO_3 ou SnO_2 ou Bi_2O_3)/ ZnO .

13. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'il** présente un rapport T_L/F_S au moins égal à 2.

5 14. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'il** présente une couleur en réflexion extérieure définie par des valeurs de a^* et b^* inchangées quelque soit l'angle d'incidence de vision.

10 15. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'il** présente une structure de vitrage multiple, notamment de double-vitrage avec un empilement de couches « A » en faces 2 et/ou 3.

16. Vitrage selon la revendication 15, **caractérisé en ce qu'il** présente une transmission lumineuse comprise entre 50 et 65% et un facteur solaire compris entre 25% et 32%.

15 17. Vitrage selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'il** comprend un substrat en verre teinté dans la masse.

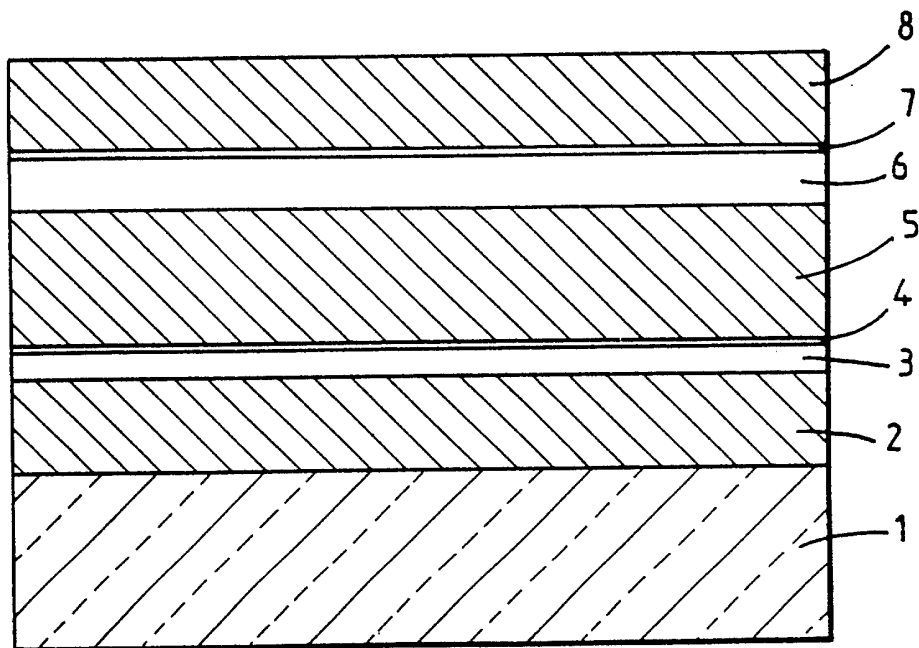


FIGURE 1

INSTITUT NATIONAL

RAPPORT DE RECHERCHE

PRELIMINAIRE

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

FA 535256

FR 9614194

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	EP 0 722 913 A (GUARDIAN INDUSTRIES) 24 Juillet 1996 * le document en entier *	1-17
D,A	EP 0 638 528 A (SAINT GOBAIN VITRAGE) 15 Février 1995 * le document en entier *	1-17
A	FR 2 733 495 A (GLAVERBEL) 31 Octobre 1996 * le document en entier *	1-17
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		C03C
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
1 Août 1997		Shade, M
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		