

Warszawa, 14 grudnia 1946 r.

URZĄD PATENTOWY



A47k 1/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 33236

Stanisław Kaczorowski
(Kraków, Polska)

Kl. 34 k, 1/06

34k 1/00

Umywalka

Zgłoszono 30 maja 1945 r.

Udzielono 19 września 1946 r.

W znanych i powszechnie stosowanych umywalkach kurki, przez które dopływa woda, są umieszczone powyżej muszli i wystają ze ściany ponad wgłębieniem muszli, lub są na jej górnej części osadzone. Takie wystające kurki utrudniają swobodę ruchów podczas mycia, a ponadto ulegają łatwo zanieczyszczeniu i uszkodzeniu, np. przez rdzewienie lub uderzenie.

Wspomniane wady usuwa umywalka według wynalazku, polegającego przede wszystkim na umieszczeniu przewodów, przez które dopływa woda, w ścianach muszli tak, że brak jest wystającej na zewnątrz armatury.

Do regulowania dopływu wody służą znane zawory w kształcie zakrętek, umieszczone na zewnątrz muszli w dowolnych odpo-

wiednich miejscach, podczas gdy od strony wewnętrznej muszli znajdują się tylko same otwory wylotowe.

Wykonanie umywalki według wynalazku jest prostsze i tańsze od umywalki z wystającą armaturą kurkową, ze względu na oszczędność metalu i robocizny, brak zaś wystających części daje pełną swobodę ruchów podczas mycia, a ponadto wygląd zewnętrzny takiej umywalki jest znacznie estetyczniejszy, ponieważ ściany pomieszczenia względnie muszli pozostają gładkie.

Na załączonym rysunku przedstawiono dwa przykłady wykonania umywalki według wynalazku. Pierwszy przykład polega na umieszczeniu otworów wylotowych do dopływu wody po jednym w obu przeciwnych ścianach muszli, drugi zaś przykład

— na umieszczeniu otworów wylotowych do dopływu wody obok siebie w tej samej ścianie, a zwłaszcza w tylnej ścianie muszli.

Fig. 1 przedstawia widok z góry, a fig. 2 — przekrój podłużny umywalki według wynalazku, fig. 3 — przekrój poprzeczny. Otwory wylotowe do dopływu wody według pierwszego przykładu wykonania oznaczono literami *b*, według drugiego przykładu literami *a*, zawory zaś — literami *c*.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Umywalka bez armatury wystającej do przestrzeni wewnętrznej muszli, znamienna tym, że posiada otwory wylotowe do dopływu wody umieszczone

w ścianach muszli, do których doprowadza się wodę za pomocą znanych kurków osadzonych na zewnątrz muszli.

2. Umywalka według zastrz. 1, znamienna tym, że otwory wylotowe do dopływu wody (*b*) są umieszczone po jednym w obu przeciwległych ścianach muszli.
3. Umywalka według zastrz. 1, znamienna tym, że otwory wylotowe do dopływu wody (*a*) są umieszczone obok siebie w tej samej ścianie, a zwłaszcza w tylnej ścianie muszli.

Stanisław Kaczorowski

Zastępca: dr A. Ponikło

rzecznik patentowy

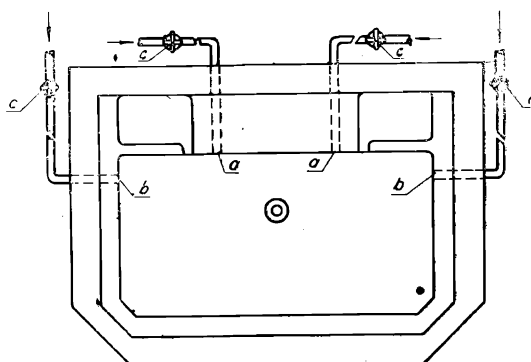


fig. 1.

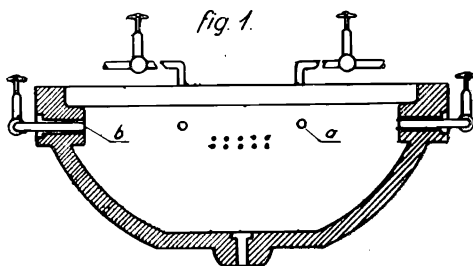


fig. 2.




fig. 3