

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **25909**

(21) Numer zgłoszenia: **28032**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

(22) Data zgłoszenia: **04.10.2019**

(54)

**Nakładka aluminiowa akustyczno-termiczna na okna**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.03.2020 WUP 3/2020**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**OKNA DEBOW RAFAŁ PRUCNAL, Miocin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WITOLD PRUCNAL, Miocin, (PL)**

**PL 25909**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakładka aluminiowa akustyczno-termiczna nakładana na ościeżnice okna zwane ramą i skrzydła okienne.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa oryginalna postać nakładki aluminiowej akustyczno-termicznej nakładanej na ościeżnice okna i skrzydła okna od zewnątrz. Nakładka cechuje się nowym oryginalnym kształtem, konturem linii oraz barwą i układem łączeniowym w kształt ramki.

Przedmiot wzoru przemysłowego ukazano na załączonym rysunku, ukazującym nakładkę z czoła i w wizualizacjach fragment nakładki od strony zewnętrznej czołowej w odmianach faktury barw.

Fig. 1 przedstawia nakładkę (1) od strony czołowej w przekroju, nałożona na ościeżnicę (2) i skrzydło (3) okna.

Fig. 2 przedstawia nakładkę (1) od strony czołowej jaka została nałożona na ościeżnicę i skrzydło okna w widoku w zamknięciu.

Fig. 1a, Fig. 1b, Fig. 1c, Fig. 1d, Fig. 1e, Fig. 1f przedstawia kolejno nakładkę (1) nałożoną na ościeżnicę (2) i skrzydło (3) otwarte do wnętrza w widoku czołowym od strony zewnętrznej okna gdzie:

Fig. 1a nakładka o fakturze barwy RAL8017 brązowy grizzly – błyszczący gloss

Fig. 1b nakładka o fakturze barwy 7DS kolor dąb złoty – błyszczący gloss

Fig. 1c nakładka o fakturze barwy 7DS kolor orzech – błyszczący gloss

Fig. 1d nakładka o fakturze barwy RAL9016 biały beskidzki – matowy mat

Fig. 1e nakładka o fakturze barwy RAL9006 srebrny aluminiowy – matowy mat

Fig. 1f nakładka o fakturze barwy RAL7016 szary antracytowy – matowy mat.

Cechy istotne wzoru przemysłowego odróżniającego go od innych jak pokazano na Fig. 1, Fig. 1a do Fig. 1f to:

- oryginalny kształt w połączeniu z konturem linii oraz barwą i układem łączeniowym w kształt ramki
- oryginalny wygląd i estetyka okien w połączeniu z elewacją budynku, patrząc od zewnątrz nakładka tworzy wygląd samej ramy okiennej, ukrywa skrzydło co bardzo efektownie prezentuje się na elewacji budynku
- ościeżnica i skrzydło od zewnątrz tworzy jednolitą ramę co poprawia parametry termiczne okna i tworzy dobrą odporność na warunki atmosferyczne; słońce, wiatr i opady
- znacznie zwiększone parametry akustyczne poprzez możliwość zastosowania różnych materiałów izolacyjnych pod nakładką
- możliwość łączenia nakładki w ramkę pod kątem 90° i 45°; podzielność nakładki umożliwia zastosowanie do różnych wysokości ram profili PCV.

Ilustracja wzoru

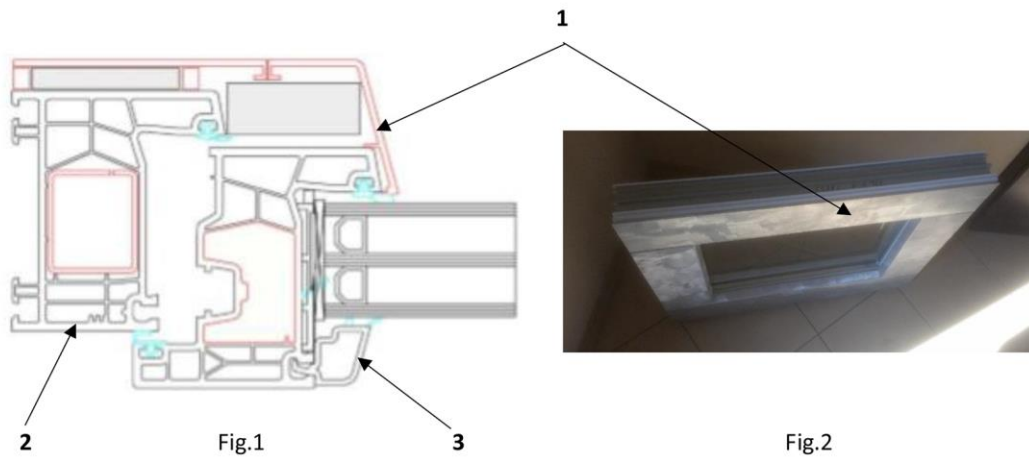


Fig. 1a



Fig. 1b



Fig. 1c



Fig. 1d



Fig. 1e



Fig. 1f