



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201737249 U

(45) 授权公告日 2011. 02. 09

(21) 申请号 201020293028. 6

(22) 申请日 2010. 08. 16

(73) 专利权人 东莞市铭丰包装品制造有限公司

地址 523059 广东省东莞市万江区新谷涌村

铭丰工业区东莞市铭丰包装品制造有
限公司

(72) 发明人 黄文聪

(74) 专利代理机构 东莞市华南专利商标事务所

有限公司 44215

代理人 刘克宽

(51) Int. Cl.

B65D 25/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

自锁式展示包装盒

(57) 摘要

自锁式展示包装盒,包括顶盖和底盖,所述顶盖和底盖之间形成容纳空间,还包括由把持部和展示部构成的抽板,所述把持部放置于所述容纳空间外,所述展示部放置于所述容纳空间内。所述把持部的厚度和高度设置为与所述顶盖和底盖平齐。所述展示部粘贴有展示板,所述展示板开设有用于放置展示物品的展示位。所述展示板与所述把持部之间留有沟槽,所述顶盖设置有顶盖边沿,所述顶盖边沿卡入所述沟槽。所述展示板位于所述顶盖边沿内,所述底盖设置有底盖边沿,所述展示部与所述顶盖边沿和底盖边沿的外侧平齐。本实用新型的自锁式展示包装盒不仅能够装纳和保护展示物品,而且在需要展示时可以方便快捷地拿出展示物品。

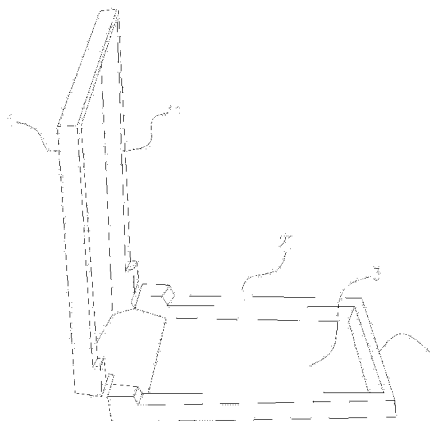

1. 自锁式展示包装盒,包括顶盖和底盖,所述顶盖和底盖之间形成容纳空间,其特征在于:还包括由把持部和展示部构成的抽板,所述把持部放置于所述容纳空间外,所述展示部放置于所述容纳空间内;所述展示部粘贴有展示板,所述展示板开设有用于放置展示物品的展示位;所述展示板与所述把持部之间留有沟槽,所述顶盖设置有顶盖边沿,所述顶盖边沿卡入所述沟槽。

2. 根据权利要求1所述的自锁式展示包装盒,其特征在于:所述把持部的厚度和高度设置为与所述顶盖和底盖平齐。

3. 根据权利要求1所述的自锁式展示包装盒,其特征在于:所述底盖设置有底盖边沿,所述展示板位于所述顶盖边沿和底盖边沿内,所述展示部与所述顶盖边沿和底盖边沿的外侧平齐。

自锁式展示包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装盒,特别是涉及自锁式展示包装盒。

背景技术

[0002] 通常贵重物品,例如电子产品和古玩玉器,在运输和销售时需要使用包装盒,包装盒不仅能够堆砌产品方便运输,同时也防止了在运输和销售流程中各种外部因素,例如碰撞,对这些贵重物品的影响。

[0003] 现有的包装盒的缺陷在于只提供了容纳这些贵重物品的空间,当这些贵重物品完成销售后,包装盒就作为一次性产品被抛弃掉,而不能与这些贵重物品融为一体。

[0004] 鉴于此,有必要提供一种具有展示功能的包装盒,既能容纳这些贵重物品,而且在需要展示的时候也能很方便地将这些贵重物品拿出,与这些贵重物品一同进行展示。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于避免现有技术中的不足之处而提供一种自锁式展示包装盒,其能够很方便地拿出物品进行展示,而且可以起到展览支架的作用。

[0006] 本实用新型的目的通过以下技术措施实现:

[0007] 自锁式展示包装盒,包括顶盖和底盖,所述顶盖和底盖之间形成容纳空间,还包括由把持部和展示部构成的抽板,所述把持部放置于所述容纳空间外,所述展示部放置于所述容纳空间内;所述展示部粘贴有展示板,所述展示板开设有用于放置展示物品的展示位;所述展示板与所述把持部之间留有沟槽,所述顶盖设置有顶盖边沿,所述顶盖边沿卡入所述沟槽。

[0008] 优选的,所述把持部的厚度和高度设置为与所述顶盖和底盖平齐。

[0009] 另一优选的,所述底盖设置有底盖边沿,所述展示板位于所述顶盖边沿和底盖边沿内,所述展示部与所述顶盖边沿和底盖边沿的外侧平齐。

[0010] 本实用新型的自锁式展示包装盒用于放置展示物品的抽板分成两部分,把持部放在包装盒外,作为包装盒外观的一部分,而且能够起到快速拿出展示物品的作用;展示部放在包装盒内用于收纳展示物品。本实用新型不仅能够装纳和保护展示物品,而且在需要展示时可以方便快捷地拿出展示物品。

附图说明

[0011] 结合附图对本实用新型做进一步描述,但附图中的内容不构成对本实用新型的任何限制。

[0012] 图1是本实用新型的一个实施例的顶盖和底盖的结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型的一个实施例的抽板和展示板的结构示意图。

[0014] 图3是本实用新型的一个实施例的闭合状态的结构示意图。

[0015] 附图标记:

- [0016] 顶盖 1,底盖 2,顶盖边沿 11,底盖边沿 21,容纳空间 3 ;
- [0017] 抽板 4,把持部 41,展示部 42 ;
- [0018] 展示板 5,展示位 51,沟槽 52。

具体实施方式

[0019] 结合以下实施例对本实用新型作进一步说明。

[0020] 如图 1 和图 2 所示本实用新型的自锁式展示包装盒的一个实施例,包括顶盖 1 和底盖 2,所述顶盖 1 和底盖 2 之间形成容纳空间 3,还包括由把持部 41 和展示部 42 构成的抽板 4,所述把持部 41 放置于所述容纳空间 3 外,所述展示部 42 放置于所述容纳空间 3 内。

[0021] 如图 3,所述把持部 41 的厚度和高度设置为与所述顶盖 1 和底盖 2 平齐。这样使抽板 4 位于包装盒外部的形状与包装盒轮廓成为一体,因此使本实用新型的自锁式展示包装盒在堆砌放置和储藏时能够紧密地堆积在一起,不容易倾倒。

[0022] 如图 2,所述展示部 42 粘贴有展示板 5,所述展示板 5 开设有用于放置展示物品的展示位 51。展示物品放置在展示位 51 内更为稳固,不易因为晃动碰撞而损坏。

[0023] 如图 2,所述展示板 5 与所述把持部 41 之间留有沟槽 52,所述顶盖 1 设置有顶盖边沿 11,所述顶盖边沿 11 卡入所述沟槽 52。当抽板 4 放置于自锁式展示包装盒内的时候,由于顶盖边沿 11 插入沟槽 52,使抽板 4 不会随意从自锁式展示包装盒中滑出,实现了自锁的功能。只有将顶盖 1 打开后,才能将抽板 4 拿出。

[0024] 所述底盖 2 设置有底盖边沿 21,所述展示板 5 位于所述顶盖边沿 11 和底盖边沿 21 内,所述展示部 42 与所述顶盖边沿 11 和底盖边沿 21 的外侧平齐。这样的设计使顶盖边沿 11 将 5 展示板围绕于其内,使展示板 5 不会随意滑出,只能在顶盖 1 打开后,拿出抽板 4 才能将展示板 5 拿出来;展示部 42 则在自锁式展示包装盒内时与顶盖边沿 11 和底盖边沿 21 外侧平齐,露出了展示板 42 的边缘,使把持部 41 和展示部 42 浑然一体,较为容易通过把持部 41 将展示部 42 随同展示板 5 和展示物品一同拿出。

[0025] 最后应当说明的是,以上实施例仅用于说明本实用新型的技术方案而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

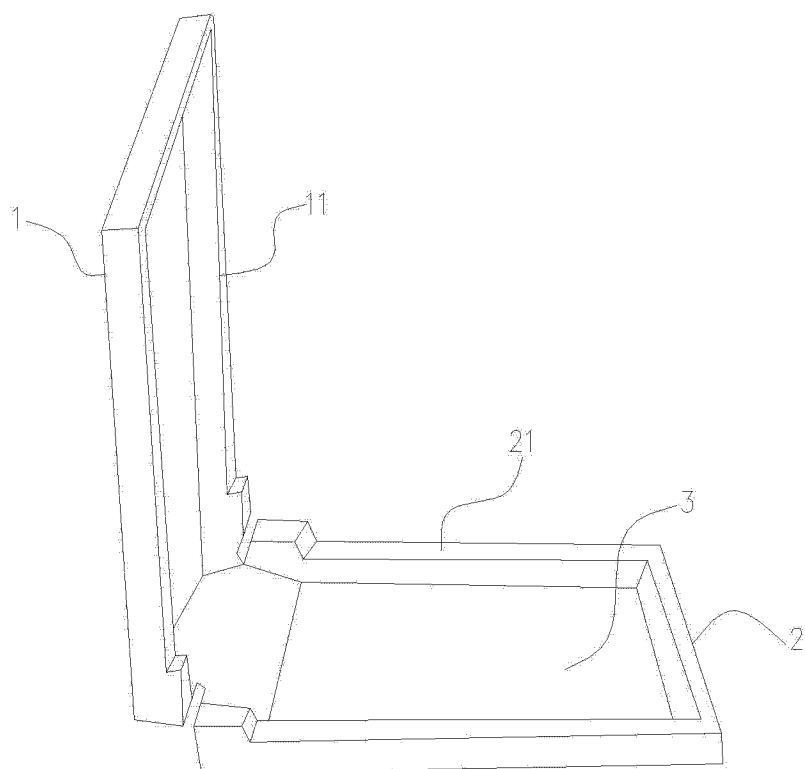


图 1

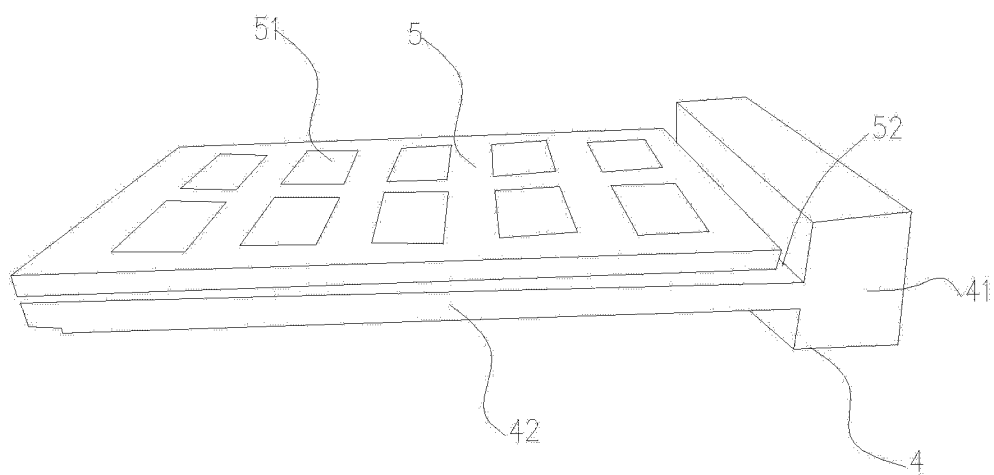


图 2

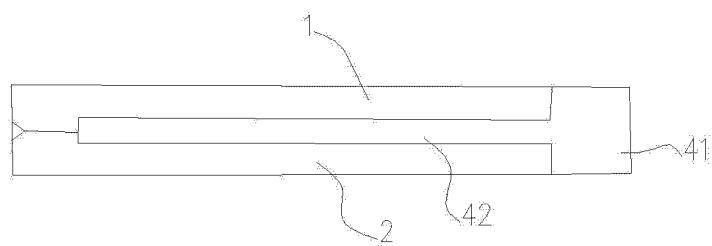


图 3