

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21456**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **22775**

(22) Data zgłoszenia: **04.08.2014**

(54)

Oprawa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.05.2015 WUP 05/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SAŁBUT RAFAŁ RAFIPOL, Radom, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SAŁBUT RAFAŁ, Radom, (PL)

PL 21456

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oprawa oświetleniowa w dwu odmianach, służąca do oświetlenia zwłaszcza schodów.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i indywidualna postać oprawy oświetleniowej nadana jej przez charakterystyczną grafikę, cechy linii, konturów i kształt.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę oprawy oświetleniowej w widoku z przodu, fig. 1a – pierwszą odmianę oprawy w widoku z boku, fig. 2 przedstawia drugą odmianę oprawy oświetleniowej w widoku z przodu, fig. 2a – drugą odmianę oprawy w widoku z boku, zaś na fig. 3 pokazano element słowno-graficzny RAFIPOLED występujący na wszystkich odmianach.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Pierwsza odmiana oprawy oświetleniowej, według wzoru przemysłowego, ma w widoku z przodu kształt kwadratu i wykonana jest z metalowej płytki posiadającej od tyłu zaczep sprężynowy, do której to płytki, na powierzchni zbliżonej do 44%, przylega element podświetlany z przezroczystego tworzywa sztucznego w kształcie prostokąta, zaś pośrodku tego elementu osadzony jest metalowy panel czołowy w kształcie prostokąta z kwadratowymi wycięciami na wszystkich narożnikach i obejmuje prawie 55% powierzchni elementu podświetlanego, jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 1a.

Druga odmiana oprawy oświetleniowej, według wzoru przemysłowego, ma w widoku z przodu kształt kwadratu i wykonana jest z metalowej płytki posiadającej od tyłu zaczep sprężynowy, do której to płytki, na powierzchni zbliżonej do 44%, przylega element podświetlany z przezroczystego tworzywa sztucznego w kształcie prostokąta, zaś w górnej części tego elementu osadzony jest metalowy panel czołowy w kształcie prostokąta z kwadratowymi wycięciami na dolnych narożnikach i obejmuje prawie 70% powierzchni elementu podświetlanego, jak pokazano na rysunku fig. 2 i fig. 2a.

Ponadto, na każdej odmianie oprawy oświetleniowej, po lewej stronie, widnieje napis RAFIPOLED, a przed nim element graficzny przypominający stylizowany rysunek słońca, jak pokazano w powiększeniu na rysunku fig. 3.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 1a

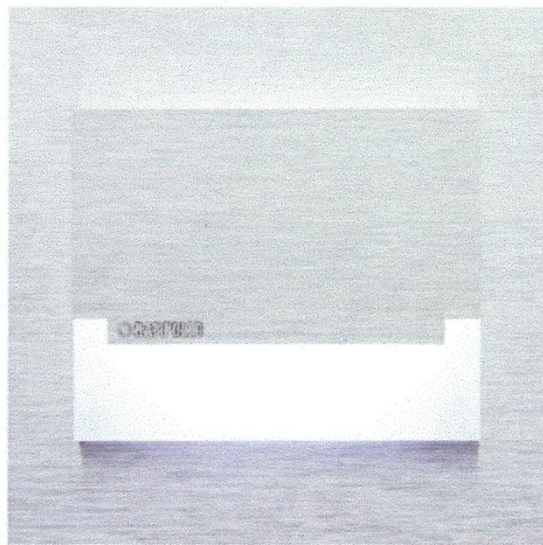


Fig. 2




Fig. 2a



Fig. 3

