

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12295**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **11319**

(22) Data zgłoszenia: **12.04.2007**

(54)

Zestaw mebli sypialnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2008 WUP 02/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**KAUKAS POLAND Rafał Dobrzański,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dobrzański Rafał, Bielsko-Biała, (PL)

PL 12295

Zestaw mebli sypialnych

Nr Rp. 12.295.....

Klasa 06-05.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli sypialnych wykonanych w całości z litego drewna.

Fig. 1 – przedstawia rysunek zestawu mebli sypialnych

Fig. 1.1 – przedstawia rysunek szafki nocnej

Fig. 1.2 – przedstawia rysunek komody

Fig. 1.3 – przedstawia rysunek szafy ubraniowej

Fig. 1.4 – przedstawia rysunek szafy bieliźniarki

Fig. 1.5 – przedstawia rysunek łóżka

Zestaw mebli sypialnych według wzoru przemysłowego składa się z szafek nocnych, komody, szafy ubraniowej, szafy bieliźniarki, podwójnego łóżka, może dodatkowo zawierać lustro w ramie drewnianej.

Cechą istotną szafki nocnej w postaci prostopadłościanu jest to, że blat i ściany boczne szafki są znacznej grubości tworząc od przodu wnękę ograniczoną od tyłu przodem szuflad z uchwytami w kształcie pryzmy, mocowanych do szuflad mniejszą podstawą, przy czym górny uchwyt jest o wysokości połowy wysokości szuflady, natomiast dolny uchwyt jest wysokości szuflady i grubości spodu szafki, czoła uchwytów znajdują się w jednej płaszczyźnie z powierzchnią czołową ścian bocznych i blatu, ponadto szafka oparta jest na dwóch prostopadłościennych nogach równoległych do ścianek bocznych szafki i cofniętych w kierunku osi szafki w przybliżeniu o odległość równą grubości ścianek bocznych przy czym ich dłuższy bok jest nieco mniejszy od głębokości spodu szafki.

Cechą istotną komody w postaci prostopadłościanu jest to, że blat i ściany boczne oraz pionowa ściana oddzielająca szuflady są znacznej grubości tworząc wnęki ograniczone od tyłu przodami szuflad z uchwytami w kształcie pryzmy mocowanych do szuflad mniejszą podstawą, przy czym uchwyty górnych szuflad są o wysokości połowy wysokości szuflady, natomiast uchwyty pozostałych

szuflad są o wysokości równej wysokości szuflad z tym, że uchwyty dolnych szuflad zakrywają również grubość spodu komody, czoła uchwytów znajdują się w jednej płaszczyźnie z powierzchnią czołową ścian bocznych, blatu i ściany pionowej oddzielającej szuflady, ponadto komoda wsparta jest na dwóch prostopadłościanach równoległych do ścian bocznych komody i cofniętych w kierunku osi komody o odległość zbliżoną do grubości ścianek bocznych komody przy czym ich dłuższy bok jest nieco mniejszy od głębokości spodu szafki.

Cechą istotną szafy ubraniowej w kształcie prostopadłościanu jest to, że ściana górna i ściany boczne są znacznej grubości tworząc wnękę której ścianę tylną stanowią drzwi szafy posiadające poziome wyżłobienia imitujące szuflady oraz uchwyt drzwi w postaci wydłużonej pryzmy z poziomymi wyżłobieniami przymocowanej mniejszą podstawą do drzwi, przy czym góra listwy uchwytywowej dochodzi do połowy wysokości pierwszego wyżłobienia natomiast dolna część listwy uchwytywowej zakrywa spód szafy. Czoło listwy uchwytywowej jest w jednej płaszczyźnie z powierzchnią czołową ścian bocznych i ściany górnej. Ponadto szafa podparta jest na dwóch prostopadłościanach równoległych do ścian bocznych i cofniętych w kierunku osi szafy o odległość zbliżoną do grubości ścian bocznych szafy przy czym dłuższe boki prostopadłościenne nóg szafy są nieco krótsze od głębokości spodu szafy.

Cecha istotna szafy bieliźnianej jest to, że ściana górna i ściany boczne są znacznej grubości tworząc wnękę, której ścianę tylną stanowią szuflady w górnej części a w dolnej drzwi, posiadające uchwyty w kształcie pryzmy przymocowane mniejszą podstawą, przy czym górny uchwyt jest o wysokości połowy wysokości szuflady, kolejne uchwyty szuflad są o wysokości równej wysokości szuflad natomiast uchwyt drzwi w dolnej części szafy jest w postaci wydłużonej pryzmy i zakrywa spód szafy, czoła uchwytów i listwy drzwi są w jednej płaszczyźnie z powierzchnią czołową ścian bocznych i ściany górnej. Ponadto szafa podparta jest na dwóch prostopadłościanach równoległych do ścian bocznych i cofniętych w kierunku osi szafy o odległość zbliżoną do grubości ścian bocznych szafy przy

czym dłuższe boki prostopadłościennych nóg szafy są nieco krótsze od głębokości spodu szafy.

Cechą istotną łóżka jest to, że gruba podstawa łóżka wsparta jest na czterech prostopadłościanach równoległych do boków podstawy i cofniętych nieco w kierunku osi podłużnej i poprzecznej łóżka. Zagłówek prostopadły do podstawy łóżka jest w kształcie szerokiej i grubej ramy z osadzoną wewnątrz cieńszą płytą z pionowym wyłobieniem dzielącym powierzchnię zagłówka na dwie części na których centralnie umieszczone są kształtki w postaci pryzmy umocowane mniejszą podstawą do płyty i imitujące uchwyty szuflad, czoła tych kształtek znajdują się w jednej płaszczyźnie z powierzchnią czołową grubej i szerokiej ramy zagłówka.

Pełnomocnik



RZECZNIK PATENTOWY
inż. Aranka Biegun
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Basztowa 9 - Tel. 14-53-02
NIP 937-000-65-48

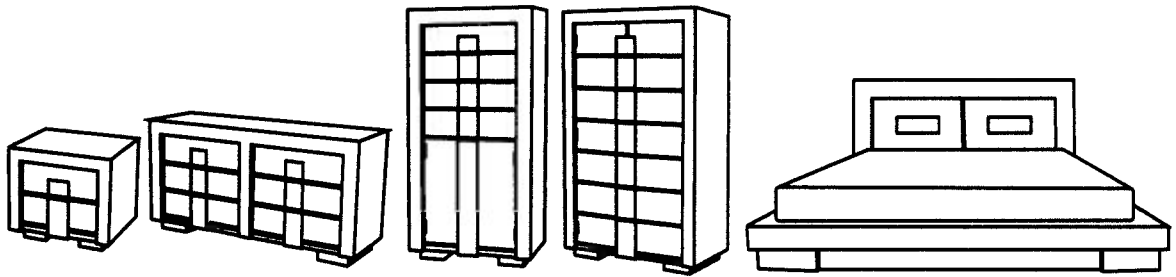


Fig. 1




Fig. 1.1

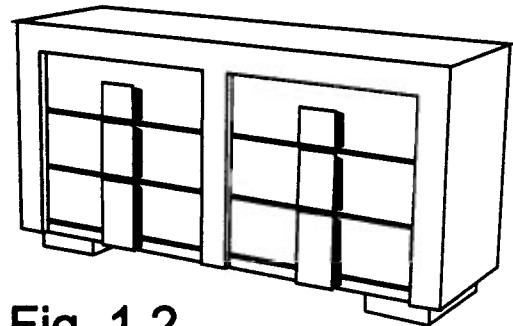


Fig. 1.2

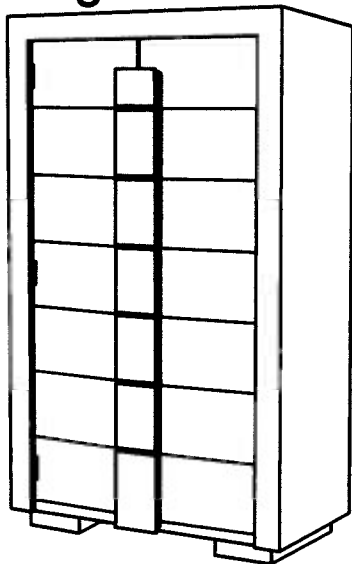


Fig. 1.3

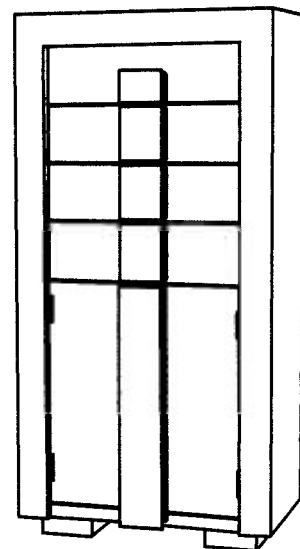


Fig. 1.4

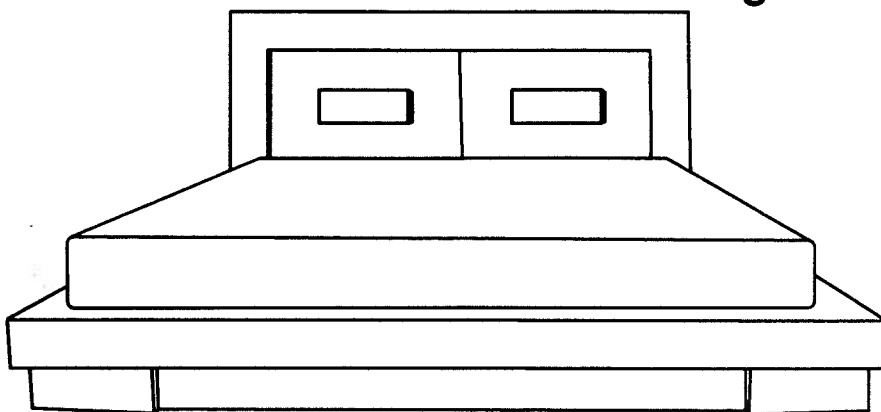


Fig. 1.5