

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2222**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

(21) Numer zgłoszenia: **20916**

(22) Data zgłoszenia: **07.12.2000**

(54)

**Krzeseł**

(30) Pierwszeństwo:

**07.06.2000 (US)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.05.2003 WUP 05/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CENTER FOR DESIGN RESEARCH AND  
DEVELOPMENT N.V, Curaçao, (AN)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Ambasz Emilio, Buenos Aires, (AR)**

**PL Rp.2222**

CENTER FOR DESIGN RESEARCH AND DEVELOPMENT N.V.  
Castorweg, Curaçao, Antyle Holenderskie

Twórca wzoru zdobniczego  
Emilio Ambasz

Krzesło

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego  
trwa od dnia 7 grudnia 2000 r.

Pierwszeństwo:  
7 czerwca 2000, Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest krzesło.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać krzesła  
przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór krzesła uwidoczniono na rysunku, na którym fig.1  
przedstawia krzesło w pierwszej odmianie w widoku z przodu, fig.  
2 - krzesło w pierwszej odmianie w widoku z boku, fig. 3 -

krzesło w pierwszej odmianie w widoku z tyłu, fig. 4 - krzesło w pierwszej odmianie w widoku z góry, fig. 5 - krzesło w pierwszej odmianie w widoku z dołu, fig. 6 - krzesło w drugiej odmianie w widoku z przodu, fig. 7 - krzesło w drugiej odmianie w widoku z boku, fig. 8 - krzesło w drugiej odmianie w widoku z tyłu, fig. 9 - krzesło w drugiej odmianie w widoku z góry, fig. 10 - krzesło w drugiej odmianie w widoku z dołu.

Krzesło posiadające oparcie, siedzisko oraz podstawę w pierwszej odmianie według wzoru charakteryzuje się tym, że posiada oparcie o zaokrąglonych krawędziach wygięte do tyłu składa się z umieszczonych jedna nad drugą trzech oddzielnych części: górnej, środkowej i dolnej. Górna część ma wygiętą górną krawędź a dolna część ma prostą dolną krawędź, która znajduje się poniżej spodniej części siedziska zasłaniając od tyłu część siedziska i podstawy. Górna i dolna krawędź środkowej części jest lekko wygięta patrząc od przodu i od tyłu, natomiast boczne krawędzie dolnej i częściowo środkowej części są równoległe do siebie a górnej i częściowo środkowej części są wygięte na zewnątrz. Ponadto na każdym boku oparcia jest umieszczony wydłużony prostokątny element węższy i krótszy niż ten bok o kształcie wygiętym przyjmującym kształt oparcia.

Natomiast siedzisko o zaokrąglonych krawędziach, którego szerokość jest większa niż szerokość oparcia, składa się z dwóch oddzielnych części, których górne powierzchnie są wklęsnięte

patrząc od przodu zaś ich obrzeża patrząc z boku są proste w środkowej części natomiast zagięte z przodu i z tyłu a dolna powierzchnia jest ogólnie prosta z lekkim zagięciem z przodu. Zaś na każdym boku siedziska znajduje się wąski podłużny element w postaci taśmy prosty w środku i zagięty do dołu z przodu i z tyłu.

Ponadto pod siedziskiem jest umieszczona podstawa krzesła składająca się z pionowego podwójnego elementu o kształcie walcowym umieszczonego na pięcioramiennej ramie przy czym na końcu każdego ramienia jest występ z podwójnymi elementami walcowymi, natomiast pomiędzy podwójnym elementem podstawy o kształcie walcowym i spodnią powierzchnią siedziska są usytuowane występy o różnej wielkości w postaci graniastosłupów, ostrosłupów i walców.

Krzesło posiadające oparcie, siedzisko oraz podstawę w drugiej odmianie według wzoru charakteryzuje się tym, że oparcie o zaokrąglonych krawędziach wygięte do tyłu składa się z umieszczonych jedna nad drugą trzech oddzielnych części: górnej, środkowej i dolnej. Górna część ma wygiętą górną krawędź a dolna część ma prostą dolną krawędź, która znajduje się poniżej spodniej części siedziska zasłaniając od tyłu część siedziska i podstawy, zaś górna i dolna krawędź środkowej części jest lekko wygięta patrząc od przodu i od tyłu. Natomiast boczne krawędzie dolnej i częściowo środkowej części są

równoległe do siebie a górnej i częściowo środkowej części są wygięte na zewnątrz. Ponadto na każdym boku oparcia jest umieszczony wydłużony prostokątny element węższy i krótszy niż ten bok o kształcie wygiętym przyjmującym kształt oparcia.

Natomiast siedzisko o zaokrąglonych krawędziach, którego szerokość jest większa niż szerokość oparcia, składa się z dwóch oddzielnych części których górne powierzchnie są wklęsnięte patrząc od przodu zaś ich obrzeża patrząc z boku są proste w środkowej części natomiast zagięte z przodu i z tyłu natomiast dolna powierzchnia jest ogólnie prosta z lekkim zagięciem z przodu, zaś na każdym boku siedziska znajduje się wąski podłużny element w postaci taśmy prosty w środku i zagięty do dołu z przodu i z tyłu.

Ponadto po obu stronach siedziska są umieszczone prostoliniowe poręcze patrząc z boku a jednocześnie wygięte do góry patrząc z przodu przy czym każda poręcz składa się z wygiętej do góry i nachylonej do przodu części, w skład której wchodzi dwa zewnętrzne prostoliniowe elementy walcowe o większej średnicy w stosunku do środkowego wygiętego elementu walcowego przy czym górny element walcowy jest dłuższy od dolnego elementu walcowego umieszczonego pod siedziskiem i stanowiącego przedłużenie elementów podstawy natomiast na końcu górnego zewnętrznego elementu walcowego jest umieszczona w układzie przesuniętym do tyłu w stosunku do tego elementu druga

część składowa poręczy stanowiąca podparcie pod ręce, o lekko zakrzywionym do przodu i do tyłu wydłużonym kształcie zwężającym się do tyłu o zaokrąglonej tylnej i przedniej krawędzi i prostych krawędziach bocznych.

Natomiast pod siedziskiem jest umieszczona podstawa krzesła składająca się z pionowego podwójnego elementu o kształcie walcowym umieszczonego na pięcioramiennej ramie, przy czym na końcu każdego ramienia jest występ z podwójnymi elementami walcowymi, natomiast pomiędzy podwójnym elementem podstawy o kształcie walcowym i spodnią powierzchnią siedziska są usytuowane występy o różnej wielkości w postaci graniastosłupów, ostrosłupów i walców.

#### Zastrzeżenia ochronne

1. Krzesło posiadające oparcie, siedzisko oraz podstawę znamienne tym, że oparcie o zaokrąglonych krawędziach wygięte do tyłu składa się z umieszczonych jedna nad drugą trzech oddzielnych części: górnej, środkowej i dolnej, przy czym górna część ma wygiętą górną krawędź a dolna część ma prostą dolną krawędź, która znajduje się poniżej spodniej części siedziska zasłaniając od tyłu część siedziska i podstawy, zaś górna i dolna krawędź środkowej części jest lekko wygięta patrząc od przodu i od tyłu, natomiast boczne krawędzie dolnej i

częściowo środkowej części są równoległe do siebie a górnej i częściowo środkowej części są wygięte na zewnątrz, ponadto na każdym boku oparcia jest umieszczony wydłużony prostokątny element węższy i krótszy niż ten bok o kształcie wygiętym przyjmującym kształt oparcia zaś siedzisko o zaokrąglonych krawędziach, którego szerokość jest większa niż szerokość oparcia, składa się z dwóch oddzielnych części których górne powierzchnie są wklęsnięte patrząc od przodu zaś ich obrzeża patrząc z boku są proste w środkowej części natomiast zagięte z przodu i z tyłu natomiast dolna powierzchnia jest ogólnie prosta z lekkim zagięciem z przodu, zaś na każdym boku siedziska znajduje się wąski podłużny element w postaci taśmy prosty w środku i zagięty do dołu z przodu i z tyłu ponadto pod siedziskiem jest umieszczona podstawa krzesła składająca się z pionowego podwójnego elementu o kształcie walcowym umieszczonego na pięcioramiennej ramie, przy czym na końcu każdego ramienia jest występ z podwójnymi elementami walcowymi, natomiast pomiędzy podwójnym elementem podstawy o kształcie walcowym i spodnią powierzchnią siedziska są usytuowane występy o różnej wielkości w postaci graniastosłupów, ostrosłupów i walców jak pokazano na załączonym rysunku fig.1, fig.2, fig.3, fig.4, fig.5.

2. Krzesło posiadające oparcie, siedzisko oraz podstawę znamienne tym, że oparcie o zaokrąglonych krawędziach wygięte do tyłu składa się z umieszczonych jedna nad drugą trzech oddzielnych części: górnej, środkowej i dolnej, przy czym górna część ma wygiętą górną krawędź a dolna część ma prosta

dolna krawędź, która znajduje się poniżej spodniej części siedziska zasłaniając od tyłu część siedziska i podstawy, zaś górna i dolna krawędź środkowej części jest lekko wygięta patrząc od przodu i od tyłu, natomiast boczne krawędzie dolnej i częściowo środkowej części są równoległe do siebie a górnej i częściowo środkowej części są wygięte na zewnątrz, ponadto na każdym boku oparcia jest umieszczony wydłużony prostokątny element węższy i krótszy niż ten bok o kształcie wygiętym przyjmującym kształt oparcia zaś siedzisko o zaokrąglonych krawędziach, którego szerokość jest większa niż szerokość oparcia, składa się z dwóch oddzielnych części których górne powierzchnie są wklęsnięte patrząc od przodu zaś ich obrzeża patrząc z boku są proste w środkowej części natomiast zagięte z przodu i z tyłu natomiast dolna powierzchnia jest ogólnie prosta z lekkim zagięciem z przodu, zaś na każdym boku siedziska znajduje się wąski podłużny element w postaci taśmy prosty w środku i zagięty do dołu z przodu i z tyłu, ponadto po obu stronach siedziska są umieszczone prostoliniowe poręcze patrząc z boku a jednocześnie wygięte do góry patrząc z przodu przy czym każda poręcz składa się z wygiętej do góry i nachylonej do przodu części, w skład której wchodzi dwa zewnętrzne prostoliniowe elementy walcowe o większej średnicy w stosunku do środkowego wygiętego elementu walcowego przy czym górny element walcowy jest dłuższy od dolnego elementu walcowego umieszczonego pod siedziskiem i stanowiącego przedłużenie elementów podstawy natomiast na końcu górnego zewnętrznego

elementu walcowego jest umieszczona w układzie przesuniętym do tyłu w stosunku do tego elementu druga część składowa poręczy stanowiąca podparcie pod rękę, o lekko zakrzywionym do przodu i do tyłu wydłużonym kształcie zważającym się do tyłu o zaokrąglonej tylnej i przedniej krawędzi i prostych krawędziach bocznych, natomiast pod siedziskiem jest umieszczona podstawa krzesła składająca się z pionowego podwójnego elementu o kształcie walcowym umieszczonego na pięcioramiennej ramie, przy czym na końcu każdego ramienia jest występ z podwójnymi elementami walcowymi, natomiast pomiędzy podwójnym elementem podstawy o kształcie walcowym i spodnią powierzchnią siedziska są usytuowane występy o różnej wielkości w postaci graniastosłupów, ostrosłupów i walców jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9, fig. 10.

CENTER FOR DESIGN RESEARCH AND DEVELOPMENT N.V.

Pełnomocnik:

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  
REGON 011891370

*inż. Anna Szafruga*  
rzecznik patentowy



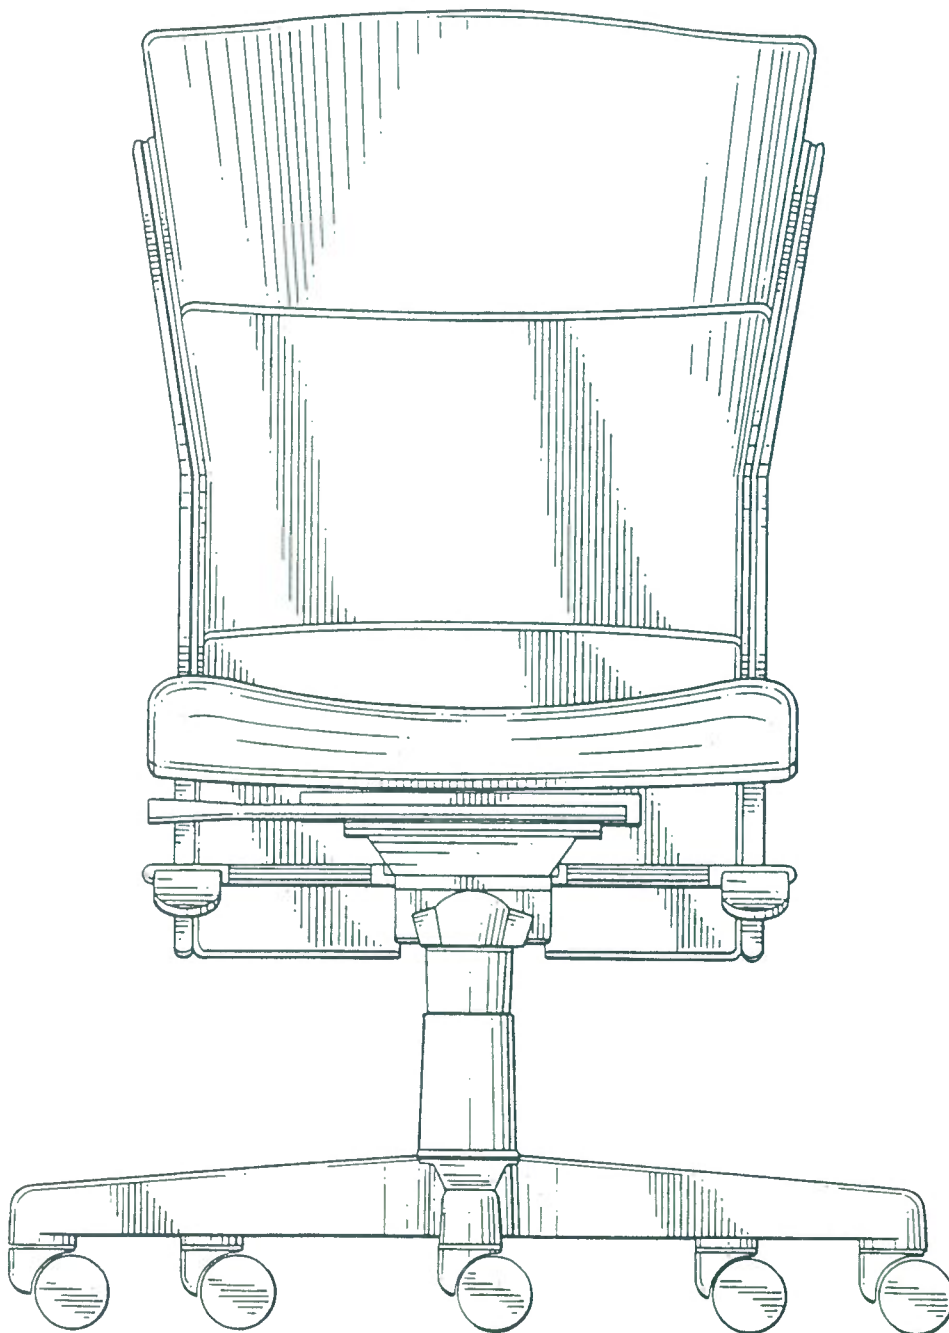


FIG. 1

CENTER FOR DESIGN RESEARCH AND  
DEVELOPMENT N.V.

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011851370

*inż. Anna Wafaruga*  
ręcznik patentowy

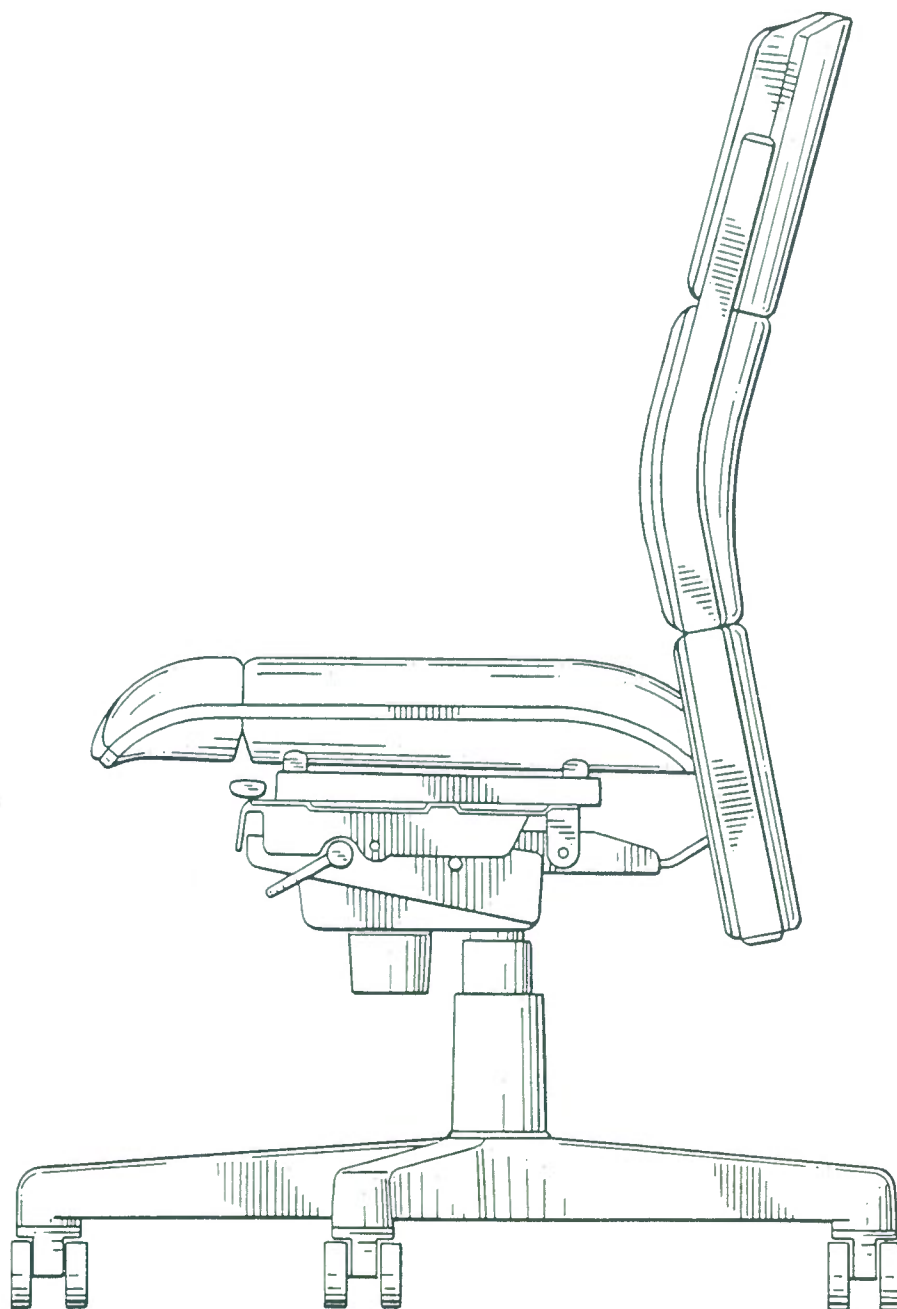


FIG. 2

CENTER FOR DESIGN RESEARCH AND  
DEVELOPMENT N.V.

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

*inż. Anna Krawczyńska*  
rękoznik patentowy

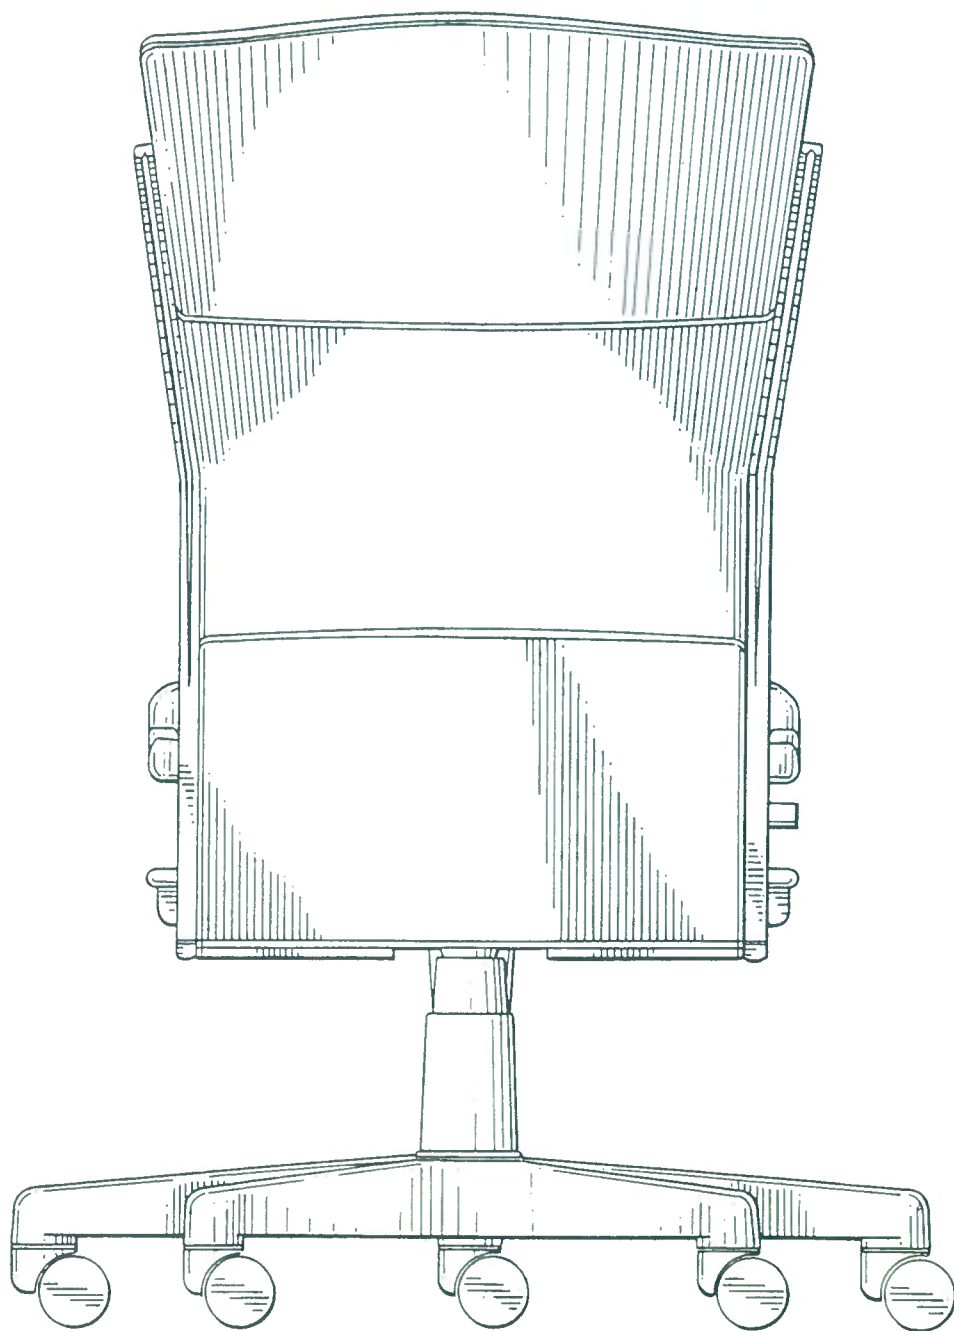


FIG. 3

CENTER FOR DESIGN RESEARCH AND  
DEVELOPMENT N.V.

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.

10-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 1

REGON 011871370

*inż. Anna Kofuła*  
rękoznak patentowy

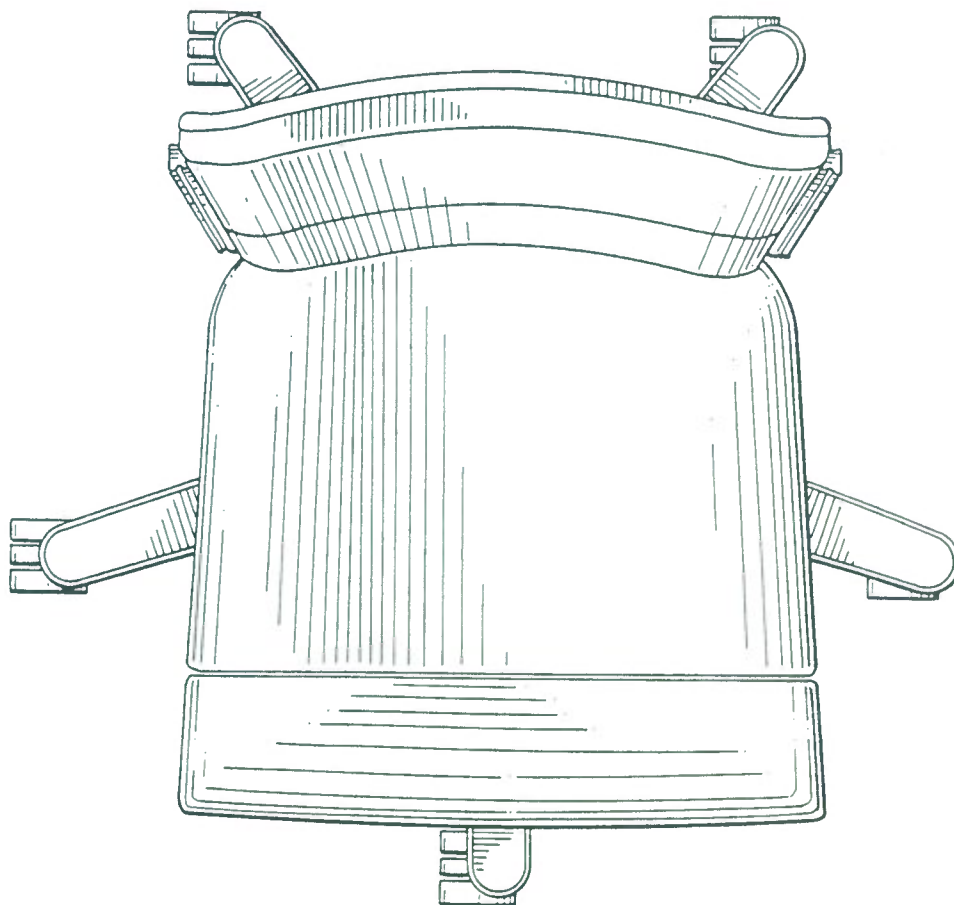


FIG. 4

CENTER FOR DESIGN RESEARCH AND  
DEVELOPMENT N.V.

Pełnomocnik:

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8  
REGON 011891370

*inż. Anna Szulc*  
inżynier projektant

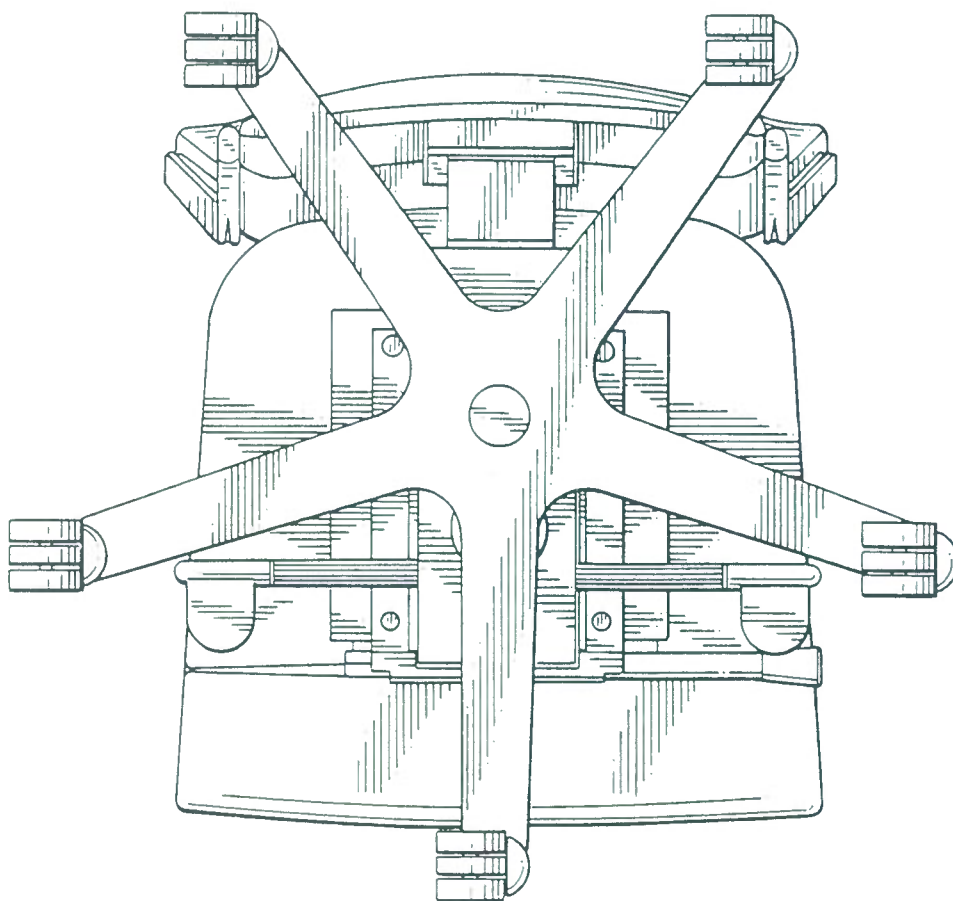


FIG. 5

CENTER FOR DESIGN RESEARCH AND  
DEVELOPMENT N.V.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8  
REGON 011891370

*inż. Anna Szczęcha*  
rękoiszk patentowy

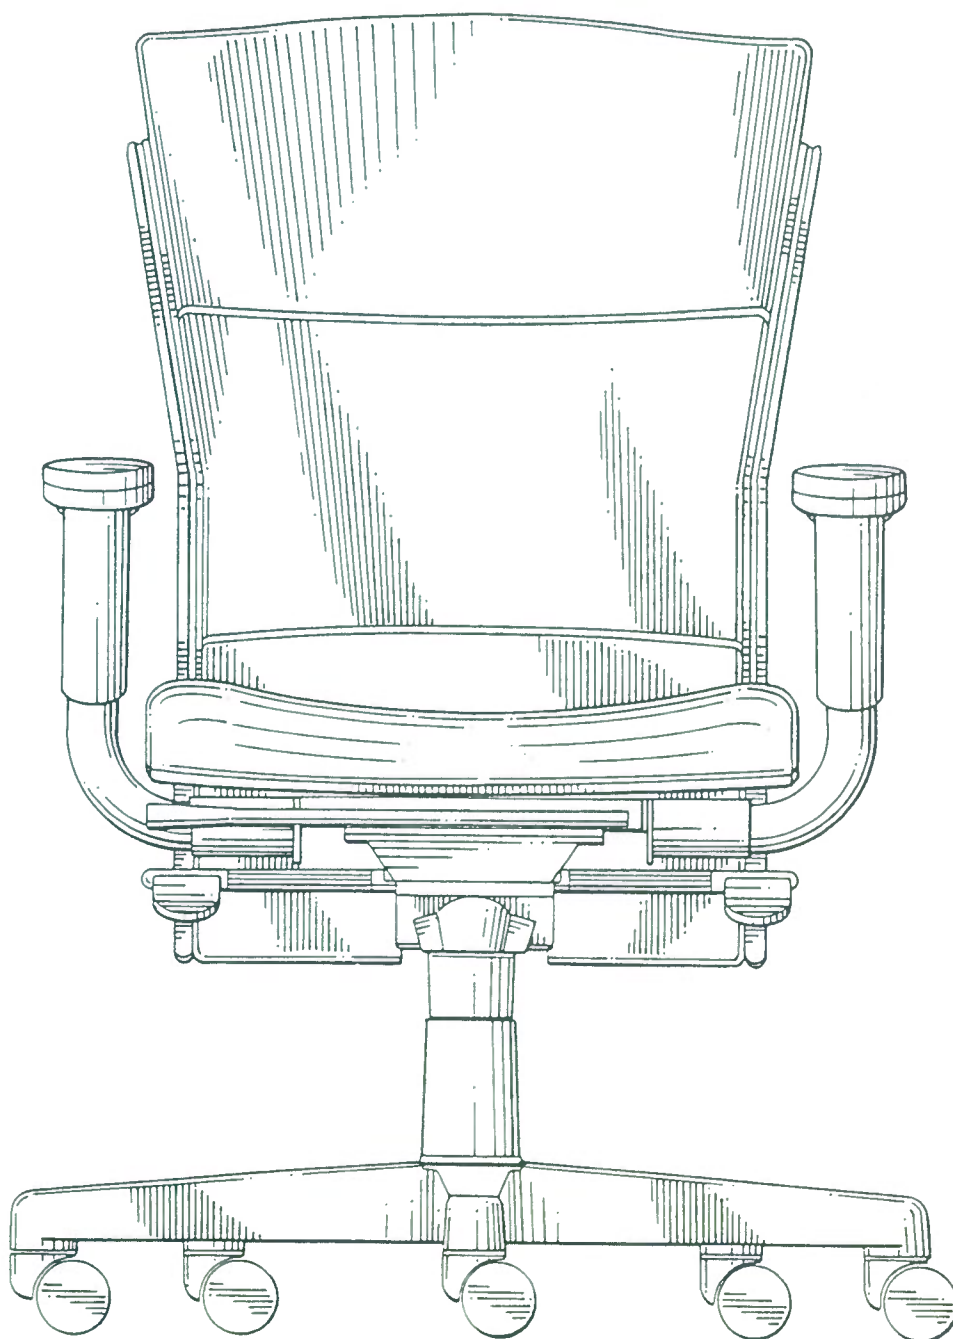


FIG.6

CENTER FOR DESIGN RESEARCH AND  
DEVELOPMENT N.V.

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011491370

*inż. Anna Szafruga*  
ręcznik patentowy

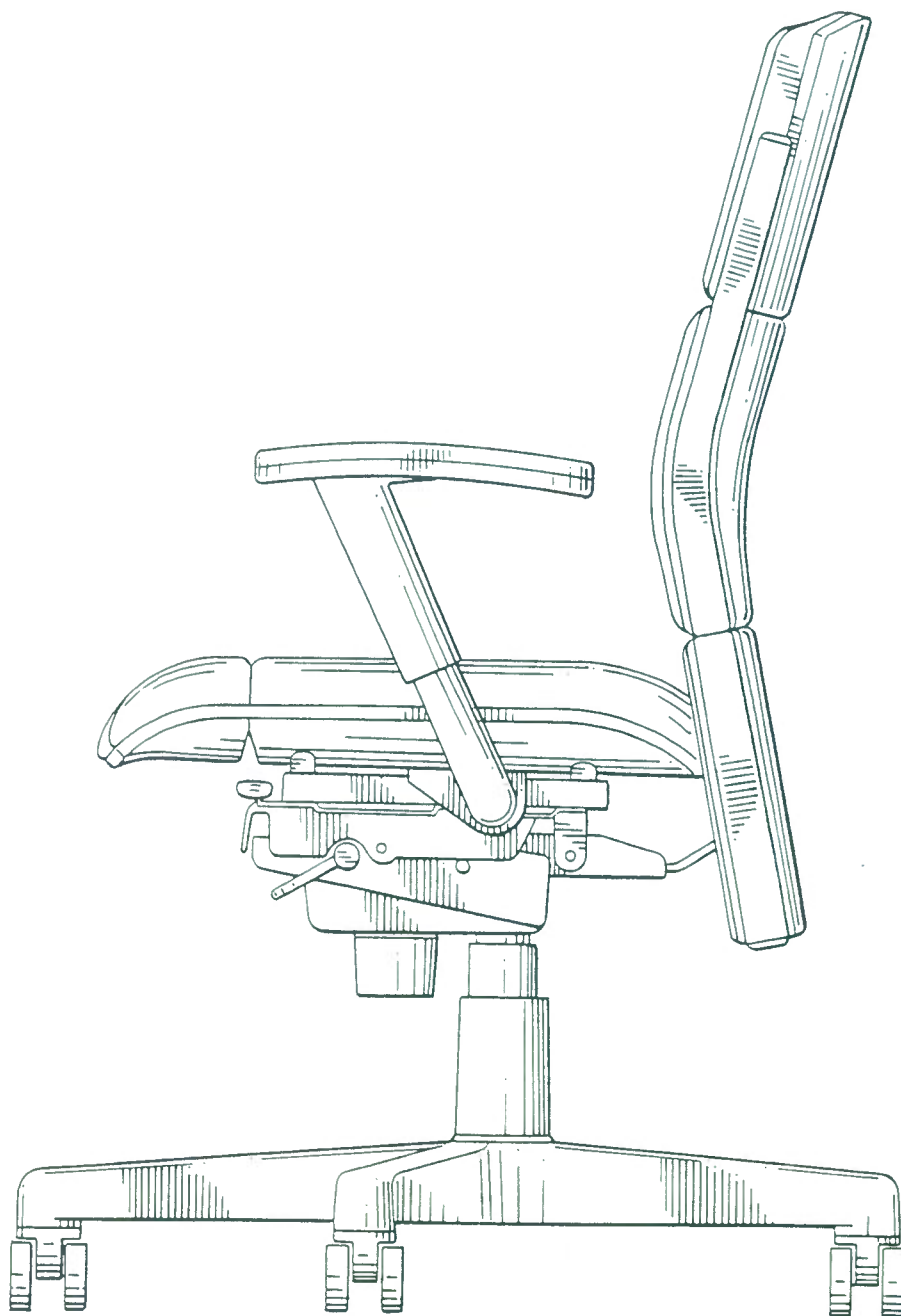


FIG.7

CENTER FOR DESIGN RESEARCH AND  
DEVELOPMENT N.V.

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8

REGON 011891370

inż. Anna Szwed  
rękoпись pełnomocnika

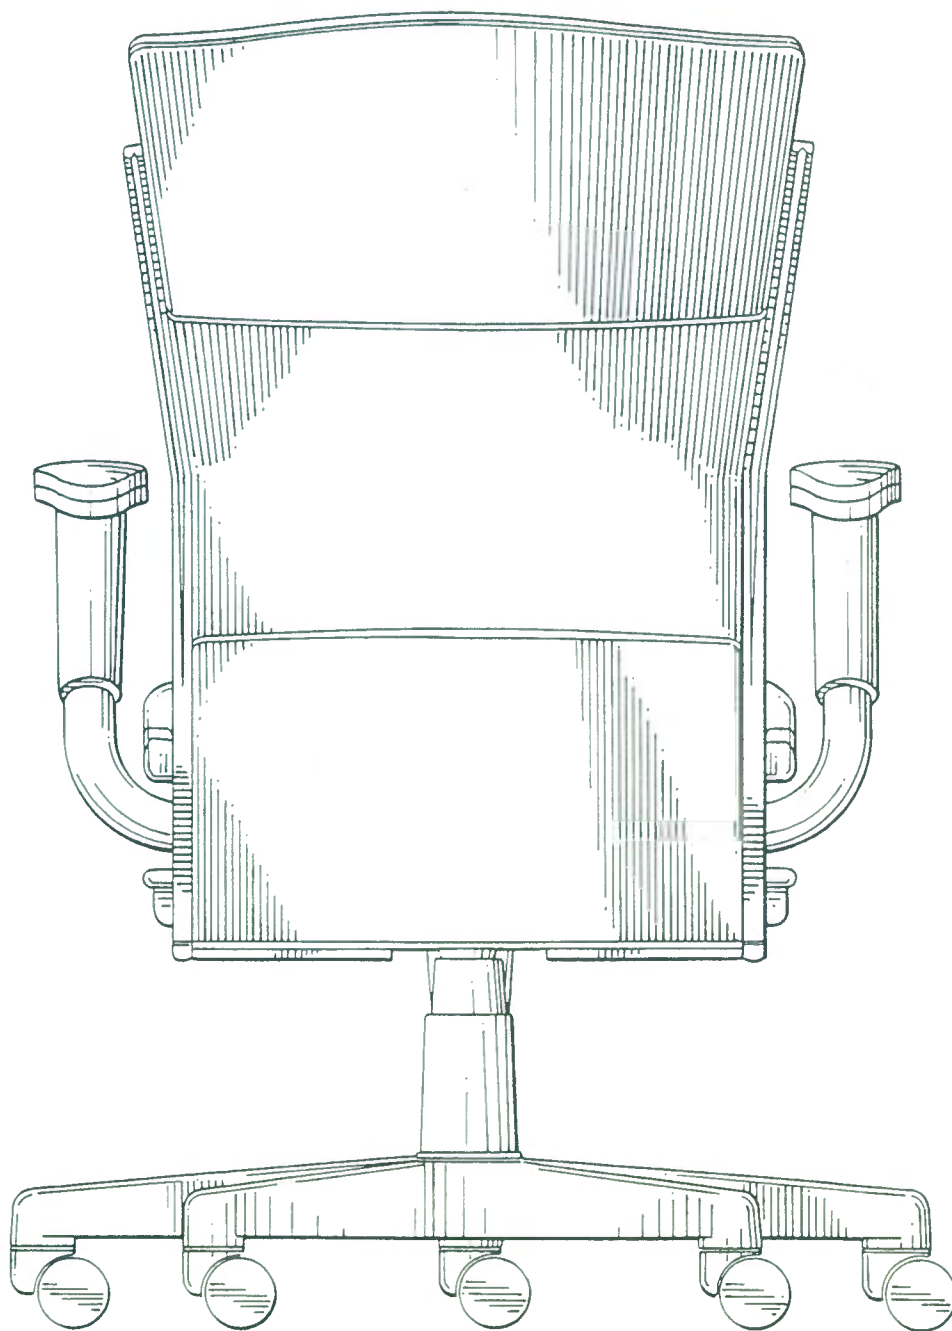


FIG. 8

CENTER FOR DESIGN RESEARCH AND  
DEVELOPMENT N.V.

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chmińskiego 8

REGON 011841370

inż. Anna Majuga

inżynier patentowy

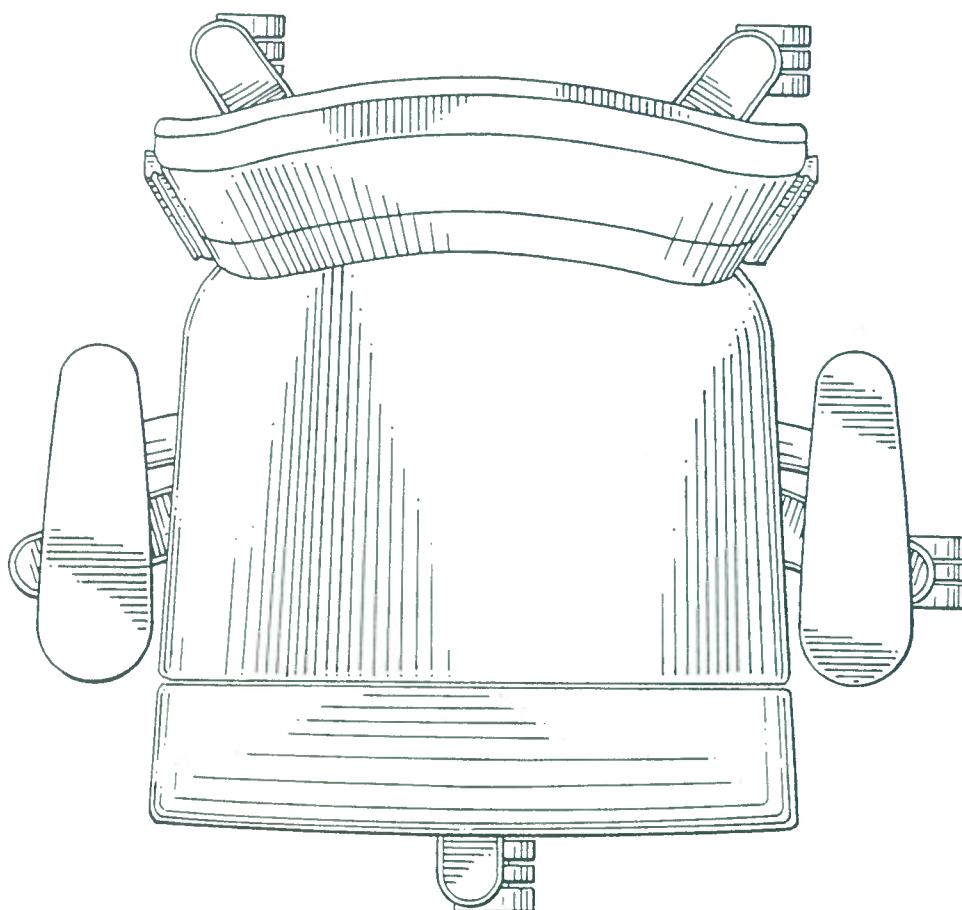


FIG. 9

CENTER FOR DESIGN RESEARCH AND  
DEVELOPMENT N.V.

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8

REGON 010891370

*inż. Andrzej Gajda*  
ręcznie podpisany

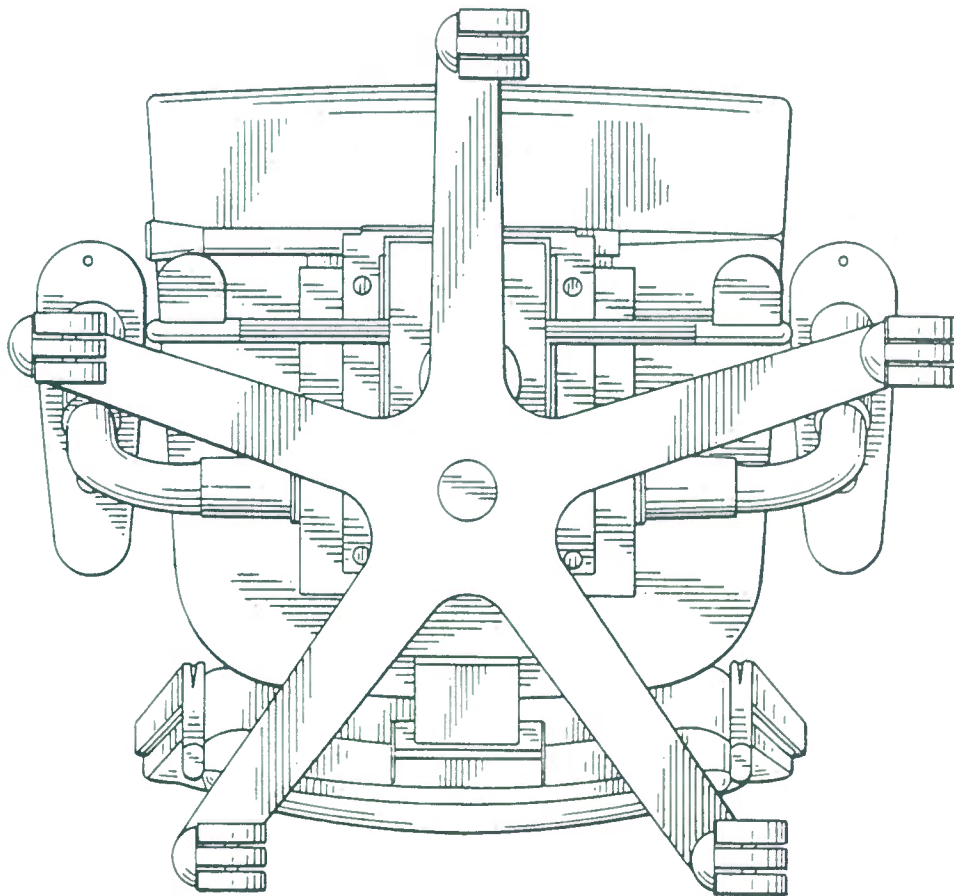


FIG.10

CENTER FOR DESIGN RESEARCH AND  
DEVELOPMENT N.V.

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.

00-611 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8

REGON 014891370

inż. Anna Kuf. uga  
ręcznik patentowy