



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220512602 U

(45) 授权公告日 2024. 02. 23

(21) 申请号 202321746493.4

(22) 申请日 2023.07.04

(73) 专利权人 广东烟草江门市有限公司

地址 529000 广东省江门市蓬江区篁边路2号1幢、2幢

(72) 发明人 李富章 陈俊明 高泽贤

(74) 专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有
限公司 44205

专利代理师 简伟健

(51) Int. Cl.

A47F 7/00 (2006.01)

A47F 5/00 (2006.01)

A47F 5/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种卷烟展示架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种卷烟展示架,包括:柜体以及移动支架,柜体具有摆放腔,柜体的后侧设置有多挂钩,前侧设置有许可证放置框、警示牌放置框以及多个卷烟放置框,多个挂钩周向间隔分布于柜体的后侧,许可证放置框以及警示牌放置框并列,多个卷烟放置框自上而下间隔布置于摆放腔内,每一个卷烟放置框的前侧均设置有标签摆放框;移动支架包括第一支撑杆、第二支撑杆以及滑轮,第一支撑杆和第二支撑杆均可拆卸连接于柜体,第一支撑杆与第二支撑杆的下方均设置有滑轮,通过柜体能够将许可证、警示牌以及各种不同的卷烟以及价格标签整齐摆放,展示效果较好;通过设置在柜体的后侧设置挂钩以及在柜体设置可拆卸的移动支架,能够满足商户的需求。

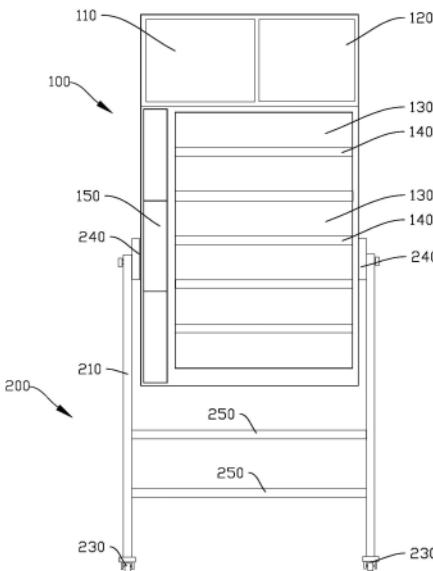

1. 一种卷烟展示架,其特征在于,包括:

柜体,具有摆放腔,所述柜体的后侧设置有多个挂钩,前侧设置有许可证放置框、警示牌放置框以及多个卷烟放置框,多个所述挂钩周向间隔分布于所述柜体的后侧,所述许可证放置框以及所述警示牌放置框并列设置,多个所述卷烟放置框自上而下间隔布置于所述摆放腔内,每一个所述卷烟放置框的前侧均设置有标签摆放框;

移动支架,包括第一支撑杆、第二支撑杆以及滑轮,所述第一支撑杆可拆卸连接于所述柜体的一侧,所述第二支撑杆可拆卸连接于所述柜体的另一侧,所述第一支撑杆与所述第二支撑杆配合以支撑所述柜体,所述第一支撑杆与所述第二支撑杆的下方均设置有所述滑轮。

2. 根据权利要求1所述的卷烟展示架,其特征在于,所述卷烟放置框的一侧设置有二维码放置框。

3. 根据权利要求1所述的卷烟展示架,其特征在于,所述许可证放置框以及所述警示牌放置框位于所述柜体的顶部。

4. 根据权利要求1所述的卷烟展示架,其特征在于,所述第一支撑杆与所述第二支撑杆的顶端均设置有连接块,所述连接块上设置有多连接孔,所述柜体的两侧设置有多与连接孔对应的安装孔,所述连接孔与所述安装孔中穿设有紧固件以实现所述第一支撑杆、所述第二支撑杆与所述柜体的可拆卸连接。

5. 根据权利要求4所述的卷烟展示架,其特征在于,所述移动支架还包括两根固定杆,所述固定杆的两端分别与所述第一支撑杆和所述第二支撑杆连接,两根所述固定杆自上而下间隔布置。

6. 根据权利要求4所述的卷烟展示架,其特征在于,所述第一支撑杆与所述第二支撑杆均为可伸缩的伸缩杆。

7. 根据权利要求1所述的卷烟展示架,其特征在于,所述滑轮为可自锁的万向滑轮。

8. 根据权利要求1所述的卷烟展示架,其特征在于,所述柜体连接有可打开或者关闭所述摆放腔的透明双对开门。

一种卷烟展示架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及展示架制造技术领域,尤其是涉及一种卷烟展示架。

背景技术

[0002] 相关技术中,商家需要利用卷烟展示架展出各式各样的卷烟的价格、许可证、警示牌等,并且商家展示时,需要移动卷烟展示架或者将卷烟展示架挂在墙壁上,但现有的卷烟展示架功能单一,无法满足用户的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种卷烟展示架,许可证、警示牌以及各种不同的卷烟以及价格标签能够整齐摆放,顾客直观的看到卷烟及其价格,展示效果较好;通过设置在柜体的后侧设置挂钩以及在柜体设置可拆卸的移动支架,商户可以根据需求将柜体挂至墙上或者移动柜体的位置,能够满足商户的需求。

[0004] 根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,包括:柜体以及移动支架,所述柜体具有摆放腔,所述柜体的后侧设置有多组挂钩,前侧设置有许可证放置框、警示牌放置框以及多个卷烟放置框,多个所述挂钩周向间隔分布于所述柜体的后侧,所述许可证放置框以及所述警示牌放置框并列设置,多个所述卷烟放置框自上而下间隔布置于所述摆放腔内,每一个所述卷烟放置框的前侧均设置有标签摆放框;所述移动支架包括第一支撑杆、第二支撑杆以及滑轮,所述第一支撑杆可拆卸连接于所述柜体的一侧,所述第二支撑杆可拆卸连接于所述柜体的另一侧,所述第一支撑杆与所述第二支撑杆配合以支撑所述柜体,所述第一支撑杆与所述第二支撑杆的下方均设置有所述滑轮。

[0005] 根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,至少具有如下有益效果:通过设置许可证放置框以及警示牌放置框,商家能够把许可证和警示牌放置在柜体展示,以方便巡查人员检查;通过设置多个卷烟放置框并在卷烟放置框前侧设置标签摆放框,各种不同的卷烟以及价格标签能够整齐摆放,顾客直观的看到卷烟及其价格,展示效果较好;通过设置在柜体的后侧设置挂钩以及在柜体设置可拆卸的移动支架,当商家需要移动柜体,推动柜体或者移动支架即可使滑轮滚动,实现柜体的移动,当商家需要将柜体挂至墙上,可先将移动支架的第一支撑杆和第二支撑杆拆卸,而后利用柜体后侧的挂钩挂上墙即可,操作简单方便,能够满足商户的需求。

[0006] 根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,所述卷烟放置框的一侧设置有二维码放置框。

[0007] 根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,所述许可证放置框以及所述警示牌放置框位于所述柜体的顶部。

[0008] 根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,所述第一支撑杆与所述第二支撑杆的顶端均设置有连接块,所述连接块上设置有多组连接孔,所述柜体的两侧设置有多组

与所述连接孔对应的安装孔,所述连接孔与所述安装孔中穿设有紧固件以实现所述第一支撑杆、所述第二支撑杆与所述柜体的可拆卸连接。

[0009] 根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,所述移动支架还包括两根固定杆,所述固定杆的两端分别与所述第一支撑杆和所述第二支撑杆连接,两根所述固定杆自上而下间隔布置。

[0010] 根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,所述第一支撑杆与所述第二支撑杆均为可伸缩的伸缩杆。

[0011] 根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,所述滑轮为可自锁的万向滑轮。

[0012] 根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,所述柜体连接有可打开或者关闭所述摆放腔的透明双对开门。

[0013] 本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

[0014] 本实用新型的附加方面和优点结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

[0015] 图1为本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架的整体示意图;

[0016] 图2为本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架的柜体的结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架的移动支架的结构示意图。

[0018] 附图标号如下:

[0019] 柜体100;许可证放置框110;警示牌放置框120;卷烟放置框130;标签摆放框140;二维码放置框150;

[0020] 移动支架200;第一支撑杆210;第二支撑杆220;滑轮230;连接块240;固定杆250。

具体实施方式

[0021] 下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 在本实用新型的描述中,如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。

[0024] 本实用新型的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本实用新型中的具体含义。

[0025] 相关技术中,商家需要利用卷烟展示架展出各式各样的卷烟的价格、许可证、警示牌等,并且商家展示时,需要移动卷烟展示架或者将卷烟展示架挂在墙壁上,但现有的卷烟展示架功能单一,无法满足用户的需求。

[0026] 为解决这一问题,本实用新型的实施例提供一种卷烟展示架,许可证、警示牌以及各种不同的卷烟以及价格标签能够整齐摆放,顾客直观的看到卷烟及其价格,展示效果较好;通过设置在柜体100的后侧设置挂钩以及在柜体100设置可拆卸的移动支架200,商户可以根据需求将柜体100挂至墙上或者移动柜体100的位置,能够满足商户的需求,下面将结合文字以及附图进一步说明本实用新型实施例提供的卷烟展示架的具体结构以及功能。

[0027] 参照图1至图3,根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,包括:柜体100以及移动支架200,柜体100呈方形并且具有摆放腔,柜体100的后侧设置有多个挂钩,前侧设置有许可证放置框110、警示牌放置框120以及多个卷烟放置框130,多个挂钩周向间隔分布于柜体100的后侧,通过挂钩能够将柜体100挂在墙上,许可证放置框110以及警示牌放置框120并列设置,多个卷烟放置框130自上而下间隔布置于摆放腔内,每一个卷烟放置框130的前侧均设置有标签摆放框140;移动支架200包括第一支撑杆210、第二支撑杆220以及滑轮230,第一支撑杆210可拆卸连接于柜体100的一侧,第二支撑杆220可拆卸连接于柜体100的另一侧,第一支撑杆210与第二支撑杆220配合以支撑柜体100,第一支撑杆210与第二支撑杆220的下方均设置有滑轮230,推动移动支架200或者柜体100能够带动滑轮230滚动,从而实现位置的改变。

[0028] 根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,通过设置许可证放置框110以及警示牌放置框120,商家能够把许可证和警示牌放置在柜体100展示,以方便巡查人员检查;通过设置多个卷烟放置框130并在卷烟放置框130前侧设置标签摆放框140,各种不同的卷烟以及价格标签能够整齐摆放,顾客直观的看到卷烟及其价格,展示效果较好;通过设置在柜体100的后侧设置挂钩以及在柜体100设置可拆卸的移动支架200,当商家需要移动柜体100,推动柜体100或者移动支架200即可使滑轮230滚动,实现柜体100的移动,当商家需要将柜体100挂至墙上,可先将移动支架200的第一支撑杆210和第二支撑杆220拆卸,而后利用柜体100后侧的挂钩挂上墙即可,操作简单方便,能够满足商户的需求。

[0029] 参照图1和图2,根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,卷烟放置框130的一侧设置有二维码放置框150,商户可以在二维码放置框150上放置展示卷烟信息的二维码,方便顾客扫码获取卷烟的信息。

[0030] 需要说明的是,二维码放置框150的数量可以根据实际需求设置,在此不限定具体的数量;二维码放置框150还可以放置与卷烟价格相匹配的固定收费金额的二维码,当顾客购买相应的卷烟,可以通过扫描旁边的固定收费金额的二维码即可直接支付相应的金额数,而无需手动输入。

[0031] 参照图1和图2,根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,许可证放置框110以及警示牌放置框120位于柜体100的顶部,通过将许可证放置框110以及警示牌放置框120设置在柜体100的顶部,不仅展示效果较好,方便巡查人员检查,还能放置小孩等误将许可证或警示牌取下的现象发生,能够在一定程度上保护许可证或警示牌的安全。

[0032] 参照图1和图3,根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,第一支撑杆210与第二支撑杆220的顶端均设置有连接块240,连接块240上设置有多连接孔,柜体100的两

侧设置有多个与连接孔对应的安装孔,连接孔与安装孔中穿设有紧固件以实现第一支撑杆210、第二支撑杆220与柜体100的可拆卸连接,第一支撑杆210和第二支撑杆220通过连接块240与柜体100连接,有利于增大连接处的接触面积,提高连接的稳定性;并且通过紧固件将连接块240与柜体100连接,拆卸简单方便。

[0033] 参照图1和图3,根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,移动支架200还包括两根固定杆250,固定杆250的两端分别与第一支撑杆210和第二支撑杆220连接,两根固定杆250自上而下间隔布置,通过在第一支撑杆210和第二支撑杆220之间设置两根固定杆250,有利于增加移动支架200自身的稳定性,移动过程中第一支撑杆210和第二支撑杆220较为稳固。

[0034] 参照图1和图3,根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,第一支撑杆210与第二支撑杆220均为可伸缩的伸缩杆,商户可以通过调节第一支撑杆210和第二支撑杆220的高度从而调节柜体100的高度,以实现柜体100在不同高度的战士,而且也方便用户拿取柜体100内的物品。

[0035] 参照图1和图3,根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,滑轮230为可自锁的万向滑轮230,第一支撑杆210和第二支撑杆220的下端均连接有横杆,横杆上设置有多个滑轮230,有利于提高移动过程中的稳定性,并且滑轮230为可自锁的万向滑轮230,移动过程中方便改变方向,在移动至合适位置之后,打开万向轮的自锁装置,锁定滑轮230,防止展示过程中移动支架200移动。

[0036] 参照图1,根据本实用新型一些实施例提供的卷烟展示架,柜体100连接有可打开或者关闭摆放腔的透明双对开门(图中未示出),通过设置透明的双对开门,在实现展示功能的同时,还能够保护柜体100的展示腔内的商品。

[0037] 上面结合附图对本实用新型实施例作了详细说明,以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制,本实用新型也不仅限于上述实施例,在所属技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下,作出各种变化。

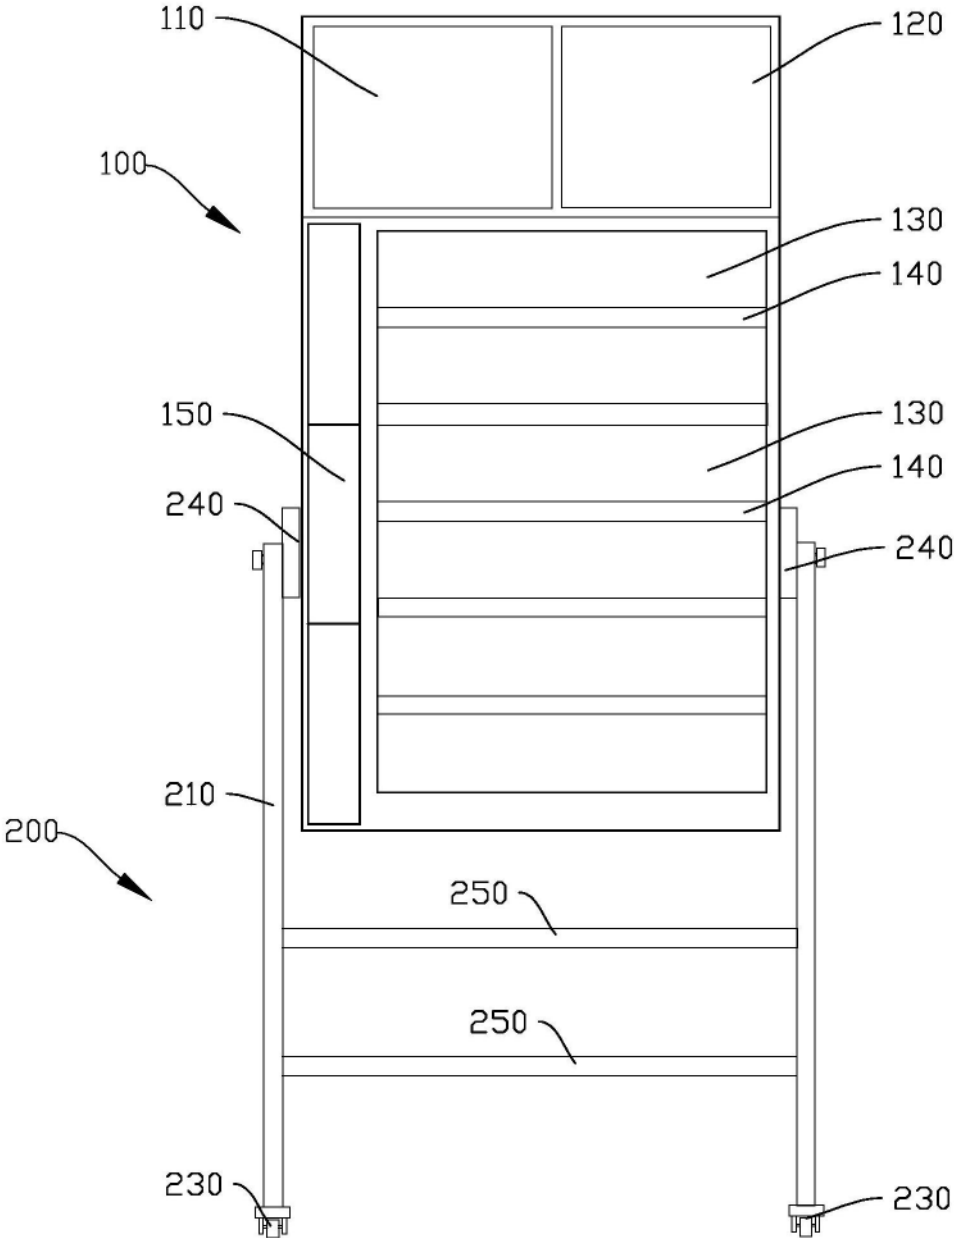


图1

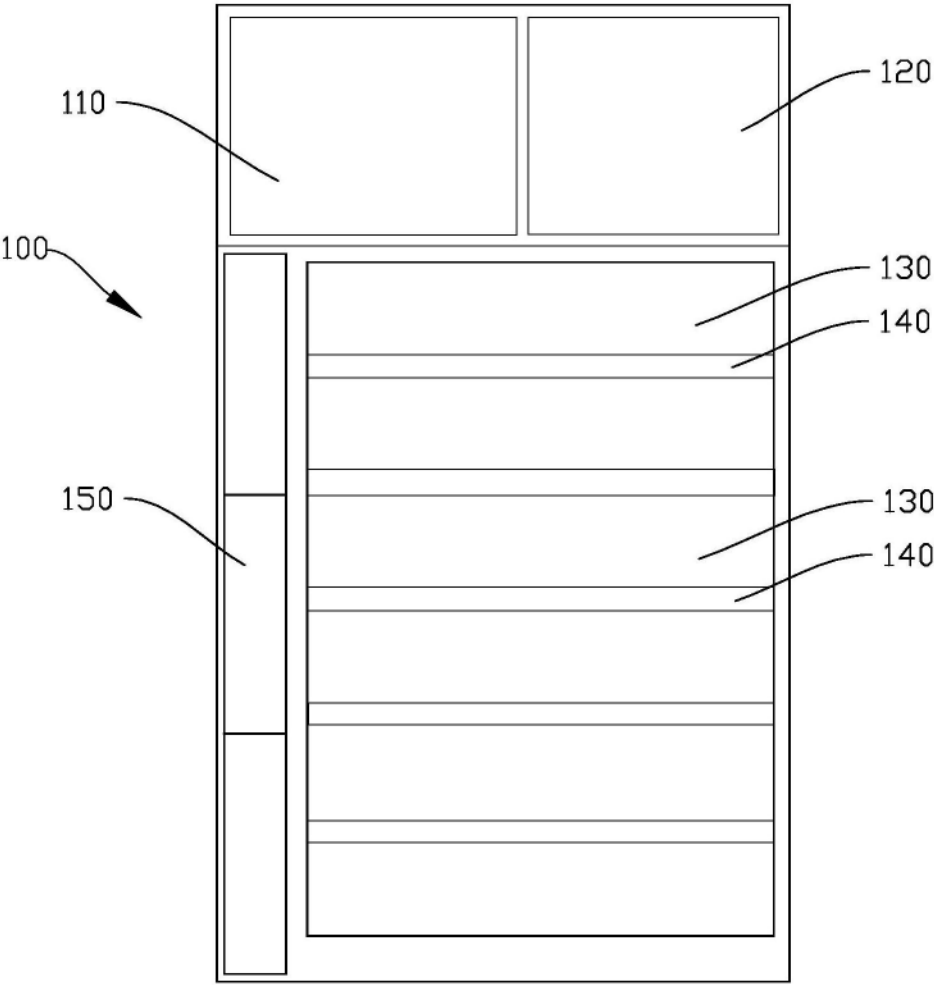


图2

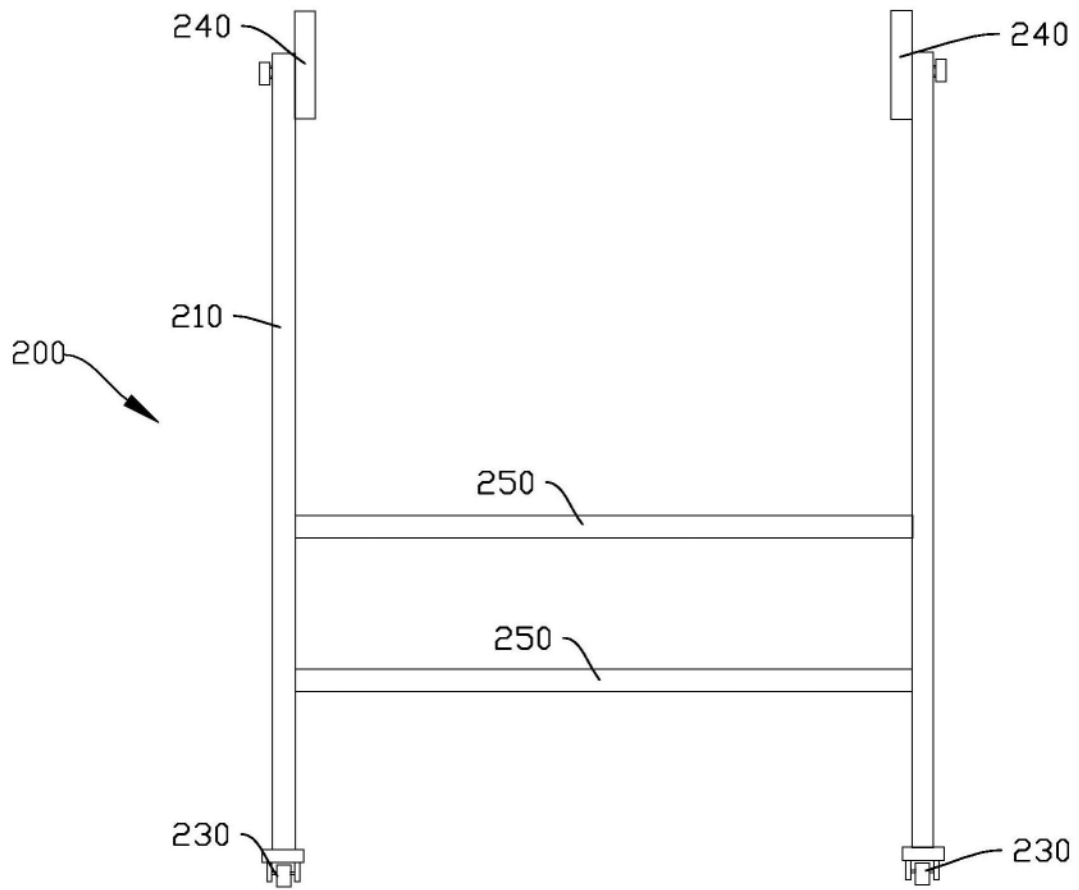


图3