RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication : **2 497 450**
(A n'utiliser que pour les commandes de reproduction).

A3

DEMANDE DE CERTIFICAT D'UTILITÉ

(21) N° **81 23857**

(54) **Présentoir pour étoffes.**

(51) Classification internationale (Int. Cl.³). **A 47 F 7/16, 5/00.**

(22) Date de dépôt..... 21 décembre 1981.
(33) (32) (31) Priorité revendiquée : *RFA, 3 janvier 1981, n° G 81 00 065.0.*

(41) Date de la mise à la disposition du public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 27 du 9-7-1982.

(71) Déposant : Société dite : GARDISETTE HOLDING AG, résidant en Suisse.

(72) Invention de : Manfred Tulke.

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire : Cabinet Plasseraud,
84, rue d'Amsterdam, 75009 Paris.

Présentoir pour étoffes.

L'invention concerne un présentoir pour étoffes, notamment pour étoffes de rideaux et voiles, comprenant au moins un élément de support en forme de barre disposé approximativement parallèlement à la face avant du présentoir et des supports à crochet pour les étoffes suspendus de façon amovible à cet élément au moyen de crochets. Les présentoirs habituels du type mentionné ci-dessus sont constitués par des montants et des traverses ainsi que par des éléments de support en forme de barres montés dans ces présentoirs horizontalement et parallèlement à la face avant, sur lesquels les supports à crochet supportant des étoffes peuvent être suspendus par leurs crochets, selon une disposition perpendiculaire au côté avant du présentoir, d'où l'observateur peut inspecter les étoffes.

Les présentoirs de ce type ne permettent pas de réaliser une présentation satisfaisante car on ne peut inspecter correctement chaque étoffe que lorsqu'on retire du présentoir le support à crochet correspondant avec l'étoffe. Par contre, tant que les supports à crochet restent suspendus dans le présentoir avec les étoffes qu'ils supportent, il est pratiquement impossible de voir ces étoffes et en particulier le motif qu'elles portent.

C'est pourquoi l'invention a pour objet de perfectionner un présentoir du type mentionné au préambule de manière que l'on puisse mieux examiner les étoffes suspendues dans le présentoir.

Selon l'invention, ce problème est résolu en disposant les supports à crochet sur l'élément de support selon un angle aigu par rapport à la face avant du présentoir d'une façon non pivotante mais amovible. En disposant les supports à crochet, et de ce fait les étoffes, selon une position formant obligatoirement un angle aigu avec la face avant, au moins une bande d'étoffe bien définie de chaque support est continuellement exposée sur la face avant et peut être examinée sans problème par l'observateur. On peut donc ainsi effectuer un choix préalable particulièrement intéressant des étoffes sans avoir

besoin de les retirer du présentoir. Les étoffes faisant partie du choix définitif sont alors retirées du présentoir. La position des supports à crochet par rapport au présentoir, et de ce fait des étoffes par rapport au présentoir, et de ces supports les uns par rapport aux autres, est fixe. L'angle aigu formé par la face avant du présentoir et les supports à crochet est avantageusement compris entre 65 et 75°.

Avantageusement l'élément de suspension comprend sur son côté supérieur des rainures parallèles dans lesquelles s'insèrent respectivement des parties en forme de glissière des crochets correspondants. Ceci permet de réaliser une liaison par enfichage relativement simple entre le support à crochet et l'élément de suspension, qui assure une position angulaire précise entre le support et l'élément de suspension. Avantageusement encore le rebord supérieur de chaque support à crochet s'applique sur le rebord inférieur de l'élément de suspension. En outre les rainures dans lesquelles passe le rebord supérieur du support à crochet sont avantageusement constituées sur le côté inférieur de l'élément de support. Ces mesures permettent de réaliser la suspension entre support à crochet et élément de suspension à l'extérieur de la ligne verticale passant par le centre de gravité, c'est-à-dire de disposer l'élément de suspension - vu par son côté avant - à l'arrière du plan contenant le centre de gravité de tous les supports à crochet, sans que ceux-ci puissent basculer par rapport à leur position horizontale prédéterminée. Pour pouvoir insérer les supports à crochet en oblique dans les éléments de suspension et faciliter cette insertion, l'invention prévoit avantageusement d'incliner l'élément de suspension par rapport à l'horizontale selon un angle non nul et de préférence compris entre 5° et 15°.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à la lecture de la description d'un exemple de réalisation non limitatif qui suit, avec référence aux dessins annexés dans lesquels:

la figure 1 est une vue par l'avant d'un présentoir selon l'invention,

la figure 2 est une vue latérale du présentoir de la

figure 1, en direction de la flèche II de la figure 1,

la figure 3 est une coupe horizontale d'un présentoir selon la ligne III-III de la figure 1,

la figure 4 représente un support à crochet du présentoir, et

la figure 5 représente en coupe partielle la liaison entre élément de suspension et support à crochet du présentoir.

Le présentoir représenté sur les dessins est constitué par deux montants avant 1 et deux montants arrière 2, disposés verticalement et parallèlement les uns aux autres aux coins d'un tracé rectangulaire. Chaque montant avant 1 et le montant arrière 2 qui lui est associé sont reliés l'un à l'autre au moins à leur partie supérieure et à leur partie inférieure au moyen de traverses 3 disposées horizontalement et perpendiculairement à la face avant définie par les deux montants avant 1. Dans le prolongement de chaque traverse supérieure 3 est prévu un support 4 en saillie vers l'avant par rapport au montant avant 1, lequel est plus haut que le montant arrière 2. Les extrémités libres des supports 4 réunies mutuellement, les extrémités supérieures des montants avant 1 et les extrémités supérieures des montants arrière 2 sont respectivement reliées les unes aux autres au moyen de linteaux de raccordement 5 qui limitent une sorte de comble à pignon sur lequel on peut étendre une étoffe portant des inscriptions publicitaires et constituant une étoffe de toit 6.

Entre les deux montants avant 1 ou entre deux traverses 3 sont disposés un ou plusieurs éléments de suspension 7 qui ont, comme les montants 1, 2 et les traverses 3 une section transversale carrée ou rectangulaire et sont constitués par des barres de bois de forme stable. Comme il ressort de la figure 1, ces éléments de suspension 7 sont inclinés par rapport à l'horizontale selon un angle α compris entre 5° et 15°, à savoir vers le haut de la gauche vers la droite pour des droitiers quand on les regarde du côté avant.

Sur ces éléments de suspension 7 sont disposés des supports à crochet 8 qui sont immobilisés mais amovibles et séparés par des intervalles constants, formant avec la face avant un angle aigu β compris entre 65° et 75°. Les éléments de suspension

7 proprement dits sont eux-mêmes disposés parallèlement à la face avant définie par les montants avant 1.

A chaque support 8 sont suspendues une ou plusieurs étoffes qui sont pliées ou non pliées, et dont la largeur correspond aux dimensions en longueur du support. Comme on peut le voir en particulier à la figure 1, la personne qui regarde du côté avant peut toujours voir une bande 9 relativement large d'une pièce d'étoffe 10 du fait de la position en oblique des supports à crochet qui forme l'angle β avec l'élément de suspension 7.

Les supports à crochet 8 sont constitués sous forme de planches rectangulaires comprenant sur leur côté inférieur une fente longitudinale 11 dans laquelle on insère et on fixe une bande d'étoffe 10. Sur leur côté supérieur fait saillie un crochet 12 constitué sous forme d'un élément à branches de longueurs inégales, la branche la plus longue 13 étant parallèle au support proprement-dit 8. Entre une partie en forme de glissière 14 formant le rebord inférieur du crochet 12, le côté vertical du crochet 12 qui est tourné vers cette partie et le rebord supérieur associé 15 du support 8 est constitué un évidement de forme rectangulaire ouvert sur le côté qui est perpendiculaire à la partie en forme de glissière 14 et au rebord supérieur 15.

Sur le côté supérieur 16 de chaque support à crochet 7 sont constituées des rainures 17 disposées à distances égales les unes des autres et formant un angle β avec le rebord avant. On insère dans ces rainures 17 la partie 14 faisant fonction de glissière de la branche la plus longue 13 du crochet 12 du support à crochet 8. Sur le côté inférieur de l'élément de suspension 7 sont constituées en outre des rainures 18 qui sont respectivement disposées dans un plan vertical commun avec une rainure 17. Dans cette rainure inférieure 18 passe le rebord supérieur 15 du support à crochet 8 quand on glisse celui-ci sur l'élément de suspension 7, ce qui permet d'obtenir une fixation absolument sûre de chaque support 8 sur l'élément de suspension 7 correspondant. Le support 8 peut uniquement être retiré exactement selon sa direction longitudinale et en direction du côté avant à partir

de l'élément de suspension 7 ou y être inséré en sens inverse.

Comme le montrent les dessins, les éléments de suspension 7 peuvent être disposés à des hauteurs différentes et se prolonger sur des profondeurs différentes sur le côté avant. Naturellement, on peut raccorder plusieurs présentoirs de ce type soit dans le même plan soit décalés les uns par rapport aux autres en profondeur.

REVENDICATIONS

1. Présentoir pour étoffes, notamment pour étoffes de rideaux et voiles, comprenant au moins un élément de support en forme de barre disposé approximativement parallèlement à la face avant du présentoir et des supports à crochet pour les étoffes suspendus de façon amovible à cet élément au moyen de crochets, caractérisé en ce que les supports (8) sont disposés sur l'élément (7) selon un angle aigu (β) par rapport à la face avant du présentoir de façon non pivotante mais amovible.

2. Présentoir selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'angle aigu (β) formé par la face avant du présentoir et les supports à crochet est compris entre 65° et 75°.

3. Présentoir selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'élément de suspension (7) comprend sur son côté supérieur (16) des rainures (17) parallèles dans lesquelles s'insère respectivement une partie en forme de glissière (14) du crochet (12) correspondant.

4. Présentoir selon la revendication 3, caractérisé en ce que le rebord supérieur (15) de chaque support à crochet (8) s'applique sur le rebord inférieur de l'élément de suspension (7).

5. Présentoir selon la revendication 4, caractérisé en ce que les rainures (18) dans lesquelles passe le rebord supérieur (15) du support à crochet (8) sont constituées sur le côté inférieur de l'élément de suspension (7).

6. Présentoir selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'élément de suspension (7) est incliné par rapport à l'horizontale selon un certain angle non nul (α).

7. Présentoir selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'élément de suspension (7) est incliné selon un angle (α) compris entre 5° et 15°.

2497450

FIG. 2

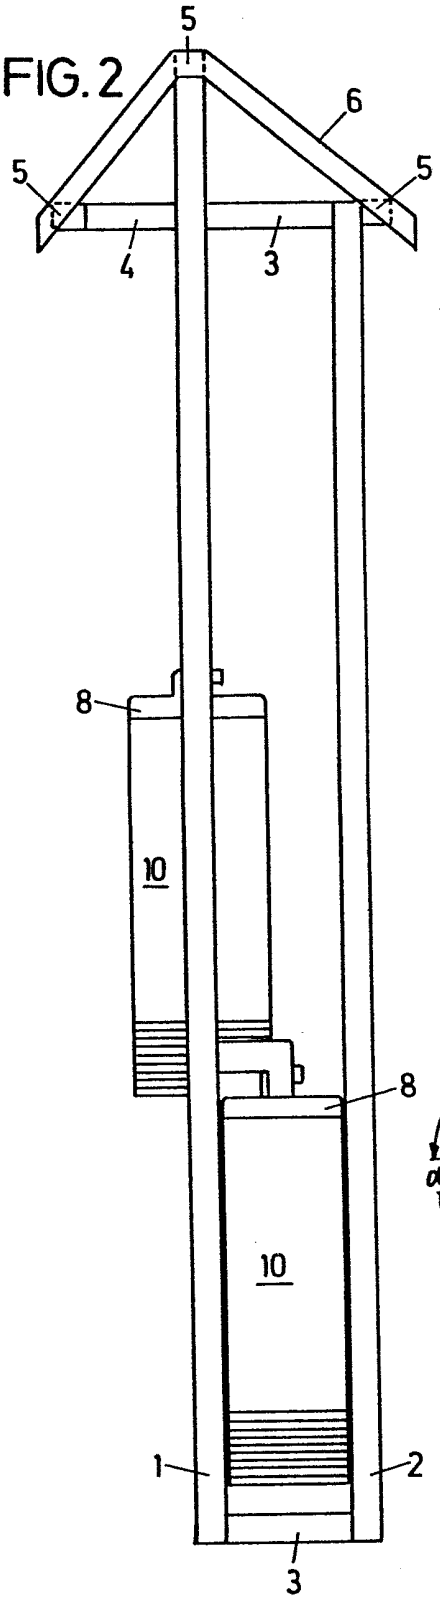


FIG. 1

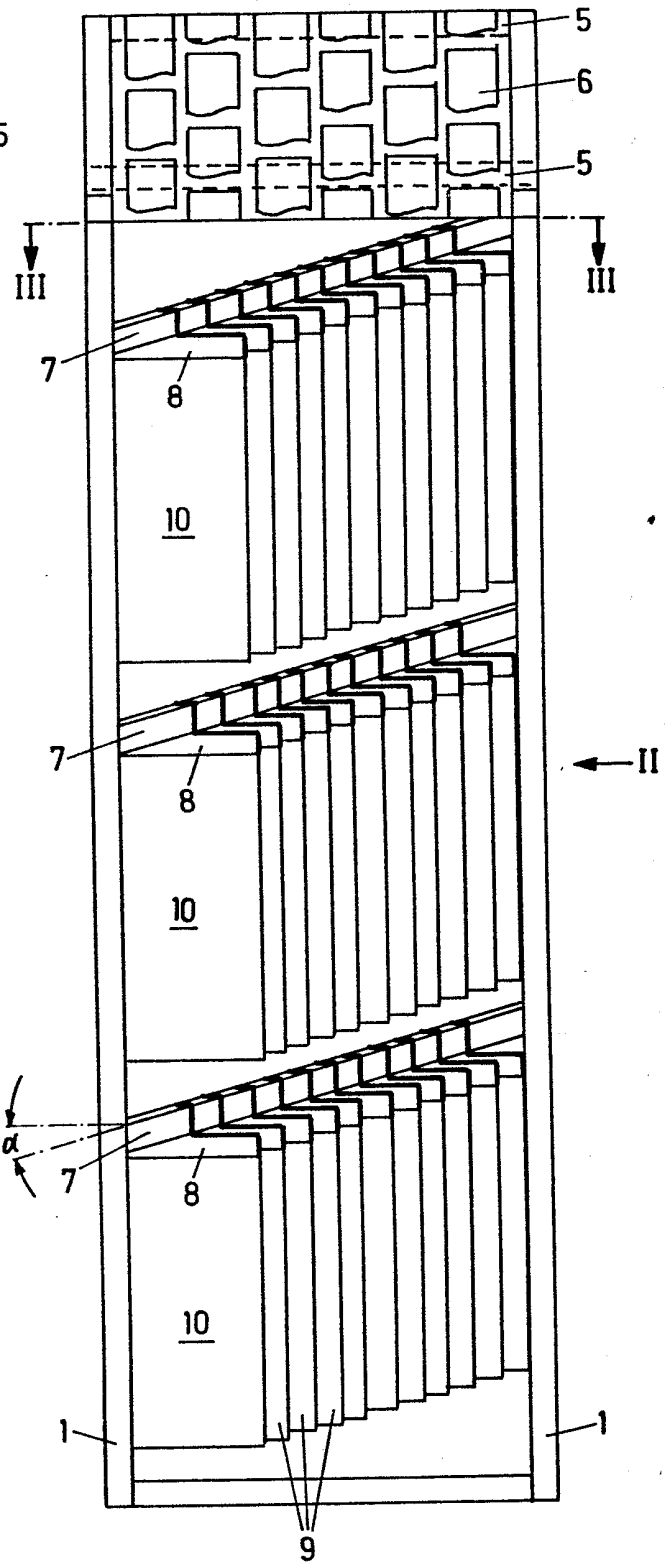


FIG. 3

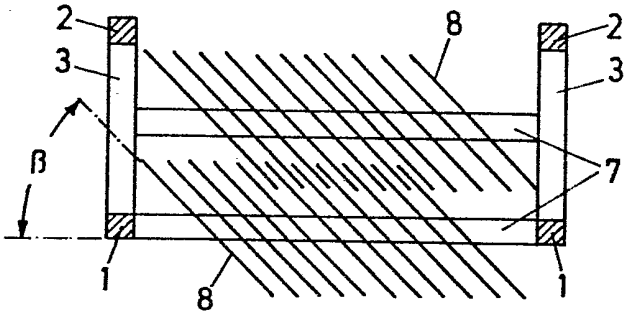


FIG. 4

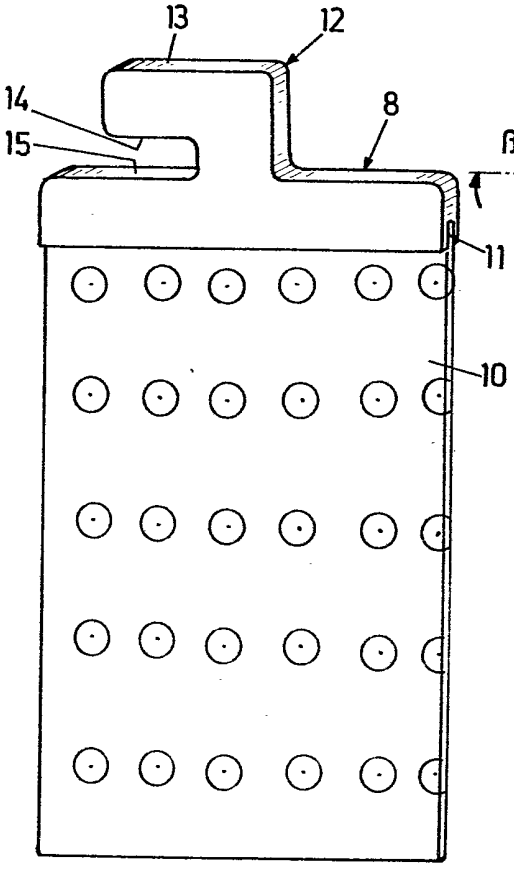


FIG. 5

