

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15404**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **14826**

(22) Data zgłoszenia: **15.06.2009**

(54)

Uchwyt klamki drzwiowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2010 WUP 07/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o.,
Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ziółkowski Marian, Stołno, (PL)

PL 15404

Nr Rp. 15404.....

Klasa 08-06.....

Uchwyt klamki drzwiowej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt klamki drzwiowej.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego stanowi kształt uchwytu klamki drzwiowej, charakteryzujący się łukowymi konturami wzdłużnymi i łukowymi konturami poprzecznymi części chwytnej, której brzegi mają krzywizny zmienno-promieniowe, oraz konturami promieniowymi części nasadowej uchwytu, na której końcu znajduje się prostokątny otwór z dwoma nacięciami rozmieszczonymi wzajemnie prostopadle.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt klamki drzwiowej w widoku z boku, fig. 2 – przedstawia uchwyt klamki drzwiowej w widoku perspektywicznym.

W uchwycie klamki drzwiowej wyszczególnić można jej integralne części chwytą i nasadową. Część chwytą o łukowych konturach wzdłużnych i poprzecznych oraz brzegach o krzywiznach zmienno-promieniowych przechodzi łukowym zagięciem w część nasadową, przy czym oś symetrii promieniowej części nasadowej jest prostopadła do stycznej wzdłużnego konturu łukowego części chwytowej.

Istotne cech wzoru przemysłowego stanowi kształt uchwytu klamki drzwiowej, charakteryzujący się łukowymi konturami wzdłużnymi i łukowymi konturami poprzecznymi części chwytnej, której brzegi mają krzywizny zmienno-promieniowe, oraz konturami promieniowymi części nasadowej uchwytu, na której końcu znajduje się prostokątny otwór z dwoma nacięciami rozmieszczonymi wzajemnie prostopadle.

KANCELARIA PATENTOWA
Zenon Kołodziejczyk
85-030 Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6
tel / fax 052/322 84 93
NIP 554-107-60-23

Doc. 2023.01.01.001

Z. Kołodziejczyk

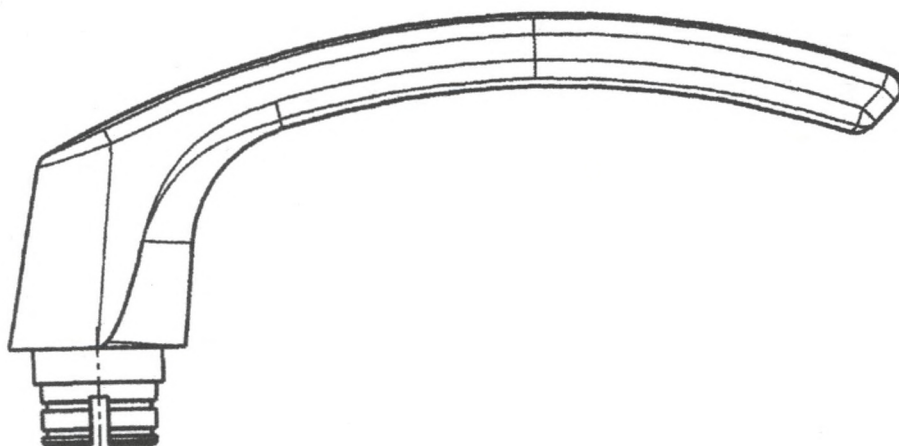


Fig. 1

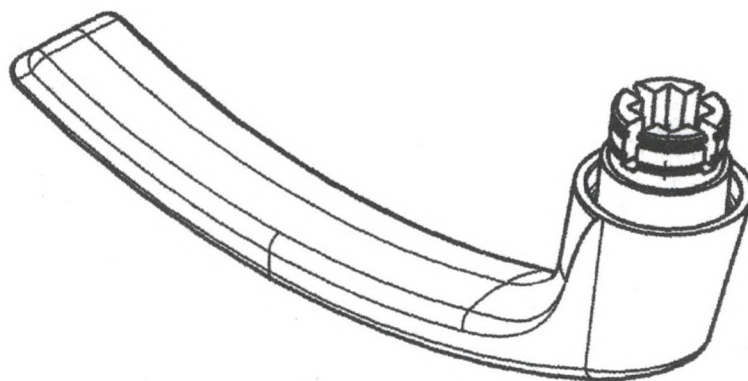


Fig. 2

Wp-14826
Rp-15104

KANCELARIA PATENTOWA
Zenon Kotodziejczyk
85-030 Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6
tel./fax 052/322 84 93
NIP 554-107-60-23

Recepcja

