

F 16 L

Ans.nr.: 0094/84

Indleveret: 10 jan 1984

Løbedag: 10 jan 1984

Alm. tilgængelig: 11 jul 1985

Prioritet: -

OY *PAJAKANTA AB; Vaasa, FI.

Opfinder: Pertti Kalevi *Niemi; FI.

Fuldmægtig: Kontor for Industriel Eneret

Bajonetlås for trykledning

S a m m e n d r a g

94-84

Bajonetlås til ledning for et medium under tryk og omfattende et rørformet hus (10), en arm (1) svingbart lejret i huset til drejning af ventilorganer (12), samt koblingsorganer (4,9) ved den forreste ende af huset til udløselig kobling med en forbindelsesprop (11), hvilke koblingsorganer omfatter en bøsning, der omgiver den forreste ende af huset. For at forhindre ukontrolleret udskydning af forbindelsesproppen ved udløsning af bajonetlåsen er armen (1) indrettet til positivt at styre både åbning og lukning af ventilen, samt forskyde bøsningen (4) til låsning og udløsning af forbindelsesproppen (11), idet der mellem ventilorganerne (12) og tætningsorganer (8) for forbindelsesproppen er en kanal (14), som i åben stilling af ventilen er lukket med en tætning (6) på bøsningen (4), men i lukket stilling inden forskydning af bøsningen til en stilling, hvori forbindelsesproppen (11) er udløst, fjerner tætningen (6) fra kanalen (14) til udluftning af trykket på udgangssiden til atmosfæren.

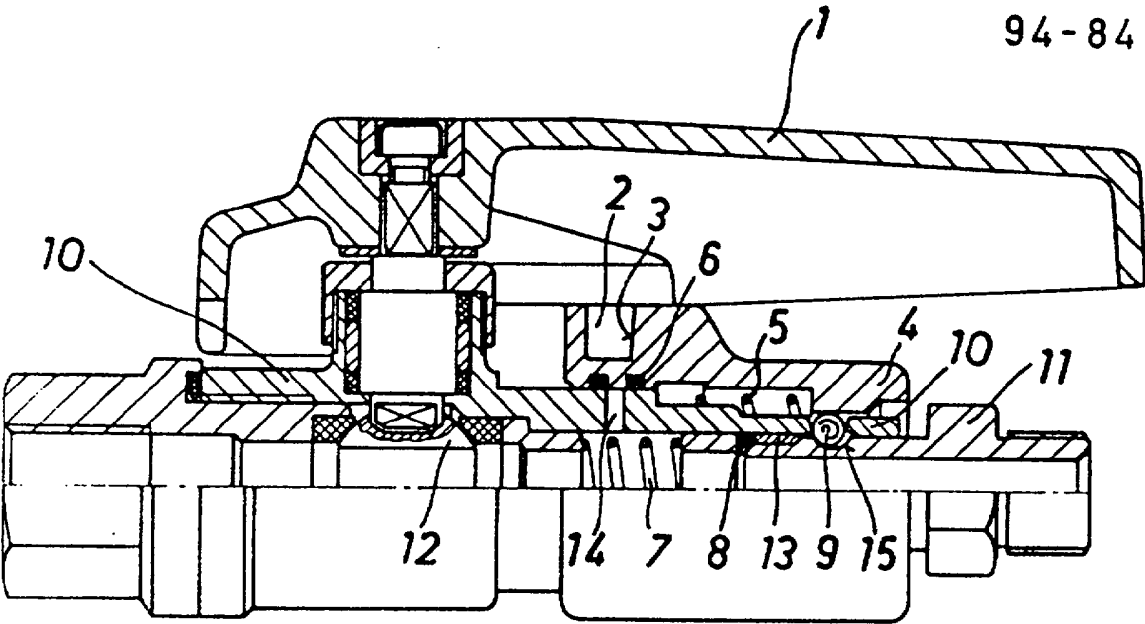


Fig.1