



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203841187 U

(45) 授权公告日 2014. 09. 24

(21) 申请号 201320858185. 0

(22) 申请日 2013. 12. 24

(73) 专利权人 泉州宝峰鞋业有限公司

地址 362000 福建省泉州市鲤城区江南镇火炬工业区

(72) 发明人 郑景东

(74) 专利代理机构 泉州市文华专利代理有限公司 35205

代理人 车世伟

(51) Int. Cl.

A43B 3/24 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种两用鞋

(57) 摘要

本实用新型属鞋子领域,具体涉及一种两用鞋。一种两用鞋,包括由鞋底和鞋面构成的拖鞋本体,拖鞋本体上设有供穿着者的脚部插入的鞋口部,还包括可弯折至鞋底上端面的后衬块,后衬块绕着鞋口部设置并朝鞋底高度方向向上延伸,后衬块靠近鞋口部的一面形成与穿着者脚后跟紧靠的抵靠部。这样,当需要当作拖鞋使用时,穿着者的脚掌直接踩住后衬块,后衬块弯折至鞋底的上端面;当需要当作凉鞋使用,将后衬块拉起,后衬块竖立于鞋面上,将穿着者的脚部伸入鞋口部,脚后跟抵顶在后衬块上,在穿着者行走过程中,后衬块能较好地贴合人体脚后跟,不会造成拖鞋本体脱离人体的脚部,能方便穿着者地长时间行走,这种鞋在当拖鞋或凉鞋使用时都非常方便。

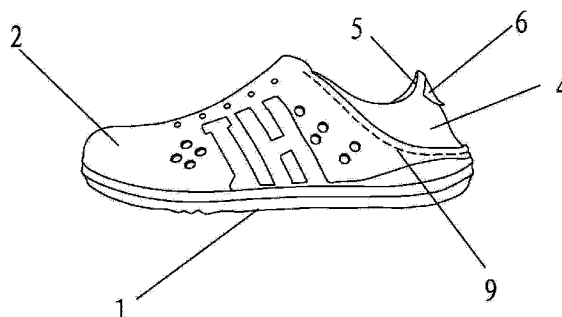

1. 一种两用鞋,包括由鞋底和鞋面构成的拖鞋本体,拖鞋本体上设有供穿着者的脚部插入的鞋口部,其特征在 :还包括可弯折至鞋底上端面的后衬块,后衬块绕着鞋口部设置并朝鞋底高度方向向上延伸,后衬块靠近鞋口部的一面形成与穿着者脚后跟紧靠的抵靠部,所述鞋面为 EVA 树脂材料,所述后衬块为帆布材料,所述后衬块与所述鞋面通过缝制方式连接,所述后衬块与所述抵靠部相对的一面固定有拉块,所述拉块为布片。

2. 如权利要求 1 任一项所述的一种两用鞋,其特征在于 :所述后衬块的厚度为所述鞋面的厚度的十分之一至五分之一。

一种两用鞋

技术领域

[0001] 本实用新型属鞋子领域，具体涉及一种两用鞋。

背景技术

[0002] 现有的一种两用鞋如图 3 所示，该两用鞋包括鞋底 1 和鞋面 2，鞋底 1 和鞋面 2 形成拖鞋本体，在鞋面 2 靠近穿着者脚后跟的一端设置有抵靠带 7，抵靠带 7 一般采塑料或皮革，其具有两根末端，每个末端都铰接在鞋面 2 上。当需要当拖鞋使用时，将抵靠带 7 转动至 2 并抵靠在鞋面 2 上；当需要作为凉鞋使用，将抵靠带 7 转动至拖鞋的后部，将脚放入拖鞋后，将抵靠带 7 挂至穿着者的脚后跟上部，抵靠带 7 起到一定的限位作用，穿着者在快速行走时，拖鞋本体不会轻易滑离穿着者的脚部。然而，这种两用鞋在当作凉鞋穿着时，在穿着者走动的过程中，抵靠带 7 容易绕着铰接点 8 沿着脚后跟下滑至脚后跟下部，穿着者行走过程中经常需要停下来将抵靠带重新拉提至脚后跟上部，因此这种两用鞋在当凉鞋使用过程中显得不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种使用方便的两用鞋。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型采用这样的技术方案：

[0005] 一种两用鞋，包括由鞋底和鞋面构成的拖鞋本体，拖鞋本体上设有供穿着者的脚部插入的鞋口部，还包括可弯折至鞋底上端面的后衬块，后衬块绕着鞋口部设置并朝鞋底高度方向向上延伸，后衬块靠近鞋口部的一面形成与穿着者脚后跟紧靠的抵靠部。

[0006] 较佳地，所述鞋面为 EVA 树脂鞋面，所述后衬块为帆布衬块，所述后衬块与所述鞋面通过缝制方式连接。

[0007] 进一步地，所述后衬块与所述抵靠部相对的一面固定有拉块，所述拉块为布片。

[0008] 较佳地，所述后衬块的厚度为所述鞋面的厚度的十分之一至五分之一。

[0009] 采用本实用新型的技术方案后，当需要当作拖鞋使用时，穿着者的脚掌直接踩住后衬块，后衬块弯折至鞋底的上端面；当需要当作凉鞋使用，将后衬块拉起，后衬块竖立于鞋面上，将穿着者的脚部伸入鞋口部，脚后跟抵顶在后衬块上，这样在穿着者行走过程中，后衬块能较好地贴合人体脚后跟，不易滑落至脚后跟下部，拖鞋本体不会脱离人体的脚部，能方便穿着者长时间行走，因此这种两用鞋在当拖鞋或凉鞋使用时都非常方便。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型结构示意图。

[0011] 图 2 为拖鞋本体的结构示意图。

[0012] 图 3 为现有技术中两用鞋的结构示意图。

[0013] 图中：

[0014] 1- 鞋底 2- 鞋面

- [0015] 3- 鞋口部 4- 后衬块
[0016] 5- 抵靠部 6- 拉块
[0017] 7- 抵靠带 8- 铰接点
[0018] 9- 缝线

具体实施方式

[0019] 为了进一步解释本实用新型的技术方案,下面结合附图进行详细阐述。

[0020] 如图 1 至图 2 所示,一种两用鞋,包括由鞋底 1 和鞋面 2 构成的拖鞋本体,拖鞋本体上设有供穿着者的脚部插入的鞋口部 3。还包括可弯折至鞋底 1 上端面的后衬块 4,后衬块 4 绕着鞋口部 3 设置并朝鞋底 1 的高度方向向上延伸至穿着者脚后跟上部,采用缝线 9 将后衬块 4 固定在鞋口部 3 的内侧边缘,后衬块 4 靠近鞋口部 3 的一面形成与穿着者脚后跟紧靠的抵靠部 5。在两用鞋当做凉鞋使用时,后衬块 4 通过抵靠部 5 抵靠在穿着者的脚后跟上部,抵靠部 5 的形状与穿着者的脚后跟匹配。在上述方案中,所述鞋面 2 采用 EVA 树脂材料,所述后衬块 4 采用帆布材料,在当作拖鞋使用时,通过穿着者的脚部向帆布施加朝向鞋底 2 上端面的力,后衬块 4 跟随着穿着者的脚掌抵靠至鞋底 2 的上端面。利用 EVA 树脂材料的柔韧性和弹性,后衬块 4 抵靠在鞋底 2 上端面时,EVA 树脂材料随着后衬块 4 的弯折轻微变形,减少后衬块 4 和鞋底 2 上端面之间的缝隙,当拖鞋穿着时更加舒服方便。

[0021] 进一步地,所述后衬块 4 与所述抵靠部 5 相对的一面固定有拉块 6,所述拉块 6 为布片,将布片缝制在后衬块 4 上。当穿着者将脚部伸入鞋口部 3 时,通过向后拉动拉块 6 以增加后衬块 4 和鞋口部 3 之间的长度,方便穿着者将脚部伸入鞋内。当拖鞋使用时,拉块 6 和后衬块 4 一起弯折至鞋底 2 上端面,当需要当做凉鞋使用时,通过提拉拉块 6,将后衬块 4 提起,恢复至原来状态。通过设置拉块 6 能方便鞋子的穿着和使用。

[0022] 较佳地,所述后衬块 4 的厚度为所述鞋面 2 的厚度的十分之一至五分之一。采用这种厚度的后衬块 4,当后衬块 4 弯折至鞋底 2 的上端面时,后衬块 4 只是略高出鞋底 2 的上端面,不会对穿着者的脚掌产生较大影响,能保证穿着舒适和方便。

[0023] 本实用新型的产品形式并非限于本案图示和实施例,任何人对其进行类似思路的适当变化或修饰,皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。

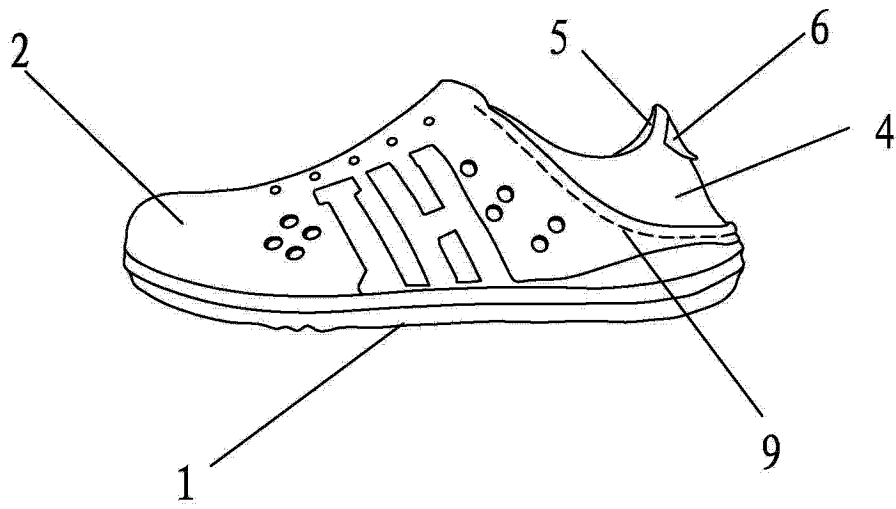


图 1

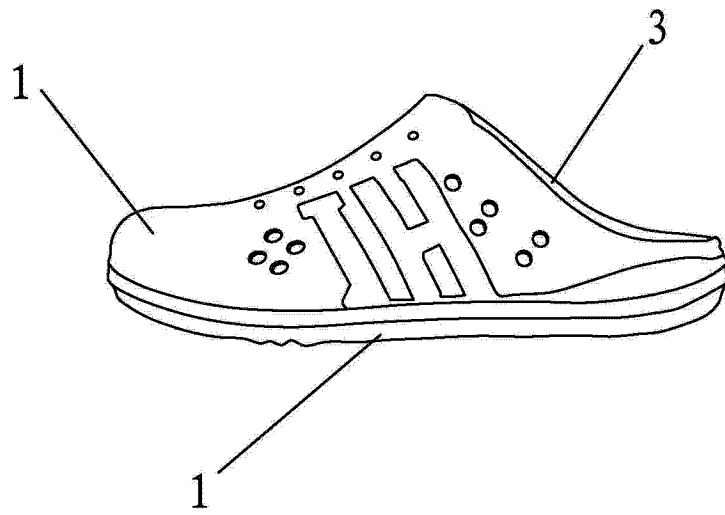


图 2

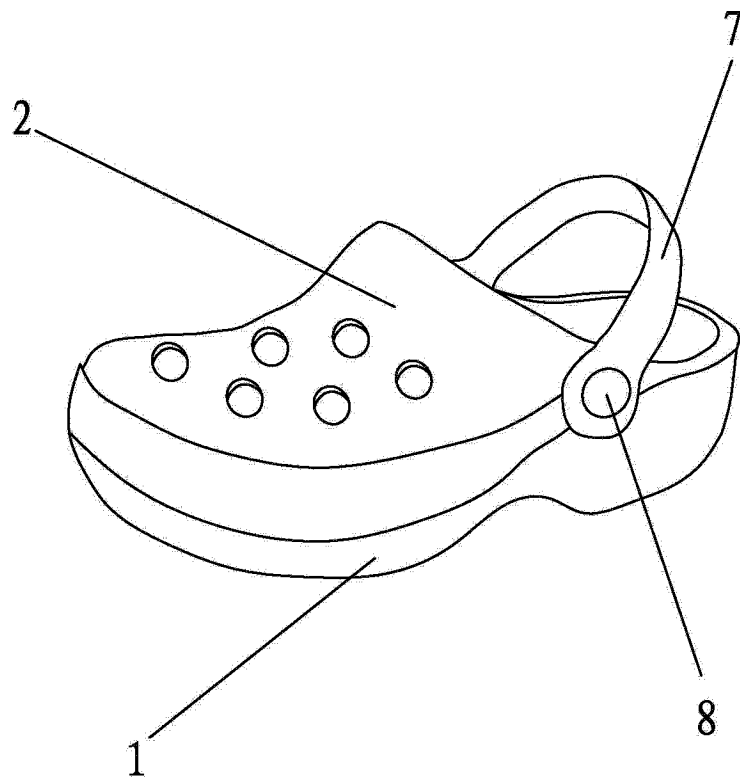


图 3