



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201451585 U

(45) 授权公告日 2010.05.12

(21) 申请号 200920077096.6

(22) 申请日 2009.06.25

(73) 专利权人 上海市杨浦区控江二村小学
地址 200093 上海市杨浦区双阳路 650 号

(72) 发明人 严真

(74) 专利代理机构 上海光华专利事务所 31219
代理人 钱春新

(51) Int. Cl.

A43B 3/16(2006.01)

A43B 3/18(2006.01)

A43C 1/00(2006.01)

A43C 15/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

防滑隔离鞋套

(57) 摘要

本实用新型提供了一种防滑隔离鞋套,包括鞋套底(1)、鞋套面(2)、固定带(3)和防滑部件(4),所述的鞋套底(1)呈前脚掌底形状,所述鞋套面(2)与鞋套底(1)前端及两侧边缘固定连接形成一端开口的腔体,所述固定带(3)与鞋套面(2)连接,所述防滑部件(4)位于鞋套底(2)底面上。本实用新型的防滑隔离鞋套,可以与各种型号的鞋搭配使用,鞋套前端封闭具有防水功能,可以有效的保护鞋子避免被雨水浸湿,而且结构简单、携带方便、经济实用。

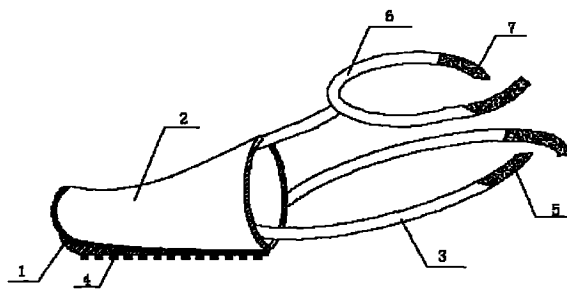

1. 一种防滑隔离鞋套,其特征在于:包括鞋套底(1)、鞋套面(2)、固定带(3)和防滑部件(4),所述的鞋套底(1)呈前脚掌底形状,所述鞋套面(2)与鞋套底(1)前端及两侧边缘固定连接形成一端开口的腔体,所述固定带(3)与鞋套面(2)连接,所述防滑部件(4)位于鞋套底(2)底面上。

2. 如权利要求1所述的防滑隔离鞋套,其特征在于:所述固定带(3)为两条,每条固定带的一端与鞋套面(2)固定连接,两条固定带的另一端通过尼龙搭扣(5)配合连接。

3. 如权利要求1-2所述的任一防滑隔离鞋套,其特征在于:所述鞋套面(2)上还固定有一条T字形固定带(6),所述的T字形固定带(6)下端与鞋套面(2)的中间部位固定连接,另外两端通过尼龙搭扣(7)配合连接。

4. 如权利要求1所述的任一防滑隔离鞋套,其特征在于:所述的防滑部件(4)为圆柱状凸起、条纹状凸起或钉状凸起。

防滑隔离鞋套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋套,特别是涉及一种防滑隔离鞋套。

背景技术

[0002] 目前,人们穿的普通鞋子都不具有防滑功能,市面上也有一些防滑鞋在售(如雪地鞋、跑鞋等),但这些防滑鞋的型号固定,大小不能调节,脚型尺寸不同的人不能混穿同一双防滑鞋,利用率低,造成资源浪费;同时这些防滑鞋上的防滑部件大都是固定在鞋套底上,当磨损后因不能修补而失去防滑特性;此外,防滑鞋的体积比较大,不方便携带。为了解决上述问题,人们设计了各种各样的防滑鞋套,这些防滑鞋套有的结构复杂,成本较高,有的使用时与鞋子固定不牢,还有些不能与高跟鞋搭配使用。防滑鞋套一般应用于雨雪天气时的道路防滑,但是已有的防滑鞋套不具备防水功能,不能有效的防止鞋子被雨水浸湿。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种能与各种普通鞋搭配,并且结构简单、使用方便、便于携带、具有防水功能的防滑隔离鞋套,以克服现有技术的不足。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种防滑隔离鞋套,其特征在于:包括鞋套底、鞋套面、固定带和防滑部件,所述的鞋套底呈前脚掌底形状,所述鞋套面与鞋套底前端及两侧边缘固定连接形成一端开口的腔体,所述固定带与鞋套面连接,所述防滑部件位于鞋套底底面上。

[0005] 进一步,所述固定带为两条,每条固定带的一端与鞋套面固定连接,两条固定带的另一端通过尼龙搭扣配合连接。

[0006] 更进一步,所述鞋套面上还固定有一条T字形固定带,T字形固定带下端与鞋套面的中间部位固定连接,另外两端通过尼龙搭扣配合连接。

[0007] 所述的防滑部件为圆柱状凸起、条纹状凸起或钉状凸起。

[0008] 本实用新型的防滑隔离鞋套,可以与各种型号的鞋搭配使用,鞋套前端封闭具有防水功能,可以有效的保护鞋子避免被雨水浸湿,而且结构简单、携带方便、经济实用。

附图说明

[0009] 图1:本实用新型的结构示意图;

[0010] 图中,1 防滑底板,2 鞋套面,3 固定带,4 防滑部件,5 尼龙搭扣,6T 字形固定带,7 尼龙搭扣。

具体实施方式

[0011] 如图1所示,本实用新型的防滑隔离鞋套,由鞋套底1、鞋套面2固定带3和防滑部件4组成。鞋套底1呈前脚掌底形状;鞋套底1底面上设有防滑部件4,防滑部件4为圆柱状凸起、条纹状凸起或钉状凸起。鞋套面2与鞋套底1的前端及两侧边缘固定连接形成一

端开口的腔体,该腔体可以套在鞋子的前脚掌部位。固定带 3 有两条,每条固定带 3 的一端与鞋套面 2 固定连接,两条固定带的另一端通过尼龙搭扣 5 配合连接,可固定于鞋子的后跟部。鞋套面 2 上还固定有一条 T 字形固定带 6,T 字形固定带 6 下端与鞋套面 2 的中间部位固定连接,另外两端通过尼龙搭扣 7 配合连接,可固定于脚踝上。

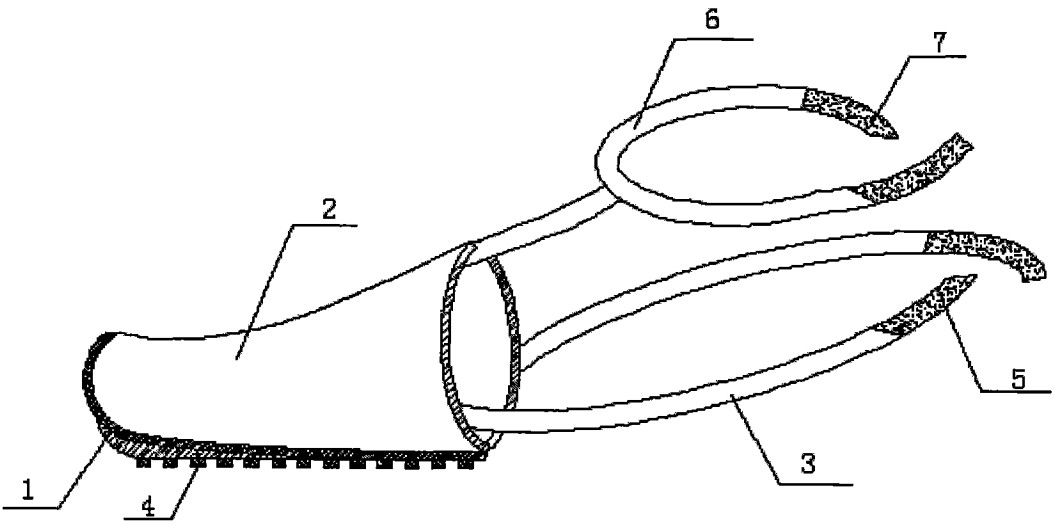


图 1