

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2033**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(21) Numer zgłoszenia: **21148**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2001**

(54)

Odkurzacz

(30) Pierwszeństwo:

27.07.2000 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lee Wai Chung David, Groningen, (NL)

PL Rp.2033

1 - 12 2013

T-53522/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego :Wai Chung David Lee

Odkurzacz

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :26 stycznia 2001r

Pierwszeństwo :27 lipca 2000r(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest odkurzacz.

Istotę wzoru stanowi nowa postać odkurzacza, przedstawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia odkurzacz w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.2- odkurzacz w widoku z przodu, fig.3- odkurzacza w widoku z tyłu, fig.4- odkurzacz w widoku z boku, fig.5- odkurzacz w widoku z drugiego boku, fig.6- odkurzacz w widoku z góry, a fig.7- odkurzacz w widoku z dołu.

Odkurzacz według wzoru zdobniczego, obejmujący sześciocienny korpus o kształtach opływowych, na dwóch dużych

kołach jezdnych, cgarakteryzuje się tym, że wokół wypukłej ściany górnej korpusu przebiega obręcz, stanowiąca dwa uchwyty, wystająca poza ścianę przednią korpusu oraz położona ponad granicą ściany górnej i tylnej korpusu, przy czym powierzchnie zewnętrzna i wewnętrzna obręczy są skośne. W okolicy środka pola ściany górnej korpusu znajduje się wypiętrzenie w kształcie stożka ściętego z kolistym wybraniem, zaś w części tylnej tej ściany położony jest wypukły panel sterujący, który w widoku z góry ma zarys półelipsy. Pole tego panela podzielone jest na trzy obszary, przy czym w obszarze środkowym znajduje się owalne wybranie oraz owalny przycisk, zaś w każdym obszarze bocznym znajduje się kolisty przycisk. Na ścianie przedniej korpusu, mającej w przybliżeniu zarys litery "U", usytuowane jest wklęsnięcie o zarysie trapezu z łukowatą dłuższą podstawą i zaokrąglonymi narożami, a na granicy ściany przedniej i górnej korpusu znajduje się mniejsze wklęsnięcie i w nim wybranie o zarysie owalnym. Koła jezdne położone w tylnej części ścian bocznych mają wysokość równą w przybliżeniu $\frac{3}{4}$ wysokości korpusu. Ponadto ściana górna korpusu łukowato przechodzi w ścianę tylną korpusu, a w obszarze tego przejścia znajduje się panel filtra, którego krawędzie w widoku z boku i z tyłu mają zarysy łukowate i który obejmuje w środku położony ruszt z równolegle ułożonych żeber. Na ścianie tylnej korpusu w pobliżu jednego z kół znajduje się owalny otwór. Ponadto ściana dolna korpusu przebiega skośnie ku tyłowi.

Zastrzeżenie ochronne


Odkurzacz, obejmujący sześćścienny korpus o kształtach opływowych, na dwóch dużych kołach jezdnych,

znamienny tym, że wokół wypukłej ściany górnej korpusu przebiega obręcz, stanowiąca dwa uchwyty, wystająca poza ścianę przednią korpusu oraz położona ponad granicą ściany górnej i tylnej korpusu, przy czym powierzchnie zewnętrzna i wewnętrzna obręczy są skośne, a w okolicy środka pola ściany górnej korpusu znajduje się wypiętrzenie w kształcie stożka ściętego z kolistym wybraniem, zaś w części tylnej tej ściany położony jest wypukły panel sterujący, który w widoku z góry ma zarys półelipsy, a pole tego panela podzielone jest na trzy obszary, przy czym w obszarze środkowym znajduje się owalne wybranie oraz owalny przycisk, zaś w każdym obszarze bocznym znajduje się kolisty przycisk, a na ścianie przedniej korpusu, mającej w przybliżeniu zarys litery "U", usytuowane jest wklęsnięcie o zarysie trapezu z łukowatą dłuższą podstawą i zaokrąglonymi narożami, a na granicy ściany przedniej i górnej korpusu znajduje się wklęsnięcie i w nim wybranie o zarysie owalnym, przy czym koła jezdne położone w tylnej części ścian bocznych mają wysokość równą w przybliżeniu $\frac{3}{4}$ wysokości korpusu, a ponadto ściana górna korpusu łukowato przechodzi w ścianę tylną korpusu, a w obszarze tego przejścia znajduje się panel filtra, którego krawędzie w widoku z boku i z tyłu mają zarysy łukowate i który obejmuje w środku położony ruszt z równolegle ułożonych żeber, zaś na ścianie tylnej korpusu w pobliżu jednego z kół znajduje się owalny otwór, a ponadto ściana dolna korpusu przebiega skośnie ku tyłowi, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy



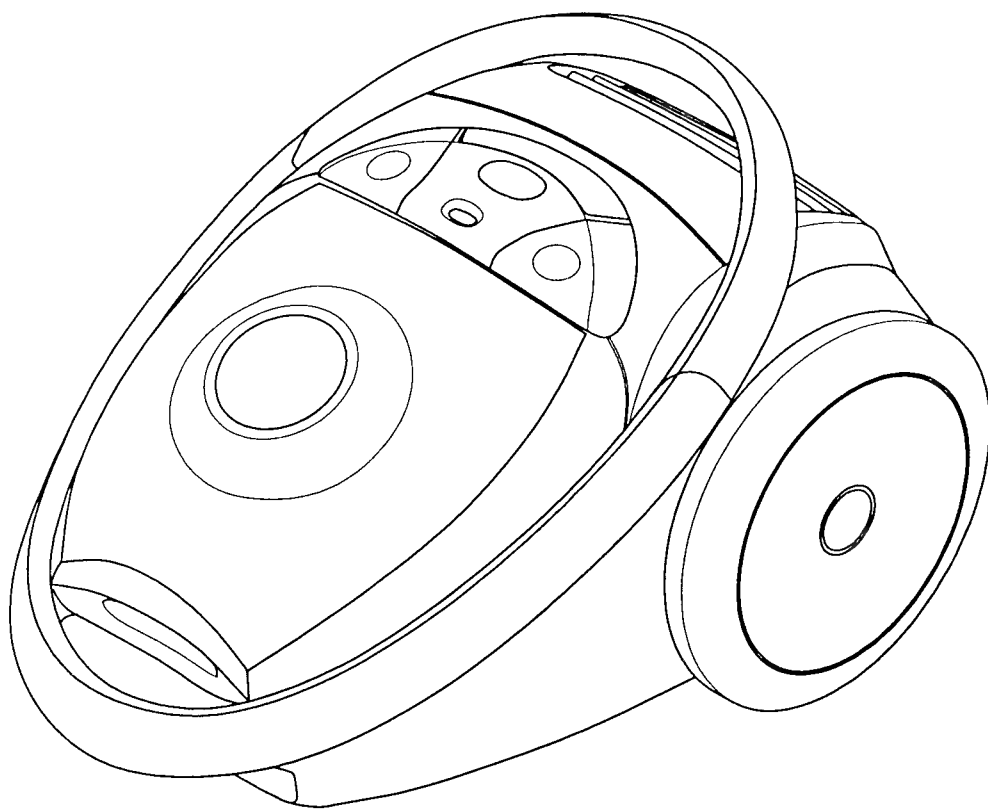


FIG. 1

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy

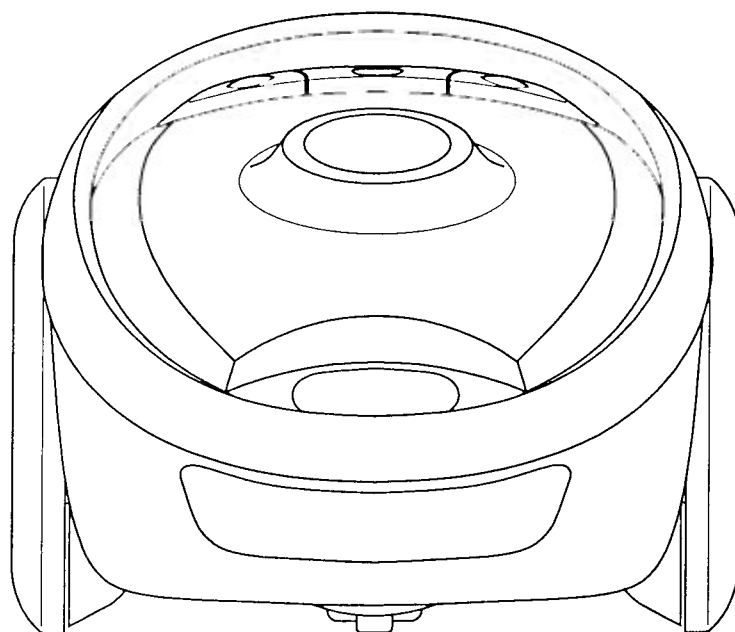


FIG. 2

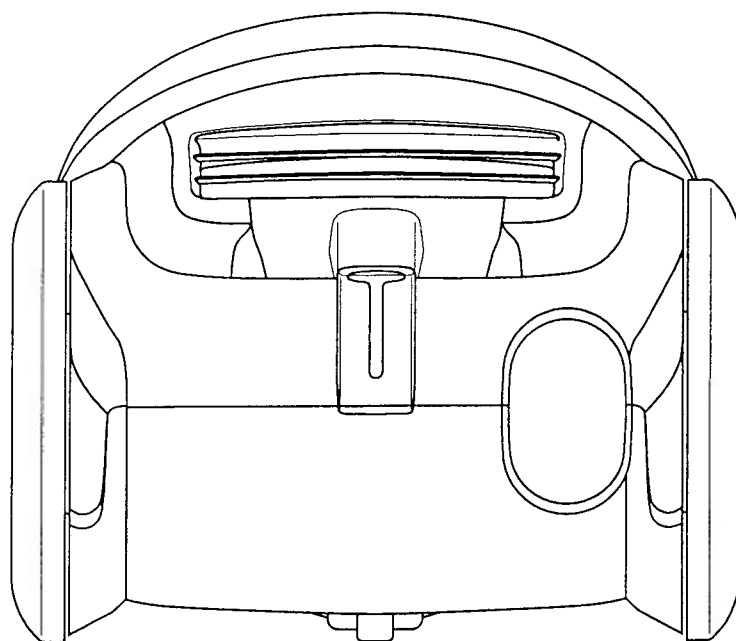


FIG. 3

Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Reklamant:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy

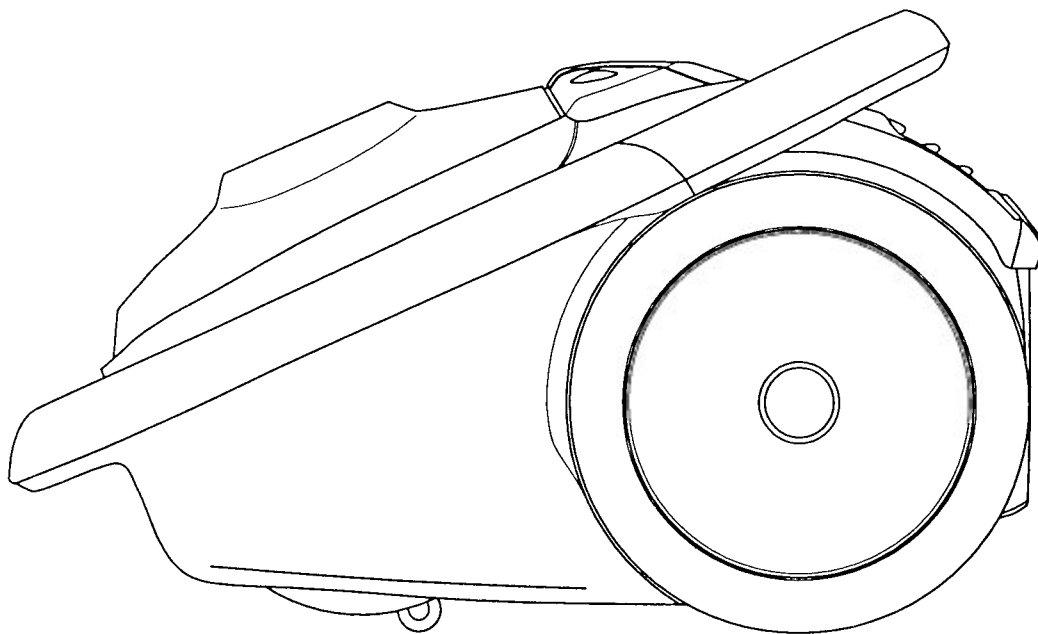


FIG. 4

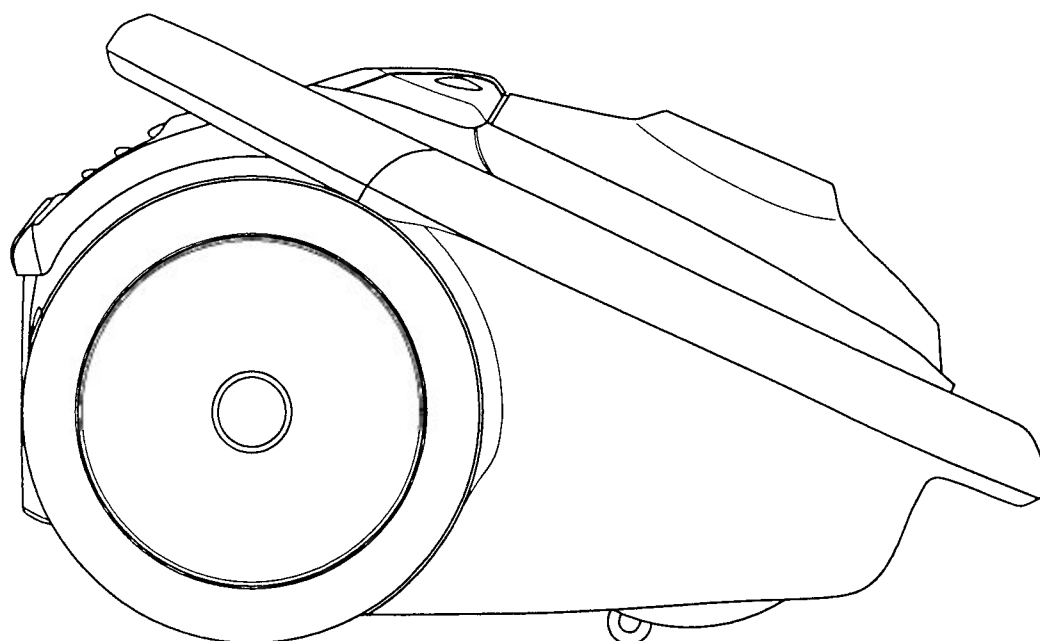


FIG. 5

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy

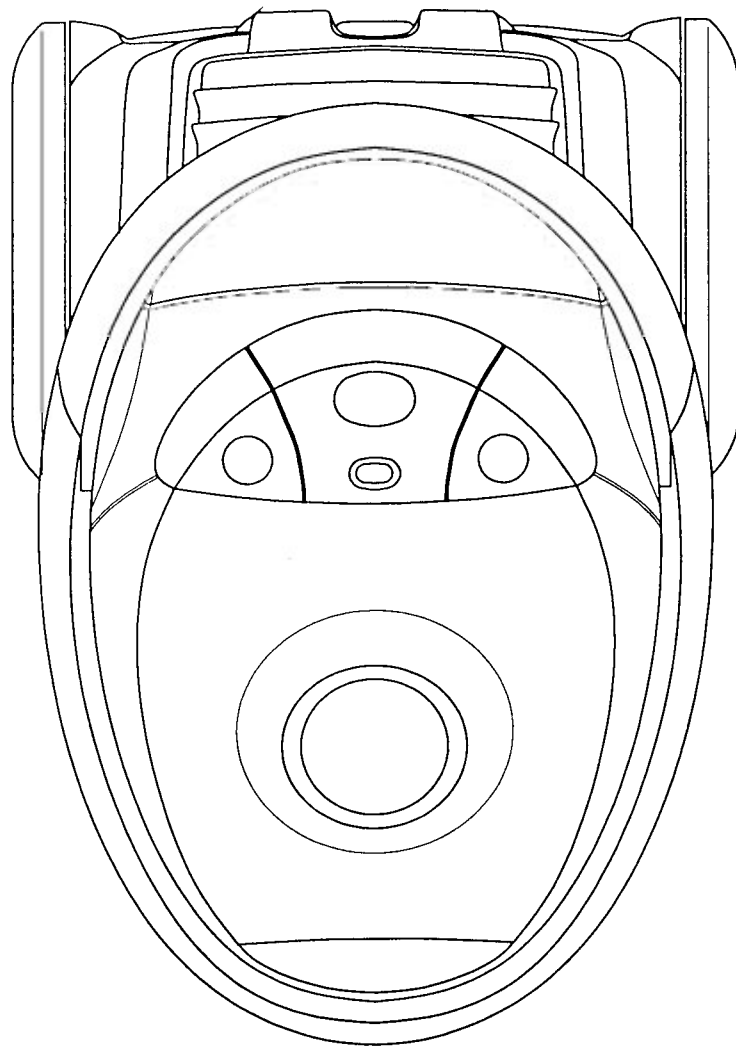


FIG. 6

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

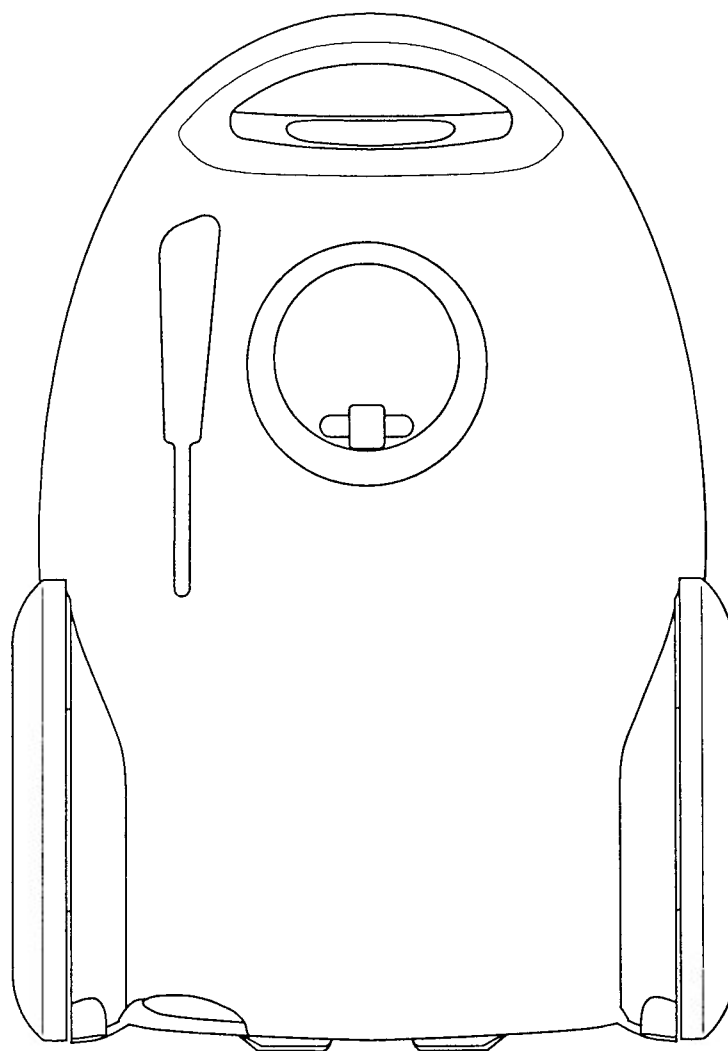


FIG. 7

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy