



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201976952 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 21

(21) 申请号 201120076388. 5

(22) 申请日 2011. 03. 04

(73) 专利权人 李良美

地址 311411 浙江省富阳市场口镇洋沙村
18 号

(72) 发明人 李良美

(51) Int. Cl.

A45C 3/06(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种女式手拎包

(57) 摘要

本实用新型属包袋制作技术领域,涉及一种女式手拎包。它由皮质面料制作而成,包括包体、翻盖面、装饰袋、拎带,包体为底面呈长方形、上面开口、上口边带条面贴袋的袋式结构,翻盖面为方形面料,装饰袋为上边开口、下面呈弧形凸边的方形贴面袋,拎带为圆条形状,翻盖面以上边与包体反面上部居中位置连接且面翻盖至包体正面上部,翻盖面外侧设有一竖向宽边带且通过包体正面所设的金属串插扣连接,两只装饰袋分别设置包体左右两侧下部位置,两条拎带分别设置包体正反两面上部且拎带端头通过包体正反两面所设的条片座与包体固联。本实用新型具有如下优点:时尚、美观。

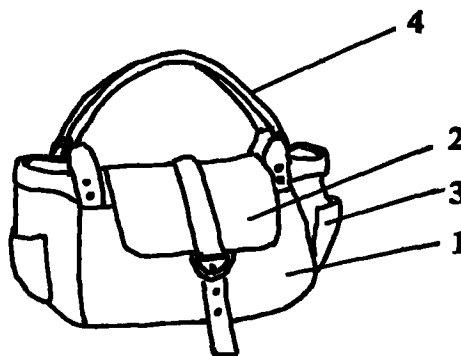

1. 一种女式手拎包,其特征在于:它由皮质面料制作而成,包括包体、翻盖面、装饰袋、拎带,包体为底面呈长方形、上面开口、上口边带条面贴袋的袋式结构,翻盖面为方形面料,装饰袋为上边开口、下面呈弧形凸边的方形贴面袋,拎带为圆条形状,翻盖面以上边与包体反面上部居中位置连接且面翻盖至包体正面上部,翻盖面外侧设有一竖向宽边带且通过包体正面所设的金属串插扣连接,两只装饰袋分别设置包体左右两侧下部位置,两条拎带分别设置包体正反两面上部且拎带端头通过包体正反两面所设的条片座与包体固联。

一种女式手拎包

技术领域：

[0001] 本实用新型属包袋制作技术领域，涉及一种女式手拎包。

背景技术：

[0002] 手拎包是个人外出装点物品的袋子，多适合女性使用。现有拎包虽然式样较多，但在形状、使用舒适度方面还不能令众多女性的欢迎。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给女同志提供一种女式手拎包。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种女式手拎包，它由皮质面料制作而成，包括包体、翻盖面、装饰袋、拎带，包体为底面呈长方形、上面开口、上口边带条面贴袋的袋式结构，翻盖面为方形面料，装饰袋为上边开口、下面呈弧形凸边的方形贴面袋，拎带为圆条形状，翻盖面上边与包体反面上部居中位置连接且面翻盖至包体正面上部，翻盖面外侧设有一竖向宽边带且通过包体正面所设的金属串插扣连接，两只装饰袋分别设置包体左右两侧下部位置，两条拎带分别设置包体正反两面上部且拎带端头通过包体正反两面所设的条片座与包体固联。

[0006] 本实用新型具有如下优点：时尚、美观。

附图说明：

[0007] 图 1 为女式手拎包结构示意图，其标记说明：包体 1，翻盖面 2，装饰袋 3，拎带 4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种女式手拎包，它由皮质面料制作而成，包括包体 1、翻盖面 2、装饰袋 3、拎带 4，包体 1 为底面呈长方形、上面开口、上口边带条面贴袋的袋式结构，翻盖面 2 为方形面料，装饰袋 3 为上边开口、下面呈弧形凸边的方形贴面袋，拎带 4 为圆条形状，翻盖面 2 以上边与包体 1 反面上部居中位置连接且面翻盖至包体 1 正面上部，翻盖面 2 外侧设有一竖向宽边带且通过包体 1 正面所设的金属串插扣连接，两只装饰袋 3 分别设置包体 1 左右两侧下部位置，两条拎带 4 分别设置包体 1 正反两面上部且拎带 4 端头通过包体 1 正反两面所设的条片座与包体 1 固联。

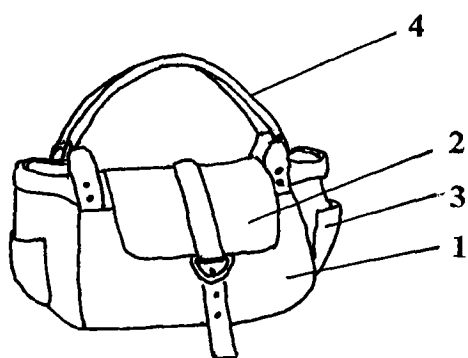


图 1