


23 listopada 1931 r.

B65d 55/02

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 14647.

Kl. 81 c 16.

Mikołaj Lüde
(Moskwa, Z. S. S. R.).

Ośłona na pieczęć.

Zgłoszono 8 czerwca 1929 r.
Udzielono 29 września 1931 r.

Niniejszy wynalazek dotyczy osłony na pieczęć, która pozwala na wielokrotne zastosowanie do opieczętowywania pomieszczeń lub rozmaitych przedmiotów, a poza tem chroni pieczęć od przypadkowego zniszczenia oraz umożliwia skontrolowanie stanu pieczęci w każdej chwili i w tym celu jest zaopatrzona w obrotową pokrywę. Osłona posiada odpowiedni kształt, aby ująć węzeł ze sznurka, wciśnięty wraz z jego końcami w masę plastyczną, na powierzchni której znajduje się odcisk pieczęci. Poza tem osłona posiada wycięcie do wypuszczenia końców sznurka nazewnątrz oraz urządzenie do obracania pokrywy tylko w jedną stronę, przeciwną do ruchu wskazówki zegara.

Na rysunku osłona według wynalazku jest przedstawiona jako przykład wykona-

nia, przyczem fig. 1 przedstawia osłonę tę w widoku z góry z odchyloną pokrywą, a fig. 2 — osłonę w przekroju poprzecznym.

Osłona składa się zasadniczo z dwóch części I i II, z których górna I jako pokrywa jest osadzona obrotowo na wspólnym czopie 6.

Dolna część II osłony posiada specjalny kształt i zawiera dwa wgłębienia, z których jedno 7 jest przeznaczone do pomieszczenia węzła sznurka i posiada zarazem dwa otwory 4 do przeprowadzenia tego sznurka, a drugie wgłębienie 8 służy do pomieszczenia masy plastycznej z wtłoczonymi końcami sznurka i z odciskami pieczęci. Z obu stron tego wgłębienia 8 są wykonane w ścianie osłony wycięcia 9, przez które przechodzi przy nasuwaniu pokrywy I rylec 2, zamocowany od spodu tej pokrywy.

Poza wspomnianymi wycięciami 9 dolna część osłony posiada jeszcze w dolnej części ścianki wykrój 10, 11, w który wchodzi występ 1 pokrywy po masunięciu jej na osłonę. Pokrywa 1 posiada otwór 5 zakryty szkłem lub innym przezroczystym materiałem względnie siatką metalową, który umożliwia sprawdzenie stanu pieczęci bez odchyłania pokrywy. Poza tem na czopie 6 jest umocowane kółko zapadkowe 3, umieszczone w odpowiednim wgłębieniu w górnej części osłony, o które zazębia jedna lub więcej zapadek, przymocowanych od spodu na sprężynach do górnej pokrywy. Urządzenie to uniemożliwia obrócenie i nasunięcie pokrywy na osłonę w kierunku ruchu wskazówek zegara bez odchylenia zapadek.

Opieczętowanie pomieszczeń lub rozmaitych przedmiotów odbywa się w następujący sposób: Końce sznurka, przeznaczonego do opieczętowania, przetyka się przez otwory 4 i zawiązuje w węzeł, który się umieszcza w zagłębieniu 7, a następnie wciska się sznurki w dalszym ciągu w masę plastyczną w zagłębieniu 8 i końce ich wysuwa przez wycięcie 10, 11, wreszcie odciska się pieczęć na masie plastycznej. Dotychczas pokrywa 1 jest odchylona od osłony II pod kątem 90° , jak na fig. 1, i dopiero po skutecznieniu wyżej wymienionych czynności należy ją obrócić na czopie 6 o kąt 270° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wskutek czego rylec 2 przejdzie przez lewe wycięcie 9, a środek otworu 5 znajdzie się naprzeciwko środka wgłębienia 8. Podczas dalszego obrotu pokrywy rylec 2 przecina pieczęć, a

cofnąć pokrywę nie można, ponieważ przeciwstawia się temu urządzenie zapadkowe 3.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Osłona na pieczęć, składająca się z dwóch części, obracających się na wspólnym czopie, znamionna tem, że dolna część (II) osłony posiada wgłębienie (8) na masę plastyczną, na której odciska się pieczęć, i wgłębienie (7) na węzeł sznurka z dwoma otworami (4) do wprowadzenia sznurków, oraz wykrój (10, 11) do wysunięcia końców pieczętowanego sznurka, a poza tem dwa wycięcia boczne (9), górna zaś część, czyli pokrywa (I) jest zaopatrzona od spodu w rylec (2), który przy obrocie tej pokrywy przechodzi przez boczne wycięcia (9) osłony i przecina pieczęć.

2. Osłona na pieczęć według zastrz. 1, znamionna tem, że w górnej części osłony (I) znajduje się wgłębienie, w którym umocowane jest kółko zapadkowe (3), w pokrywie zaś umocowana jest jedna lub więcej zapadek, które zahaczają o kółko zębate (3) i uniemożliwiają obrócenie pokrywy w kierunku ruchu wskazówek zegara.

3. Osłona na pieczęć według zastrz. 1 i 2, znamionna tem, że w pokrywie jej znajduje się otwór (5) zakryty szkłem lub innym przezroczystym materiałem, względnie siatką metalową.

Mikołaj Lüde.
Zastępca: T. Duracz,
adwokat.

Fig. 2

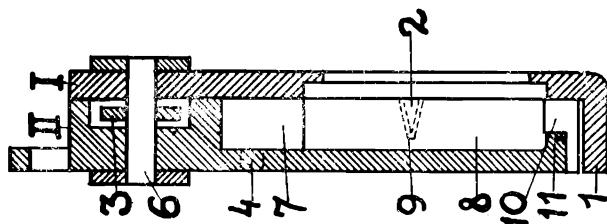


Fig. 1

