

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4874**

(51) Klasyfikacja:  
**09-01**

(21) Numer zgłoszenia: **2178**

(22) Data zgłoszenia: **05.12.2002**

(54)

**Obsada butelki**

(30) Pierwszeństwo:

**07.06.2002 (US) 29/162,025**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.05.2004 WUP 05/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**S.C.JOHNSON & SON INC., (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Conway Simon M., Burlington, (US);  
Zach Steven A., Racine, (US)**

**PL 4874**

Nr Rp. 4874.....

Klasa 09-01.....

### Obsada butelki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obsada butelki.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać obsady butelki, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia obsadę butelki w widoku perspektywicznym z góry i z jego prawego boku, fig. 2 - obsadę w widoku z przodu, fig. 3 - obsadę w widoku z prawego boku, przy czym widok z lewego boku stanowi lustrzane odbicie widoku prawego boku, fig. 4 - obsadę w widoku od tyłu, fig. 5 - obsadę w widoku z góry, fig. 6 - obsadę w widoku z dołu, fig. 7 przedstawia obsadę butelki w drugim wykonaniu w widoku perspektywicznym z góry i z jego prawego boku, fig. 8 - obsadę z fig. 7 w widoku z przodu, fig. 9 - obsadę z fig. 7 w widoku z prawego boku, przy czym widok z lewego boku stanowi lustrzane odbicie widoku prawego boku, fig. 10 - obsadę z fig. 7 w widoku od tyłu, fig. 11 - obsadę z fig. 7 w widoku z góry, fig. 12 - obsadę z fig. 7 w widoku z dołu, fig. 13 przedstawia obsadę butelki w trzecim wykonaniu w widoku perspektywicznym z góry i z jego prawego boku, fig. 14 - obsadę z fig. 13 w widoku z przodu, fig. 15 - obsadę z fig. 13 w widoku z prawego boku, przy czym widok z lewego boku stanowi lustrzane odbicie widoku prawego boku, fig. 16 - obsadę z fig. 13 w widoku od tyłu, fig. 17 - obsadę z fig. 13 w widoku z góry, fig. 18 - obsadę z fig. 13 w widoku z dołu.

Obsada według wzoru przemysłowego w pierwszym wykonaniu ogólnie ma postać lejkową i składa się z dolnego odcinka ścianki o obwodowym zarysie owalnym, z którego wystaje ścianka zbliżona kształtem do odwróconego, spłaszczonego stożka ściętego o obu podstawach mających zarys owalny.

Obsada w drugim wykonaniu ma również postać lejkową i składa się z dolnego odcinka ścianki o obwodowym zarysie owalnym, z którego wystaje ścianka zbliżona kształtem do odwróconego, spłaszczonego stożka ściętego o obu podstawach mających zarys owalny. Dolny odcinek ścianki spoczywa na podstawie, której górna część ma także postać ścianki o obwodzie owalnym, nieco pomniejszonym w stosunku do obwodu dolnego odcinka ścianki, zaopatrzonej w pionowe nacięcia szczelinowe i połączonej stożkowym uskokiem z korpusem podstawy mającym przekrój poprzeczny owalny.

Obsada w trzecim wykonaniu ma również postać lejkową i składa się z dolnego odcinka ścianki o obwodowym zarysie owalnym, z którego wystaje ścianka zbliżona kształtem do odwróconego, spłaszczonego stożka ściętego o obu podstawach mających zarys owalny. Od tylnej strony znajduje się zawieszka w postaci haczykowato od góry zakończonego płaskownika.


**S. C. JOHNSON & SON, INC.**

Pełnomocnik:




Jan Wierzon  
Rzecznik patentowy


**FIG. 1**

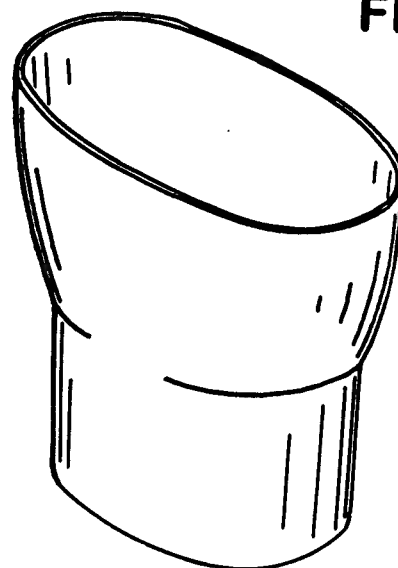


**FIG. 7**

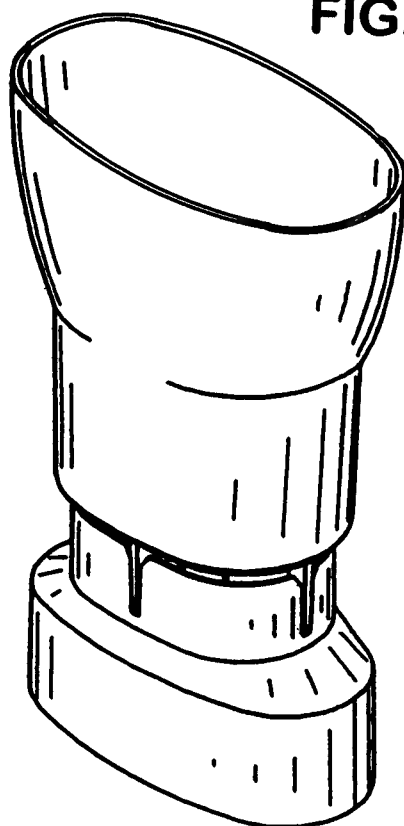


**FIG. 13**

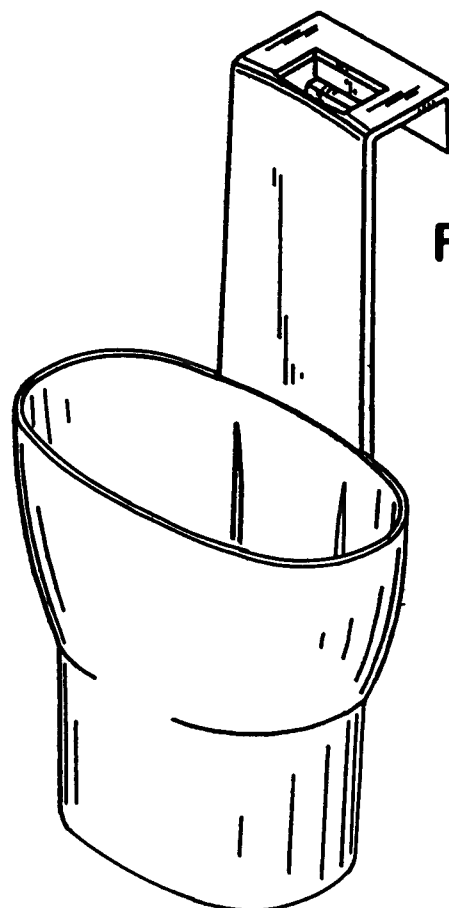


**FIG. 1**

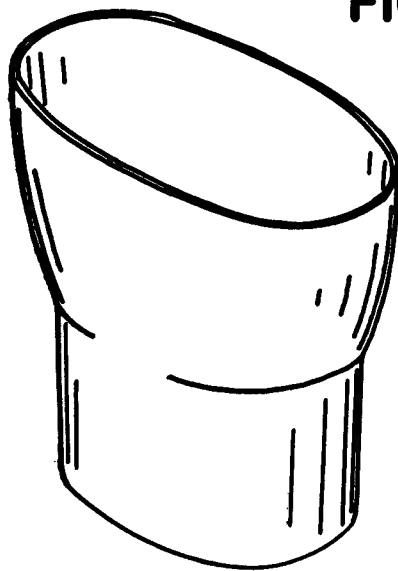


**FIG. 2**

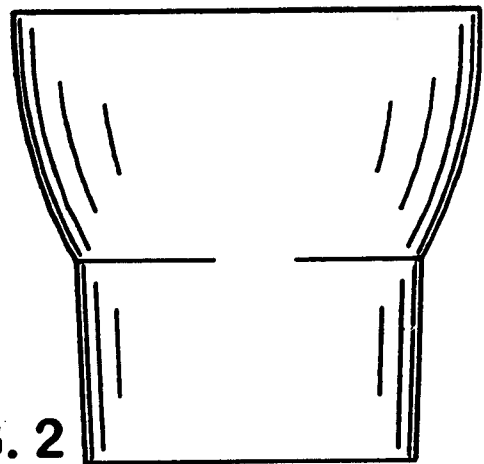


**FIG. 3**

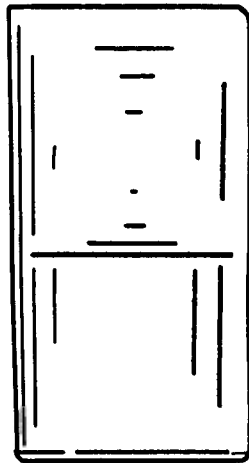


**FIG. 4**

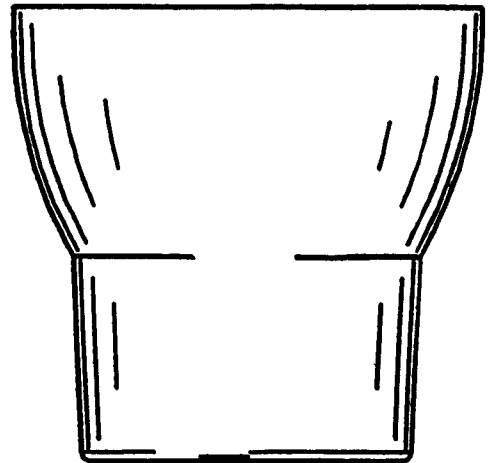


**FIG. 5**

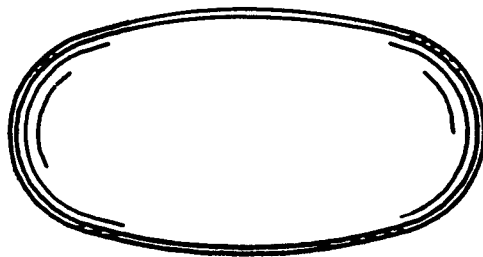


**FIG. 6**

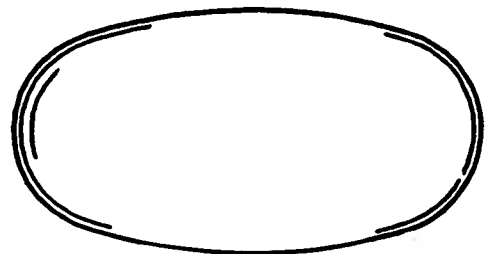


**FIG. 7**

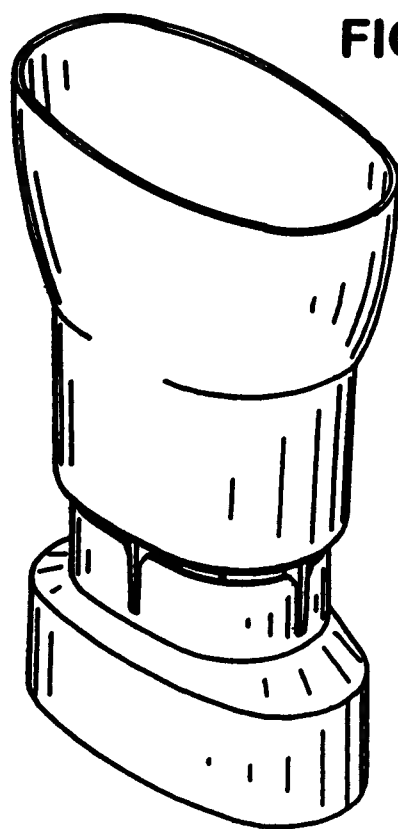


**FIG. 8**

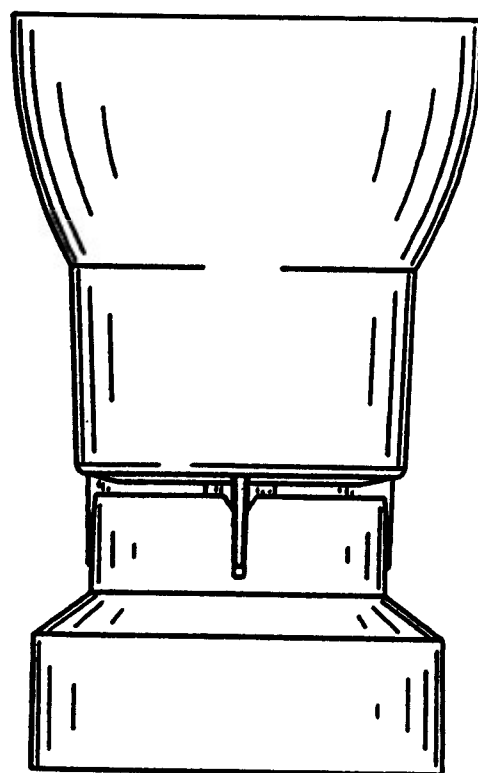


**FIG. 9**

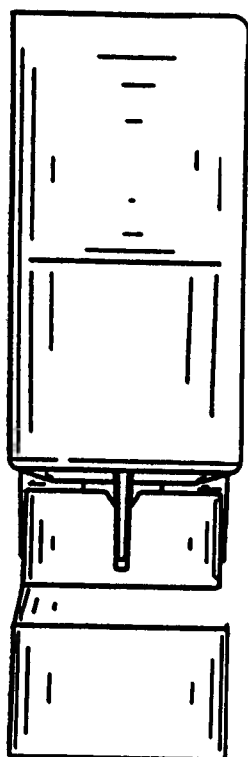


**FIG. 10**

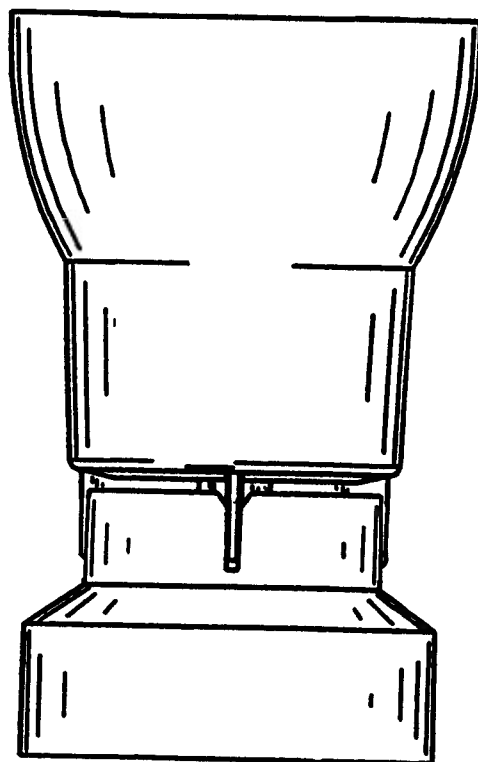


**FIG. 11**

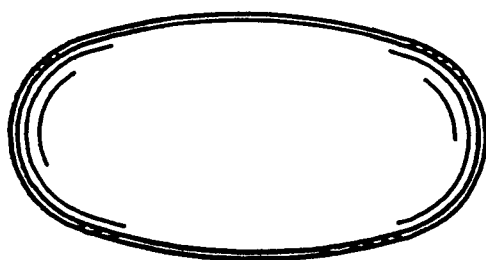


**FIG. 12**

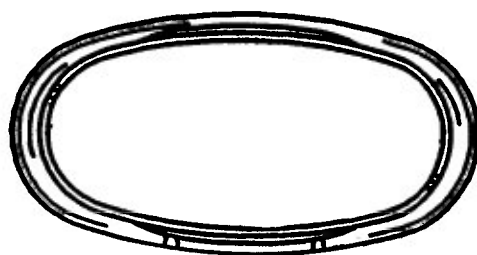

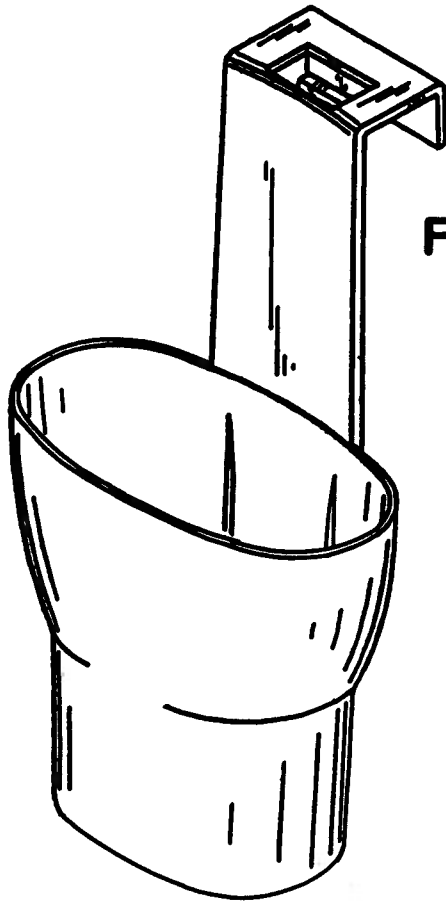


**FIG. 13**

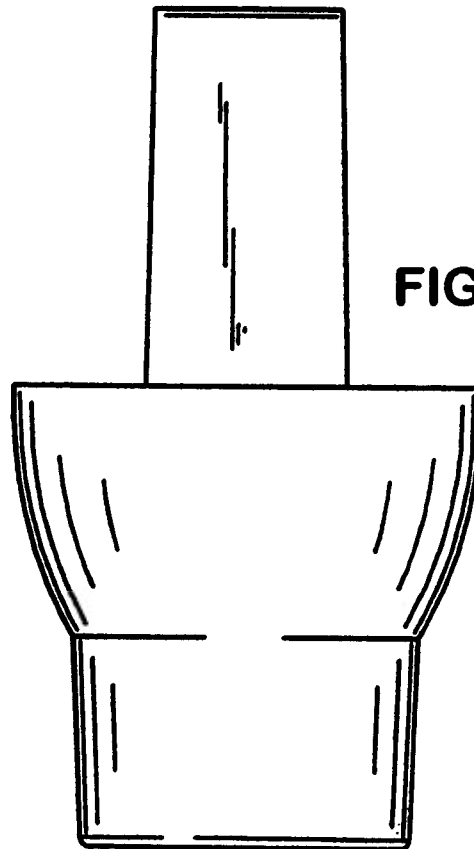


**FIG. 14**


**FIG. 15**

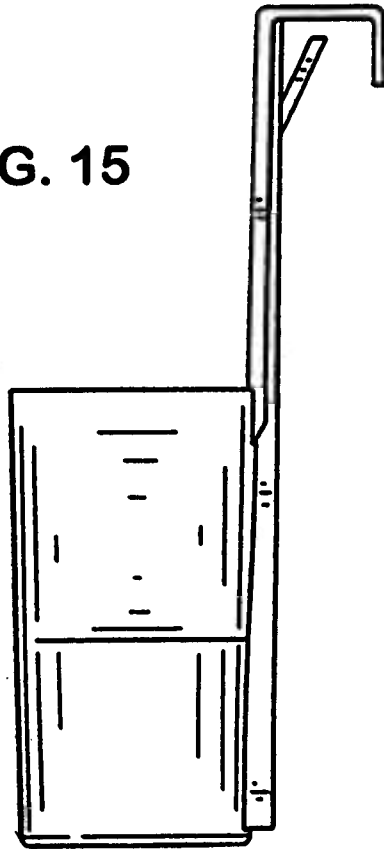

**FIG. 16**

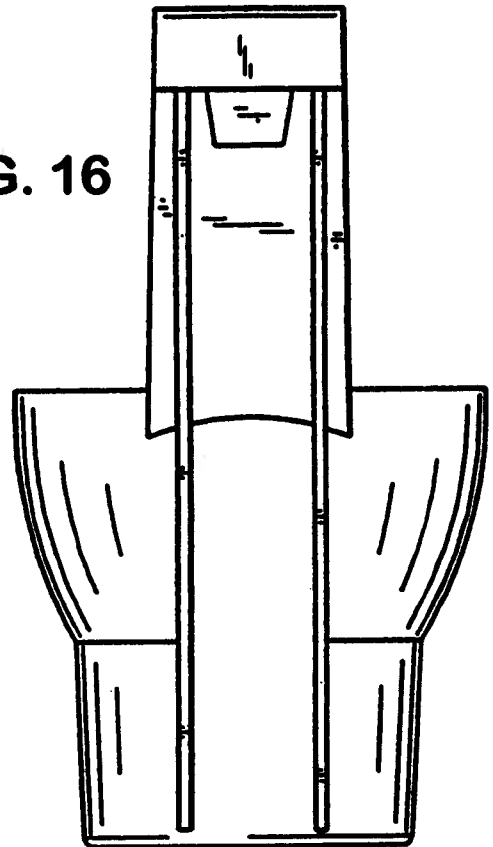

**FIG. 17**

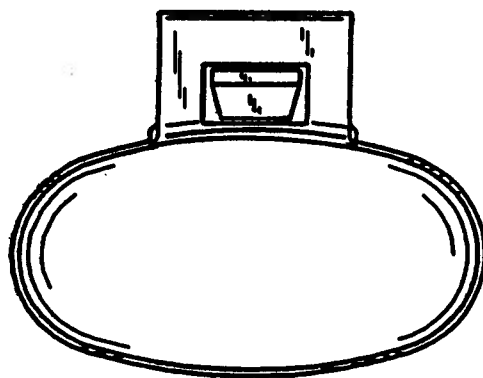

**FIG. 18**

