



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900514361
Data Deposito	26/04/1996
Data Pubblicazione	26/07/1996

Titolo

SBILANCIAMENTO DI RUOTA AD OPERA DI CERCHIO ESTERNO CON RICONVERSIONE DELLA REAZIONE.

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

SBILANCIAMENTO DI RUOTA AD OPERA DI CERCHIO ESTERNO

CON RICONVERSIONE DELLA REAZIONE-di SERI Raniero,

inventore unico, di nazionalità italiana, residente in

SERRAVALLE di Chienti, 62038, CESSI di Macerata, via

Acquapagana 2, depositata

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Per avere il moto perpetuo della RUOTA 2, ricercato

da oltre 10.000 anni, per una civiltà diversa da quella

della ruota 1, che aveva bisogno di energia esterna,

quindi violenze, sopraffazioni, accaparramenti,

guerre, schiavitù, inquinamento, o civiltà del maschio

basata sulla ragione della forza, al contrario della

civiltà della donna, basata sulla forza della ragione,

in quanto la RUOTA 2, ha in sé, al suo interno una

forza illimitata, rotante, fornita da una molla stirata,

la cui forza attiva sbilancia prima il cerchio


grande, poi, con cinghia incrociata su due (ruote o) cerchi,

uno esterno e l'altro anello su perno centrale,

recupera con asta e dente la spinta reattiva sul

raggio di anello centrale, e la blocca in circonferenza


sia all'inizio che alla fine, e girano insieme.

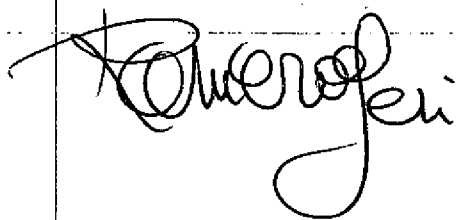


RIVENDICAZIONI

- 1) Ogni autorotante con recupero della spinta reattiva tramite due cerchi, uniti da cinghia incrociata, o lineare, e/o anche da asta rigida, spinta o pressione laterale tra raggio di anello di perno centrale e il cerchio grande della ruota, con recupero della pressione reattiva del raggio con asta in pressione di raggio di cerchio all'esterno, con due anelli, di cui uno di appoggio e l'altro di pressione con gan- cio sul cerchio grande o ponte di sezioni, e cinghia incrociata sull'anello centrale con raggi sul cer- chio grande, pressione fatta da molla stirata (una o più) e/o martinetto/i, e/o peso/i, o altro elastico.
- 2) Come sopra al n. 1), ogni autorotante con recupero della pressione reattiva tramite aste e raggi su cerchio, esterno (o interno) con cinghia incrociata (o lineare) e su anello centrale.
- 3) Come sopra ai nn. 1) e 2), ma con cinghia incrociata su anello di perno centrale libero da altri attac- chi, o raggi, sia dal cerchio che da altri anelli.
- 4) Come sopra ai nn. 1), 2), e 3), ma con appoggi non su ganci, ma su ponti tra sezioni o piani di una (o più) ruote concentriche ruota.

Tomerofer



RM 96 A 000289

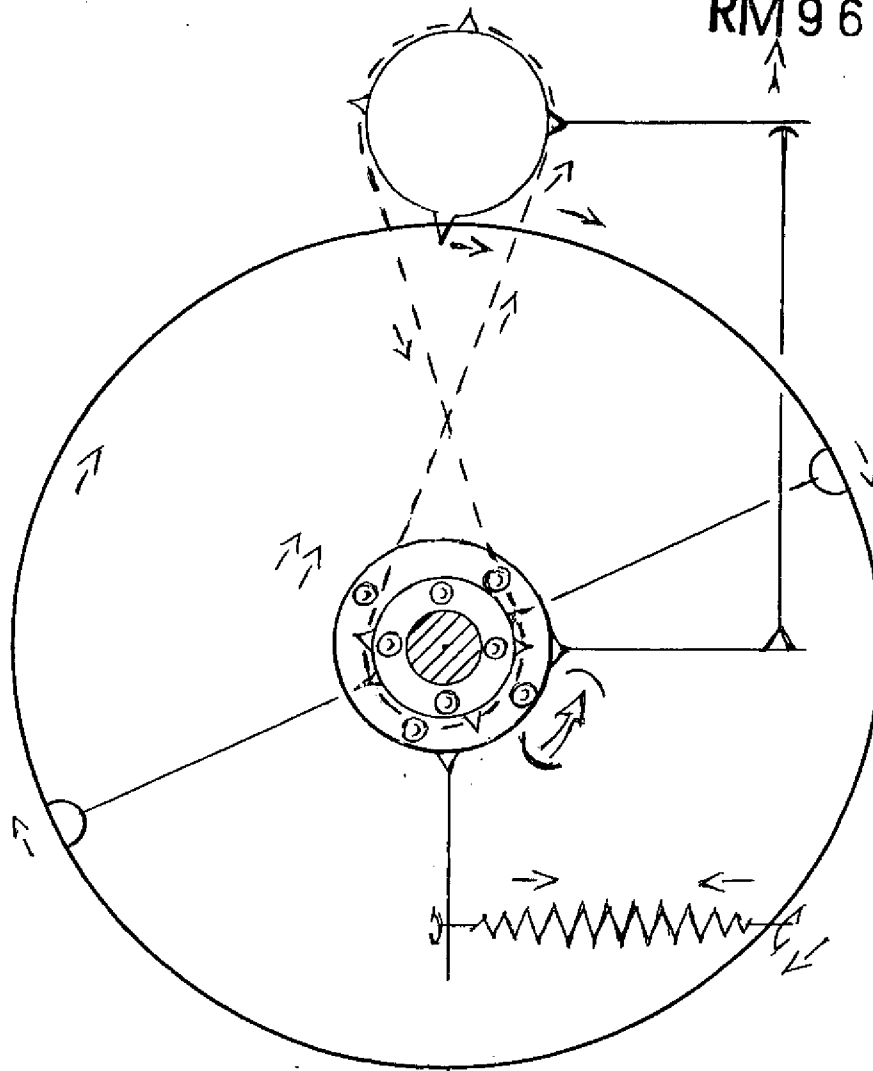

Handwritten signature

