

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.111**

(21) Numer zgłoszenia: **17947**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(22) Data zgłoszenia: **23.04.1999**

(54)

Maszynka do strzyżenia włosów

(30) Pierwszeństwo:

02.11.1998 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

MOSER Elektrogeräte GmbH, Unterkirnach, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2002 WUP 03/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wursthorn Guenter, (DE)

PL Rp.111

2803

Rp 111

MOSER Elektrogeräte GmbH
Unterkirnach , NIEMCY

Twórca wzoru zdobniczego: Guenter **WURSTHORN**

MASZYŃKA DO STRYŻENIA WŁOSÓW

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 23 kwietnia 1999r.
Pierwszeństwo : 2 listopada 1998r. (DM/045755- NIEMCY)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest maszynka do strzyżenia włosów.

Efekty estetyczne maszynki do strzyżenia włosów zapewnia artystyczne, swoiste w układzie linii i konturów celowe skomponowanie integralnie złączonych ze sobą części i elementów tworzących jednolitą bryłę maszynki, przy czym estetyczne cechy postaci plastycznej przedmiotu podwyższają także ergonomię jego użytkowania.

Przejawy artystycznej twórczości wzorniczej, które określają istotę przedmiotowego wzoru zdobniczego zostały uwidocznione na rysunkach, które stanowią integralną część zgłoszenia i wyznaczają wraz z opisem i zastrzeżeniami ochronnymi zakres wymaganej ochrony prawnej.

Rysunki przedstawiają odpowiednio: fig. 1 – maszynkę do strzyżenia włosów w widoku perspektywicznym; fig. 2 – maszynkę w widoku od strony jednego boku; fig. 3 – maszynkę w widoku od góry; fig. 4 – maszynkę w widoku od tyłu; fig. 5 – maszynkę w widoku od strony drugiego boku; fig. 6 – maszynkę w widoku czołowym; fig. 7 – maszynkę w widoku od spodu.

Maszynka do strzyżenia włosów, według wzoru zdobniczego ma , który stanowi

nieregularna, w części przedniej spęczniała i wydłużająca się ku tyłowi bryła geometryczna. Korpus tworzy część górną, nałożoną wzdłuż wspólnej linii krawędziowej, na część dolną maszynki. Maszynka jest ograniczona na krańcach zakończeniem ostrzowym i wyginającą się częścią kołnierzo-uchwytową.

Z boku maszynki, bliżej zakończenia ostrzowego ukośnie odstaje wydłużona klapka podobna do skrzydła o powierzchni górnej ornamentowanej wklęsnięciami i dolnej powierzchni, ukształtowanej podobnie do odpowiadającej jej części powierzchni ściany maszynki.

Na linii przylegania części dolnej i górnej maszynki, bliżej jej części kołnierzo-uchwytowej znajduje się owalny przełącznik w wydrążeniu wystającego ze ściany maszynki jej wypukłego elementu bocznego.

Linie konturowe części górnej i dolnej maszynki odginają się od tyłu maszynki łukiem w kierunku na zewnątrz w stosunku do jej podłużnej osi symetrii a następnie znacznie łagodniej łukiem zaginają się w kierunku tej osi.

Na powierzchni części dolnej maszynki są widoczne podłużne linie krawędziowe usytuowane po obu stronach osi symetrii maszynki. Linie te łączą ze sobą krańcowe elementy maszynki: część uchwyto-kołnierzo-ową, zbliżoną do ściętego stożka utworzonego z wielu nie przylegających do siebie obręczy usytuowanych między krańcowymi kołnierzami połączonymi zewnętrznym pałąkiem oraz zakończenie ostrzowe maszynki.

Zakończenie ostrzowe jest utworzone z ostrzy w postaci naprzemiennych, podłużnych grzebieni, usytuowanych poprzecznie do podłużnej osi maszynki, nieco z ukosa wystających poza przednie obrzeże górnej części maszynki tak, że zarys zewnętrzny ich ukośnej powierzchni w widoku z boków maszynki jest przedłużeniem ściętej ukośnie linii obrzeża, wyznaczonej powierzchnią przedniej ściany części dolnej maszynki.


Zastrzeżenia ochronne

Maszynka do strzyżenia włosów, znamienna tym, że nieregularna, w części przedniej spęczniała i wydłużająca się ku tyłowi bryłę geometryczną korpusu maszynki tworzy

część górna , nałożona wzdłuż wspólnej linii krawędziowej, na część dolną maszynki, zakończenie ostrzowe na jednym krańcu maszynki i wyginająca się część kołnierzo-uchwytowa maszynki , przy czym z boku maszynki bliżej zakończenia ostrzowego ukośnie odstaje wydłużona klapka podobna do skrzydła o powierzchni górnej ornamentowanej wklęsłościami i dolnej, ukształtowanej podobnie do odpowiadającej jej części powierzchni ściany maszynki; a nadto na linii przylegania części dolnej i górnej maszynki , bliżej jej części kołnierzo-uchwytowej znajduje się owalny przełącznik w wydrążeniu wystającego ze ściany maszynki jej wypukłego elementu bocznego, przy czym linie konturowe części górnej i dolnej maszynki odginają się od tyłu maszynki łukiem w kierunku na zewnątrz w stosunku do jej podłużnej osi symetrii a następnie znacznie łagodniej łukiem zaginają się w kierunku tej osi ; a nadto na części dolnej maszynki znajdują się podłużne linie krawędziowe usytuowane po dwu stronach osi symetrii maszynki , łączące ze sobą: część uchwyto- kołnierzową, zbliżoną do ściętego stożka utworzonego z wielu nie przylegających do siebie obręczy usytuowanych między krańcowymi kołnierzami połączonymi zewnętrznym pałąkiem oraz zakończenie ostrzowe maszynki, utworzone z ostrzy w postaci naprzemiennych , podłużnych grzebieni , usytuowanych poprzecznie do podłużnej osi maszynki , nieco z ukosa wystających poza przednie obrzeże górnej części maszynki tak, że zarys zewnętrzny ich ukośnej powierzchni w widoku z boków maszynki jest przedłużeniem ściętej ukośnie linii obrzeża, wyznaczonej powierzchnią przedniej ściany części dolnej maszynki, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1 - 7.

MOSER Elektrogeräte GmbH

Pełnomocnik:


Hanna Dreszer-Lichañska
rzecznik patentowy

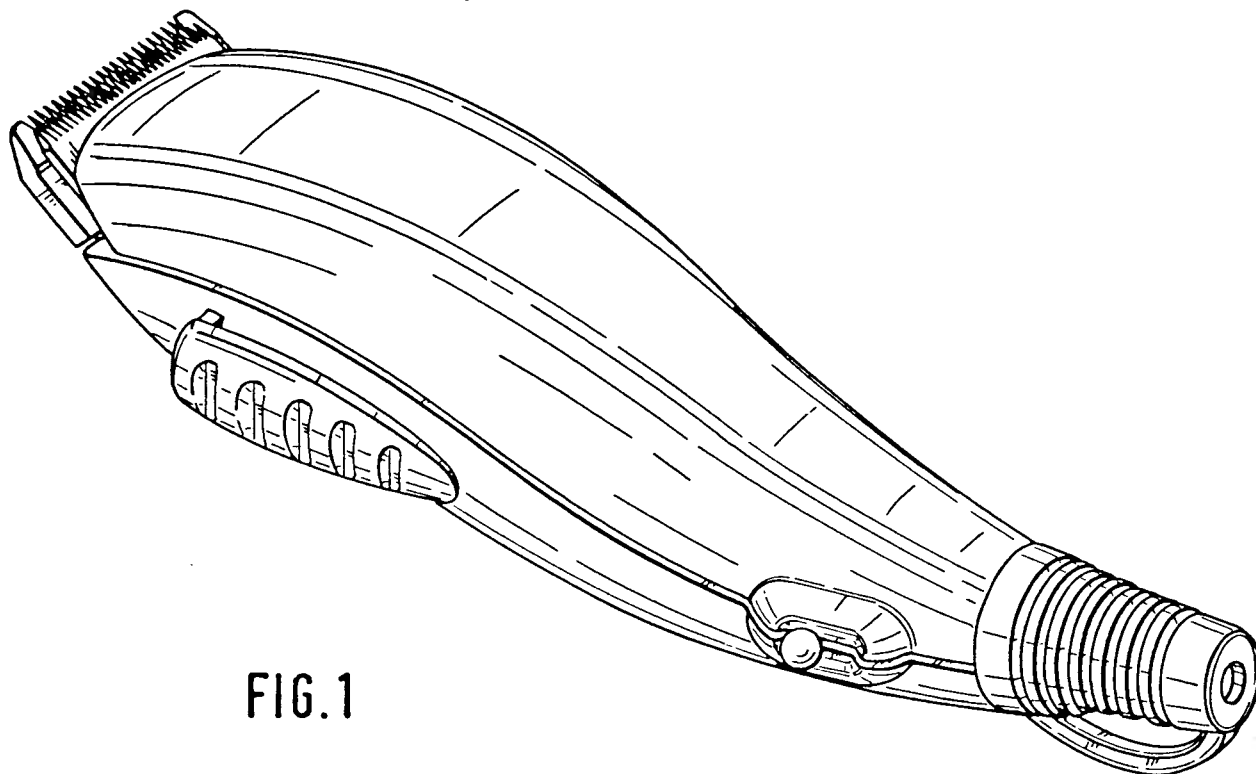


FIG. 1

MOSER Elektrogeräte GmbH

Pełnomocnik
[Signature]
Hanna Dreszer-Lichánska



FIG. 2



FIG. 3

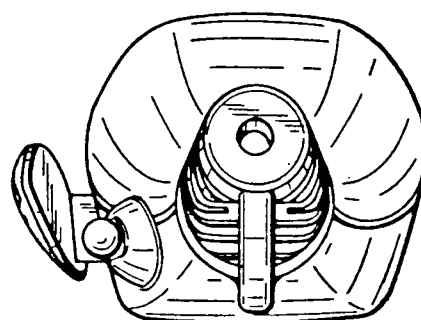


FIG. 4

MOSER Elektrogeräte GmbH

Pełnomocnik

Hanna Dreszer-Lichárska

FIG. 6

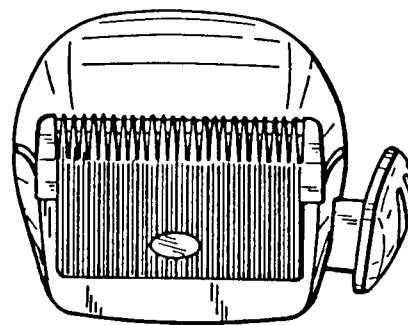


FIG. 5


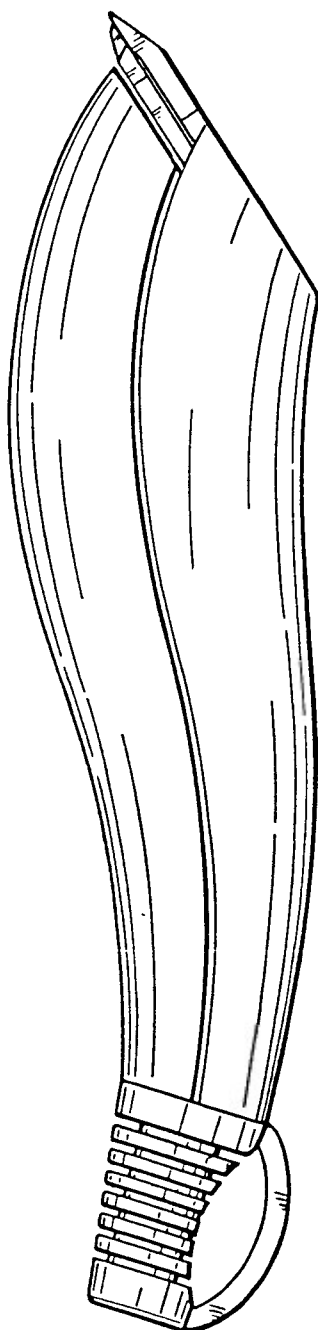


FIG. 7

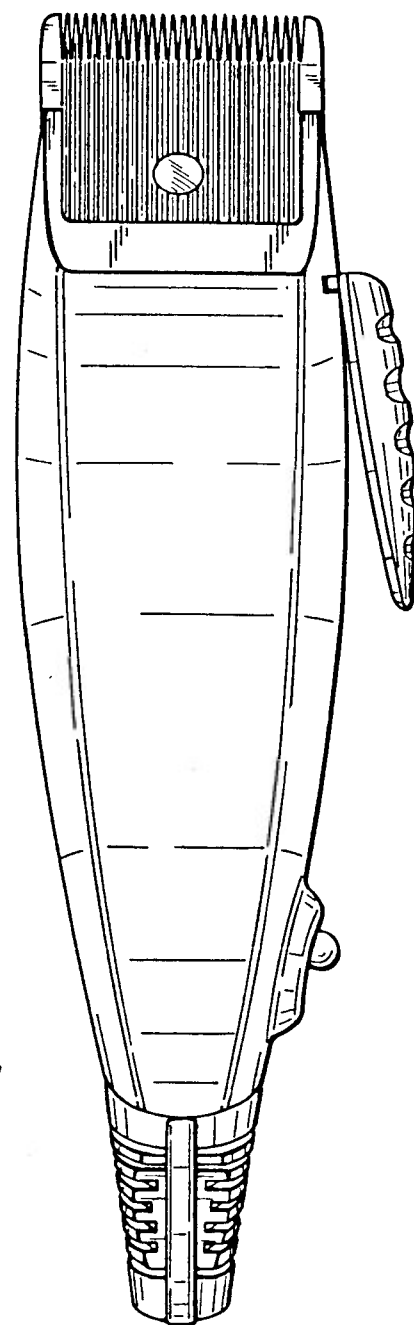

MOSER Elektrogeräte GmbH

Patentanwalt

Hanna Dreszer-Lichnerová