



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202740975 U

(45) 授权公告日 2013. 02. 20

(21) 申请号 201220368074. 7

(22) 申请日 2012. 07. 28

(73) 专利权人 杭州纽创工业设计有限公司

地址 311200 浙江省杭州市萧山区金城路
1177 号银通大厦 1 幢东单元 1002 室

(72) 发明人 管凯华

(51) Int. Cl.

B01D 53/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于吸附塔的进气机构

(57) 摘要

本实用新型涉及一种吸附塔, 尤其涉及一种用于吸附塔的进气机构。包括筒体, 所述的筒体的底部设有进气口, 所述的进气口中设有进气密闭接管, 所述的进气密闭接管的中间设有套筒, 所述的进气口的头部设有进气法兰。用于吸附塔的进气机构结构简单, 使用方便。

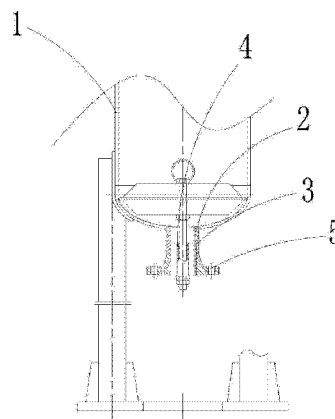

1. 一种用于吸附塔的进气机构,其特征在于:包括筒体(1),所述的筒体(1)的底部设有进气口(2),所述的进气口(2)中设有进气密闭接管(3),所述的进气密闭接管(3)的中间设有套筒(4),所述的进气口(2)的头部设有进气法兰(5)。

用于吸附塔的进气机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种吸附塔,尤其涉及一种用于吸附塔的进气机构。

背景技术

[0002] 目前现有的吸附塔结构相对复杂,而且操作不方便,同时存在生产效率低等不足。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的用于吸附塔的进气机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于吸附塔的进气机构,包括筒体,所述的筒体的底部设有进气口,所述的进气口中设有进气密闭接管,所述的进气密闭接管的中间设有套筒,所述的进气口的头部设有进气法兰。

[0006] 本实用新型提供用于吸附塔的进气机构,结构简单,使用方便。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例1:如图1所示,一种用于吸附塔的进气机构,包括筒体1,所述的筒体1的底部设有进气口2,所述的进气口2中设有进气密闭接管3,所述的进气密闭接管3的中间设有套筒4,所述的进气口2的头部设有进气法兰5。

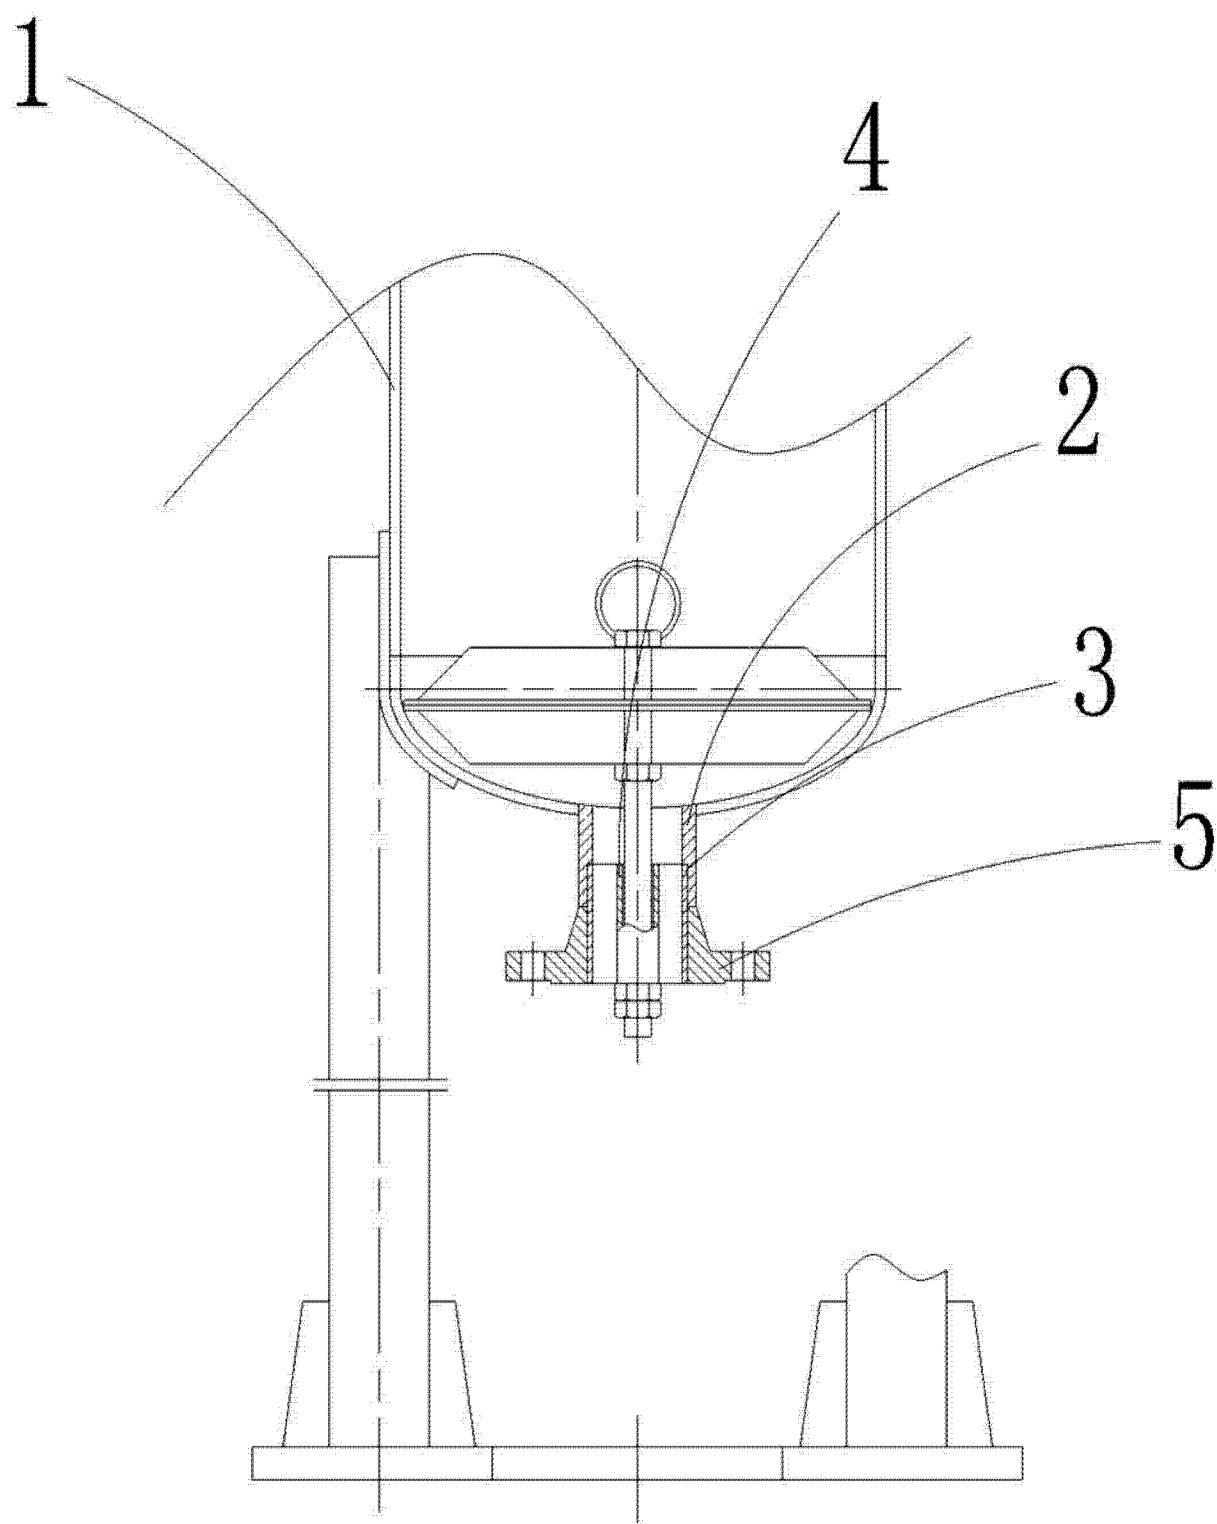


图 1