



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210529304 U

(45)授权公告日 2020.05.15

(21)申请号 201920667810.0

(22)申请日 2019.05.10

(73)专利权人 武义县康润家居用品有限公司

地址 321200 浙江省金华市武义经济开发区温州工业城(武义隆凯电器制造有限公司内第1幢厂房)

(72)发明人 章鹏翔

(74)专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限公司 11212

代理人 谈杰

(51)Int.Cl.

D06F 57/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种组合式简易裤衣架

(57)摘要

本实用新型公开了一种组合式简易裤衣架，其包括：裤衣架底脚、缩口管、挂裤架、衣钩铁板；所述的裤衣架底脚一侧连接有裤架支撑杆，另一侧连接有衣架支撑杆；所述的裤衣架底脚上端连接有缩口管；所述的缩口管上端连接有缩口管上管；所述的缩口管中部在靠近裤架支撑杆的一侧安装有挂裤架；所述的缩口管上管之间安装有衣钩铁板；本实用新型的组合式简易裤衣架，结构设计紧凑且合理，此组合式简易裤衣架不但为人们提供衣服的挂、晾，而且也能提供裤子的挂、晾，挂裤架安装的多根挂裤钩裤架管为半开放式，让裤子的取拿更加地方便。

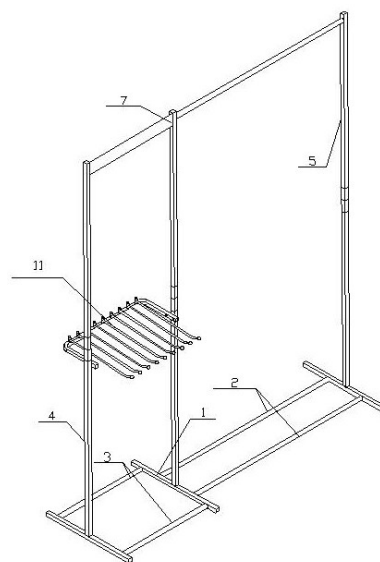

1. 一种组合式简易裤衣架,其特征在于:包括裤衣架底脚(1)、缩口管(4)、挂裤架(11)、衣钩铁板(7);所述的裤衣架底脚(1)一侧连接有裤架支撑杆(3),另一侧连接有衣架支撑杆(2);所述的裤衣架底脚(1)上端连接有缩口管(4);所述的缩口管(4)上端连接有缩口管上管(5);所述的缩口管(4)中部在靠近裤架支撑杆(3)的一侧安装有挂裤架(11);所述的缩口管上管(5)之间安装有衣钩铁板(7)。

2. 根据权利要求1所述的组合式简易裤衣架,其特征在于:所述的挂裤架(11)设置有挂裤钩(10)和挂裤钩裤架管(8),所述的挂裤钩(10)与挂裤钩裤架管(8)之间通过设有的螺钉(9)固定连接,所述的挂裤钩裤架管(8)端口处固定有水平片(6)。

3. 根据权利要求1所述的组合式简易裤衣架,其特征在于:所述的缩口管上管(5)与缩口管(4)连接处通过螺丝固定连接。

4. 根据权利要求1所述的组合式简易裤衣架,其特征在于:所述的裤衣架底脚(1)共设有三根,均用方形管构成,且所述的裤衣架底脚(1)与裤架支撑杆(3)以及衣架支撑杆(2)连接处均用螺丝紧固。

5. 根据权利要求1所述的组合式简易裤衣架,其特征在于:所述的衣钩铁板(7)与缩口管上管(5)通过螺丝进行固定连接。

6. 根据权利要求2所述的组合式简易裤衣架,其特征在于:所述的挂裤钩裤架管(8)整体为U型。

7. 根据权利要求2所述的组合式简易裤衣架,其特征在于:所述的螺钉(9)与挂裤钩裤架管(8)共设有九根。

一种组合式简易裤衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种组合式简易裤衣架；属于生活用品技术领域。

背景技术

[0002] 现今，随着人们的生活水平的不断提高，人们对于一些生活用品的功能也越来越高，挂衣架与晾衣架一直是人们生活当中必不可少的工具之一，然而，现有的挂衣架或者晾衣架类产品，通常只能进行衣服的挂、晾等，没有考虑裤子的收纳与挂、晾等。

发明内容

[0003] (一)要解决的技术问题

[0004] 为解决上述问题，本实用新型提出了一种组合式简易裤衣架。

[0005] (二)技术方案

[0006] 本实用新型的组合式简易裤衣架，包括裤衣架底脚、缩口管、挂裤架、衣钩铁板；所述的裤衣架底脚一侧连接有裤架支撑杆，另一侧连接有衣架支撑杆；所述的裤衣架底脚上端连接有缩口管；所述的缩口管上端连接有缩口管上管；所述的缩口管中部在靠近裤架支撑杆的一侧安装有挂裤架；所述的缩口管上管之间安装有衣钩铁板。

[0007] 进一步地，所述的挂裤架设置有挂裤钩与挂裤钩裤架管，所述的挂裤钩与挂裤钩裤架管之间通过设置的螺钉固定连接，所述的挂裤钩裤架管端口处固定有水平片。

[0008] 进一步地，所述的缩口管上管与缩口管连接处通过螺丝固定连接。

[0009] 进一步地，所述的裤衣架底脚共设有三根，均用方形管构成，且所述的裤衣架底脚与裤架支撑杆以及衣架支撑杆连接处均用螺丝紧固。

[0010] 进一步地，所述的衣钩铁板与缩口管上管通过螺丝进行固定连接。

[0011] 进一步地，所述的挂裤钩裤架管整体为U型。

[0012] 进一步地，所述的螺钉与挂裤钩裤架管共设有九根。

[0013] (三)有益效果

[0014] 本实用新型与现有技术相比较，其具有以下有益效果：本实用新型的组合式简易裤衣架，结构设计紧凑且合理，此组合式简易裤衣架不但为人们提供衣服的挂、晾，而且也能提供裤子的挂、晾，挂裤架安装的多根挂裤钩裤架管为半开放式，让裤子的取拿更加地方方便。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0016] 图2是本实用新型的挂裤架结构示意图。

[0017] 1-裤衣架底脚；2-衣架支撑杆；3-裤架支撑杆；4-缩口管；5-缩口管上管；6-水平片；7-衣钩铁板；8-挂裤钩裤架管；9-螺钉；10-挂裤钩；11-挂裤架。

具体实施方式

[0018] 如附图所示的一种组合式简易裤衣架,包括裤衣架底脚1、缩口管4、挂裤架11、衣钩铁板7;所述的裤衣架底脚1一侧连接有裤架支撑杆3,另一侧连接有衣架支撑杆2;所述的裤衣架底脚1上端连接有缩口管4;所述的缩口管4上端连接有缩口管上管5;所述的缩口管4中部在靠近裤架支撑杆3的一侧安装有挂裤架11;所述的缩口管上管5之间安装有衣钩铁板7;

[0019] 其中,所述的挂裤架11设置有挂裤钩10与挂裤钩裤架管8,所述的挂裤钩10与挂裤钩裤架管8之间通过设有的螺钉9固定连接,所述的挂裤钩裤架管8端口处固定有水平片6;所述的缩口管上管5与缩口管4连接处通过螺丝固定连接;所述的裤衣架底脚1共设有三根,均用方形管构成,且所述的裤衣架底脚1与裤架支撑杆3以及衣架支撑杆2连接处均用螺丝紧固;所述的衣钩铁板7与缩口管上管5通过螺丝进行固定连接;所述的挂裤钩裤架管8整体为U型;所述的螺钉9与挂裤钩裤架管8共设有九根。

[0020] 本实用新型的组合式简易裤衣架,结构设计紧凑且合理,此组合式简易裤衣架不但为人们提供衣服的挂、晾,而且也能提供裤子的挂、晾,挂裤架安装的多根挂裤钩裤架管为半开放式,让裤子的取拿更加地方便。

[0021] 上面所述的的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域普通人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本实用新型的保护范围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。

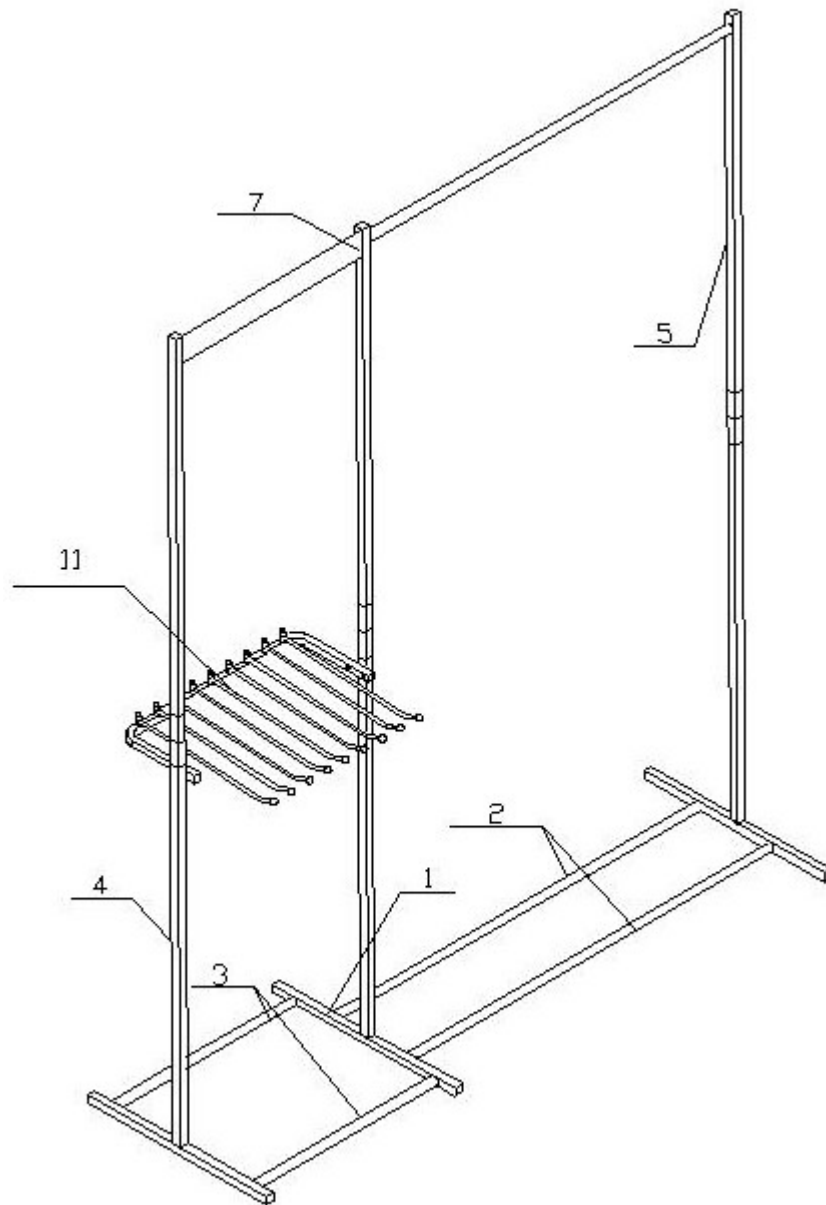


图1

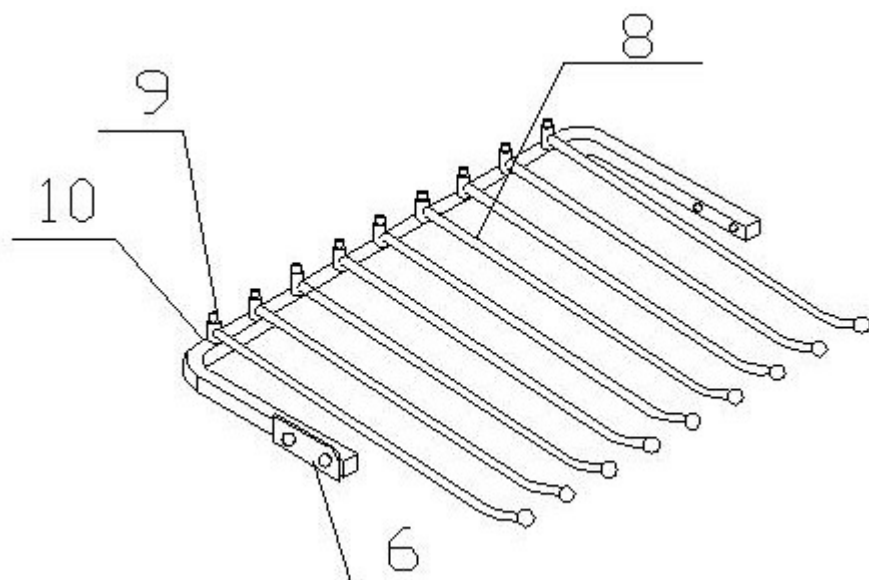


图2