

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7917**

(21) Numer zgłoszenia: **5961**

(22) Data zgłoszenia: **03.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(54)

Odkurzacz

(30) Pierwszeństwo:

04.12.2003 (EM) 000111406-0001

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Brown Guy Antony, Amersfoort, (NL)

PL 7917

T-64756/GR

Nr Rp. 7917.....

Klasa 15-05.....

Odkurzacz

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest odkurzacz.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie odkurzacza.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia odkurzacz w widoku perspektywicznym, fig.2- odkurzacz w widoku z przodu, fig.3- odkurzacz w widoku z tyłu, fig.4- odkurzacz w widoku z boku, fig.5- odkurzacz w widoku z drugiego boku, fig.6- odkurzacz w widoku z góry, a fig.7- odkurzacz w widoku z dołu.

Odkurzacz według wzoru przemysłowego, którego obudowa obejmuje część górną i dolną oddzielone obwodową linią podziałową, posiada następujące cechy istotne: część górną obudowy ma kształt w przybliżeniu stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną, przy czym wokół górnej krawędzi ściany bocznej części górnej obudowy przebiega dysza mająca, w widoku z boku, zarys czworoboku, którego jeden bok jest łukowaty. Na ścianie bocznej części górnej obudowy, od strony przedniej, widoczne są dwie ozdobne krawędzie. W części dolnej obudowy odkurzacza, mającej w przybliżeniu podobny kształt stożkowaty, znajduje się wielokrotnie wyższy od dyszy uchwyt, który w widoku z boku ma zarys łukowaty, a w widoku z przodu i z tyłu, ma zarys trapezu równoramienneo. W części dolnej obudowy

przebiegają dwie ozdobne krawędzie, położone od strony przedniej i stanowiące przedłużenie ozdobnych krawędzi z części górnej odkurzacza. W polu pomiędzy dolnymi ozdobnymi krawędziami znajduje się owalny, obniżony obszar, w którym usytuowany jest owalny suwak i kolisty przycisk. Na stronach bocznych części dolnej obudowy znajduje się kilkanaście pochyłości, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.

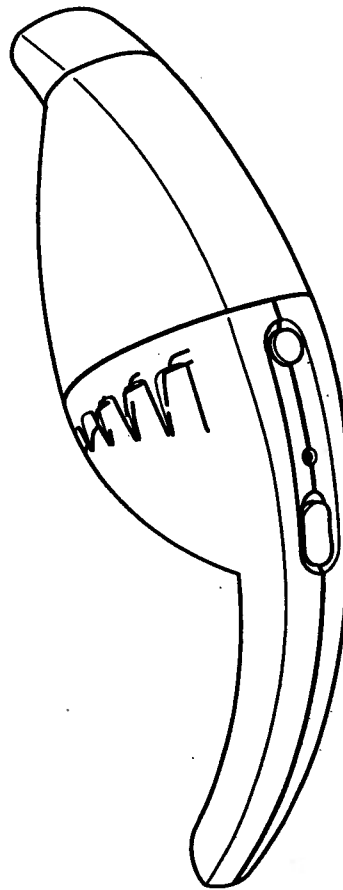
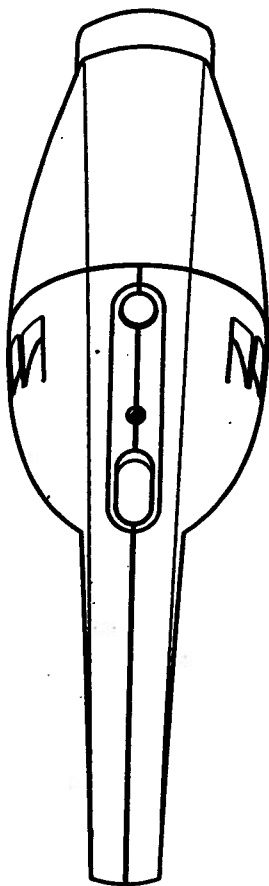
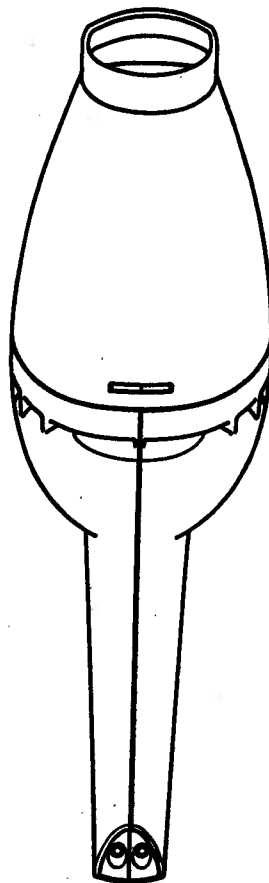


FIG.1

**FIG. 2****FIG. 3**

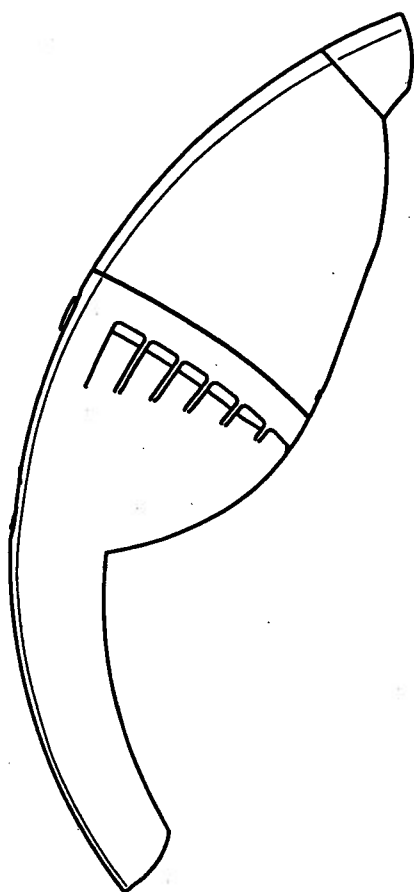


FIG. 4

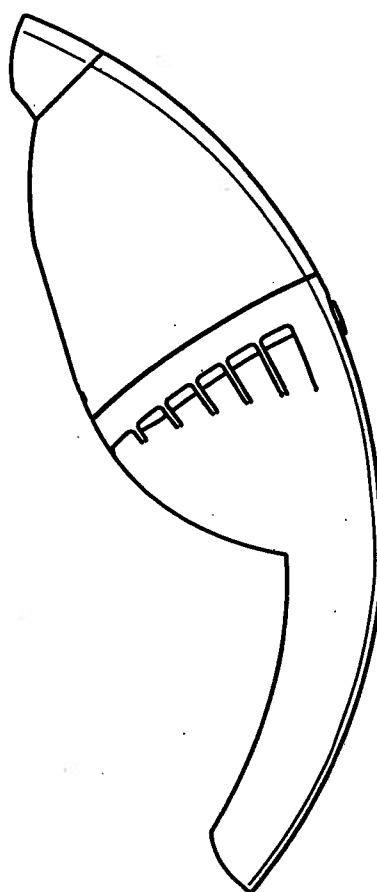
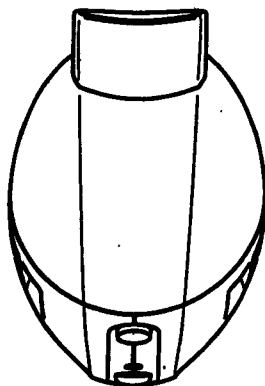
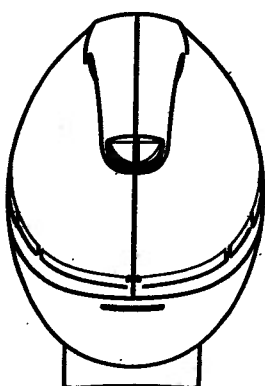


FIG. 5

**FIG. 6****FIG. 7**