

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4996**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **2579**

(22) Data zgłoszenia: **27.02.2003**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła Wymiarki S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);
Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);
Kowalów Tomasz, Wymiarski, (PL);
Lenk Mieczysław, Wymiarki, (PL)**

PL 4996

Nr Rp. 4996
Klasa 26-02

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona ma przetłoczenia i układy dekoracje w postaci motywów geometrycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku od fig. 1 i fig.2, na których fig.1 pokazuje walcową osłonę znicza zdobioną pionowymi wypukłościami, fig.2 stożkową osłonę z pionowymi wypukłościami.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci walca i stożka ściętego opartego na walcowej podstawie i zamkniętego dwuelementowym kołnierzem ozdobiony pionowymi wypukłościami rozmieszczonymi równomiernie na powierzchni bocznej osłony.

Oslona znicza wykonana jest w odmianach, które różnią się kształtem i zdobnieniami.

Oslona znicza w pierwszej odmianie, pokazana na fig.1 ma walcowy korpus z pionowymi wypukłościami rozłożonymi blisko siebie równomiernie

na całym obwodzie. Każda wypukłość zakończana jest półpierzścieniem. Ta część z obu stron łączy się z krótkimi walcowymi elementami o nieco wypukłej poboczniczy, z których jeden jest podstawą a drugi górą zakończoną dwuelementowym kołnierzem


Osłona znicza w drugiej odmianie , pokazana na fig.2, ma walcową podstawę łączącą się ze stożkiem ściętym, na którego poboczniczy widoczne są pionowe wypukłości rozłożone blisko siebie, równomiernie na całej poboczniczy. Ta część łączy się z następnym niewysokim stożkiem ściętym zakończonym dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Osłona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci walca i stożka ściętego opartego na walcowej podstawie i zamkniętego dwuelementowym kołnierzem ozdobiony pionowymi wypukłościami rozmieszczonymi równomiernie na powierzchni bocznej osłony jak pokazano na fig.1 i fig.2.
- Osłona znicza w pierwszej odmianie ma walcowy korpus z pionowymi wypukłościami rozłożonymi blisko siebie, równomiernie na całym obwodzie, przy czym każda z wypukłości zakończona jest półpierzścieniami i ta część z obu stron łączy się z krótkimi walcowymi elementami o nieco wypukłej poboczniczy, z których jeden jest podstawą a drugi górą zakończoną dwuelementowym kołnierzem , jak pokazana na fig.1.

- Osłona znicza w drugiej odmianie ma walcową podstawę łączącą się ze stożkiem ściętym, na którego poboczniczy widoczne są pionowe wypukłości rozłożone blisko siebie, równomiernie na całej poboczniczy i ta część łączy się z następnym niewysokim stożkiem ściętym zakończonym dwuelementowym kołnierzem, jak pokazano na fig.2.

Huta Szkła „Wymiarki” S.A.
W WYMIARKACH
ul. Ks. Witolda 11
tel. (068) 3604450 centr., fax (068) 3604450
68-131 W
NIP 924-000-49-24 Reg. 71

Prezes Zarządu
DYREKTOR GENERALNY

mgr Przemysław Rzesniowski

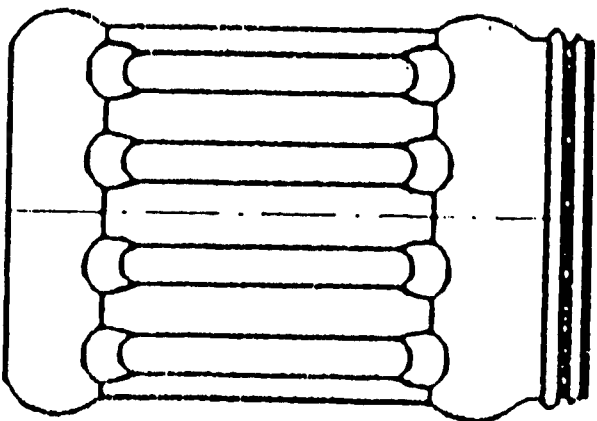


Fig. 1

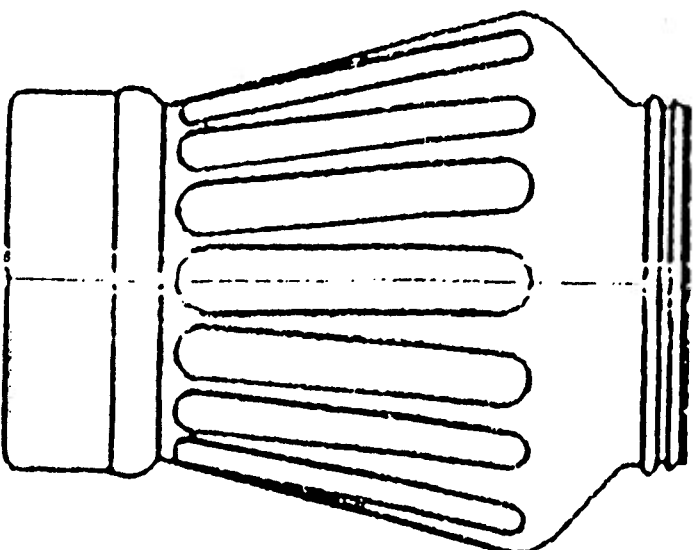


Fig. 2

H i a Szkła "Wyniarki" s.a.
w WYMIARKACH
ul. Ks. Włodca II
tel. (70) 3634450 cent., fax (068) 3604460
WYMIARKI
00-49-24 REGON 971184347

Prezes Zarządu
DYREKTOR GENERALNY
mgr Przemysław Rzeźniczak