

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1300**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(21) Numer zgłoszenia: **19188**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.1999**

(54)

Odkurzacz

(30) Pierwszeństwo:

21.06.1999 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Nitsch Manfred, Lion, (FR)

PL Rp.1300

15-05
T-49211/GR

Rp 1300

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : Manfred NITSCH

Odkurzacz

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 20 grudnia 1999

Pierwszeństwo : 21 czerwca 1999 (WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest odkurzacz.

Istotę wzoru stanowi nowa postać odkurzacza, przedstawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia odkurzacz w widoku perspektywicznym z przodu, z góry i z boku, fig.2- odkurzacz w widoku z przodu, fig.3- odkurzacz w widoku z tyłu, fig.4- odkurzacz w widoku z boku, fig.5- odkurzacz w widoku z drugiego boku, fig.6- odkurzacz w widoku z góry, a fig.7- odkurzacz w widoku z dołu.

Odkurzacz według wzoru, mający obudowę o opływowych kształtach, na dwóch dużych, tylnych kołach jezdnych i jednej

przedniej, rolce, charakteryzuje się tym, że obudowa ma, w widoku z góry i z dołu, zarys figury obejmującej prostokąt i trapez równoramienny, którego boki i mniejsza podstawa stanowią linię łukowatą, przy czym w polu wypukłej, skośnie opadającej ku przodowi ściany górnej obudowy znajduje się pokrywa mająca, w widoku z góry, zarys w przybliżeniu gruszki. W obszarze pokrywy znajdują się: stożkowate zagłębienie usytuowane w pobliżu środka pokrywy, zagłębienie o zarysie owalnym, w którym znajduje się występ w kształcie stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną i wypukłą podstawą górną, oraz wypukłość mająca z góry zarys prostokąta, którego krótsze boki są łukowate. Po obu stronach pokrywy usytuowane są dwa koliste wybrania, w których położone są dwa wypukłe występy, przy czym pokrywa ma od przodu wybranie o zarysie falistym. Pod wybraniem, na ścianie przedniej obudowy, znajduje się wypukła nakładka, o zarysie prostokątnym, zachodząca na ścianę dolną obudowy, a ponadto w polu nakładki znajduje się wypukła kolistą przykrywka. W jednym narożu ściany tylnej obudowy, która obejmuje wiele pionowych żeber, znajduje się wybranie, a w nim element o zarysie kolistym, zaś przy krawędzi ściany tylnej usytuowane są dwa owalne obszary. Ponadto w polu ściany dolnej obudowy widoczne są liczne obszary koliste, prostokątne i trapezowe.

Zastrzeżenie ochronne

Odkurzacze, mający obudowę o opływowych kształtach, na dwóch dużych, tylnych kołach jezdnych i jednej przedniej, rolce, znamienny tym, że obudowa ma, w widoku z góry i z dołu, zarys figury obejmującej prostokąt i trapez równoramienny,

ny, którego boki i mniejsza podstawa stanowią linię łukowatą, przy czym w polu wypukłej, skośnie opadającej ku przodowi ściany górnej obudowy znajduje się pokrywa mająca, w widoku z góry, zarys w przybliżeniu gruszki, a w obszarze pokrywy znajdują się: stożkowate zagłębienie usytuowane w pobliżu środka pokrywy, zagłębienie o zarysie owalnym, w którym znajduje się występ w kształcie stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną i wypukłą podstawą górną, oraz wypukłość mająca z góry zarys prostokąta, którego krótsze boki są łukowate, zaś po obu stronach pokrywy usytuowane są dwa koliste wybrania, w których położone są dwa wypukłe występy, przy czym pokrywa ma od przodu wybranie o zarysie falistym, a pod wybraniem, na ścianie przedniej obudowy, znajduje się wypukła nakładka, o zarysie prostokątnym, zachodząca na ścianę dolną obudowy, a ponadto w polu nakładki znajduje się wypukła kolista przykrywka, zaś w jednym narożu ściany tylnej obudowy, która obejmuje wiele pionowych żeber, znajduje się wybranie, a w nim element o zarysie kolistym, zaś przy krawędzi ściany tylnej usytuowane są dwa owalne obszary, a ponadto w polu ściany dolnej obudowy widoczne są liczne obszary koliste, prostokątne i trapezowe, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



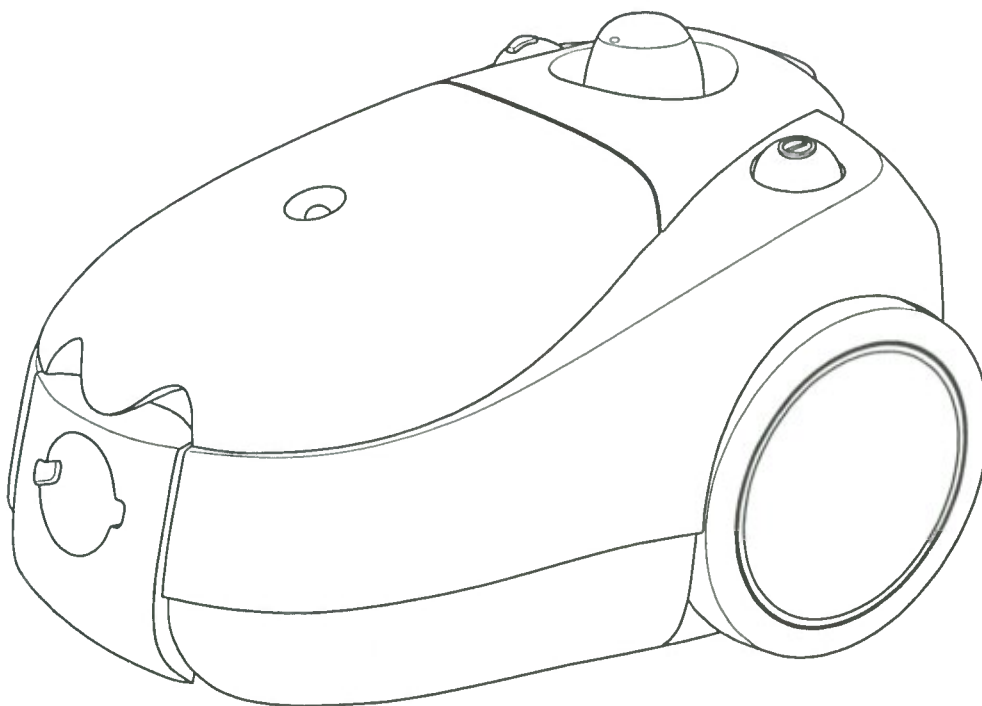


FIG.1

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

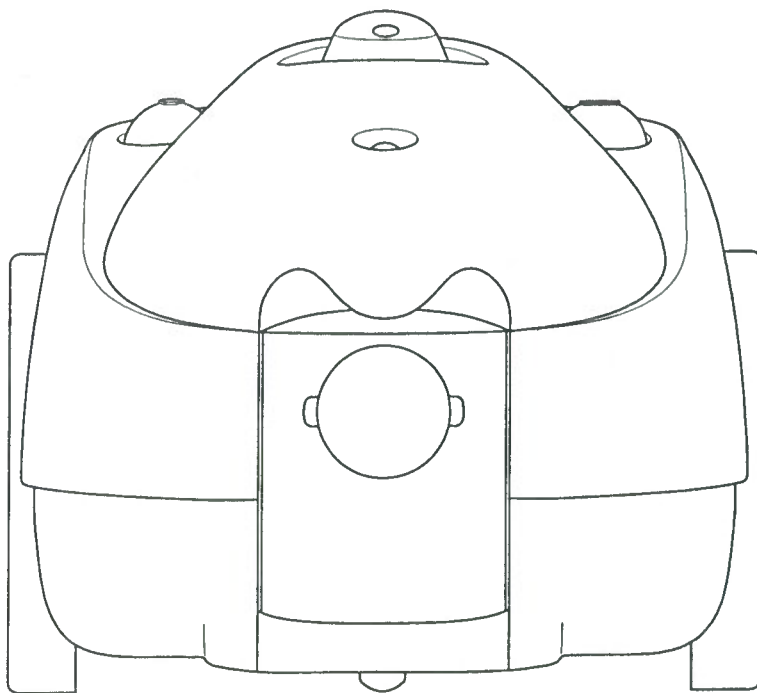


FIG. 2

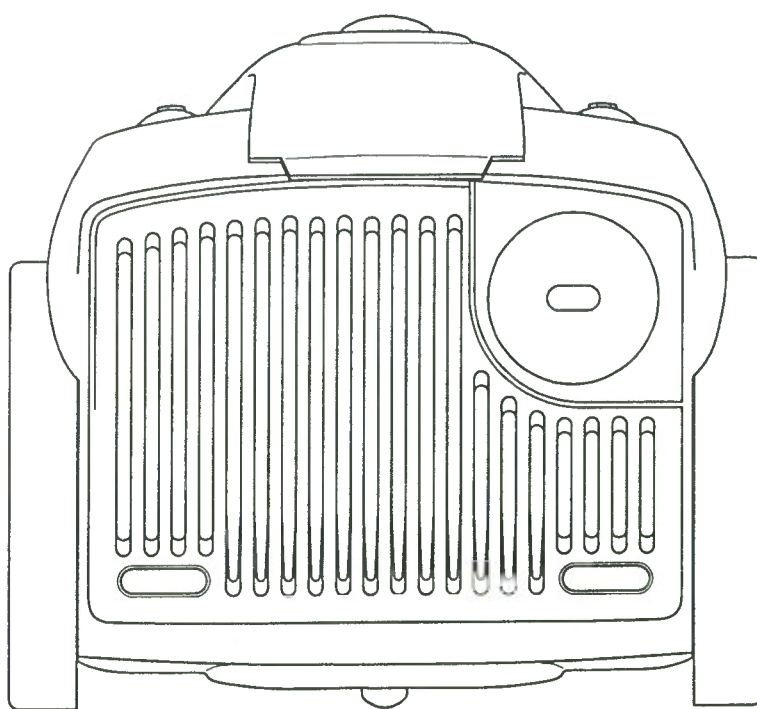


FIG. 3

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

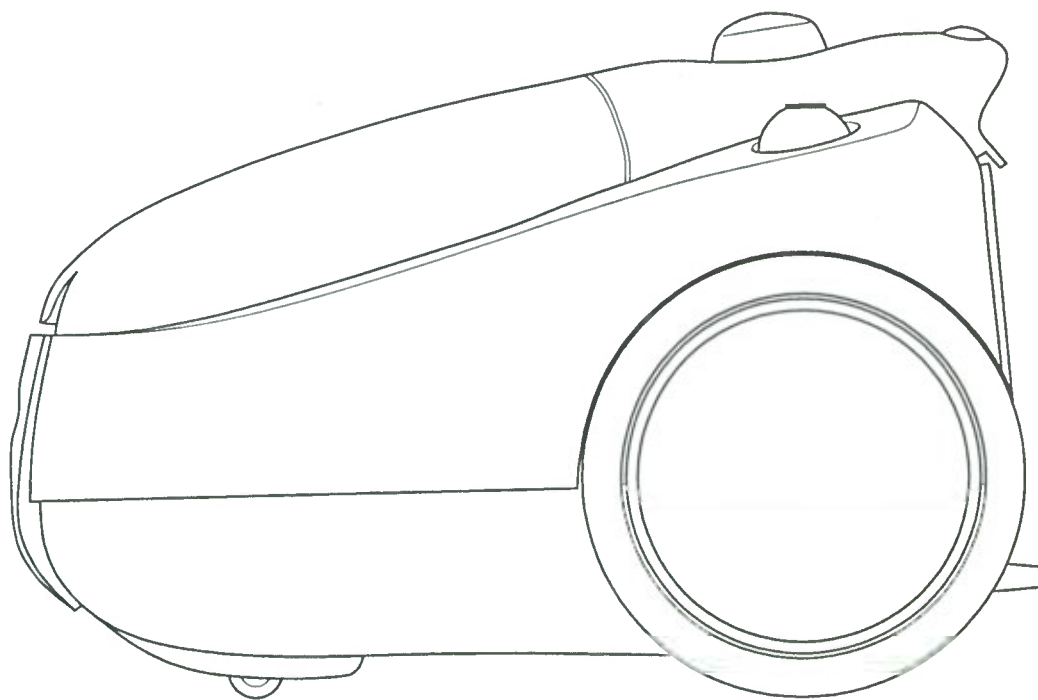


FIG. 4

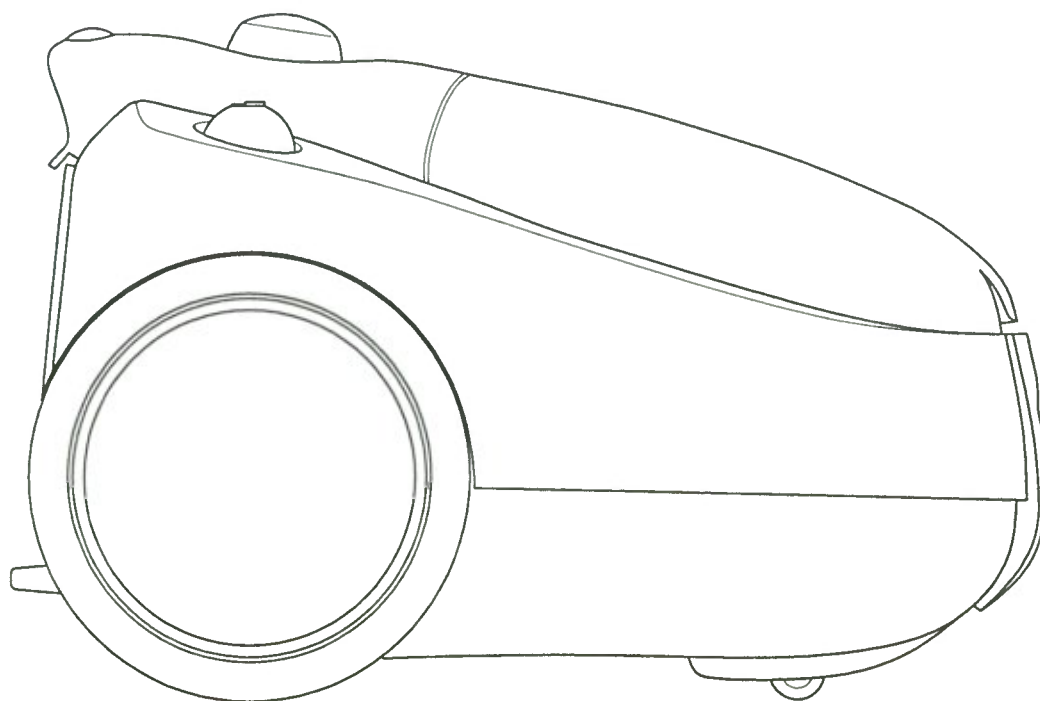


FIG. 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

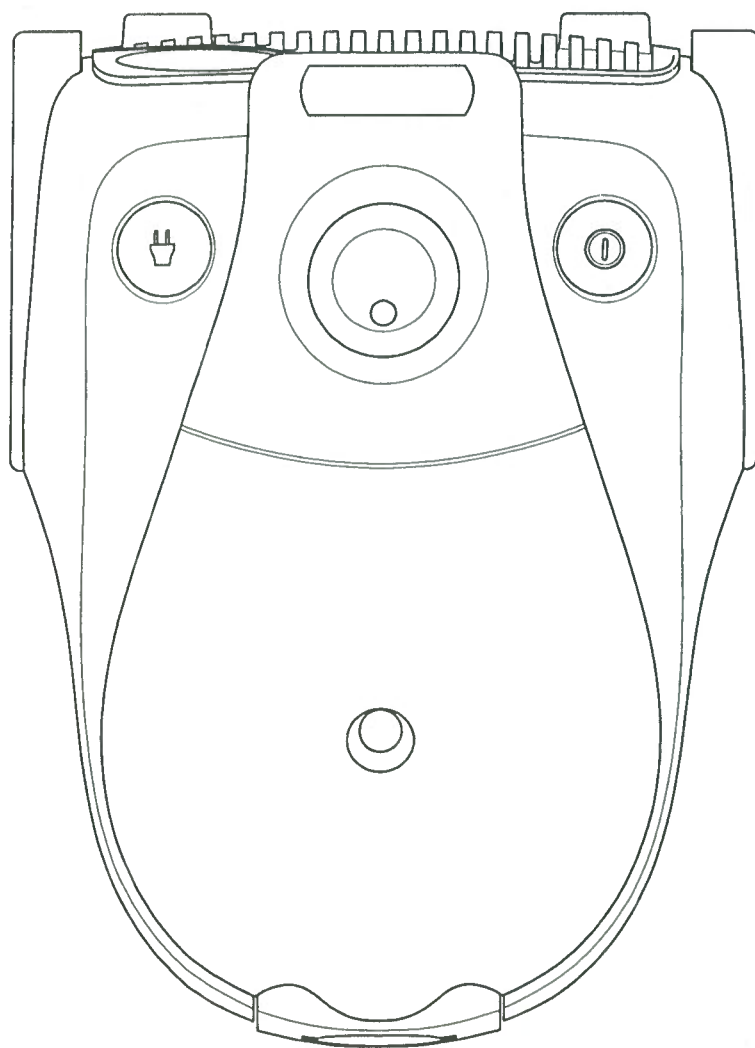


FIG. 6

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

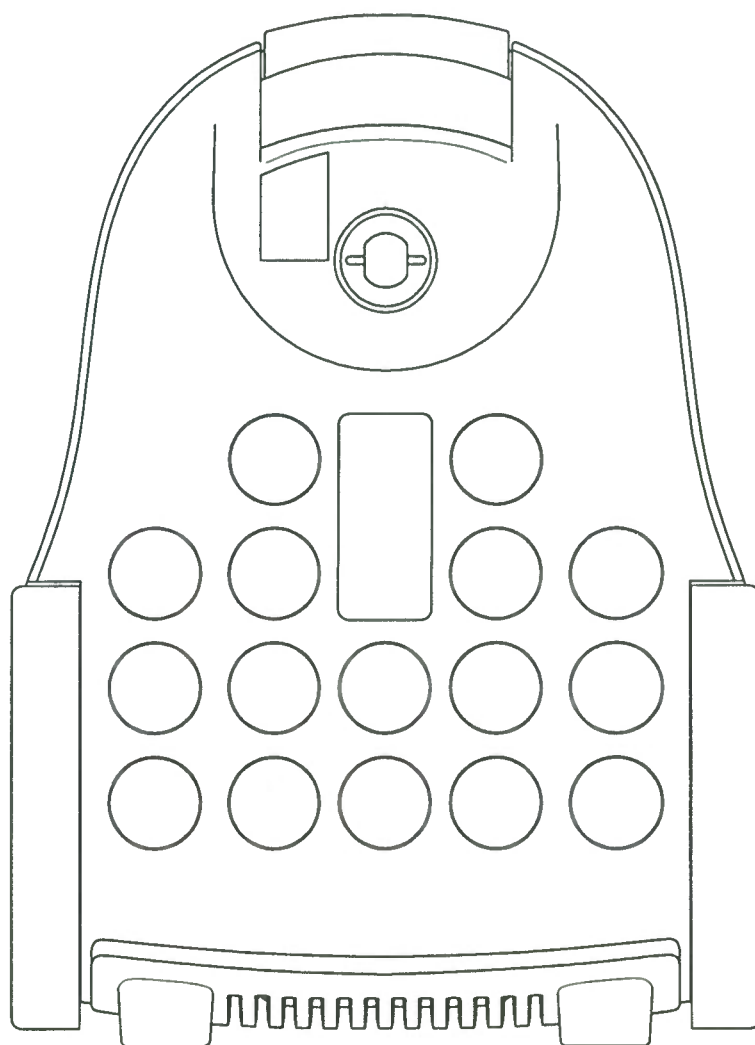


FIG. 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy