

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26094**

(21) Numer zgłoszenia: **28231**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **18.12.2019**

(54)

Element izolacyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
01.06.2020 WUP 6/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DARIUSZ STACHURA, Kraków, (PL),
DARIUSZ ŁAZECKI, Warszawa, (PL)**

PL 26094

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest prostopadłościenny dwubarwny element izolacyjny. Element izolacyjny może być wykorzystywany do izolacji budynków, budowli, a także niewielkich lub tymczasowych konstrukcji (np. wiaty, altany, hale namiotowe). Element izolacyjny może być używany w sposób tradycyjny, analogicznie jak płyty styropianowe, wełna mineralna czy inne materiały izolacyjne, które pokrywa się tynkiem, ale również może być wykorzystywany jako ostateczna warstwa zewnętrzna obiektów budowlanych. W tym drugim przypadku elementy izolacyjne montowane są jako docelowa i samodzielna powłoka, stanowiąca zarówno barierę termiczną, jak i chroniąca obiekt budowlany przed wpływem innych warunków atmosferycznych.

Cechy istotne wzoru przejawiają się w jego jasnopomarańczowej kolorystyce oraz dwubarwnym układzie, gdzie niektóre ścianki są koloru jasnopomarańczowego, a pozostałe w kolorze ciemnoszarym.

Fig. 1a przedstawia widok perspektywiczny boczny elementu izolacyjnego, którego jedna z dwóch ścianek głównych pokryta jest jasnopomarańczową powłoką, a pozostałe ścianki są ciemnoszare.

Fig. 1b przedstawia widok perspektywiczny z przodu elementu izolacyjnego uwidocznionego na fig. 1a.

Fig. 2a przedstawia widok perspektywiczny boczny elementu izolacyjnego, którego trzy ze ścianek – jedna ścianka główna i dwie ścianki boczne krótsze – pokryte są jasnopomarańczową powłoką, a pozostałe ścianki są ciemnoszare.

Fig. 2b przedstawia widok perspektywiczny z przodu elementu izolacyjnego uwidocznionego na fig. 2a.

Fig. 3a przedstawia widok perspektywiczny boczny elementu izolacyjnego, którego trzy ze ścianek – jedna ścianka główna i dwie ścianki boczne dłuższe – pokryte są jasnopomarańczową powłoką, a pozostałe ścianki są ciemnoszare.

Fig. 3b przedstawia widok perspektywiczny z przodu elementu izolacyjnego uwidocznionego na fig. 3a.

Fig. 4a przedstawia widok perspektywiczny boczny elementu izolacyjnego, którego pięć ze ścianek – jedna ścianka główna i wszystkie ścianki boczne – pokryte są jasnopomarańczową powłoką, a druga ścianka główna jest ciemnoszara.

Fig. 4b przedstawia widok perspektywiczny ze strony ścianki ciemnoszarej elementu izolacyjnego uwidocznionego na fig. 4a.

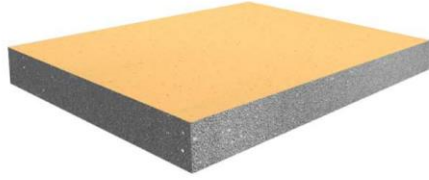
Ilustracja wzoru

fig. 1 a



fig. 1 b

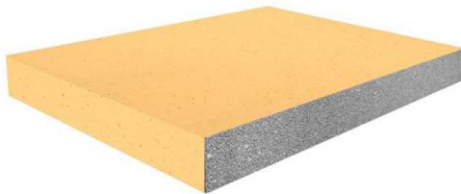


fig. 2 a

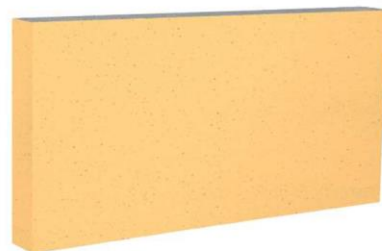


fig. 2 b

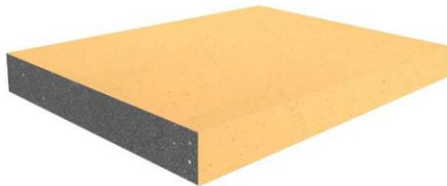


fig. 3 a

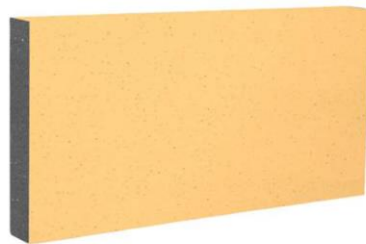


fig. 3 b



fig. 4 a



fig. 4 b