



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203456192 U

(45) 授权公告日 2014. 02. 26

(21) 申请号 201320518763. 6

(22) 申请日 2013. 08. 24

(73) 专利权人 河南省德立泰高压电瓷电器有限公司

地址 461500 河南省许昌市长葛市后河芝芳
工业区德立泰公司

(72) 发明人 张耀甫 马民 韩念龙

(51) Int. Cl.

H01B 17/14 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54) 实用新型名称

可多向使用的绝缘子

(57) 摘要

本实用新型涉及电瓷电器技术领域,具体地说是涉及一种绝缘子,是可多向使用的绝缘子,包括绝缘子本体,绝缘子本体上面具有安装部,其特征是:所述的安装部至少有两个交叉的凹槽,所述的凹槽是两个的,两个凹槽相互垂直设置,所述的凹槽是三个的,三个凹槽相互交叉设置,这样的绝缘子具有使用方便、或者稍微转动就可以适合安装电线的优点。

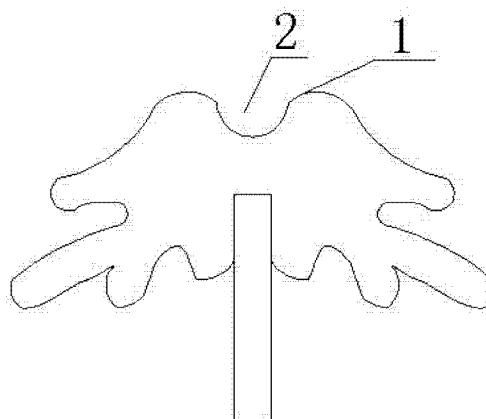

1. 可多向使用的绝缘子,包括绝缘子本体,绝缘子本体上面具有安装部,其特征是:所述的安装部至少有两个交叉的凹槽。
2. 根据权利要求1所述的绝缘子,其特征是:所述的凹槽是两个的,两个凹槽相互垂直设置。
3. 根据权利要求1所述的绝缘子,其特征是:所述的凹槽是三个的,三个凹槽相互交叉设置。

可多向使用的绝缘子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电瓷电器技术领域，具体地说是涉及一种绝缘子。

背景技术

[0002] 绝缘子上端具有放置电线的使用部位，现有技术中，使用部位是一道一字形的凹槽，这样安装绝缘子时就要注意凹槽的方向，否则就会和安装电线的方向垂直，需要重新安装绝缘子，具有使用麻烦的缺点。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就针对上述缺点，提供一种使用方便、或者稍微转动就可以适合安装电线的绝缘子——可多向使用的绝缘子。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案是：可多向使用的绝缘子，包括绝缘子本体，绝缘子本体上面具有安装部，其特征是：所述的安装部至少有两个交叉的凹槽。

[0005] 较佳的是：所述的凹槽是两个的，两个凹槽相互垂直设置。

[0006] 或者，所述的凹槽是三个的，三个凹槽相互交叉设置。

[0007] 本使用新型的有益效果是：这样的绝缘子具有使用方便、或者稍微转动就可以适合安装电线的优点。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型绝缘子的结构示意图。

[0009] 图 2 是本实用新型的俯视图。

[0010] 图 3 是本实用新型的又一种情况的结构示意图。

[0011] 其中；1、安装部 2、凹槽。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0013] 如图 1、2、3 所示，可多向使用的绝缘子，包括绝缘子本体，绝缘子本体上面具有安装部 1，其特征是：所述的安装部至少有两个交叉的凹槽 2。

[0014] 较佳的是：所述的凹槽是两个的，两个凹槽相互垂直设置，如图 2 所示。

[0015] 或者，所述的凹槽是三个的，三个凹槽相互交叉设置，如图 3 所示。

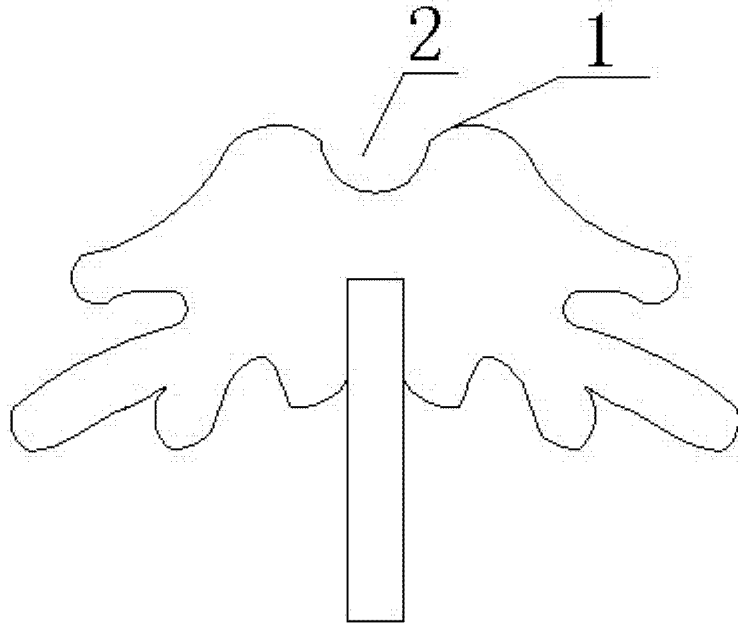


图 1

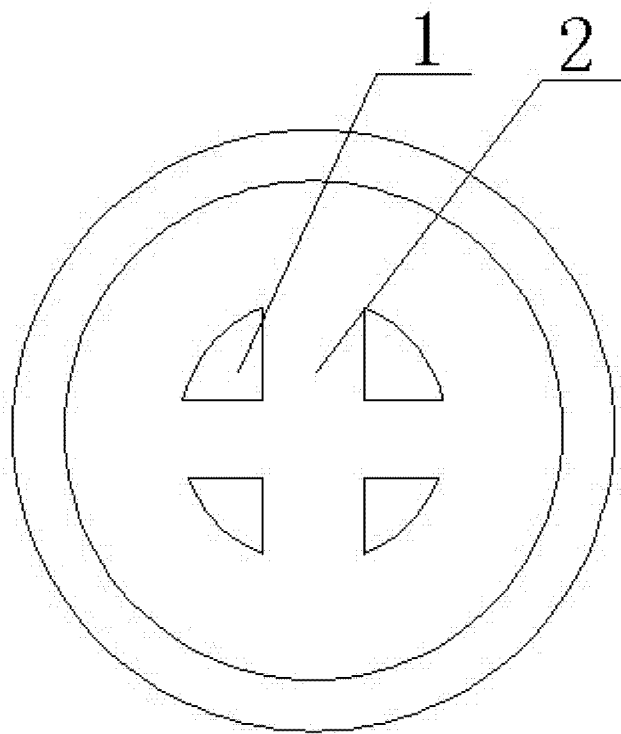


图 2

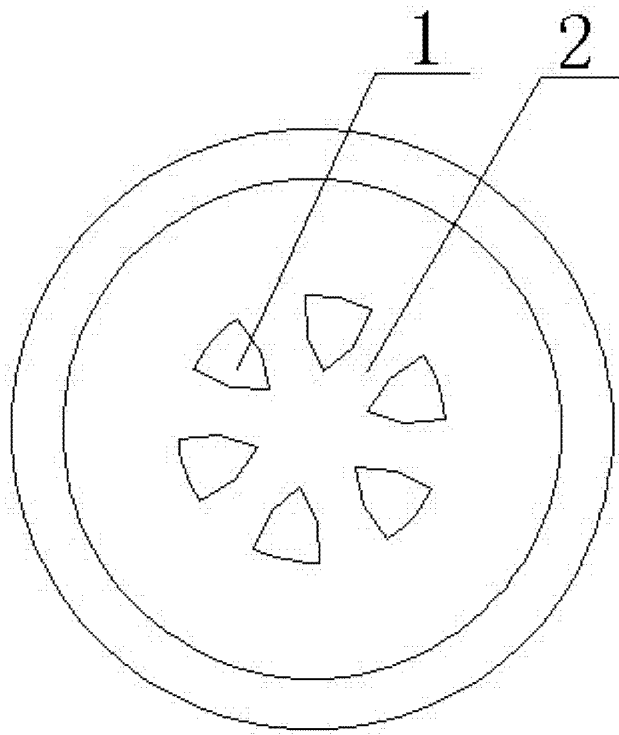


图 3