


10 lutego 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



A47h 1/022

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 915.

Otto Uhlig,
Bautzen (Niemcy).

Drażki do firanek i witraży.

Zgłoszono: 7 maja 1920 r.
Udzielono: 8 listopada 1924 r.

~~Kl 3413.~~

~~34e 1/10~~

34e 1/02

Przy zawieszaniu używanych obecnie drażków do firanek trzeba wbijać haki lub t. p. w ściany wnęk okiennych, co powoduje uszkodzenie obić i t. d. Oprócz tego haki należy wbijać w spoiny muru, przez co zawieszanie trzymaków do firanek jest bardzo utrudnione. Wszystkie te wady zostają usunięte przez niniejszy wynalazek, którego istota polega na tem, że trzymaki są przymocowane do płyt zaciskowych, zaciskanych zapomocą odpowiednich środków między obiema wnękami okna.

Na załączonym rysunku jest przedstawiony przedmiot wynalazku, przyczem:

Fig. 1 przedstawia widok z przodu.

Fig. 2 przedstawia widok z góry.

Płyta zaciskowa *d* składa się w przedstawionym przykładzie wykonania z kawałka żelaza teowego i posiada dwa ucha *e*, w które wsuwa się trzymak firankowy *f*,

zrobiony z czworokątnego żelaza lub t. p. i zaopatrzony w powierzchnie oporowe. Mniej więcej w pośrodku płyty zaciskowej *d* jest przymocowana przegubowo zapomocą trzpienia lub nitu rura naprężająca *b*.

Urządzenie naprężające *c* jest skonstruowane jak następuje: trzpień wstawiony luźno do rury, przymocowany jest do niej z jednej strony zapomocą zatyczki, z drugiej zaś strony posiada gwint z nakrętką, o którą opiera się swobodny koniec drugiej rury naprężającej po wsunięciu w nią swobodnego gwintowanego końca trzonu.

Przez obrót nakrętki w lewo osiąga się wydłużanie rury naprężającej.

Sposób zastosowania tego trzymaka do firanek jest nadzwyczaj prosty i widoczny jest bez wszelkich objaśnień z powyższego opisu i załączonego rysunku. Należy zauważyć, że dla uniknięcia uszkodzenia obić,

między ścianą i płytą zaciskową wstawia się podkładkę *g* z odpowiedniego materiału.

Zastrzeżenia patentowe.

1) Trzymak do firanek i witraży, tem znamienny, że właściwe trzymaki (*f*) do firanek i witraży wstawia się w płyty zaciskowe (*d*), które zapomocą rur naprężających (*b*) są przyciskane do muru.

2) Trzymak do firanek i witraży według zastrzeżenia 1, tem znamienny, że rozsuniecie rur naprężających osiąga się zapomocą nakrętki, nasadzonej na gwintowanym trzonie, przymocowanym do jednej rury naprężającej i wstawionym luźno w drugą rurę.

3) Trzymak do firanek i witraży według zastrzeżenia 1, tem znamienny, że płyty są połączone z rurami przegubowo.

Otto Uhlig.

Zastępca: I. Myszczyński,

rzecznik patentowy.

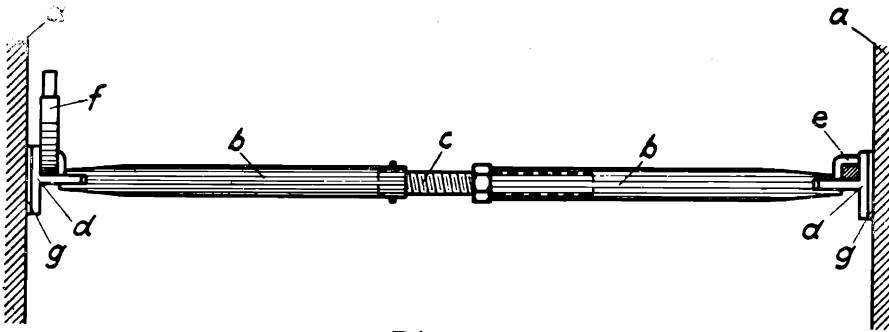


Fig. 1

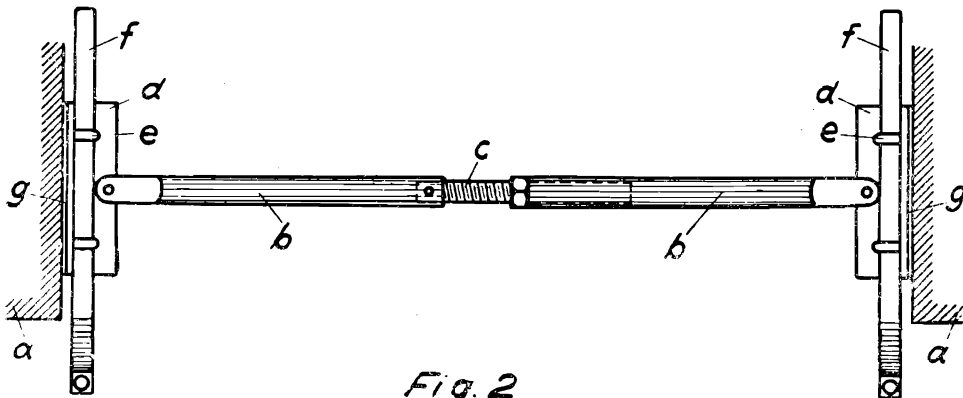


Fig. 2