

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5989**

(51) Klasyfikacja:  
**07-02**

(21) Numer zgłoszenia: **5205**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2003**

(54)

**Płyta do gotowania**

(30) Pierwszeństwo:

**09.08.2002 (IT) TO2002O000196**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**29.10.2004 WUP 10/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A.,  
Fabriano AN, (IT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Falcioni Walter, Fabriano, (IT)**

**PL 5989**

Nr Rp. 5989Klasa 07-02

## Płyta do gotowania

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta do gotowania.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać płyty do gotowania przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym przedstawiono płytę do gotowania w widoku perspektywicznym.

Płyta do gotowania według wzoru przemysłowego ma płaską powierzchnię górną, w której są rozmieszczone moduły palnikowe.


Według wzoru, moduł palnikowy płyty do gotowania ma pokrywę o kształcie kwadratowym ukształtowaną wklęsło do dołu z zaokrąglonymi narożnikami, a obwodowa krawędź pokrywy tworzy płaski kołnierz otaczający obrzeże pokrywy. Ten płaski kołnierz jest usytuowany w jednej płaszczyźnie z powierzchnią płyty do gotowania. Na środku pokrywa modułu palnikowego ma okrągły otwór na palnik, który otoczony jest podwyższeniem w kształcie zbliżonym do ostrosłupa ściętego o podstawach

kwadratowych. Palnik w dolnej części ma kształt walcowy, a jego górna część tworzy nasadka w kształcie płytki o zarysie zbliżonym do kwadratowego, która ma zaokrąglone naroża i wklęsłe boki. Podstawka pod naczynie ma obrzeże z drutu wygiętego w zarys kwadratu o zaokrąglonych narożach, a na środku każdego boku jej kwadratowego obrzeża są dołączone przeciwległe końce dwóch prętów krzyżujących się na środku zarysu obrzeża i usytuowane powyżej obrzeża, przy czym pręty są zagięte na końcach do dołu i wystają na dole poza obrzeże tworząc nóżki. W module palnikowym dolna część palnika jest osadzona w środkowym otworze pokrywy, a nóżki podstawki pod naczynie są oparte na wgłębionej powierzchni pokrywy, zaś obrzeże podstawki jest usytuowane wewnątrz kołnierza pokrywy.

W płycie do gotowania modułów palnikowe korzystnie mają inne kolory niż powierzchnia górna płyty do gotowania, zwłaszcza są w kolorach kontrastujących.

Cechami istotnymi płyty do gotowania według wzoru przemysłowego jest to, że jej moduł palnikowy ma pokrywę o kształcie kwadratowym ukształtowaną wklęsło do dołu z zaokrąglonymi narożami, a obwodowa krawędź pokrywy tworzy płaski kołnierz otaczający obrzeże pokrywy, który jest usytuowany w jednej płaszczyźnie z powierzchnią płyty do gotowania, a na środku pokrywa modułu palnikowego ma okrągły otwór na palnik, który otoczony jest podwyższeniem w kształcie zbliżonym do ostrosłupa ściętego o podstawach kwadratowych, zaś palnik w dolnej części ma kształt walcowy, a jego górna część tworzy nasadka w kształcie płytki o zarysie zbliżonym do kwadratowego, która ma zaokrąglone

naroża i wklęsłe boki, natomiast podstawka pod naczynie ma obrzeże z drutu wygiętego w zarys kwadratu o zaokrąglonych narożach, a na środku każdego boku jej kwadratowego obrzeża są dołączone przeciwległe końce dwóch prętów krzyżujących się na środku zarysu obrzeża i usytuowane powyżej obrzeża, przy czym pręty są zagięte na końcach do dołu i wystają na dole poza obrzeże tworząc nóżki, przy czym w module palnikowym dolna część palnika jest osadzona w środkowym otworze pokrywy, a nóżki podstawki pod naczynie są oparte na wgłębionej powierzchni pokrywy, zaś obrzeże podstawki jest usytuowane wewnątrz kołnierza pokrywy, przy czym korzystnie płyty modułów palnikowych mają korzystnie inne kolory niż powierzchnia górna płyty do gotowania, korzystnie kolory kontrastujące, jak uwidoczniono na załączonym rysunku.

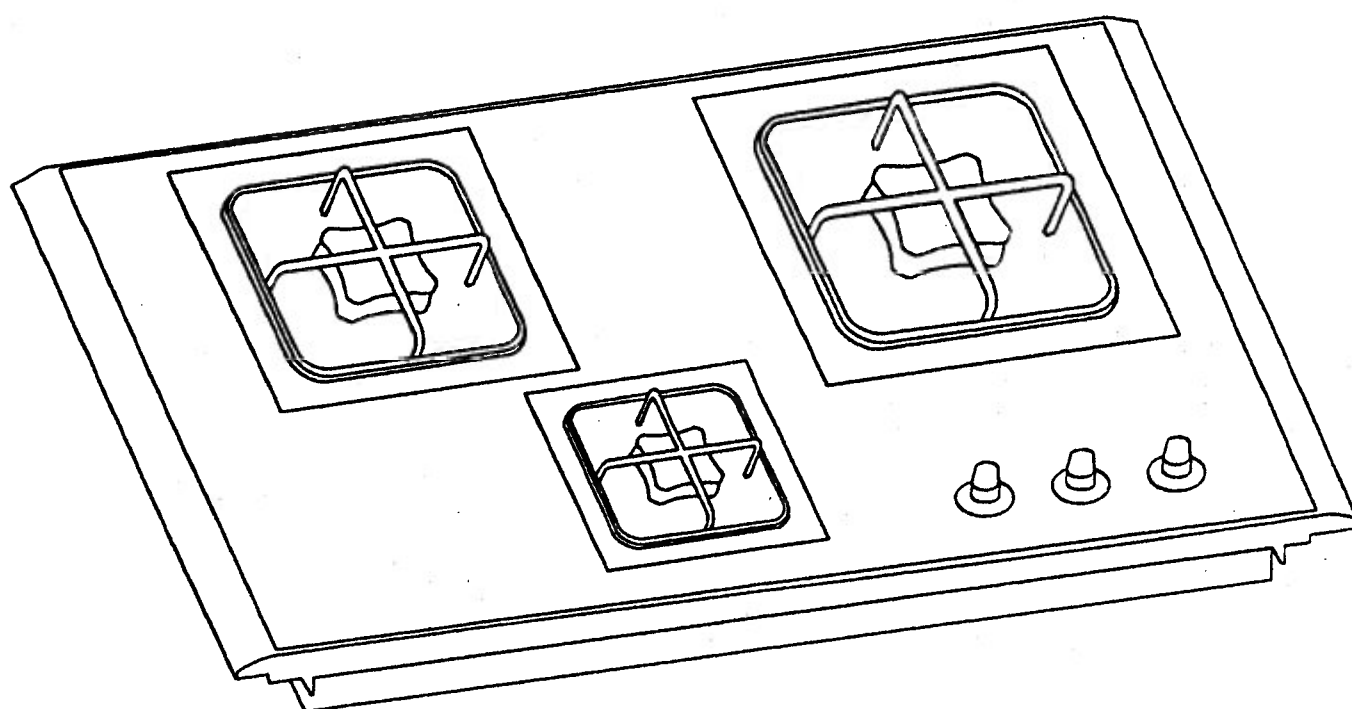

**Rys.**