



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222656349 U

(45) 授权公告日 2025. 03. 25

(21) 申请号 202421285027.5

A41D 27/10 (2006.01)

(22) 申请日 2024.06.06

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/08 (2006.01)

(73) 专利权人 广东永成隆有限公司

地址 515000 广东省汕头市金平区跃进路
23号利鸿基中心大厦3幢B梯907房及
1807房

(72) 发明人 张学佳 陈嘉松 赖尔斌

(74) 专利代理机构 汕头市潮睿专利事务有限公
司 44230

专利代理师 卢梓雄

(51) Int. Cl.

A41D 1/04 (2006.01)

A41D 13/005 (2006.01)

A41D 15/00 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种可拆卸双层式毛衣

(57) 摘要

本实用新型属于服装技术领域,且公开了一种可拆卸双层式毛衣,包括衬衣和毛衣本体,毛衣本体的顶端固定连接有领口,毛衣本体的外侧设置连接有衣袖,衣袖的底端外侧固定连接收集袋,收集袋的内部开设有空腔,收集袋的空腔底端有加长袖,毛衣本体的前端固定连接装饰贴,装饰贴设置有若干组,通过上述方案,解决了存在现有的高领毛衣的领子和毛衣之间是一体,不能对领子进行拆卸,不能随着温度变化进行调节,同时高领毛衣在与颈部皮肤进行接触时,由毛衣上的毛,容易导致颈部皮肤出现刺痛不舒服的情况,并且高领毛衣使人颈部闷热,把毛衣脱掉又会感动寒冷,容易引发感冒的问题。

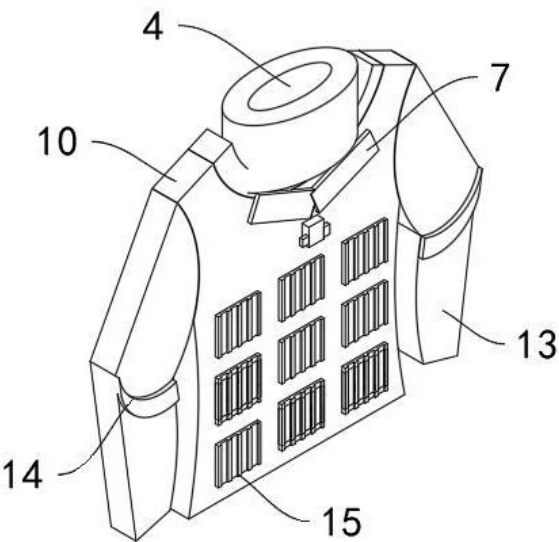

1. 一种可拆卸双层式毛衣,包括衬衣(1)和毛衣本体(10),其特征在于:所述毛衣本体(10)的顶端固定连接有领口(11),所述毛衣本体(10)的外侧设置连接有衣袖(12),所述衣袖(12)的底端外侧固定连接有收集袋(14),所述收集袋(14)的内部开设有空腔,所述收集袋(14)的空腔底端有加长袖(13),所述毛衣本体(10)的前端固定连接有装饰贴(15),所述装饰贴(15)设置有若干组。

2. 根据权利要求1所述的一种可拆卸双层式毛衣,其特征在于:所述衬衣(1)的左侧固定连接有第一套袖(2),所述衬衣(1)的右侧固定连接有第二套袖(3),所述衬衣(1)的前端贴合有衬衫领(7)。

3. 根据权利要求2所述的一种可拆卸双层式毛衣,其特征在于:所述衬衣(1)的前侧固定连接有连接条(8),所述连接条(8)的前端固定连接有暗扣(9)。

4. 根据权利要求3所述的一种可拆卸双层式毛衣,其特征在于:所述衬衣(1)的顶端固定连接有毛衣领(4),所述毛衣领(4)的内部中心位置滑动连接有脖子(16),所述脖子(16)的外侧套接有加长领(5)。

5. 根据权利要求4所述的一种可拆卸双层式毛衣,其特征在于:所述加长领(5)的外侧固定连接有纽扣(6),所述毛衣领(4)的外侧开设有圆孔槽,所述加长领(5)的外侧与毛衣领(4)的圆孔槽嵌合连接。

6. 根据权利要求1所述的一种可拆卸双层式毛衣,其特征在于:所述毛衣本体(10)的内部开设有空腔,所述衬衣(1)套接在毛衣本体(10)的空腔内部。

7. 根据权利要求5所述的一种可拆卸双层式毛衣,其特征在于:所述衬衫领(7)贴合在领口(11)的前端,所述加长领(5)在毛衣领(4)的外侧翻转连接。

一种可拆卸双层式毛衣

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装技术领域,具体是一种可拆卸双层式毛衣。

背景技术

[0002] 毛衣是现在人们秋冬天的主要着装之一,毛衣,以机器或手工编织的毛线上衣,并且传统的毛衣单纯以实现保暖功能为主,毛衣交织密集度高,而近年来随着时代发展,人们对于毛衣的功能要求不单单要求保暖,而开始向时尚、流行、美观甚至是保健等方向转变。

[0003] 同时申请号为201922466602.7的专利公开了一种可拆卸领子的毛衣,包括毛衣本体,所述毛衣本体的领口处等距离缝制有多个固定扣,所述毛衣本体的领口处套设有衣领,且衣领呈圆环状,所述衣领下端位置等距离开设有多个固定孔,所述固定孔与固定扣相配合,所述衣领的内侧固定连接有内层;所述内层包括轻柔层,所述轻柔层一侧固定连接有吸汗层,所述吸汗层一侧固定连接有杀菌层,所述杀菌层与衣领固定连接。

[0004] 然而在实施相关技术中发现上述一种可拆卸领子的毛衣存在现有的高领毛衣的领子和毛衣之间是一体,不能对领子进行拆卸,不能随着温度变化进行调节,同时高领毛衣在与颈部皮肤进行接触时,由毛衣上的毛,容易导致颈部皮肤出现刺痛不舒服的情况,并且高领毛衣使人颈部闷热,把毛衣脱掉又会感到寒冷,容易引发感冒的问题。

实用新型内容

[0005] 为解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型提供了一种可拆卸双层式毛衣,具有可毛衣领和加长领通过纽扣的方式进行连接,可直接取下,加长领,在温度回升时,可进行拆卸,方便清洗,同时又节约水资源,当天气寒冷时,可通过纽扣进行安装连接,加长领可用于对使用人员脖子进行抗寒,并且可根据脖子的长短,将加长领套接在毛衣领的外侧进行折叠,提高实用性,以及更加时尚美观的优点。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种可拆卸双层式毛衣,包括衬衫和毛衣本体,所述毛衣本体的顶端固定连接有领口,所述毛衣本体的外侧设置连接有衣袖,所述衣袖的底端外侧固定连接有收集袋,所述收集袋的内部开设有空腔,所述收集袋的空腔底端有加长袖,所述毛衣本体的前端固定连接有装饰贴,所述装饰贴设置有若干组。

[0007] 优选地,所述衬衫的左侧固定连接有第一套袖,所述衬衫的右侧固定连接有第二套袖,所述衬衫的前端贴合有衬衫领。

[0008] 优选地,所述衬衫的前侧固定连接有连接条,所述连接条的前端固定连接有暗扣。

[0009] 优选地,所述衬衫的顶端固定连接有毛衣领,所述毛衣领的内部中心位置滑动连接有脖子,所述脖子的外侧套接有加长领。

[0010] 优选地,所述加长领的外侧固定连接有纽扣,所述毛衣领的外侧开设有圆孔槽,所述加长领的外侧与毛衣领的圆孔槽嵌合连接。

[0011] 优选地,所述毛衣本体的内部开设有空腔,所述衬衫套接在毛衣本体的空腔内部。

[0012] 优选地,所述衬衫领贴合在领口的前端,所述加长领在毛衣领的外侧翻转连接。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0014] 1、本实用新型通过在毛衣领和加长领通过纽扣的方式进行连接,可直接取下,加长领,在温度回升时,可进行拆卸,方便清洗,同时又节约水资源,当天气寒冷时,可通过纽扣进行安装连接,加长领可用于对使用人员脖子进行抗寒,并且可根据脖子的长短,将加长领套接在毛衣领的外侧进行折叠,提高实用性,以及更加时尚美观的优点;

[0015] 2、本实用新型通过将衬衣套进毛衣本体的内部,更加美观,并且在天气炎热时,毛衣本体的加长袖可进行拆卸,进行散热,在拆卸完成后,可将加长袖放置在收集袋的内部,减少占地空间,在需要进行安装时,只需将加长袖从收集袋的内部抽出,并与衣袖的底端通过拉锁进行连接即可实现连接,加长袖可用于避寒。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型整体结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型第二套袖结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型毛衣领结构示意图;

[0019] 图4为本实用新型毛衣本体结构示意图;

[0020] 图5为本实用新型装饰贴结构示意图。

[0021] 图中:1、衬衣;2、第一套袖;3、第二套袖;4、毛衣领;5、加长领;6、纽扣;7、衬衫领;8、连接条;9、暗扣;10、毛衣本体;11、领口;12、衣袖;13、加长袖;14、收集袋;15、装饰贴;16、脖子。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 如图1至图5所示,本实用新型提供一种可拆卸双层式毛衣,包括衬衣1和毛衣本体10,毛衣本体10的顶端固定连接有领口11,毛衣本体10的外侧设置连接有衣袖12,毛衣本体10的加长袖13可进行拆卸,进行散热,在拆卸完成后,可将加长袖13放置在收集袋14的内部,减少占地空间,在需要进行安装时,只需将加长袖13从收集袋14的内部抽出,并与衣袖12的底端通过拉锁进行连接即可实现连接,并且加长袖13可用于避寒,并且装饰贴15设置有若干组,装饰贴15用于装饰。

[0024] 具体的,衬衣1的左侧通过缝纫连接有第一套袖2,衬衣1的右侧通过缝纫连接有第二套袖3,衬衣1的前端贴合有衬衫领7,并且衬衫领7裸露在毛衣本体10的前端用于装饰。

[0025] 进一步的,通过衬衣1两侧的连接条8嵌合一起,并用暗扣9进行连,实现对衬衣1进行固定。

[0026] 再进一步的,衬衣1的顶端固定连接有毛衣领4,根据工作人员脖子16的长短,将加长领5套接在毛衣领4的外侧进行折叠,提高实用性。

[0027] 值得说明的是,加长领5的外侧固定连接有纽扣6,毛衣领4的外侧开设有圆孔槽,加长领5的外侧与毛衣领4的圆孔槽嵌合连接,工作人员的脖子16从毛衣本体10顶端的领口

11穿过,并套穿在工作人员的身上,毛衣领4和加长领5通过纽扣6的方式进行连接,通过翻转可直接取下加长领5,在温度回升时,可进行拆卸进行清洗,当天气寒冷时,可通过纽扣6进行安装连接,加长领5可用于对使用人员脖子16进行抗寒。

[0028] 值得注意的是,毛衣本体10的内部开设有空腔,衬衣1套接在毛衣本体10的空腔内部,将毛衣本体10套接在衬衣1的外侧,实现叠穿,更加美观。

[0029] 值得介绍的是,衬衫领7贴合在领口11的前端,衬衫领7用于对毛衣本体10进行装饰,并且加长领5在毛衣领4的外侧翻转连接,进行折叠,提高实用性,以及更加时尚美观的优点。

[0030] 其中,衬衣1和毛衣本体10为现有技术,不再赘述;同时,本实用新型还包括电源、控制器以及开关等,不是本专利主要技术点,不再赘述;本装置的“前、后、左、右”视角以图一示图方向为基准。

[0031] 工作原理:

[0032] 首先工作人员将衬衣1套接在身上,将左侧的胳膊插进第一套袖2内部,将右侧的胳膊插进第二套袖3的内部,并将衬衣1的两侧向中间的位置进行靠拢,通过衬衣1两侧的连接条8嵌合一起,并用暗扣9进行连接,在将毛衣本体10套接在衬衣1的外侧,此时工作人员的脖子16从毛衣本体10顶端的领口11穿过,并套穿在工作人员的身上,毛衣领4和加长领5通过纽扣6的方式进行连接,通过翻转可直接取下加长领5,在温度回升时,可进行拆卸进行清洗,当天气寒冷时,可通过纽扣6进行安装连接,加长领5可用于对使用人员脖子16进行抗寒,并且根据工作人员脖子16的长短,将加长领5套接在毛衣领4的外侧进行折叠,提高实用性;

[0033] 当需要对天气炎热时,毛衣本体10的加长袖13可进行拆卸,进行散热,在拆卸完成后,可将加长袖13放置在收集袋14的内部,减少占地空间,在需要进行安装时,只需将加长袖13从收集袋14的内部抽出,并与衣袖12的底端通过拉锁进行连接即可实现连接,并且加长袖13可用于避寒。

[0034] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0035] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

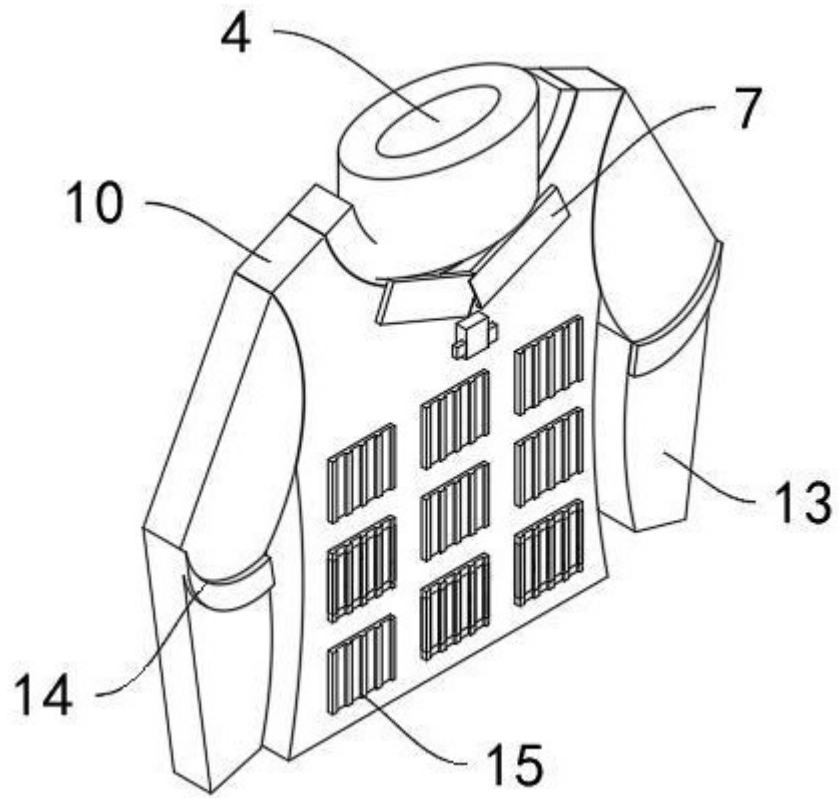


图 1

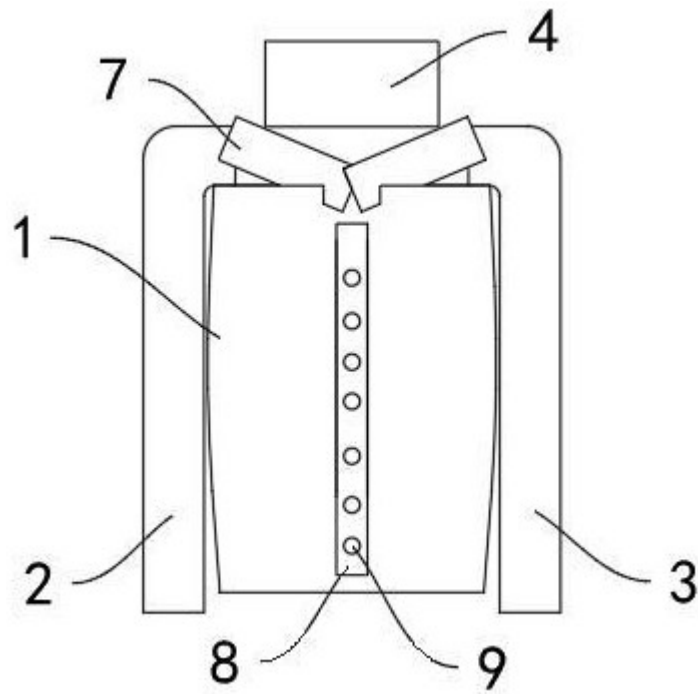


图 2

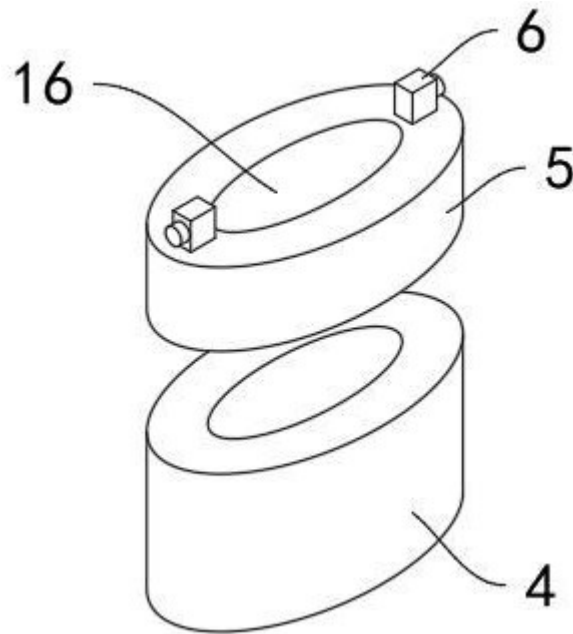


图 3

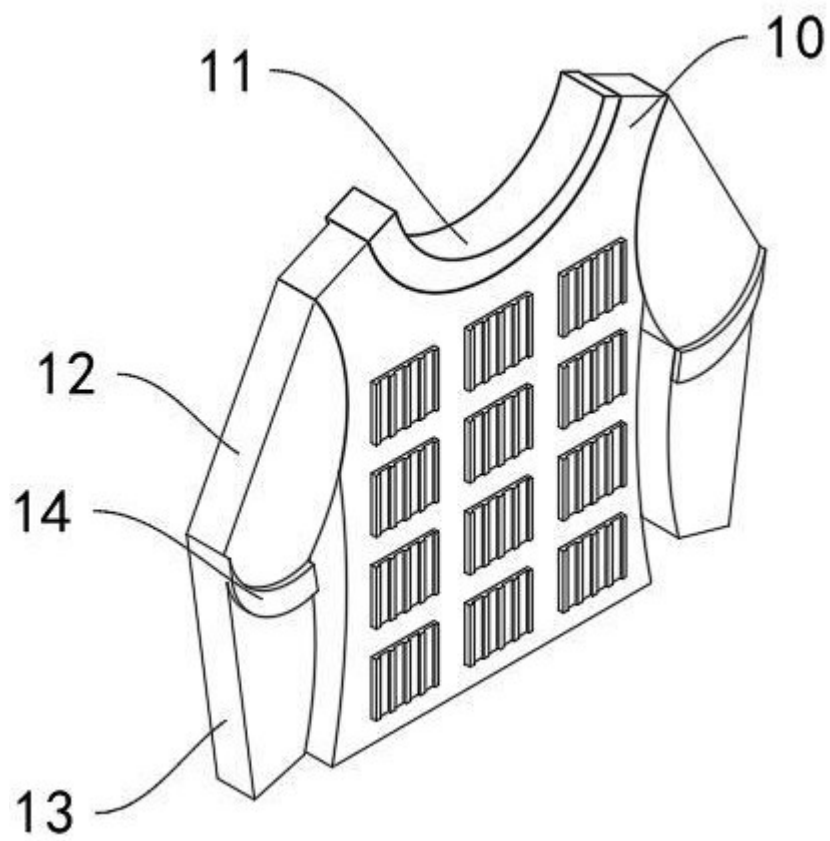


图 4

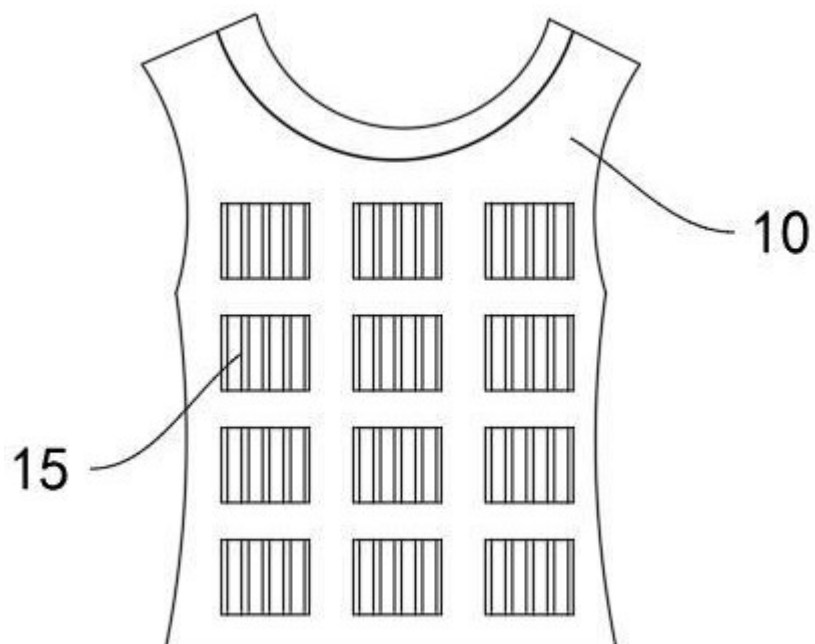


图 5