

## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201756232 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 09

(21) 申请号 201020244405. 7

(22) 申请日 2010. 06. 30

(73) 专利权人 上海师范大学附属第二外国语学校

地址 201300 上海市浦东新区惠南镇拱极路  
2151 号

(72) 发明人 邵昌育

(74) 专利代理机构 上海天翔知识产权代理有限公司 31224

代理人 陈学雯

(51) Int. Cl.

B65D 25/56 (2006. 01)

B65D 25/28 (2006. 01)

B65D 43/26 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种带刻度尺的转移液体容器

### (57) 摘要

一种带刻度尺的转移液体容器,包括桶身,其特征在于,所述桶身上方设置手柄,手柄上设置一拉环,所述拉环下方设置拉绳,拉绳下方连接盖子,所述桶身底部设置倾斜液体的孔,所述盖子设置于桶身底部的孔上;所述桶身上设置刻度尺。所述刻度尺采用透明塑料或者玻璃制成的条状结构。

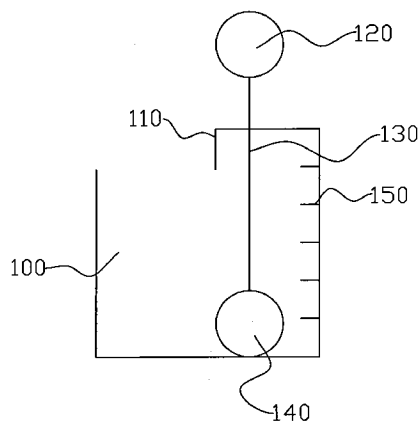

1. 一种带刻度尺的转移液体容器,包括桶身,其特征在于,所述桶身上方设置手柄,手柄上设置一拉环,所述拉环下方设置拉绳,拉绳下方连接盖子,所述桶身底部设置倾斜液体的孔,所述盖子设置于桶身底部的孔上;所述桶身上设置刻度尺。

2. 根据权利要求1所述的一种带刻度尺的转移液体容器,其特征在于:所述刻度尺采用透明塑料或者玻璃制成的条状结构。

3. 根据权利要求1所述的一种带刻度尺的转移液体容器,其特征在于:所述孔的尺寸小于或者等于盖子的尺寸。

## 一种带刻度尺的转移液体容器

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种转移液体的容器,一种带刻度尺的转移液体容器,属于容器的技术领域。

### 背景技术

[0002] 酒提子是一种传统的移液用具,但移液时须倒转才能将提子里面的液体倒出,虽然酒提子有大小各种规格,但仍难于精确计量。

[0003] 需要研制一种带刻度尺的转移液体的容器,并且不需要翻转倾倒液体的容器。

### 实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种带刻度尺的转移液体容器,以解决现有技术所存在的诸多不足之处。该实用新型适用于液体,如酒、醋等液体。

[0005] 本实用新型所需要解决的技术问题,可以通过以下技术方案来实现:

[0006] 一种带刻度尺的转移液体容器,包括桶身,其特征在于,所述桶身上方设置手柄,手柄上设置一拉环,所述拉环下方设置拉绳,拉绳下方连接盖子,所述桶身底部设置倾斜液体的孔,所述盖子设置于桶身底部的孔上;所述桶身上设置刻度尺。

[0007] 所述刻度尺采用透明塑料或者玻璃制成的条状结构。

[0008] 所述孔的尺寸小于或者等于盖子的尺寸。

[0009] 本实用新型的有益效果:

[0010] 由于采用了上述技术方案,本实用新型具有带容量刻度尺的玻璃或透明硬树脂圆筒,可以清楚的知道倒出液体的量。手柄上的拉环通过拉绳控制盖子的开启和关闭。

### 附图说明

[0011] 以下结合附图和具体实施方式来进一步说明本实用新型。

[0012] 图 1 为本实用新型的剖视结构示意图。

[0013] 图中标号:

[0014] 100 为桶身,110 为手柄,120 为拉环,130 为拉绳,140 为盖子,150 为刻度尺。

### 具体实施方式

[0015] 为了使本实用新型的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。

[0016] 实施例 1

[0017] 一种带刻度尺的转移液体容器,如图 1 所示,包括桶身 100,手柄 110,拉环 120,拉绳 130,盖子 140,刻度尺 150。

[0018] 桶身 100 采用塑料制成正方体的结构,桶身 100 上方设置手柄 110,手柄 100 上设置一拉环 120,拉环 120 下方设置拉绳 130,拉绳 130 下方连接盖子 140。

[0019] 所述桶身 100 底部设置倾斜液体的孔,所述盖子 140 设置于桶身 100 底部的孔上;孔的尺寸小于或者等于盖子 140 的尺寸。

[0020] 桶身 100 上设置刻度尺 150。刻度尺 150 采用透明塑料制成的条状结构。

[0021] 实施例 2

[0022] 一种带刻度尺的转移液体容器,如图 1 所示,包括桶身 100,手柄 110,拉环 120,拉绳 130,盖子 140,刻度尺 150。

[0023] 桶身 100 采用玻璃制成圆筒状结构,桶身 100 上方设置手柄 110,手柄 100 上设置一拉环 120,拉环 120 下方设置拉绳 130,拉绳 130 下方连接盖子 140。

[0024] 所述桶身 100 底部设置倾斜液体的孔,盖子 140 设置于桶身 100 底部的孔上;孔的尺寸小于或者等于盖子 140 的尺寸。

[0025] 桶身 100 上设置刻度尺 150。刻度尺 150 可采用同样的玻璃制成的条状结构,也可以与桶身 100 设置成一体化结构。

[0026] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

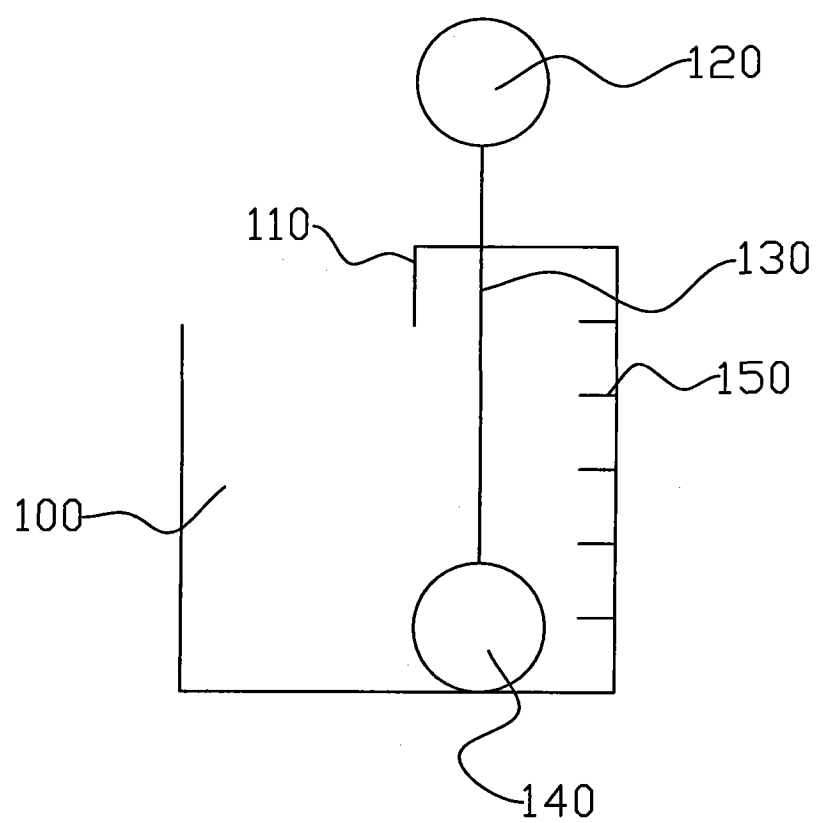


图 1