

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20129**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **21031**

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2013**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2013 WUP 12/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HUTA SZKŁA WYMIARKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Wymiarki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WESOŁY WOJCIECH, Żagań, (PL)

PL 20129

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza wykonana ze szkła przeznaczona do umieszczania w niej wkładu znicza lub innego podtrzymującego proces palenia wypełnienia mająca zastosowanie oświetleniowo - zdobnicze w różnych miejscach, a szczególnie w miejscach kultu religijnego.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie korpusu osłony znicza oraz fantazyjnym ornamencie jego zewnętrznych powierzchni.

Odmiany wzoru przemysłowego uwidocznione są na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia osłonę znicza w widoku z boku, fig. 2 - przedstawia inne wykonanie osłony znicza w widoku z boku.

Wspólną cechą odmian osłon znicza według wzoru przemysłowego jest wykonany ze szkła, w kształcie cylindra z bogato zdobioną powierzchnią zewnętrzną korpusu z okrągłą podstawą, która ma wklęsłe dno ograniczające je od góry rozszerzającymi się ku górze zaokrąglonymi wypukłymi pierścieniami. Korpus w górnej części zakończony jest cylindryczną szyjką zwieńczoną zaokrąglonym, wypukłym pierścieniem przechodzącą w kołnierz z dwoma wypukłymi pierścieniami o różnej średnicy i przekroju: pierścieniem półokrągłym, który ma nieco większą średnicę od sytuowanego nad nim pierścienia o trapezowym przekroju z prostym naddatkiem umożliwiającym mocowanie wiatrochronnego kapturka.

1. Cechą istotną wzoru przemysłowego uwidocznionego na rysunku na fig. 1 - przedstawiającej osłonę znicza w widoku z boku jest korpus o cylindrycznym kształcie z okrągłym nieco wklęsłym dnem przechodzącym poprzez rozszerzające się ku górze zaokrąglone wypukłe pierścienie w część zasadniczą korpusu, której zewnętrzna powierzchnia na całym obwodzie ma uformowaną z wypukłych zaokrąglonych podwójnych pasków siatkę o oczkach w kształcie rombu, a w każde oczko wpisane jest wypukłe koło. Część zasadnicza korpusu w górnej części zakończona jest cylindryczną szyjką zwieńczoną zaokrąglonym, wypukłym pierścieniem przechodzącą w kołnierz z dwoma wypukłymi pierścieniami o różnej średnicy i przekroju: pierścieniem półokrągłym, który ma nieco większą średnicę od sytuowanego nad nim pierścienia o trapezowym przekroju z prostym naddatkiem umożliwiającym mocowanie wiatrochronnego kapturka.
2. Cechą istotną wzoru przemysłowego uwidocznionego na rysunku na fig. 2 - przedstawiającej osłonę znicza w widoku z boku jest korpus o cylindrycznym kształcie z okrągłym nieco wklęsłym dnem przechodzącym poprzez rozszerzające się ku górze zaokrąglone wypukłe pierścienie w część zasadniczą korpusu, której zewnętrzna powierzchnia na całym obwodzie ma uformowaną z wypukłych zaokrąglonych podwójnych pasków siatkę o oczkach w kształcie rombu, a w każde oczko wpisane jest wypukłe koło, z wyłączeniem środkowej strefy powierzchni części zasadniczej korpusu gdzie uformowane są naprzeciwległe dwa duże płaskie romby o powierzchni odpowiadającej sumie powierzchni 9-ciu rombów tworzących siatkę. Część zasadnicza korpusu w górnej części zakończona jest cylindryczną szyjką zwieńczoną zaokrąglonym, wypukłym pierścieniem przechodzącą w kołnierz z dwoma wypukłymi pierścieniami o różnej średnicy i przekroju: pierścieniem półokrągłym, który ma nieco większą średnicę od sytuowanego nad nim pierścienia o trapezowym przekroju z prostym naddatkiem umożliwiającym mocowanie wiatrochronnego kapturka.

Ilustracja wzoru

fig. 1

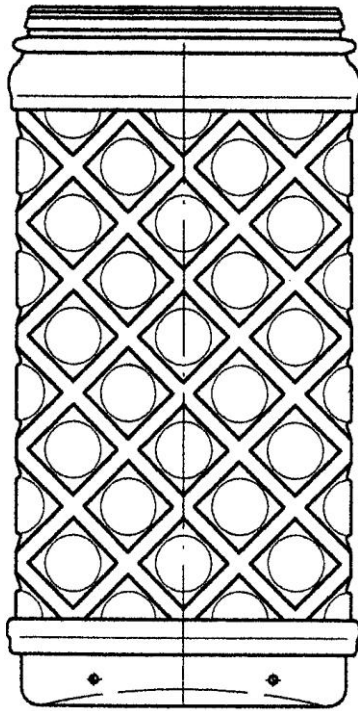


fig. 2

