

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6916**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(21) Numer zgłoszenia: **4874**

(22) Data zgłoszenia: **16.01.2004**

(54)

Obudowa komputera

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEC Holdings (M) Sdn.Bhd.,
Kuala Lumpur, (MY)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Keang Tan Chin, Kuala Lumpur, (MY)

PL 6916

Nr Rp. 6916.....

Klasa 14-02.....

Obudowa komputera

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa komputera stanowiąca skrzynkę w postaci sześcianu, której wysokość jest większa niż szerokość. Obudowa według wzoru przemysłowego może być wykorzystana do umieszczenia w niej również innego sprzętu elektronicznego.

Istotą wzoru przemysłowego jest kształt czołowej ściany obudowy komputera oraz rozmieszczenie na niej poszczególnych elementów funkcjonalnych oraz ozdobnych. Wzór przemysłowy może być odtworzony przez wykonanie korpusu obudowy wraz z konstrukcją wsporczą, oraz dołączenie do niej czołowej ściany komputera.

Ściana czołowa ma kształt prostokąta o dłuższych pionowych bokach. Przedmiot wzoru pokazano na załączonym rysunku, gdzie poszczególne figury obrazują dalej wymienione widoki ściany przedniej obudowy komputera. Fig. 1 - widok od czoła, fig. 2 - widok z prawej strony, fig. 3 - widok z lewej strony, fig. 4 - widok z góry, fig. 5 - widok z dołu. Załączono również rysunek dodatkowy na którym oznaczono odnośnikami cyfrowymi poszczególne elementy wzoru przemysłowego.

Na ścianie czołowej rozmieszczone są, patrząc od góry opisane niżej elementy. Zdejmowalne pokrywy 4, 5, 6, 7 kieszeni napędów płyt CD, które mogą być wyposażone w napędy i elementy

ich sterowania. Piąta kieszeń, umieszczona ponad poprzednimi kieszeniami, zawiera szufladkę 1 z napędem płyt CD, poniżej której znajduje się przycisk 2 oraz panelowy wskaźnik świetlny 3.

Dalej, poniżej wymienionych kieszeni, znajduje się pozioma szczelina 8 stacji dyskieta wraz ze zlokalizowanym pod nią przyciskiem 9 i punktowym wskaźnikiem świetlnym 10. Szczelina 8 stacji dyskieta ma znany rozszerzony fragment 11.

Poniżej szczeliny 8, po prawej stronie znajduje się okrągły przycisk główny 12 obok którego w poziomie po prawej stronie znajduje się przycisk 13 reset.

W pobliżu podstawy ściany czołowej komputera znajduje się prostokątna pokrywa 14 uniwersalnej magistrali szeregowej USB.

Ściana czołowa komputera podzielona jest na dwie główne części 16,17, wysunięte do przodu w porównaniu do pozostałych części tej ściany czołowej. Te dwie części 16,17 mają kształt prostokątny w widoku od czoła. Pozioma linia podziału 18 między tymi dwiema częściami 16,17 przebiega na wysokości przycisku głównego 12 i przycisku 13 reset. Ta linia podziału stanowi poziomy rowek, który przybiera kształt gniazd w obrębie wymienionego przycisku głównego 12 i przycisku 13 reset. Wymienione dwie główne części 16,17 komputera zajmują niemal całą powierzchnię ściany czołowej i są wysunięte do przodu w stosunku do powierzchni pionowych obrzeży 15 i poziomego rowka 18.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Obudowa komputera charakteryzuje się tym, że w górnej części ściany czołowej rozmieszczone są zdejmowalne pokrywy 4,5,6,7 kieszeni napędów płyt CD, a piąta kieszeń, umieszczona ponad

poprzednimi kieszeniami, zawiera szufladkę 1 z napędem płyt CD, poniżej której znajduje się przycisk 2 oraz panelowy wskaźnik świetlny 3, przy czym poniżej wymienionych kieszeni, znajduje się pozioma szczelina 8 stacji dyskieta wraz ze zlokalizowanym pod nią przyciskiem 9 i punktowym wskaźnikiem świetlnym 10, a poniżej szczeliny 8, po prawej stronie znajduje się okrągły przycisk główny 12 obok którego w poziomie po prawej stronie znajduje się mniejszy okrągły przycisk 13 reset, zaś w pobliżu podstawy ściany czołowej komputera znajduje się prostokątna pokrywa 14 uniwersalnej magistrali szeregowej USB, natomiast ściana czołowa komputera podzielona jest na dwie główne części 16,17, wysunięte do przodu w porównaniu do pozostałych części tej ściany czołowej i te dwie części 16,17 mają kształt prostokątny w widoku od czoła, a dzielącą poziomą linią 18 między tymi dwiema częściami 16,17 przebiega na wysokości przycisku głównego 12 i przycisku 13 reset i ta linia podziału stanowi poziomy rowek, który przybiera kształt gniazd w obrębie wymienionego przycisku głównego 12 i przycisku 13 reset, przy czym wymienione dwie główne części 16,17 komputera zajmują niemal całą powierzchnię ściany czołowej i są wysunięte do przodu w stosunku do powierzchni pionowych obrzeży 15 i poziomego rowka 18.



Fig. 4



Fig. 3

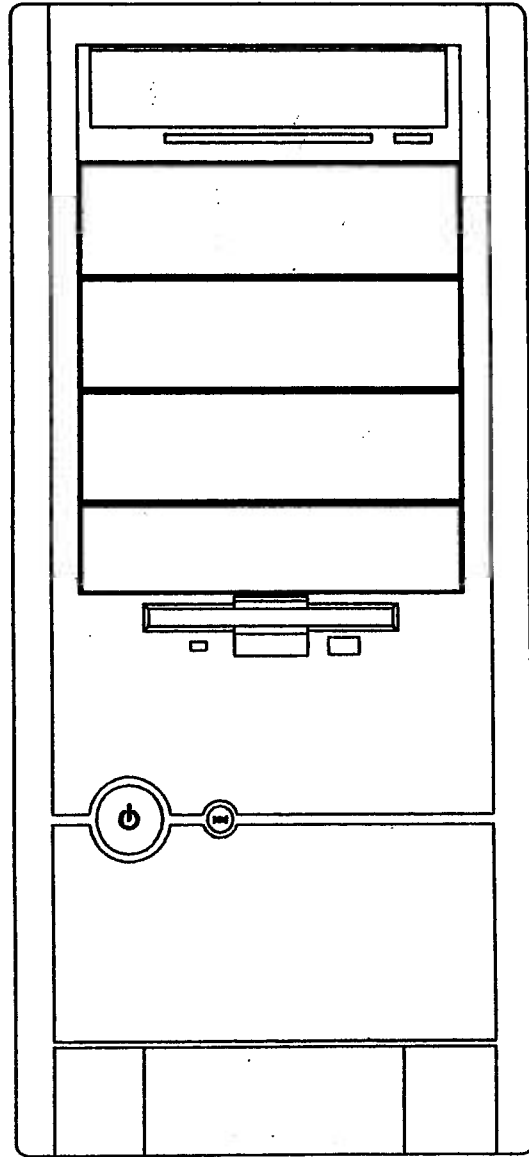


Fig. 1

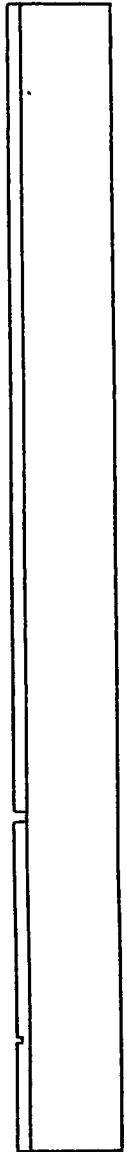


Fig. 2




Fig. 5



Fig. 4

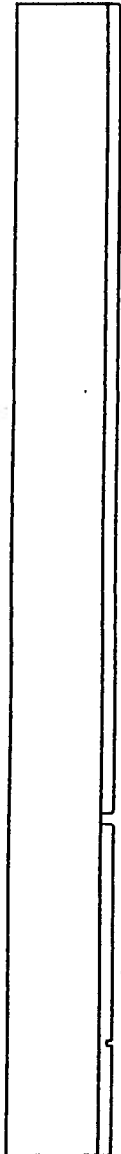


Fig. 3

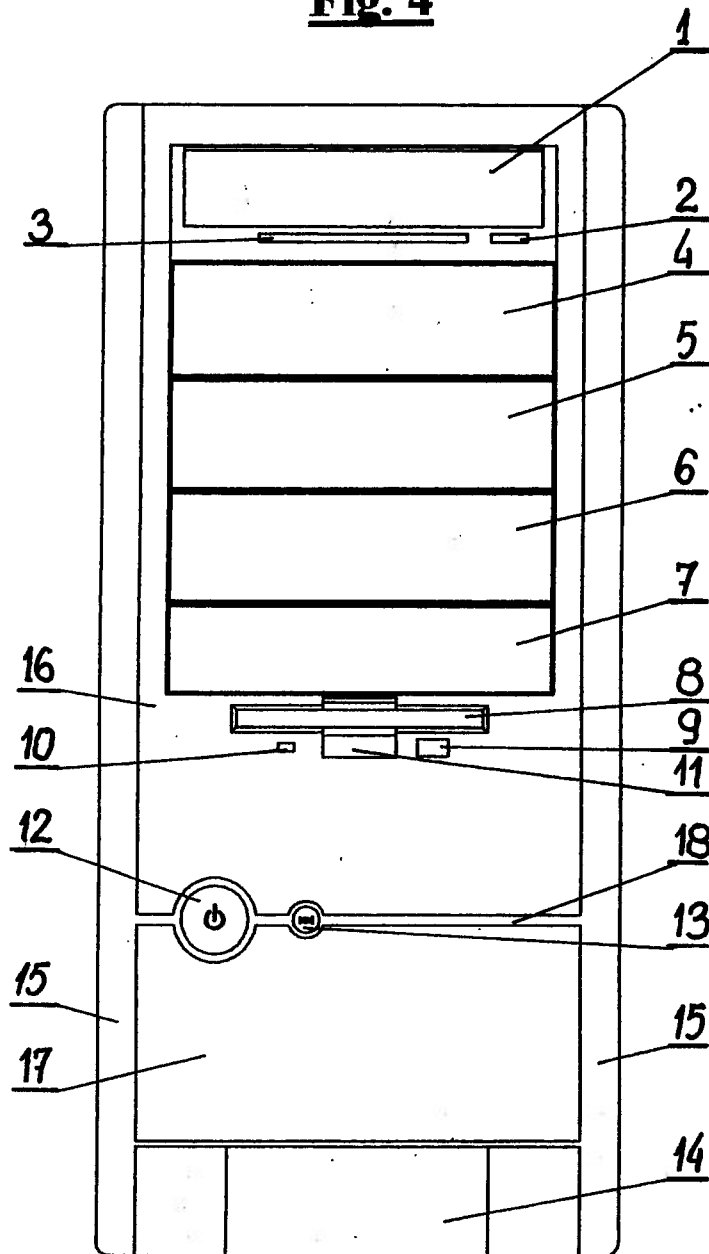


Fig. 1

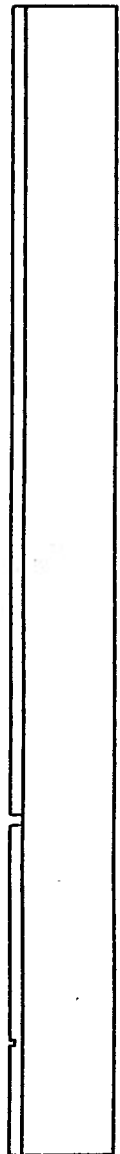


Fig. 2




Fig. 5