

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18675**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19357**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2012**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**INVADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzielna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KOCHEL BOGUMIŁ, Lubliniec, (PL)

PL 18675

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wejściowe wewnętrzne, przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych a także obiektów użyteczności publicznej.

Będące przedmiotem wzoru przemysłowego drzwi odznaczają się od znanych zbliżonych postaciowo wyrobów, nowym indywidualnym ukształtowaniem powierzchni, rysunkiem linii, wzornictwem ich powierzchni i kolorystyką.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci fotografii przedstawiających drzwi modułowe okleinowane, które w obrocie handlowym występują pod nazwą Gwinea.

Na fig. 1 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą trzy wgłębione kasetony, których wypełnienie stanowią: mniejszego górnego płycina, środkowego usytuowanego w górnej części drzwi tafle szklane lub tworzywa sztucznego zaś dolnego płycina, przy czym elementy wypełniające kasetony są ze sobą połączone przy pomocy poziomo usytuowanych łączników, nadto płycina stanowiąca wypełnienie dolnego kasetonu posiada mieszany pionowy i poziomy kierunek słojuwania.

Na fot. 2 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą pięć wgłębionych kasetonów, których wypełnienie stanowią: górnego, dolnego i środkowego płycina zaś pozostałych dwóch tafle szkła lub tworzywa sztucznego, przy czym elementy wypełniające kasetony są ze sobą połączone przy pomocy poziomo usytuowanych łączników.

Na fig. 3 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą trzy wgłębione kasetony, których wypełnienie stanowią: górnego i dolnego płycina zaś środkowego tafle szkła lub tworzywa sztucznego, przy czym elementy wypełniające kasetony są ze sobą połączone przy pomocy poziomo usytuowanych łączników, nadto płycina stanowiąca wypełnienie górnego i dolnego kasetonu posiada mieszany: pionowy i poziomy kierunek.

Na fig. 4 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą dwa wgłębione kasetony górny i dolny oraz usytuowaną pomiędzy nimi wąską prostokątną szczelinę, których wypełnienie stanowią: kasetonów płycina zaś prostokątnej szczeliny tafle szkła lub tworzywa sztucznego, przy czym elementy wypełniające kasetony są połączone z prostokątną szczeliną przy pomocy poziomo usytuowanych łączników, nadto płycina stanowiąca wypełnienie górnego i dolnego kasetonu posiada mieszany: pionowy i poziomy kierunek słojuwania.

Na fig. 5 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą pięć wgłębionych kasetonów, w którym to środkowym kasetonie znajduje się pozioma prostokątna szczelina, a których wypełnienie stanowią: górnego, dolnego i środkowego płycina zaś pozostałych dwóch i prostokątnej szczeliny tafle szkła lub tworzywa sztucznego, przy czym elementy wypełniające kasetony oraz szczelinę są ze sobą połączone przy pomocy poziomo usytuowanych łączników.

Na fig. 6 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą wgłębiony kaseton, którego wypełnienie stanowi płycina posiadająca mieszany: pionowy i poziomy kierunek słojuwania.

Na fig. 7 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą pięć wgłębionych kasetonów, których wypełnienie stanowią: górnego, środkowego i dolnego tafle szkła lub tworzywa sztucznego zaś pozostałych dwóch płycina, przy czym elementy wypełniające kasetony są ze sobą połączone przy pomocy poziomo usytuowanych łączników.

Wszystkie odmiany opisanych drzwi są przedstawione również na fotografii zbiorczej.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą trzy wgłębione kasetony, których wypełnienie stanowią: mniejszego górnego płycina, środkowego usytuowanego w górnej części drzwi tafle szklane lub tworzywa sztucznego zaś dolnego płycina, przy czym elementy wypełniające kasetony są ze sobą połączone przy pomocy poziomo usytuowanych łączników, nadto płycina stano-

- wiąca wypełnienie dolnego kasetonu posiada mieszany pionowy i poziomy kierunek słojuwania. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Gwinea 1.
2. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą pięć wgłębionych kasetonów, których wypełnienie stanowią: górnego, dolnego i środkowego płycina zaś pozostałych dwóch tafla szkła lub tworzywa sztucznego, przy czym elementy wypełniające kasetony są ze sobą połączone przy pomocy poziomo usytuowanych łączników. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Gwinea 2.
 3. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą trzy wgłębione kasetony, których wypełnienie stanowią: górnego i dolnego płycina zaś środkowego tafla szkła lub tworzywa sztucznego, przy czym elementy wypełniające kasetony są ze sobą połączone przy pomocy poziomo usytuowanych łączników, nadto płycina stanowiąca wypełnienie górnego i dolnego kasetonu posiada mieszany: pionowy i poziomy kierunek słojuwania. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Gwinea 3.
 4. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą dwa wgłębione kasetony górny i dolny oraz usytuowaną pomiędzy nimi wąską prostokątną szczelinę, których wypełnienie stanowią: kasetonów płycina zaś prostokątnej szczeliny tafla szkła lub tworzywa sztucznego, przy czym elementy wypełniające kasetony są połączone z prostokątną szczeliną przy pomocy poziomo usytuowanych łączników, nadto płycina stanowiąca wypełnienie górnego i dolnego kasetonu posiada mieszany: pionowy i poziomy kierunek słojuwania. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Gwinea 4.
 5. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą pięć wgłębionych kasetonów, w którym to środkowym kasetonie znajduje się pozioma prostokątna szczelina, a których wypełnienie stanowią: górnego, dolnego i środkowego płycina zaś pozostałych dwóch i prostokątnej szczeliny tafla szkła lub tworzywa sztucznego, przy czym elementy wypełniające kasetony oraz szczelinę są ze sobą połączone przy pomocy poziomo usytuowanych łączników. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Gwinea 5.
 6. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą wgłębiony kaseton, którego wypełnienie stanowi płycina posiadająca mieszany: pionowy i poziomy kierunek słojuwania. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Gwinea 6.
 7. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek tworzących pomiędzy sobą pięć wgłębionych kasetonów, których wypełnienie stanowią: górnego, środkowego i dolnego tafla szkła lub tworzywa sztucznego zaś pozostałych dwóch płycina, przy czym elementy wypełniające kasetony są ze sobą połączone przy pomocy poziomo usytuowanych łączników. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Gwinea 7.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Nowy i indywidualny charakter ukształtowania przejawiający się tym, że drzwi tworzą uwypuklone ramiaki w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek pomiędzy którymi znajdują się wgłębione kasetony, pozioma prostokątna szczelina, których wypełnienie stanowią: płycina i/lub tafla szkła lub tworzywa sztucznego, przy czym te elementy wypełniające są ze sobą połączone przy pomocy poziomo usytuowanych łączników. Cechą charakterystyczną jest również to, że płycina posiada mieszany: pionowy i poziomy kierunek słojuwania. Na materiale ilustracyjnym przedstawiono odmiany drzwi w kolorze klonowym, co jednak nie wyczerpuje wszystkich wersji kolorystycznych wybarwień ujawnionych drzwi.

Ilustracja wzoru


Fot. 1



Fot. 2




Fot. 3

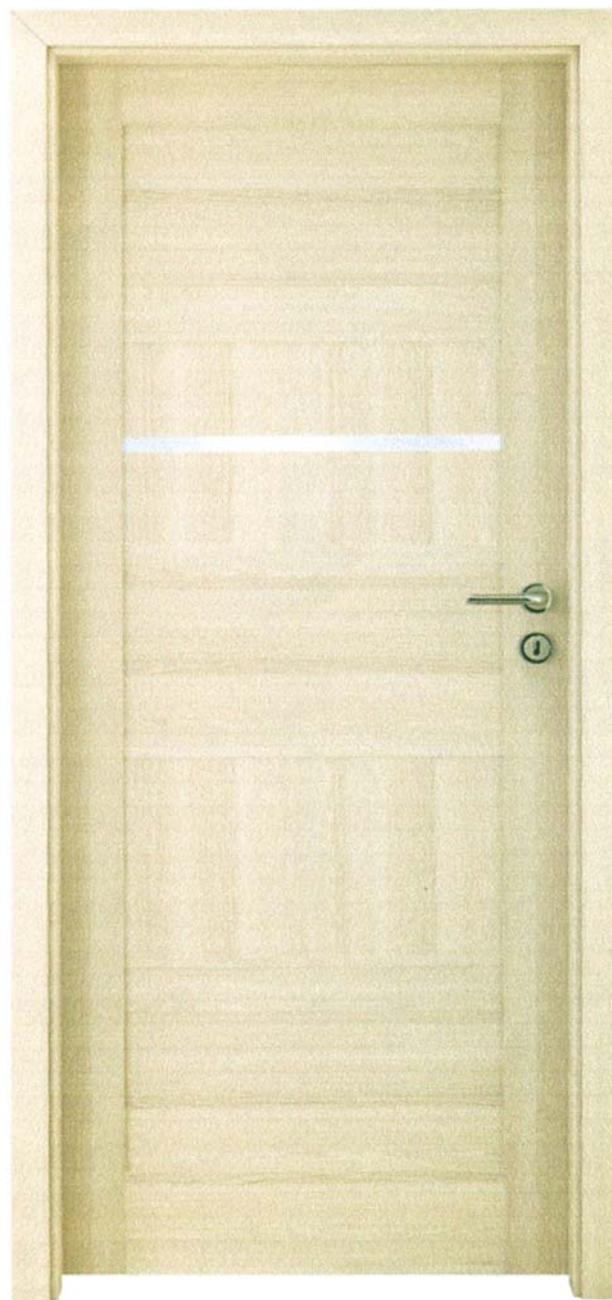

Fot. 4



Fot. 5

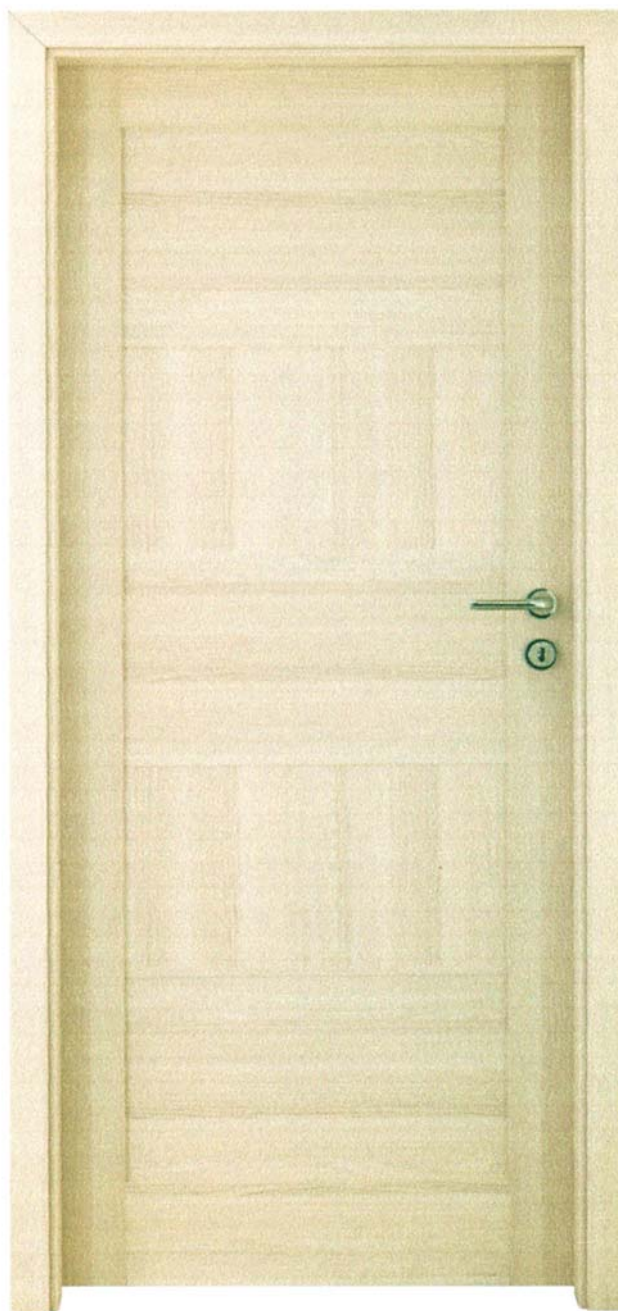

Fot. 6



Fot. 7