



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213074459 U

(45) 授权公告日 2021. 04. 30

(21) 申请号 202021906603.5

(22) 申请日 2020.09.03

(73) 专利权人 佛山市南海真之玉内衣有限公司

地址 528247 广东省佛山市南海区大沥镇
盐步联安东隅工业区61号A座二楼之
一、三楼之一

(72) 发明人 张莹

(51) Int.Cl.

A41C 3/00 (2006.01)

A41C 3/12 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种无痕舒适型内衣

(57) 摘要

本申请涉及内衣的领域,尤其是涉及一种无痕舒适型内衣,包括罩杯本体,罩杯本体上且对应碗位处设置有软质的第一承托条,罩杯本体上且对应侧比处设置有软质的第二承托条。本申请具有提高穿戴舒适度且具有较好的承托效果。

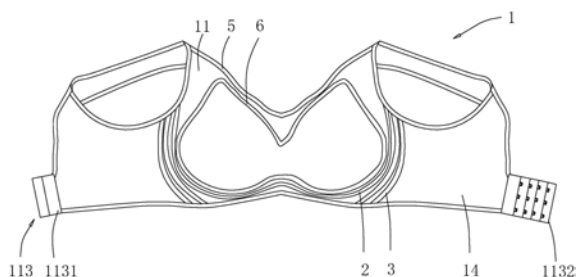

1. 一种无痕舒适型内衣,其特征在于,包括罩杯本体(1),所述罩杯本体(1)上且对应碗位(12)处设置有软质的第一承托条(2),所述罩杯本体(1)上且对应侧比(13)处设置有软质的第二承托条(3)。

2. 根据权利要求1所述的一种无痕舒适型内衣,其特征在于,所述第一承托条(2)的端部延伸至罩杯本体(1)的比弯(18)处,所述第一承托条(2)对应罩杯本体(1)的鸡心(16)处的位置朝远离罩杯本体(1)的下扒(15)处设置。

3. 根据权利要求1或2所述的一种无痕舒适型内衣,其特征在于,所述第二承托条(3)的数量大于等于一,所述第二承托条(3)的弧度与第一承托条(2)的弧度相同。

4. 根据权利要求3所述的一种无痕舒适型内衣,其特征在于,所述罩杯本体(1)包括两片连接片(11),所述第一承托条(2)和第二承托条(3)连接于连接片(11),两所述连接片(11)的边沿设置有第一贴合条(5),所述连接片(11)上且对应后比(14)处连接有第一钩扣组件(113)。

5. 根据权利要求4所述的一种无痕舒适型内衣,其特征在于,两所述连接片(11)上且对应人体胸部处设置有第二贴合条(6),两所述连接片(11)之间且对应第二贴合条(6)处设置有相互连接的左罩杯(7)和右罩杯(8)。

6. 根据权利要求5所述的一种无痕舒适型内衣,其特征在于,位于内侧的所述连接片(11)上设置有供左罩杯(7)和右罩杯(8)插设的开口(17),所述左罩杯(7)和右罩杯(8)通过第二钩扣组件(4)可拆卸连接。

7. 根据权利要求6所述的一种无痕舒适型内衣,其特征在于,所述左罩杯(7)的内侧、右罩杯(8)的内侧均设置有承托片(81)。

8. 根据权利要求7所述的一种无痕舒适型内衣,其特征在于,所述左罩杯(7)的内侧、右罩杯(8)的内侧均设置有若干按摩点(82)。

一种无痕舒适型内衣

技术领域

[0001] 本申请涉及内衣的领域,尤其是涉及一种无痕舒适型内衣。

背景技术

[0002] 市面上的女性内衣为了达到塑形的效果,通常在内衣上增设钢圈的结构。

[0003] 公告号为CN204393375U的中国实用新型专利公开了一种保健钢圈内衣,其包括左右两个罩杯,在其中一个罩杯的左侧、另一个罩杯的右侧均通过一个侧比位连接一个后比位,在侧比位与后比位的连接处设有两根平行的胶骨;和一对第一肩带,每个罩杯的上端均设有耳仔位,第一肩带的一端连接在罩杯上的耳仔位上,另一端连接在该罩杯一侧的后比位上;和下扒,该下扒缝合在两个罩杯的下方并将两个罩杯连接一体;沿罩杯边缘从罩杯与侧比位的连接处至下扒与罩杯的连接处设有一钢圈套,钢圈套内包缝有一个钢圈,钢圈从侧比位的上端延伸至下扒对应于罩杯BP点的位置。该保健钢圈内衣很好地避免了钢圈容易刺伤皮肤的问题,具有良好的支撑定型、塑身美体效果,同时使得肩部受力均匀。

[0004] 针对上述中的相关技术,发明人认为设置有钢圈的内衣长期穿戴容易因压破胸部而对女性健康造成威胁。

实用新型内容

[0005] 为了提高穿戴的舒适度以及健康程度,本申请提供一种无痕舒适型内衣。

[0006] 本申请提供的一种无痕舒适型内衣采用如下的技术方案:

[0007] 一种无痕舒适型内衣,包括罩杯本体,所述罩杯本体上且对应碗位处设置有软质的第一承托条,所述罩杯本体上且对应侧比处设置有软质的第二承托条。

[0008] 通过采用上述技术方案,第一承托条和第二承托条对胸部起到承托的作用,且由于第一承托条和第二承托条为软质的材料,其穿戴具有较高的舒适度。

[0009] 可选的,所述第一承托条的端部延伸至罩杯本体的比弯处,所述第一承托条对应罩杯本体的鸡心处的位置朝远离罩杯本体的下扒处设置。

[0010] 通过采用上述技术方案,第一承托条符合人体曲线的走向,能起到较好的承托作用,且第一承托条的端部延伸至罩杯本体的比弯处,则第一承托条的侧推效果更佳。

[0011] 可选的,所述第二承托条的数量大于等于一,所述第二承托条的弧度与第一承托条的弧度相同。

[0012] 通过采用上述技术方案,第二承托条的弧度与第一承托条的弧度相同,使得整体的承托和侧推效果更佳。

[0013] 可选的,所述罩杯本体包括两片连接片,所述第一承托条和第二承托条连接于连接片,两所述连接片的边沿设置有第一贴合条,所述连接片上且对应后比处连接有第一钩扣组件。

[0014] 通过采用上述技术方案,两层连接片组成的罩杯本体对女性胸部的包裹效果更佳。

[0015] 可选的,两所述连接片上且对应人体胸部处设置有第二贴合条,两所述连接片之间且对应第二贴合条处设置有相互连接的左罩杯和右罩杯。

[0016] 通过采用上述技术方案,第二贴合条能限定左罩杯和右罩杯的位置,减少左罩杯和右罩杯移位的情况。

[0017] 可选的,位于内侧的所述连接片上设置有供左罩杯和右罩杯插设的开口,所述左罩杯和右罩杯通过第二钩扣组件可拆卸连接。

[0018] 通过采用上述技术方案,由于左罩杯和右罩杯呈可拆卸连接,可以调整左罩杯和右罩杯的容量和厚度,使得左罩杯和右罩杯符合左右胸部大小不同的女性。

[0019] 可选的,所述左罩杯的内侧、右罩杯的内侧均设置有承托片。

[0020] 通过采用上述技术方案,承托片对胸部起到较好的承托效果。

[0021] 可选的,所述左罩杯的内侧、右罩杯的内侧均设置有若干按摩点。

[0022] 通过采用上述技术方案,按摩点对胸部起到按摩的效果,有助于提高穿戴的舒适度。

[0023] 综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

[0024] 1.第一承托条和第二承托条对胸部起到承托的作用,且由于第一承托条和第二承托条为软质的材料,其穿戴具有较高的舒适度;

[0025] 2.第一承托条符合人体曲线的走向,能起到较好的承托作用,且第一承托条的端部延伸至罩杯本体的比弯处,则第一承托条的侧推效果更佳;

[0026] 3.第二承托条的弧度与第一承托条的弧度相同,使得整体的承托和侧推效果更佳。

附图说明

[0027] 图1是本申请实施例1无痕舒适型内衣的正面结构示意图。

[0028] 图2是本申请实施例1无痕舒适型内衣的背面结构示意图。

[0029] 图3是本申请实施例中左罩杯和右罩杯的结构示意图。

[0030] 图4是本申请实施例2无痕舒适型内衣的背面结构示意图。

[0031] 图5是本申请实施例3无痕舒适型内衣的背面结构示意图。

[0032] 图6是本申请实施例4无痕舒适型内衣的背面结构示意图。

[0033] 图7是本申请实施例5无痕舒适型内衣的背面结构示意图。

[0034] 图8是图7中A部分的局部放大示意图。

[0035] 图9是本申请实施例5无痕舒适型内衣的正面结构示意图。

[0036] 附图标记说明:1、罩杯本体;11、连接片;111、连接孔;112、连接绳;113、第一钩扣组件;1131、第一钩部;1132、第一扣部;12、碗位;13、侧比;14、后比;15、下扒;151、弹力带;152、第三扣部;153、第三钩部;16、鸡心;17、开口;18、比弯;2、第一承托条;3、第二承托条;4、第二钩扣组件;41、第二扣部;42、第二钩部;5、第一贴合条;6、第二贴合条;7、左罩杯;8、右罩杯;81、承托片;82、按摩点。

具体实施方式

[0037] 以下结合附图1-9对本申请作进一步详细说明。

[0038] 本申请实施例公开一种无痕舒适型内衣。

[0039] 实施例1

[0040] 参照图1和图2,无痕舒适型内衣包括罩杯本体1,罩杯本体1包括两片连接片11,两片连接片11的边沿通过第一贴合条5贴合,在本实施例中,连接片11具有下扒15、比弯18、后比14和侧比13的部分,连接片11呈一体式结构,第一贴合条5的材料具体为PUR胶,第一贴合条5的宽度为5mm,则两片连接片11除了相互贴合的位置外其余位置均能相对运动。

[0041] 参照图1,连接片11上且对应后比14处连接有第一钩扣组件113,在本实施例中,第一钩扣组件113包括相互卡接的第一钩部1131和第一扣部1132,第一钩部1131连接于连接片11上且对应其中一后比14处,第一扣部1132连接于连接片11上且对应另一后比14处。

[0042] 参照图2,两片连接片11上且对应人体胸部处连接有第二贴合条6,在本实施例中,第二贴合条6靠近下扒15处的中心朝靠近鸡心16的方向设置,第二贴合条6远离下扒15处的中心朝靠近鸡心16的方向设置,而第二贴合条6靠近下扒15处的中心与第二贴合条6远离下扒15处的中心之间具有间距,第二贴合条6的材料具体为PUR胶,第二贴合条6的宽度为5mm。

[0043] 参照图2和图3,两片连接片11之间且对应第二贴合条6围绕处连接有左罩杯7和右罩杯8,在本实施例中,左罩杯7和右罩杯8的容量可相同也可以不同,根据实际情况作出改变,通过第二贴合条6限定左罩杯7和右罩杯8的位置。

[0044] 参照图3,左罩杯7的内侧和右罩杯8的内侧连接有承托片81,在本实施例中,承托片81对应人体胸部下围处,承托片81的厚度与对应的左罩杯7或右罩杯8的厚度相同,承托片81呈月牙状,两个承托片81对胸部起到承托的效果。

[0045] 参照图2和图3,左罩杯7的内侧、右罩杯8的内侧连接有若干按摩点82,在本实施例中,若干按摩点呈矩阵排列且远离鸡心16处,同一左罩杯7上的按摩点82和承托片81连接形成类似V字形的结构。

[0046] 参照图2和图3,位于内侧的连接片11上开设有供左罩杯7和右罩杯8插设的开口17,开口17位于第二贴合条6之间,在炎热的夏天,具有一定厚度的左罩杯7和右罩杯8被汗浸湿后容易出现霉点,通过开口17可以对左罩杯7和右罩杯8更换。

[0047] 参照图2和图3,左罩杯7和右罩杯8通过第二钩扣组件4可拆卸连接,在本实施例中,第二钩扣组件4包括相互卡接的第二扣部41和第二钩部42,第二扣部41连接于左罩杯7且靠近鸡心16处,第二钩部42连接于右罩杯8且靠近鸡心16处,根据女性胸型,可以选择厚度不同的左罩杯7和右罩杯8,减少内衣穿戴过程中出现空杯的现象。

[0048] 参照图2,两片连接片11上且对应连接片11碗位12处连接有软质的第一承托条2,第一承托条2的端部延伸至比弯18处,第一承托条2对应鸡心16处的位置朝远离下扒15处设置,在本实施例中,第一承托条2位于两片连接片11之间,第一承托条2位于第二贴合条6的下方,第一承托条2呈W字形,第一承托条2的转折处均呈平滑过渡,第一承托条2的材料具体为硅胶。

[0049] 参照图2和图3,两片连接片11上且对应侧比13处连接有软质的第二承托条3,第二承托条3的数量大于等于一,第二承托条3的弧度与第一承托条2的弧度相同,在本实施例中,第二承托条3位于两片连接片11之间,第二承托条3位于第一承托条2的侧下方,左罩杯7和右罩杯8侧下方分别对应两条第二承托条3,第二承托片81的一端连接于对应的比弯18处、另一端连接于对应的下扒15处。

[0050] 实施例1的实施原理为：第一承托条2和第二承托条3起到承托的效果，且第一承托条2和第二承托条3为软质的硅胶，穿戴内衣时间较长也不会对胸部产生压迫的效果，从而大大提高穿戴的舒适度。

[0051] 实施例2

[0052] 参照图4，本实施例与实施例1的不同之处在于，第一承托条2对应鸡心16处的位置呈断开设置，即，第一承托条2分为两段。

[0053] 实施例3

[0054] 参照图3和图5，本实施例与实施例1的不同之处在于，以鸡心16处为中心，对应的位于左罩杯7下侧的第二承托条3和位于右罩杯8下侧的第二承托条3相互靠近的端部相互连接，即，对应的两条第二承托条3相互连接且连接形成的形状与第一承托条2相似。

[0055] 实施例4

[0056] 参照图6，本实施例与实施例3的不同之处在于，第一承托条2对应鸡心16处的位置呈断开设置，即，第一承托条2分为两段。

[0057] 实施例5

[0058] 参照图3和图7，本实施例与实施例1的不同之处在于，外侧的连接片11且靠近第二钩扣组件4的侧面连接有毛面，左罩杯7和右罩杯8的外侧连接有与毛面相适配的刺面，通过毛面和刺面相互贴合，从而限定左罩杯7和右罩杯8位于两片连接片11之间的位置。

[0059] 参照图7和图8，内侧的连接片11且对应开口17处开设有若干连接孔111，连接片11且对应若干连接孔111上连接有一条连接绳112，通过系紧连接绳112使得开口17缩小，防止左罩杯7和右罩杯8从开口17处脱出，且调节连接绳112的系紧程度使得连接片11的松弛度减小。假设毛面和刺面使用时间过长使得粘贴失效，可以将连接绳112与第二钩扣组件4（参照图3）连接，然后再将连接绳112缠绕在对应的连接孔111上。

[0060] 参照图3和图9，为了进一步提高内衣的承托效果，外侧的连接片11上且对应下扒15处连接有两条弹力带151，弹力带151呈交叉设置，位于左罩杯7下方的弹力带151朝右罩杯8的方向缠绕，位于右罩杯8下方的弹力带151朝左罩杯7的方向缠绕，两条弹力带151远离下扒15处的端部分别连接有第三扣部152和第三钩部153，第三扣部152和第三钩部153相互配合使得弹力带151对女性的下围具有压紧和承托的作用。

[0061] 实施例5的实施原理为：通过毛面和刺面的配合，对左罩杯7和右罩杯8进行限位，同时系紧开口17处的连接绳112，且通过交叉设置的两条弹力带151能防止内衣错位以及提高穿戴的承托效果。

[0062] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

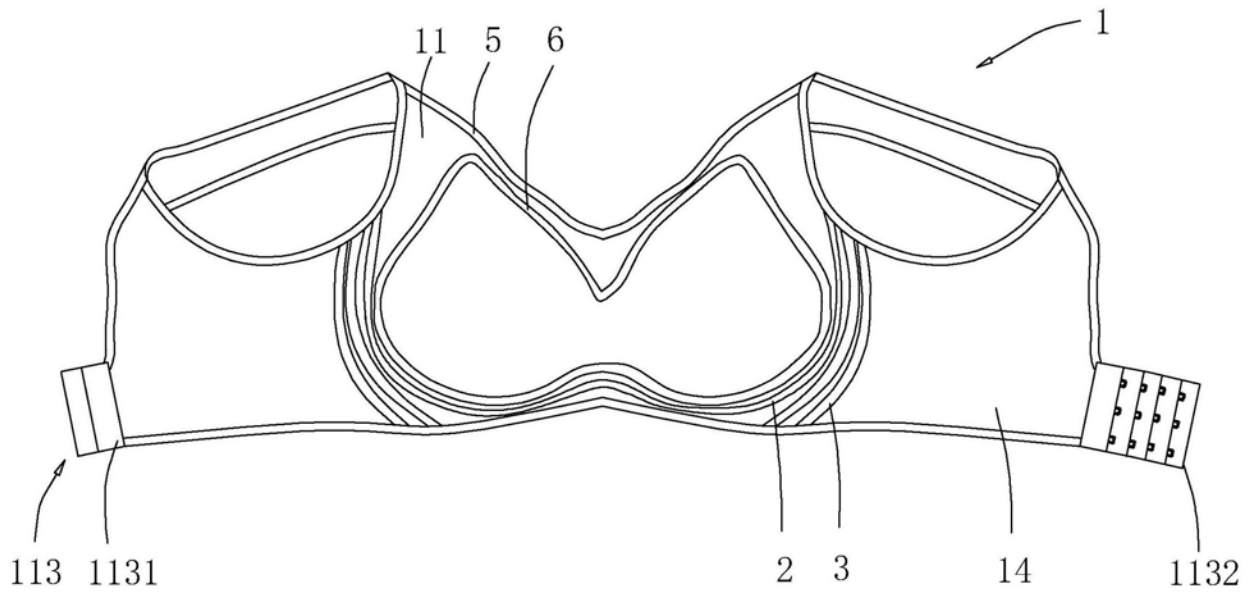


图1

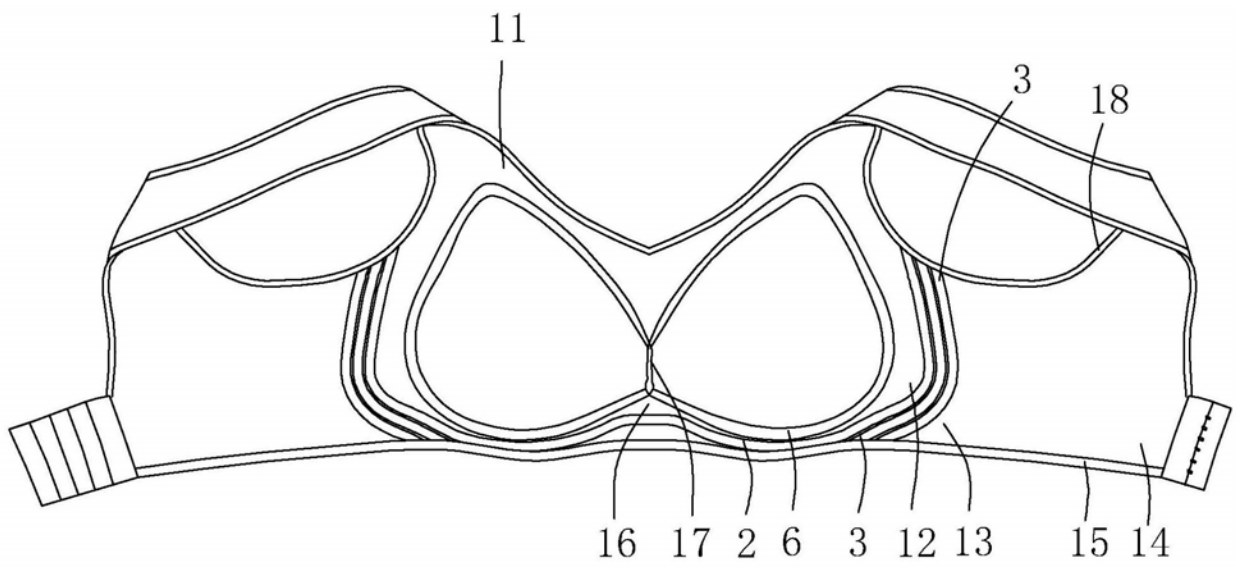


图2

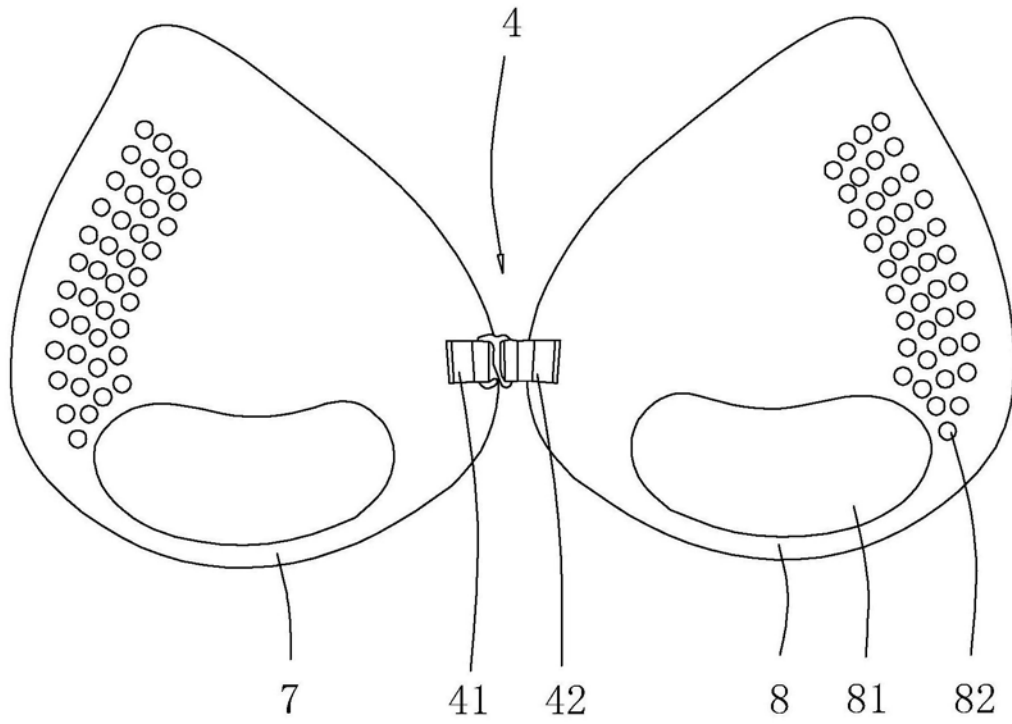


图3

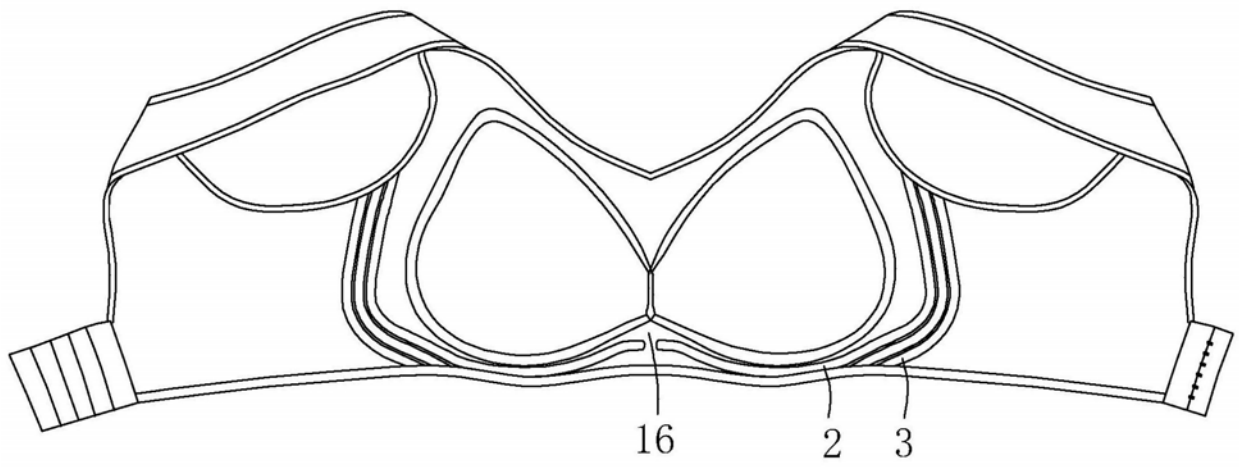


图4

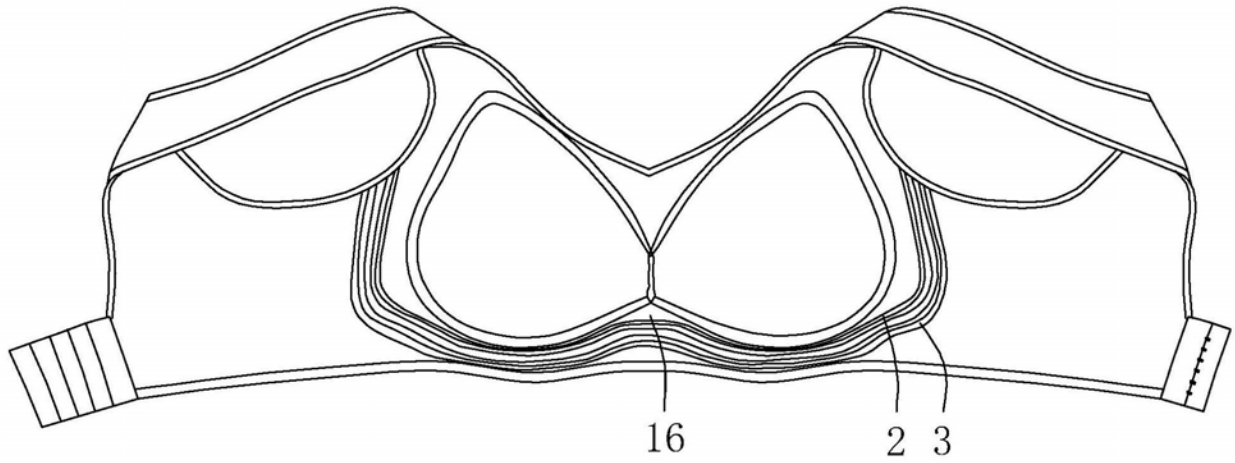


图5

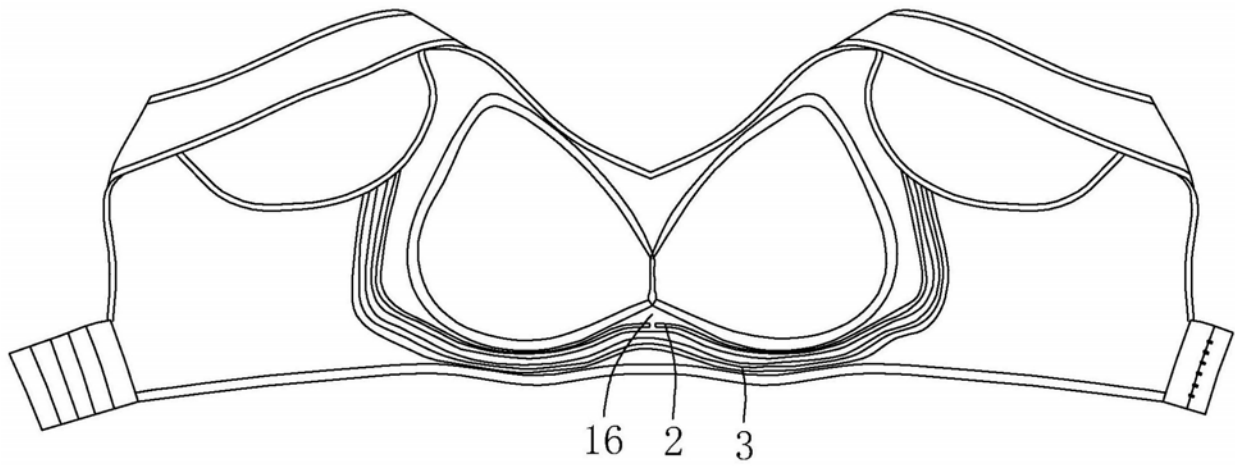


图6


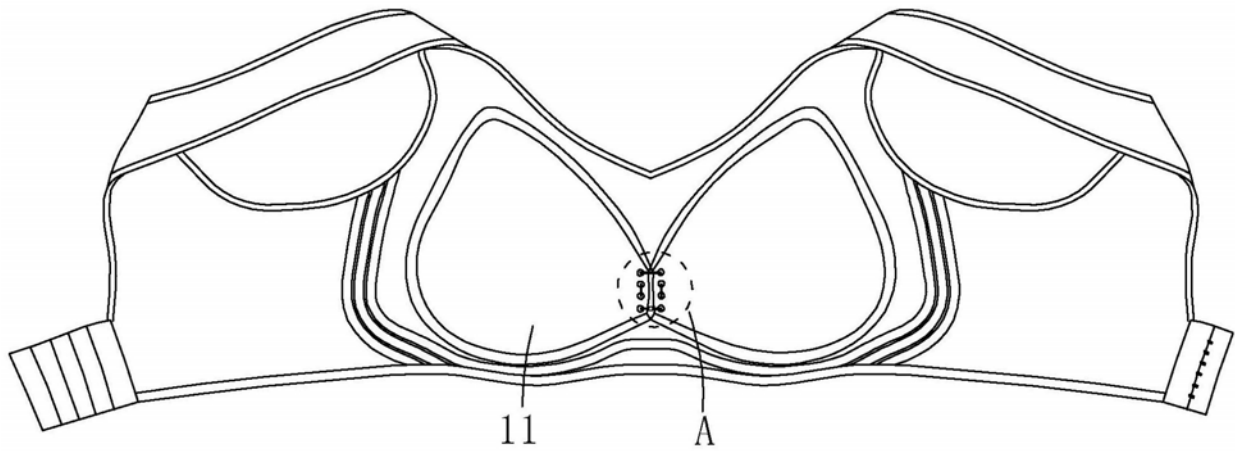


图7

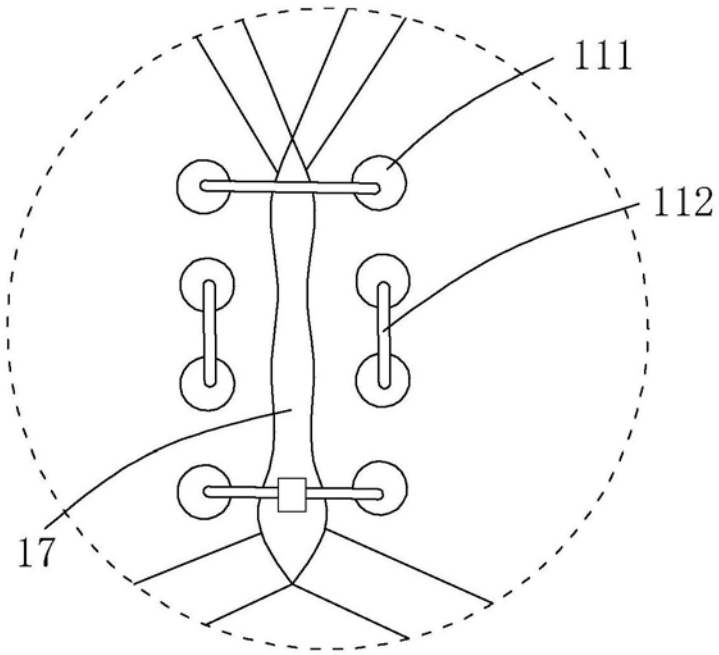

A

图8

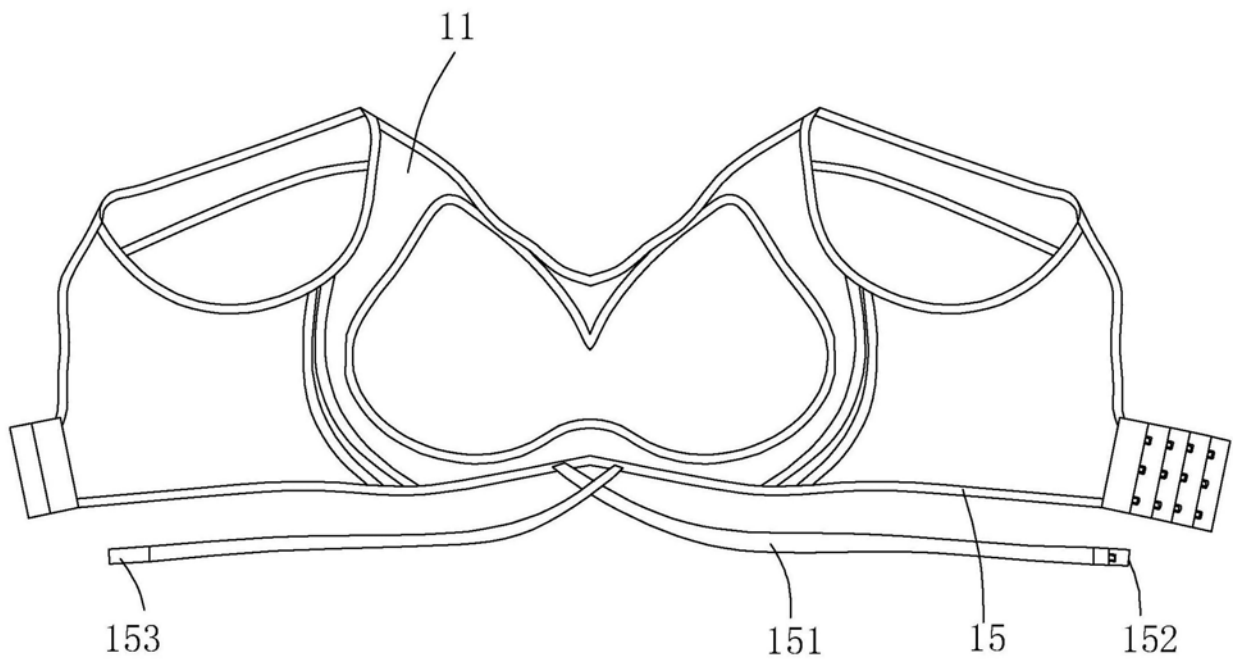


图9