

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12448**

(21) Numer zgłoszenia: **11668**

(22) Data zgłoszenia: **02.07.2007**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Boczny szkielet fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2008 WUP 03/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Cieślik Karol, Szczytno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cieślik Karol, Szczytno, (PL)

PL 12448

Boczny szkielet fotela

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest boczny szkielet fotela, przeznaczony do stosowania w przemyśle meblarskim.

Boczny szkielet fotela według wzoru przemysłowego, swym kształtem odróżnia się istotnie od powszechnie znanych i stosowanych w przemyśle meblarskim nóg fotela.

Boczny szkielet fotela według wzoru przemysłowego, przedstawiony na fig.1, charakteryzuje się tym, że ma kształt zbliżony do poziomo ułożonej litery „U”, której górne ramię łączące się z pochyloną poprzeczką w kształcie odcinka prostego, ma kształt łuku wygiętego do góry. Dolne ramię ma kształt poziomego odcinka prostego połączonego z prostym, pochylonym odcinkiem. Z dolną powierzchnią poziomego odcinka dolnego ramienia jest połączona podpórka mająca poziomy, prosty odcinek zakończony skierowanym do dołu prostym, pochylonym do przodu odcinkiem. Poprzeczka łącząca obydwa ramiona i prosty pochylony odcinek leżą w jednej linii. W odmianie bocznego szkieletu, przedstawionej na fig.2, dolne jego ramię jest krótsze od górnego ramienia i jest połączone z podstawą, mającą kształt odcinka prostego zakończonych połączonych z nim łukami, odcinkami prostymi odchylonymi na zewnątrz.

Istotne cechy bocznego szkieletu fotela przejawiają się w jego kształcie, charakteryzującym się tym, że ma on kształt zbliżony do poziomo ułożonej litery „U”, której górne ramię łączące się z pochyloną poprzeczką w kształcie odcinka prostego, ma kształt łuku wygiętego do góry, zaś dolne ramię ma kształt poziomego odcinka prostego połączonego z prostym, pochylonym na zewnątrz odcinkiem, przy czym z dolną powierzchnią poziomego odcinka dolnego ramienia jest połączona podpórka mająca poziomy, prosty odcinek zakończony skierowanym do dołu prostym, pochylonym do przodu odcinkiem, a poprzeczka łącząca obydwa ramiona i prosty pochylony odcinek podpórki leżą w jednej linii.

W odmianie bocznego szkieletu, przedstawionej na fig.2, dolne jego ramię jest krótsze od górnego ramienia i jest połączone z podstawą, mającą kształt odcinka

- 2 -

- 2) prostego zakończonego połączonymi z nim łukami, odcinkami prostymi odchylonymi na zewnątrz.

- 3 -

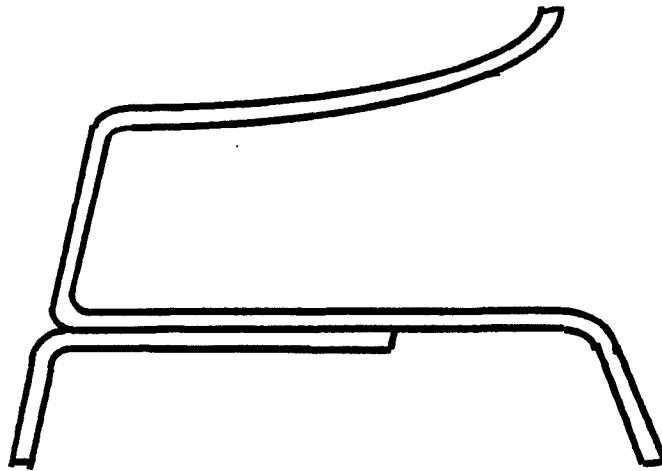


Fig.1

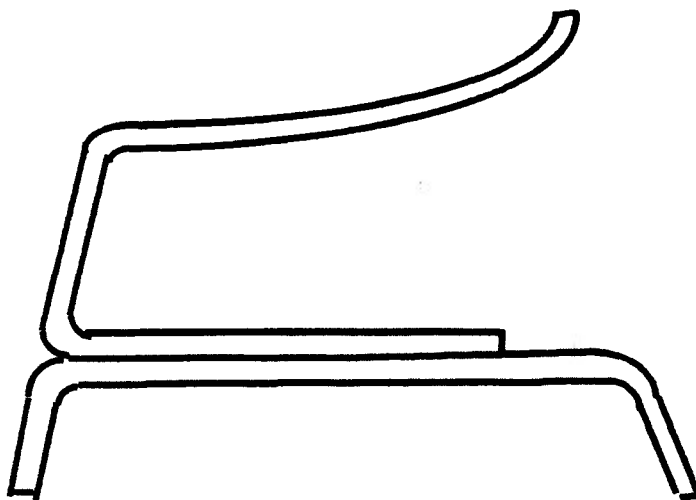


Fig.2