



(21)申请号 201820187455.2

(22)申请日 2018.02.02

(73)专利权人 漳州语轩展示货架有限公司

地址 363107 福建省漳州市台商投资区角  
美镇龙池开发区金山工业园

(72)发明人 王春风

(51)Int.Cl.

A47F 5/00(2006.01)

A47F 5/01(2006.01)

A47F 5/10(2006.01)

A47F 7/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)实用新型名称

帽子展示架

(57)摘要

本实用新型公开了一种帽子展示架,其技术方案要点包括架体,所述架体包括竖直设置于地面上的左管架和垂直连接于所述左管架中部的中管架,所述左管架远离所述中管架一侧沿高度方向设置有若干个层板组件,所述中管架平行于所述左管架的两侧沿高度方向设置有若干个挂架组件,本实用新型可展示的帽子数量多,且能够提高帽子的成型展示效果。

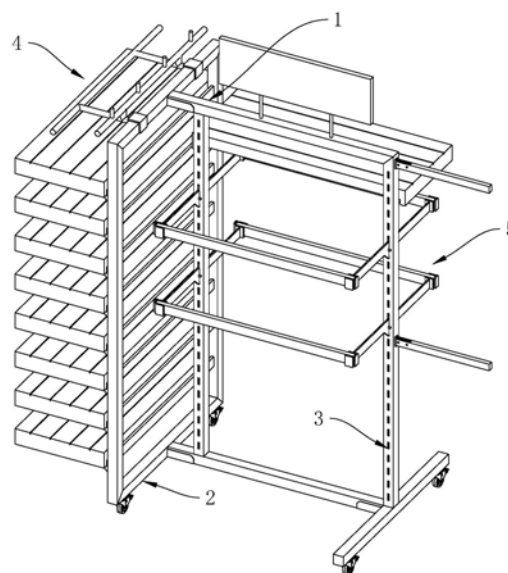

1. 一种帽子展示架,包括架体(1),其特征在于:所述架体(1)包括竖直设置于地面上的左管架(2)和垂直连接于所述左管架(2)中部的中管架(3),所述左管架(2)远离所述中管架(3)一侧沿高度方向设置有若干个层板组件(4),所述中管架(3)平行于所述左管架(2)的两侧沿高度方向设置有若干个挂架组件(5)。

2. 根据权利要求1所述的帽子展示架,其特征在于:所述层板组件(4)包括层板面板(10)和层板支撑架(11),所述层板支撑架(11)位于所述层板面板(10)的下端面两侧,且所述层板支撑架(11)的一端卡接于所述左管架(2)上。

3. 根据权利要求2所述的帽子展示架,其特征在于:所述左管架(2)包括左竖管(6)、左底管(7)和左顶管(8),所述左竖管(6)有两个且竖直设置在地面上,所述左顶管(8)和左底管(7)分别连接于两个所述左竖管(6)的上端和下端,两个所述左竖管(6)面向所述层板面板(10)的一侧沿高度方向设置有若干个卡接槽(12),所述层板支撑架(11)的一端卡接于所述卡接槽(12)内。

4. 根据权利要求3所述的帽子展示架,其特征在于:所述左顶管(8)和左底管(7)之间等间距设置有若干个用于连接两个所述左竖管(6)的横管(9)。

5. 根据权利要求1所述的帽子展示架,其特征在于:所述挂架组件(5)包括挂杆(17)、支撑板(18)和挂架U型片(19),所述支撑板(18)有两个且一端分别可拆卸连接于所述中管架(3)的两侧,所述挂架U型片(19)设置于所述支撑板(18)远离所述中管架(3)的一侧,所述挂杆(17)的两端卡接于所述挂架U型片(19)上。

6. 根据权利要求5所述的帽子展示架,其特征在于:所述中管架(3)包括右内竖管(13)、右竖管(14)、右底管(15)和右顶管(16),所述右内竖管(13)靠近所述左管架(2)且平行于所述右竖管(14),所述右顶管(16)和右底管(15)分别连接于所述右内竖管(13)和右竖管(14)的上端和下端,且所述右内竖管(13)和右竖管(14)上沿高度方向设置有若干个固定槽(20),所述支撑板(18)的一端卡接于所述固定槽(20)内。

7. 根据权利要求1所述的帽子展示架,其特征在于:所述中管架(3)的上端中部可拆卸连接有标示板(21)。

8. 根据权利要求7所述的帽子展示架,其特征在于:所述标示板(21)的下端两侧螺栓连接有固定脚(22),所述中管架(3)上设置有供所述固定脚(22)插接的定位槽。

9. 根据权利要求3所述的帽子展示架,其特征在于:所述中管架(3)远离所述左管架(2)一侧固定有平行于所述左底管(7)的右侧底管(23),所述左底管(7)和右侧底管(23)的下端两侧均设置有万向轮(24)。

10. 根据权利要求9所述的帽子展示架,其特征在于:所述万向轮(24)上设置有用以锁定所述万向轮(24)的刹车片(25)。

## 帽子展示架

### 技术领域

[0001] 本实用新型属于展示用具技术领域,更具体地说它涉及一种帽子展示架。

### 背景技术

[0002] 商场、精品店内销售的衣着用品种类繁多、各式各样,为了能够吸引顾客的目光,方便购物,衣着用品的展示场所、空间及展示台架都需要经过精心策划,以为顾客提供良好的视野,激发顾客的购买欲望。帽子作为一种饰品,用来戴在头上作为装饰用,还能起到保暖、遮挡阳光的作用。

[0003] 现有的帽子展示架一般为模特形式或挂钩形式,模特形式可挂的数量少,而挂钩形式不利于帽子成型展示,易出现褶皱现象,影响顾客选购的观赏效果。

### 实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种帽子展示架,其优点在于可展示的帽子数量多,且能够提高帽子的成型展示效果。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种帽子展示架,包括架体,所述架体包括竖直设置于地面上的左管架和垂直连接于所述左管架中部的中管架,所述左管架远离所述中管架一侧沿高度方向设置有若干个层板组件,所述中管架平行于所述左管架的两侧沿高度方向设置有若干个挂架组件。

[0006] 通过采用上述技术方案,在使用时,将材质偏硬的帽子放置在层板组件上,从而能够确保帽子平整的展开,而材质偏软的帽子可放置在挂架组件上,从而能够便于顾客根据自己的喜好进行挑选。因此,相对于挂钩的展示形式,通过层板组件和挂架组件的合理分配,不仅能够增加帽子的展示数量,同时能够提高帽子的成型展示效果。

[0007] 本实用新型进一步设置为:所述层板组件包括层板面板和层板支撑架,所述层板支撑架位于所述层板面板的下端面两侧,且所述层板支撑架的一端卡接于所述左管架上。

[0008] 通过采用上述技术方案,层板支撑架用于支撑层板面板,而层板面板上可放置各种样式的帽子,且能够使每个帽子平整的展开,便于顾客挑选;此外,层板支撑架与左管架卡接的安装方式能够便于层板支撑架的安装与拆卸。

[0009] 本实用新型进一步设置为:所述左管架包括左竖管、左底管和左顶管,所述左竖管有两个且竖直设置在地面上,所述左顶管和左底管分别连接于两个所述左竖管的上端和下端,两个所述左竖管面向所述层板面板的一侧沿高度方向设置有若干个卡接槽,所述层板支撑架的一端卡接于所述卡接槽内。

[0010] 通过采用上述技术方案,左管架由左竖管、左底管和左顶管组成,通过左竖管上的卡接槽能够便于层板支撑架的安装,实现层板支撑架的可拆卸;而左顶管和左底管能够用于连接两个左竖管,以形成一个稳定的结构。

[0011] 本实用新型进一步设置为:所述左顶管和左底管之间等间距设置有若干个用于连接两个所述左竖管的横管。

[0012] 通过采用上述技术方案,横管的设置能够加强左顶管和左底管之间的连接强度,提高整个结构的稳定性。

[0013] 本实用新型进一步设置为:所述挂架组件包括挂杆、支撑板和挂架U型片,所述支撑板有两个且一端分别可拆卸连接于所述中管架的两侧,所述挂架U型片设置于所述支撑板远离所述中管架的一侧,所述挂杆的两端卡接于所述挂架U型片上。

[0014] 通过采用上述技术方案,挂杆的设置能够用于摆放一些条形或韧性较好的帽子;同时,由于挂杆与支撑板形成U形的框架,从而能够在框架上放置置物板,即能够在置物板上展示各种样式的帽子,提高整个结构的实用性。

[0015] 本实用新型进一步设置为:所述中管架包括右内竖管、右竖管、右底管和右顶管,所述右内竖管靠近所述左管架且平行于所述右竖管,所述右顶管和右底管分别连接于所述右内竖管和右竖管的上端和下端,且所述右内竖管和右竖管上沿高度方向设置有若干个固定槽,所述支撑板的一端卡接于所述固定槽内。

[0016] 通过采用上述技术方案,中管架由右内竖管、右竖管、右底管和右顶管组成,通过右内竖管和右竖管上的固定槽能够便于支撑板的安装,实现支撑板的可拆卸;而右底管和右顶管的设置能够用于连接右内竖管和右竖管,从而能够形成一个稳定的结构。

[0017] 本实用新型进一步设置为:所述中管架的上端中部可拆卸连接有标示板。

[0018] 通过采用上述技术方案,标示板的设置能够便于顾客了解产品的品牌、售价以及特性。

[0019] 本实用新型进一步设置为:所述标示板的下端两侧螺栓连接有固定脚,所述中管架上设置有供所述固定脚插接的定位槽。

[0020] 通过采用上述技术方案,固定脚和定位槽的配合能够便于标示板的安装与拆卸,且结构简单,易实现。

[0021] 本实用新型进一步设置为:所述中管架远离所述左管架一侧固定有平行于所述左底管的右侧底管,所述左底管和右侧底管的下端两侧均设置有万向轮。

[0022] 通过采用上述技术方案,万向轮的设置能够便于推动展示架,从而能够选择合适的位置进行摆放。

[0023] 本实用新型进一步设置为:所述万向轮上设置有用以锁定所述万向轮的刹车片。

[0024] 通过采用上述技术方案,当需要移动展示架时,只需打开万向轮上的刹车片即可推动展示架;而当到达指定位置时,按下刹车片即可锁定万向轮,避免展示架因地面不平而偏离指定地点,提高使用展示架时的稳定性。

[0025] 综上所述,本实用新型具有以下优点:

[0026] 1、通过层板组件和挂架组件不仅能够增加帽子的展示数量,同时能够提高帽子的成型展示效果;

[0027] 2、通过标示板能够便于顾客了解产品的品牌、售价以及特性;

[0028] 3、通过万向轮能够便于推动展示架,从而能够选择合适的位置进行摆放。

## 附图说明

[0029] 图1是本实施例的结构示意图;

[0030] 图2是本实施例的爆炸示意图一;

[0031] 图3是本实施例的爆炸示意图二；

[0032] 图4为图3中A的放大示意图。

[0033] 附图标记说明：1、架体；2、左管架；3、中管架；4、层板组件；5、挂架组件；6、左竖管；7、左底管；8、左顶管；9、横管；10、层板面板；11、层板支撑架；12、卡接槽；13、右内竖管；14、右竖管；15、右底管；16、右顶管；17、挂杆；18、支撑板；19、挂架U型片；20、固定槽；21、标示板；22、固定脚；23、右侧底管；24、万向轮；25、刹车片。

### 具体实施方式

[0034] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0035] 一种帽子展示架，如图1所示，包括竖直设置在地面上的架体1，架体1包括左管架2和中管架3，中管架3通过螺栓垂直连接在左管架2的中部，且左管架2远离中管架3一侧沿高度方向设置有若干个层板组件4，中管架3平行于左管架2的两侧沿高度方向设置有若干个挂架组件5。

[0036] 如图2和3所示，左管架2(见图1)包括左竖管6、左底管7和左顶管8，左竖管6有两个且竖直设置在地面上，左顶管8和左底管7分别连接在两个左竖管6的上端和下端，且左顶管8和左底管7之间等间距设置有若干个用于连接两个左竖管6的横管9，通过横管9能够加强左顶管8和左底管7之间的连接强度，提高整个结构的稳定性。

[0037] 如图2和3所示，层板组件4(见图1)包括层板面板10和层板支撑架11，层板支撑架11位于每个层板面板10的下端面两侧，左竖管6面向层板面板10的一侧沿高度方向设置有若干个卡接槽12，层板支撑架11的一端通过卡块(图中未显示)卡接在卡接槽12内，从而能够用于支撑层板面板10，而通过层板面板10能够放置各种样式的帽子，且能够使每个帽子平整的展开，便于顾客挑选。

[0038] 如图2和3所示，中管架3(见图1)包括右内竖管13、右竖管14、右底管15和右顶管16，右内竖管13靠近左管架2且平行于右竖管14，右顶管16和右底管15分别连接在右内竖管13和右竖管14的上端和下端；挂架组件5包括挂杆17、支撑板18和挂架U型片19，支撑板18有两个且一端分别连接在中管架3的两侧，挂架U型片19固定在支撑板18远离右竖管14的一侧，挂杆17的两端卡接在挂架U型片19上，右内竖管13和右竖管14上沿高度方向设置有若干个固定槽20，支撑板18的一端通过卡块(图中未显示)卡接在固定槽20内，从而能够便于支撑板18的安装与拆卸；而通过挂杆17能够用于摆放一些条形或韧性较好的帽子；同时，由于挂杆17与支撑板18形成C形的框架，从而能够在C形的框架上安置置物板，即能够在置物板上展示帽子，提高整个结构的实用性。

[0039] 如图3所示，右顶管16的上端中部设置有标示板21，标示板21的下端两侧螺栓连接有固定脚22，中管架3上设置有供固定脚22插接的定位槽(图中未显示)，当固定脚22插接在定位槽内时，便可实现标示板21的固定；而通过固定脚22与定位槽的配合能够便于标示板21的安装与拆卸。

[0040] 如图3和4所示，右底管15远离左底管7一侧通过螺栓固定有与左底管7平行的右侧底管23，左底管7和右侧底管23的下端两侧均固定有万向轮24，万向轮24上设置有用锁定万向轮24的刹车片25，万向轮24和刹车片25采用申请号为“CN200720068897.7”中公开的万向轮24和刹车片25，万向轮24和刹车片25属于现有技术，在此不做赘述。当需要移动展示架

时,只需打开万向轮24上的刹车片25即可推动展示架;而当到达指定位置时,按下刹车片25即可锁定万向轮24,避免展示架因地面不平而偏离指定地点,提高使用展示架时的稳定性。

[0041] 以上所述工作原理:在使用时,将材质偏硬的帽子放置在层板组件4上,从而能够使帽子平整的展开,而材质偏软的帽子可放置在挂架组件5上,从而能够便于顾客根据自己的喜好进行挑选。因此,相对于挂钩的展示形式,通过层板组件4和挂架组件5的合理分配,不仅能够增加帽子的展示数量,同时能够提高帽子的成型展示效果。

[0042] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的设计构思之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

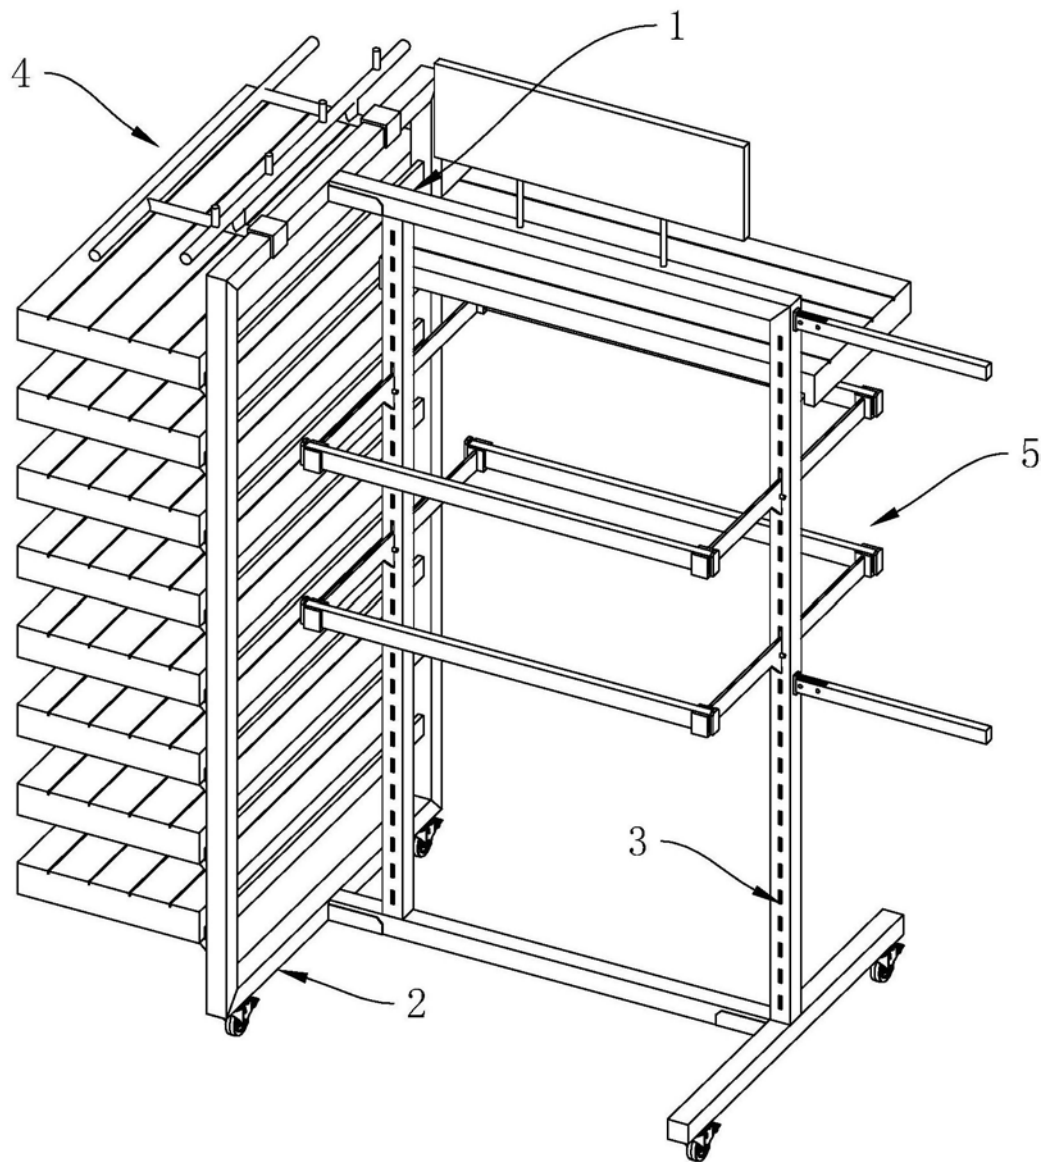


图1

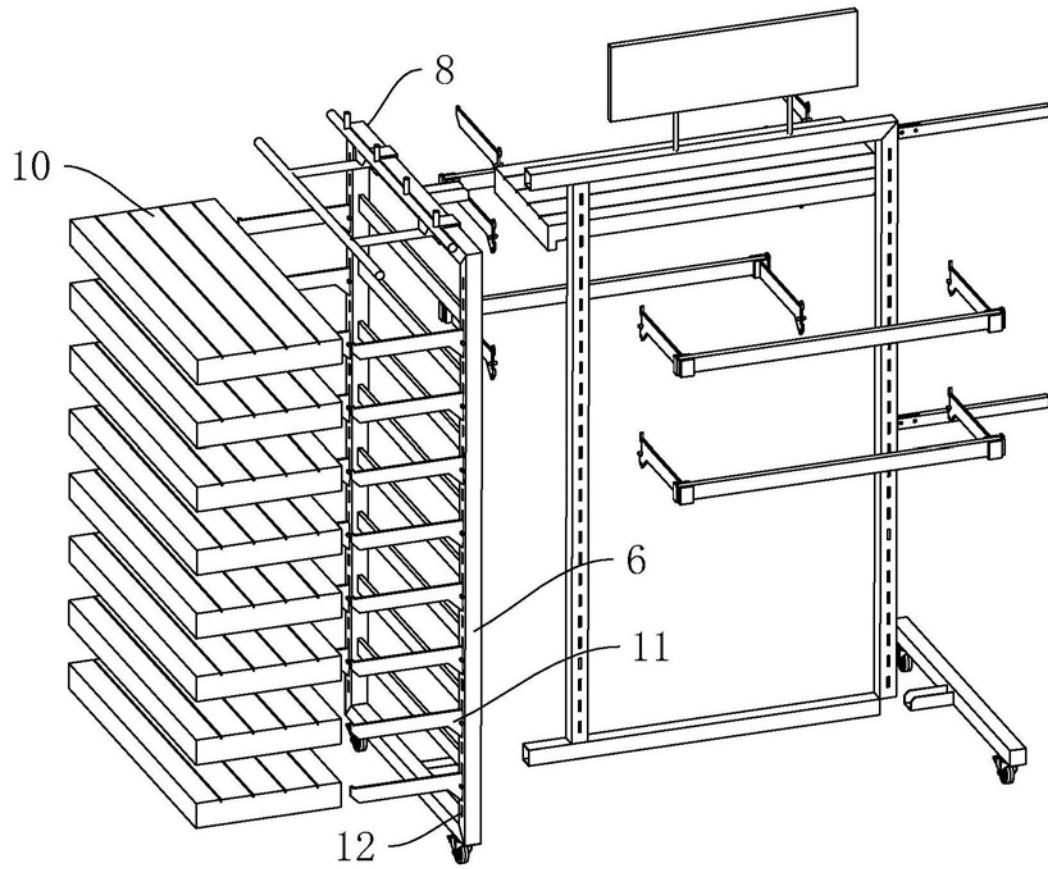


图2


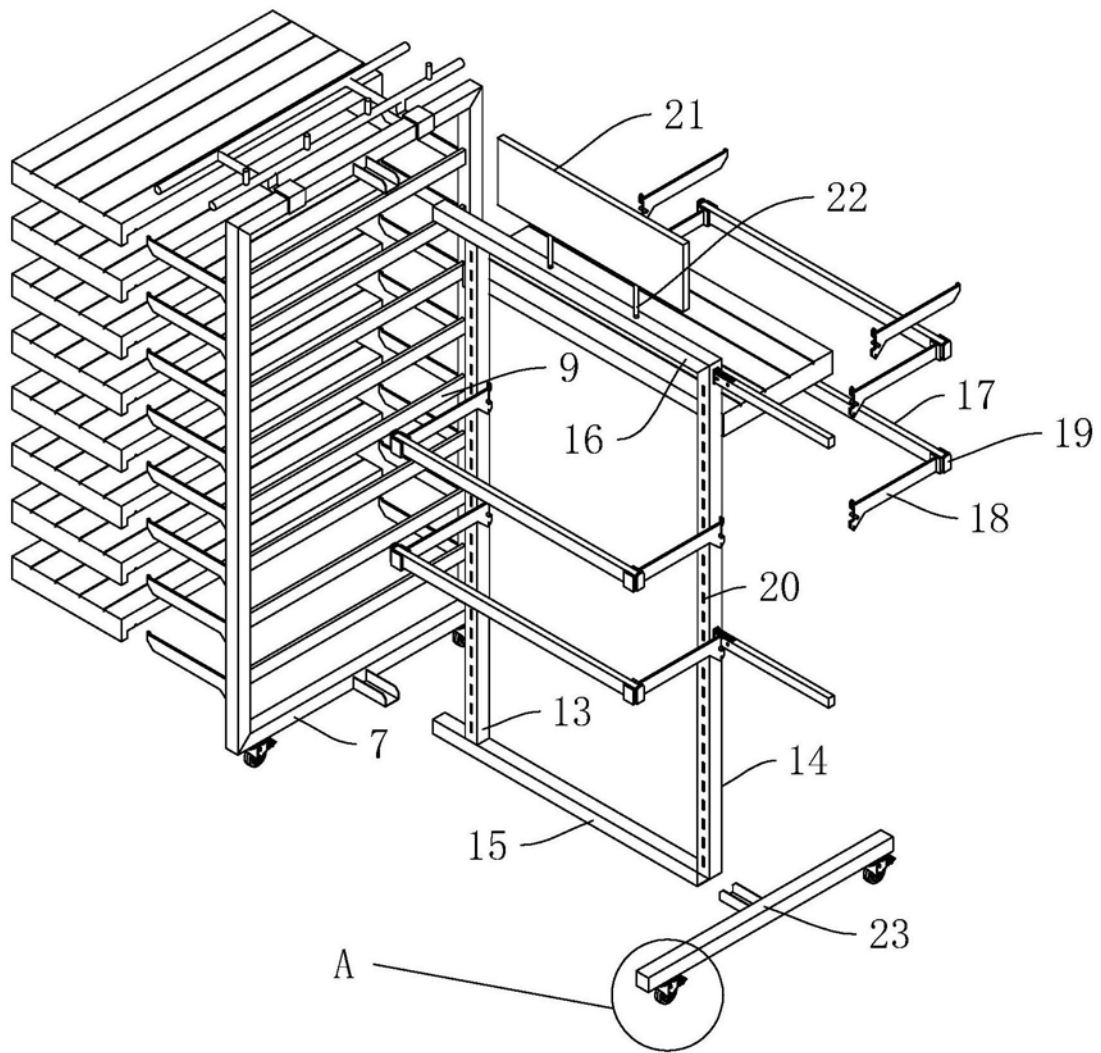


图3

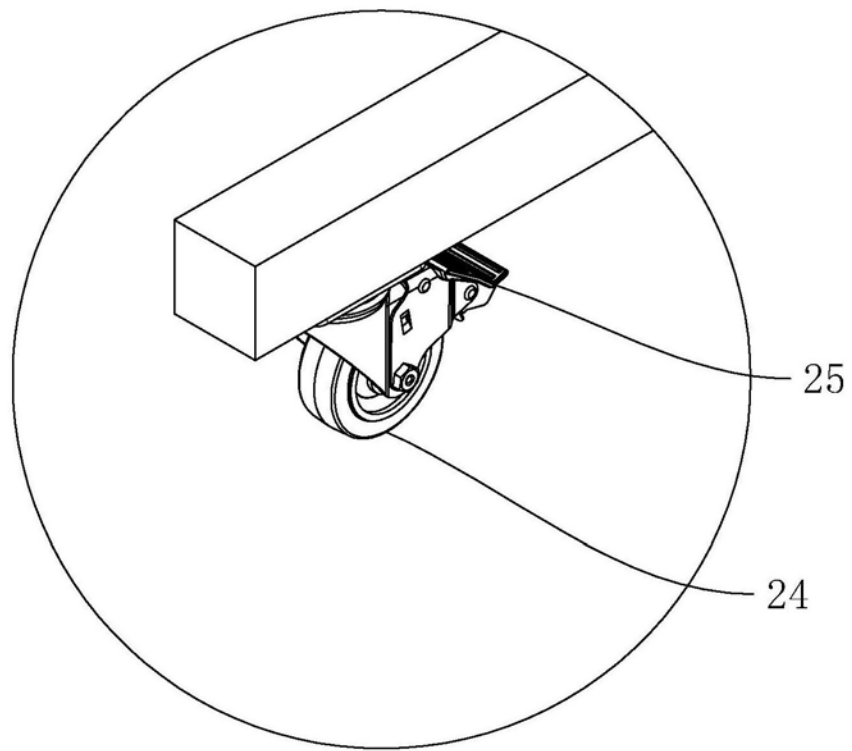

A

图4