



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496520 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220038859. 8

(22) 申请日 2012. 02. 08

(73) 专利权人 胡月

地址 250200 山东省济南市章丘市唐王山路
山东省章丘市第五中学高二·十六班

(72) 发明人 胡月

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A43C 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种鞋带挤水夹

(57) 摘要

一种鞋带挤水夹, 涉及一种夹子, 包括夹体和滚轮, 该夹体包括一对夹板, 所述的夹板在一端形成枢接, 这些和现有的夹子相同。在其中一夹板的夹持端内侧装有滚轮, 滚轮和夹板同宽, 滚轮是通过转轴安装在夹板的, 滚轮可绕转轴自由旋转, 在另一夹板的夹持端的侧面上固定安装有一对挡板, 且该挡板的走向与滚轮相垂直, 两挡板在夹板上形成一个滑槽, 挡板可有效防止在拉动鞋带时鞋带从夹体内侧滑脱出来。在使用的时候, 将鞋带从夹体后端穿入, 使鞋带的头部刚刚从滚轮下端穿出, 然后一只手按住夹板的挤压端, 另一只手将鞋带拉出, 伴随拉动滚轮便会滚动, 经过滚轮处的水便会挤压出来。

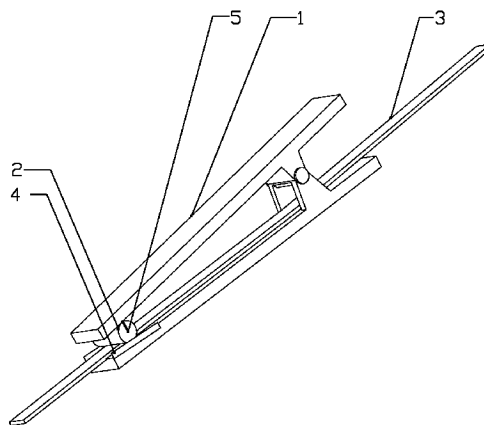

1. 一种鞋带挤水夹,包括夹体,所述的夹体包括一对夹板,所述的夹板在一端形成枢接,其特征是,在其中一夹板的夹持端内侧设有一滚轮,所述滚轮可自由转动,在另一夹板的夹持端的内侧面设有一滑槽,所述滑槽与滚轮相垂直。

一种鞋带挤水夹

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种夹子，具体说是一种鞋带挤水夹。

背景技术

[0002] 鞋带的形状是细长的，因而清洗后不容易拧干，强拧还容易造成其变形或损坏，十分麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对上述现有技术中的不足提供一种鞋带挤水夹，该挤水夹的结构简单，操作方便，能够快捷的将鞋带清洗后里面残留的水挤压出来。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种鞋带挤水夹，包括夹体，所述的夹体包括一对夹板，所述的夹板在一端形成枢接，其特征是，在其中一夹板的夹持端内侧设有一滚轮，所述滚轮可自由转动，在另一夹板的夹持端的内侧面设有一滑槽，所述滑槽与滚轮相垂直。

[0005] 本实用新型具有以下突出的有益效果：该挤水夹的结构简单，操作方便，能够快捷的将鞋带清洗后里面残留的水挤压出来。

附图说明

[0006] 附图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0007] 附图标记说明：1 夹板，2 滚轮，3 鞋带，4 挡板，5 转轴。

具体实施方式

[0008] 如图所示，一种鞋带挤水夹，包括夹体和滚轮 2，该夹体包括一对夹板 1，所述的夹板 1 在一端形成枢接，这些和现有的夹子相同。在其中一夹板 1 的夹持端内侧装有滚轮 2，滚轮 2 和夹板 1 同宽，滚轮 2 是通过转轴 5 安装在夹板 1 上的，滚轮 2 可绕转轴 5 自由旋转，在另一夹板 1 的夹持端的侧面上固定安装有一对挡板 4，且该挡板 4 的走向与滚轮 2 相垂直，两挡板 4 在夹板 1 上形成一个滑槽，挡板 4 可有效防止在拉动鞋带时鞋带从夹体内侧滑脱出来。

[0009] 在使用的时候，将鞋带从夹体后端穿入，使鞋带的头部刚刚从滚轮 2 下端穿出，然后一只手按住夹板 1 的挤压端，另一只手将鞋带 3 拉出，伴随拉动滚轮 2 便会滚动，经过滚轮 2 处的水便会挤压出来。

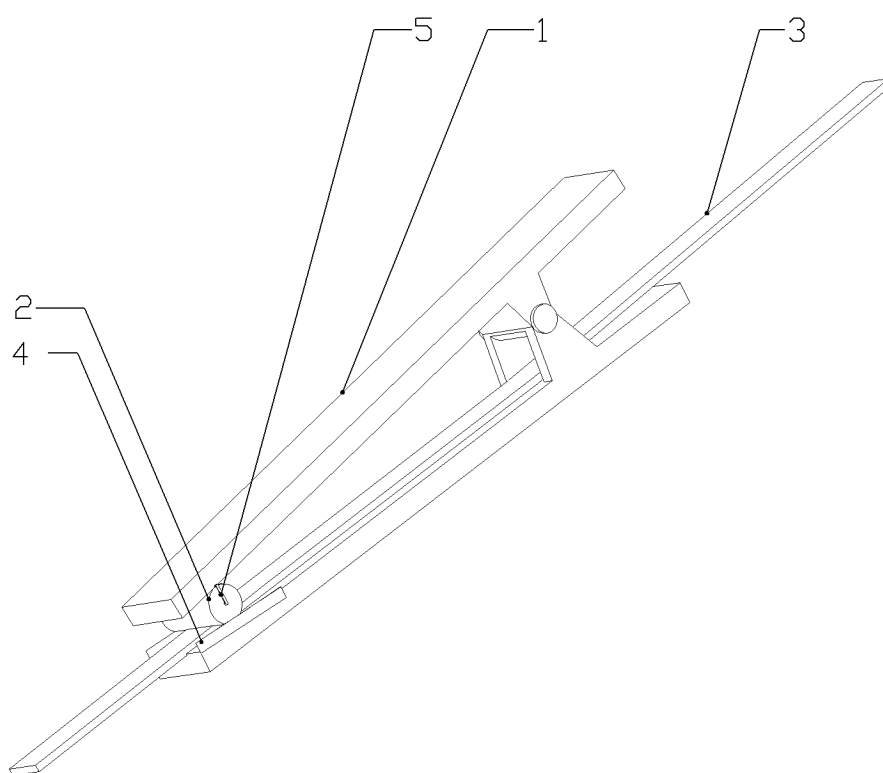


图 1