



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202567211 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 05

(21) 申请号 201220161127. 8

(22) 申请日 2012. 04. 17

(73) 专利权人 安吉卡贝隆家具有限公司

地址 313300 浙江省湖州市安吉县递铺镇灵峰路东侧(国泰园区)

(72) 发明人 李伟元

(51) Int. Cl.

A47C 7/62(2006. 01)

A47C 7/02(2006. 01)

A47C 7/40(2006. 01)

A47C 7/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种带可滑动调节腰托的座椅

(57) 摘要

本实用新型涉及一种带可滑动调节腰托的座椅,包括靠背固定架、弹性支架,所述弹性支架上部固定连接靠背固定架并且此靠背固定架架体内安装网格靠背;此靠背固定架架体后侧安装一个滑动块并且此滑动块的两端分别插于靠背固定架的滑动槽内,所述滑动块前侧固定安装腰托。本实用新型有益效果为:该产品结构简单、架体稳固、耐用度较高,通过安装带有滑动块的腰托,可对人体腰部和脊柱大面积的整体支撑,确保腰部与脊柱部位达到一定的舒适度,从而延缓腰部脊柱的衰老,有助于提高生活质量。

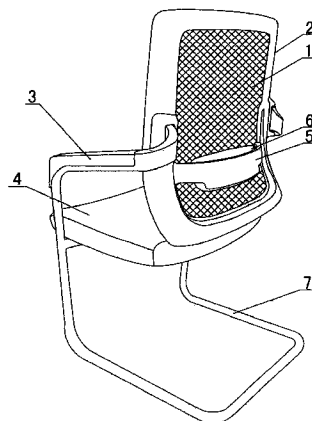

1. 一种带可滑动调节腰托的座椅,包括靠背固定架(2)、弹性支架(7),其特征在于:所述弹性支架(7)上部固定连接靠背固定架(2)并且此靠背固定架(2)架体内安装网格靠背(1);此靠背固定架(2)架体后侧安装一个滑动块(5)并且此滑动块(5)的两端分别插于靠背固定架(2)的滑动槽内,所述滑动块(5)前侧固定安装腰托(6)。

2. 根据权利要求1所述的带可滑动调节腰托的座椅,其特征在于:所述弹性支架(7)中部水平安装一层软座板(4)。

一种带可滑动调节腰托的座椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种座椅,尤其涉及一种带可滑动调节腰托的座椅。

背景技术

[0002] 椅子根据其用途不同而分很多种,现有很多用于办公室的椅子其座面可水平方向转动,包括职员椅、会议椅、访客椅、培训椅等。此类产品的椅背部分多为钢架框,采用网布相结合制成,虽具有一定能够的透气性,但是会使乘坐者背部长时间久坐后而感觉不适。为了解决现有座椅给人们的腰部造成肌肉疲劳,易引起脊柱损伤、病变、弯曲等问题,出现了一种腰托,即人坐在座椅上时可以将腰部托起而不至疲劳,其结构一般由钢丝、缆索、缆索套等组成,在左竖向钢丝与右竖向钢丝间有横向上钢丝、横向钢丝和横向下钢丝,横向上钢丝与托板相连,横向下钢丝与支撑板相连。尽管该产品有助于缓解腰背疲劳,但是对于不同体型及身高的人来说,其位置较为固定、腰靠面积有限、不便于灵活使用。因此,针对以上方面,需要对现有技术进行合理的改进。

实用新型内容

[0003] 针对以上缺陷,本实用新型提供一种可大面积的整体支撑、有利于提高背部舒适度、架体稳固、可提高耐用度的带可滑动调节腰托的座椅,以解决现有技术的诸多不足。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

[0005] 一种带可滑动调节腰托的座椅,包括靠背固定架、弹性支架,所述弹性支架上部固定连接靠背固定架并且此靠背固定架架体内安装网格靠背;此靠背固定架架体后侧安装一个滑动块并且此滑动块的两端分别插于靠背固定架的滑动槽内,所述滑动块前侧固定安装腰托,弹性支架中部水平安装一层软座板。

[0006] 本实用新型所述的带可滑动调节腰托的座椅的有益效果为:该产品结构简单、架体稳固、耐用度较高,通过安装带有滑动块的腰托,可对人体腰部和脊柱大面积的整体支撑,确保腰部与脊柱部位达到一定的舒适度,从而延缓腰部脊柱的衰老,有助于提高生活质量。

附图说明

[0007] 下面根据附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0008] 图1是本实用新型实施例所述带可滑动调节腰托的座椅结构示意图。

[0009] 图中:

[0010] 1、网格靠背;2、靠背固定架;3、扶手;4、软座板;5、滑动块;6、腰托;7、弹性支架。

具体实施方式

[0011] 如图1所示,本实用新型实施例所述的带可滑动调节腰托的座椅,包括靠背固定架2、软座板4、弹性支架7,所述弹性支架7中部水平安装一层软座板4,该弹性支架7上部

固定连接靠背固定架 2 并且此靠背固定架 2 架体内安装网格靠背 1,同时,位于弹性支架 7 两侧分别设置扶手 3;需要重点提及的是,位于靠背固定架 2 框架内设置有一圈滑动槽,此靠背固定架 2 架体后侧安装一个滑动块 5 并且此滑动块 5 的两端分别插于靠背固定架 2 的滑动槽内,所述滑动块 5 前侧固定安装腰托 6。

[0012] 以上实施例是本实用新型较优选具体实施方式的一种,本领域技术人员在本技术方案范围内进行的通常变化和替换应包含在本实用新型的保护范围内。

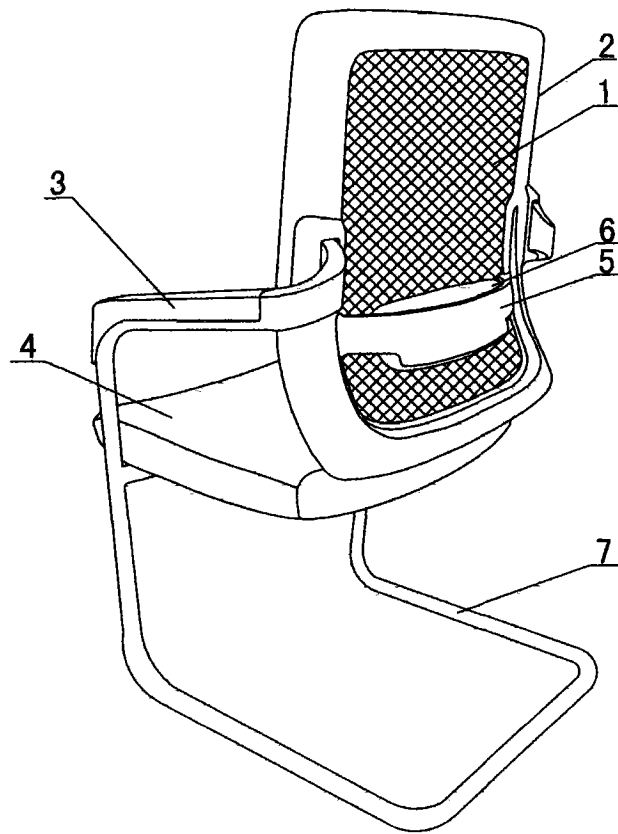


图 1