



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	102009901715193
Data Deposito	20/03/2009
Data Pubblicazione	20/06/2009

Titolo


DUE MOLTIPLICATORI DI VELOCITA' AUTOROTANTI SENZA ALCUN ATTRITO CENTRALE

dell'INVENZIONE INDUSTRIALE dal titolo " DUE MULTIPLICATORI
di VELOCITA' AUTOROTANTI SENZA ALCUN ATTRITO CENTRALE " di
Seri Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente
in 62038 - SERRAVALLE di Chienti, via Acquapagana 2, CESA di Mace-
rata, depositata il 20.03.2009

TESO della Descrizione

La fig. 9.465 non ha a lato i due moltiplicatori di velocità, ma
mostra i denti(!) sulla circonf.za che servono a tenere la cin-
ghia (ma denti e cinghia possono anche essere di passo diversi,
come la cinghia di distribuzione, con passo adatto agli ingra-
naggi, non appuntiti) con passaggi sull'anello centrale che muo-
ve la circonf.za alla medesima velocità, e seguitare su altri,
fino alla velocità supportata alla forza dei denti, cioè dalla
fig. 9.465, in grado di dare la forza relativa con due leve su
funero unico, e tirante unico, come molla stirata una tantum, sui
bracci lunghi (uguali quasi) per spingere i bracci corti, uno
cortissimo e l'altro lungo fino al lato opposto della ruota.
(1) circonf.za della ruota, cerchi, piani, o cilindro;
(2) anelli centrali, anche piccoli, piccolo, per i raggi dell r.
(3) tirante (a 180° tiranti) come molla stirata una tantum;
(4) funero unico, più o meno centrale rispetto ai bracci;
(5) gancio del braccio corto, anzi cortissimo con corda;

+ al= staffe antiCentrifughe.

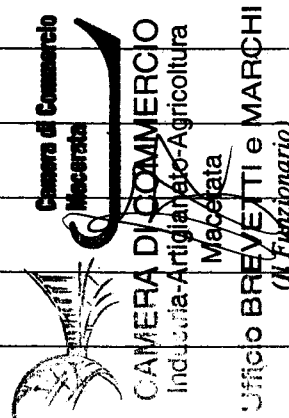

R. Raniero


9.461) Unito ai precedenti dal n.9.000 in poi fino ai
 ai seguenti 9.473 anche per ogni eventuale reciproca integrazione
 e completamento, sempre in coppia a 180° per l'appoggio reciproco
 delle parti da centrifugazione e niente attrito centrale
 (né periferico per i due appoggi della cinghia sul carico esterno,
 o per uno o più (in genere due) moltiplicatori di velocità,
 anche per elettrogeni, o generatori, questo autorotante fatto
 con ruota, e cerchio, anche cerchioni, (cerchio su cinghia e due
 ruote ai poli) o cerchioni sul perno unico centrale (così la ruota,
 anche ruote concentriche, come in questa macchina che ha due
 leve fulcrate sulla ruota conc. ca minore interna, tiranti ripiegati
 da carrucole radiali con gancio all'esterno, o ponti sui
 cerchioni, con tiranti sui bracci lunghi fatti da molle stirate
 una tantum ripiegate da carrucola a carrucola sul lato opposto,
 a 180°, (come s. per annullo di ogni attrito).

9.462) Coppie di moltiplicatori di velocità azionati dalla
 la forza della macchina di cui sopra; con staffe aC, anticentrif.

9.463) Con tirante centralizzato tra carrucola e asta
 leva contro raggio di ruota minore e capo finale eccentrico
 sull'altro lato; in coppia (solito) a 180° e staffe aC.

9.464) Doppia coppia di leve a croce allungate dentro
 ruota con appoggio reciproco centrale alla doppia reazione;
 circuito chiuso su carrucole (una o due) o lineare e corde con
 appoggi e trazioni eccentriche anche doppie come 2A+2A'.

Emilio

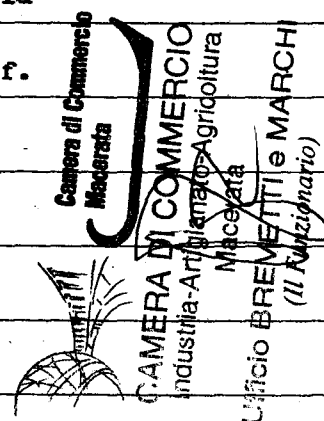


9.465) Ogni autorotante come s.e con due leve parallele con un tirante e un fulcro, e due bracci corti, uno tale e l'altro molto allungato fino all'altro lato della ruota. Coppia 180° .

9.466) Ruota con due cerchi attaccati alla minore conc. ca alla magg., cui sono iscritti, con trazione reciproca (e pure reciproca centrifugazione) dai ganci dell'uno ai ganci dell'altro, sia lineari che a circuito chiuso su una o due carrucole. Cinghia esterna per carico o per uno o più moltiplicatori di velocità in coppia a 180° per anello di attrito periferico.

9.467) Con uno o due cerchi interni (esterni con ganci alla minore conc. ca), e tiranti utili sono da un lato, coi bicchieri (carrucole in circonferenza o ponti sui cerchioni) e ganci sul gancio (braccio di leva) sull'altro lato del cerchio.

9.468) Con due cerchi dentro ruota e attacchi (ganci) in r. minore conc. ca coi ganci finali dei tiranti (due a 180° dai ganci ripiegati sui cerchi - passaggio appoggio spinta su carrucole centrali o quasi dei cerchi in circonferenza; e moltiplicatori di velocità ai lati; o due o quattro, eventuali; e staffe ac.

9.469) Con tiranti dai pali delle leve a croce e sulle carrucole del cilindro opposte e ganci finali su anello centrale; con corde dall'altro braccio delle due leve a croce su raggio di anello all'esterno dell'altro cerchio, e freno sul palo; ac.

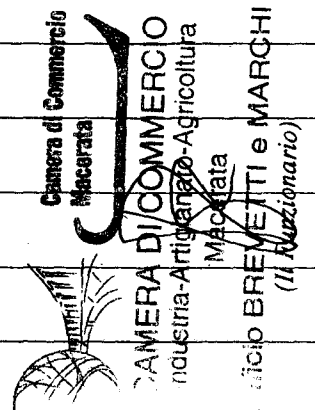

R. M. 2009

9.470) Ogni autorotante come sopra integrazioni reciproche comprese come uno o più moltiplicatori di velocità a lato, e/o elettrogeni, e/o generatori, con ruota, o cilindro anch'è a tenuta stagna (per vasca in olio fino agli anelli dei raggi centrali, o cerchi con raggi su perno centrale (asse), o perfino cerchio, o piani, con punti appoggi, di carrucole grandi all'esterno, per il passaggio del circuito chiuso dei tiranti come molle stirate una tantum, coi capi finali sul palo (sui pali a 180°) delle leve a croce piantate al centro della ruota e con l'altro braccio ripiegato a trazione dicorda eccentrica; in coppia a 180°, per annullare di attrito da centrifugazione delle parti.

9.471) Due o più moltiplicatori di velocità (anche uno solo) azionati da cinghia da ruota dentata e due cerchi interni attaccati a ruota minore concentrica e due molle stirate.

9.472) Con molle stirate una tantum, anche non centrali, con staffe antiCentrifughe (aC) dai ganci angolati dei due cerchi tra ruota minore con ganci e magg. e aste centrali aC.


9.473) Come sopra dal n. 9.000 fino a questo 9.473 che prevede due tiranti, come molle stirate una tantum, sia centrali che laterali con staffe utili alla spinta dei cerchi, sia a circuito chiuso con carrucole e ganci (o carrucole) sull'altro gancio (raggio angolato) dai due cerchi interni a ruota magg. (inscritti) senza la minore concentrica sostituita da due raggi lunghi in partenza da anello centrale con cuscinetti,

Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

Emozzer


MC 2009 A 000054

TAV. I

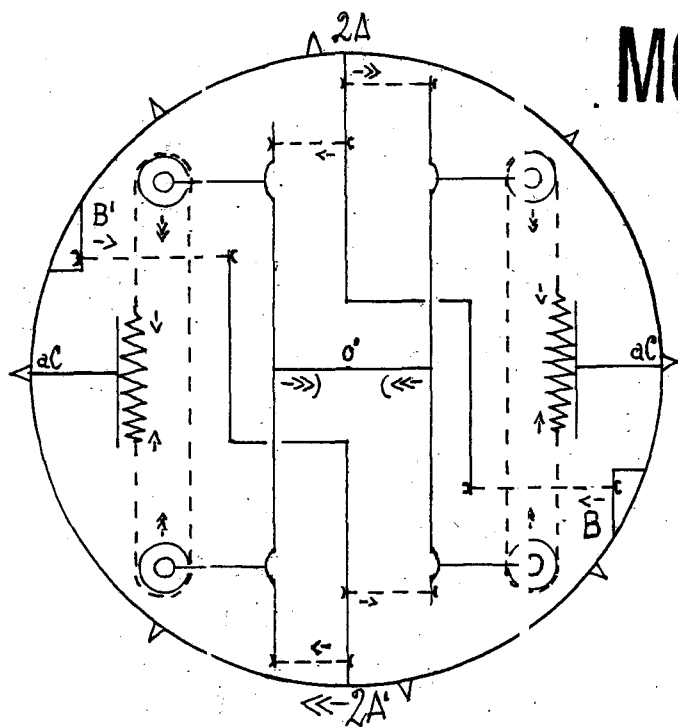


9.464

$$E = 2A + 2A' + B + B'$$

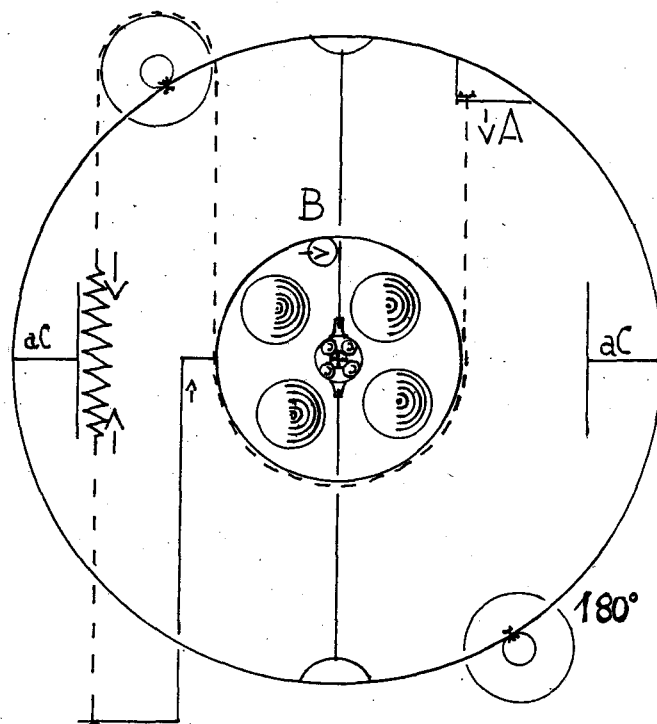

9.463


$$E = A + B + (180^\circ)A' + B'$$

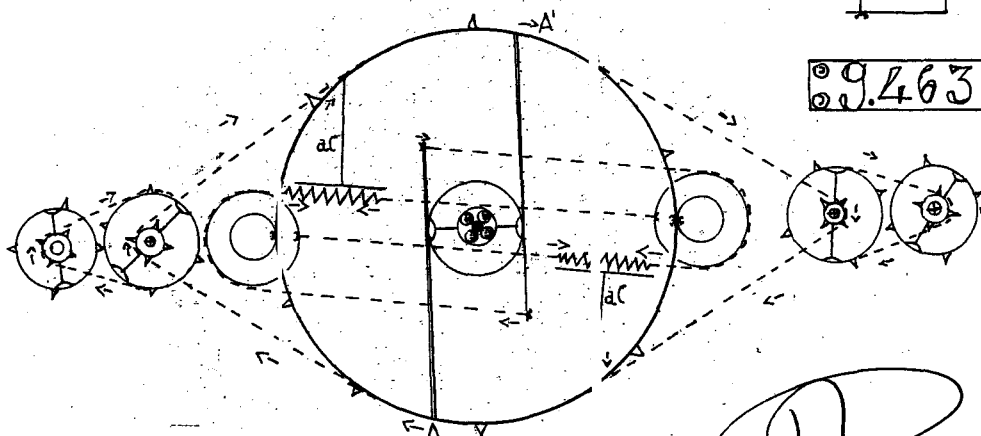

9.462

$$E = I + A'$$


Carlo Roffi

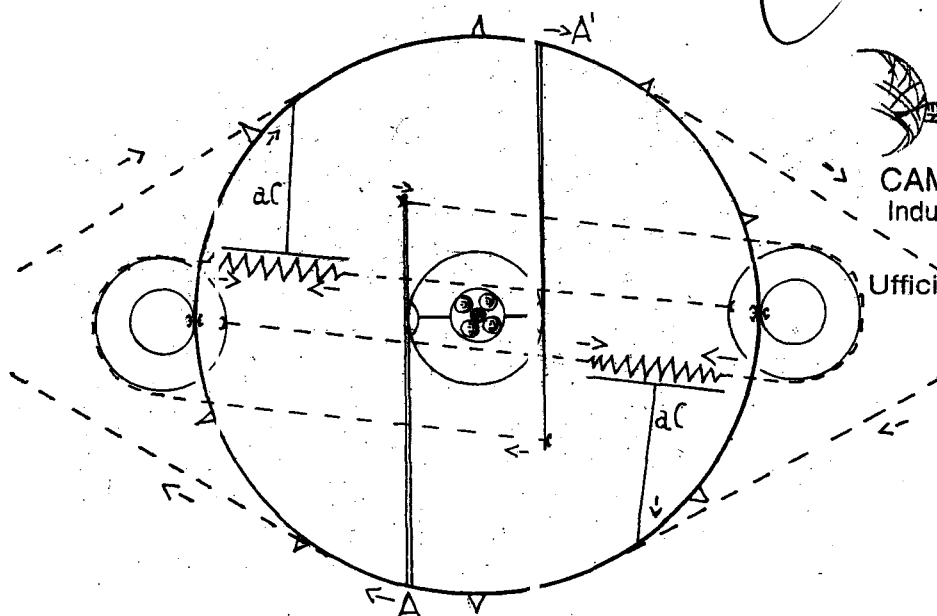

9.461


$$E = A + A'$$

Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVENTI e MARCHI
(Il Funzionario)

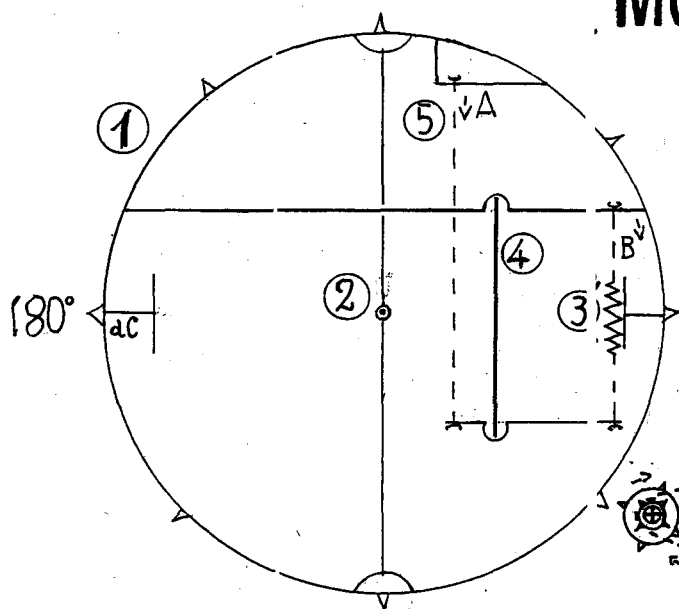


9.465

$$E = A + B + (180^\circ)A + B'$$

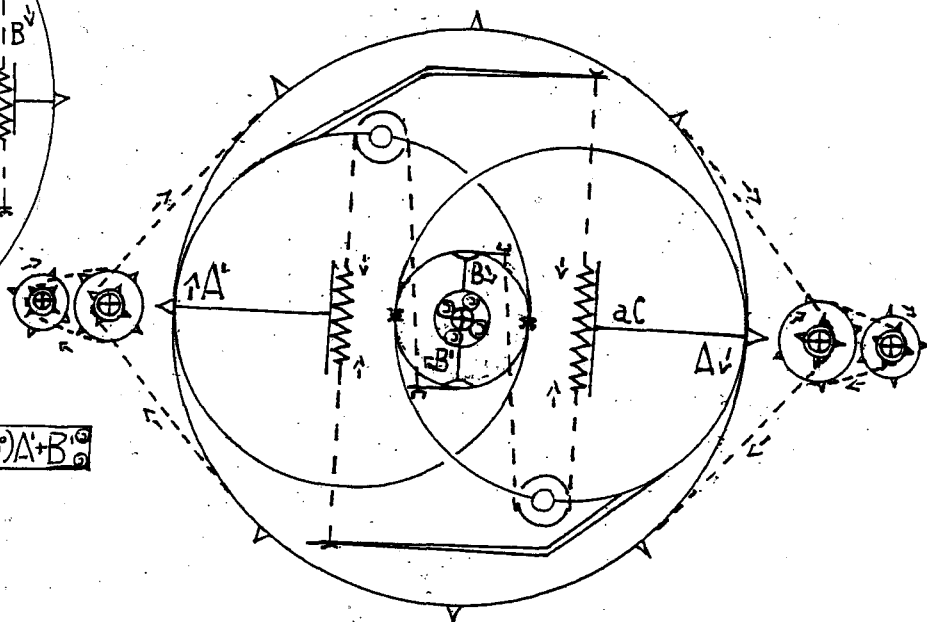


9.468

$$E = A + B + A' + B'$$

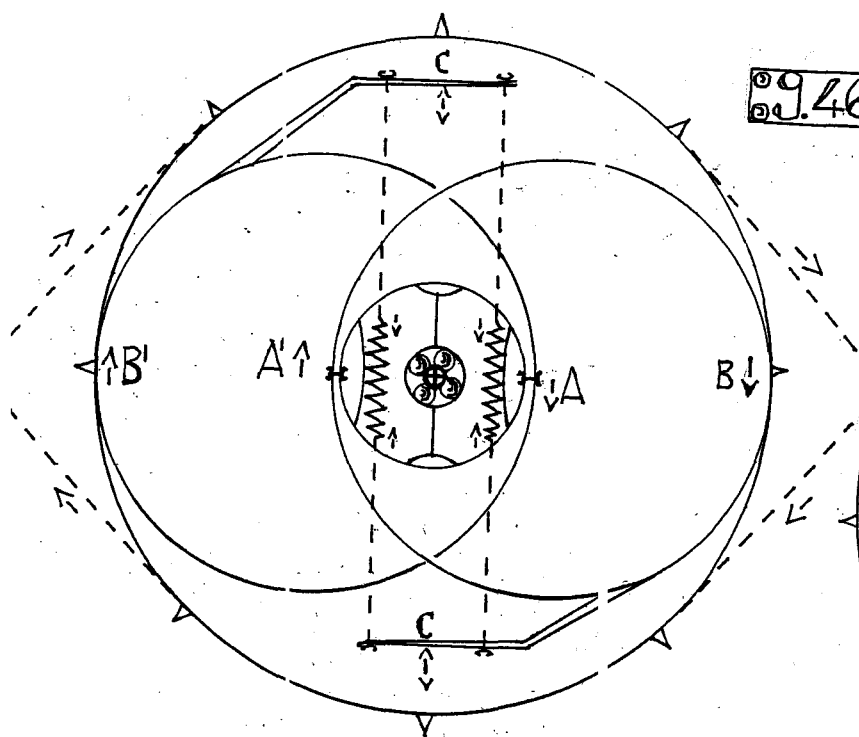

9.469


$$E = A + B + A' + B'$$

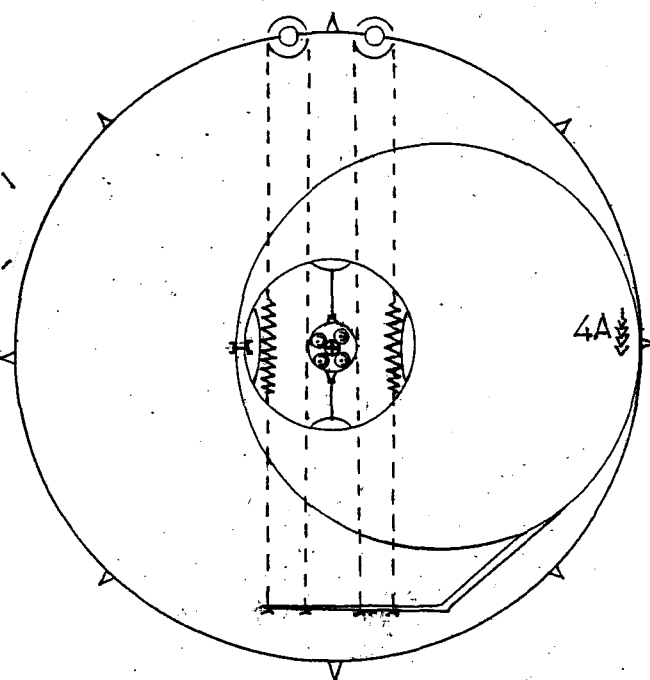

9.467

$$E = 4A + \dots (180^\circ) 4A'$$


Handwritten signature: R. M. Zoffen



Camera di Commercio
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata


Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

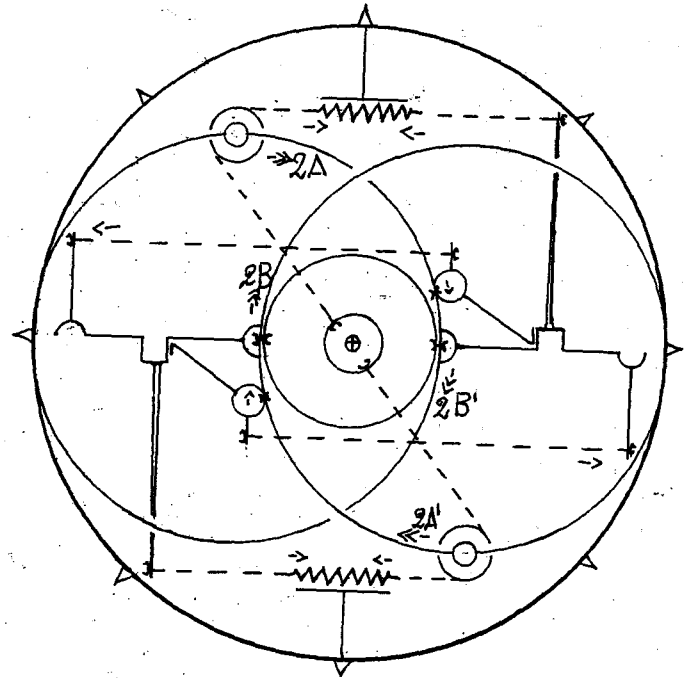

9.469

$E = 2A + 2B + 2A' + 2B'$

Emilio Geronzi

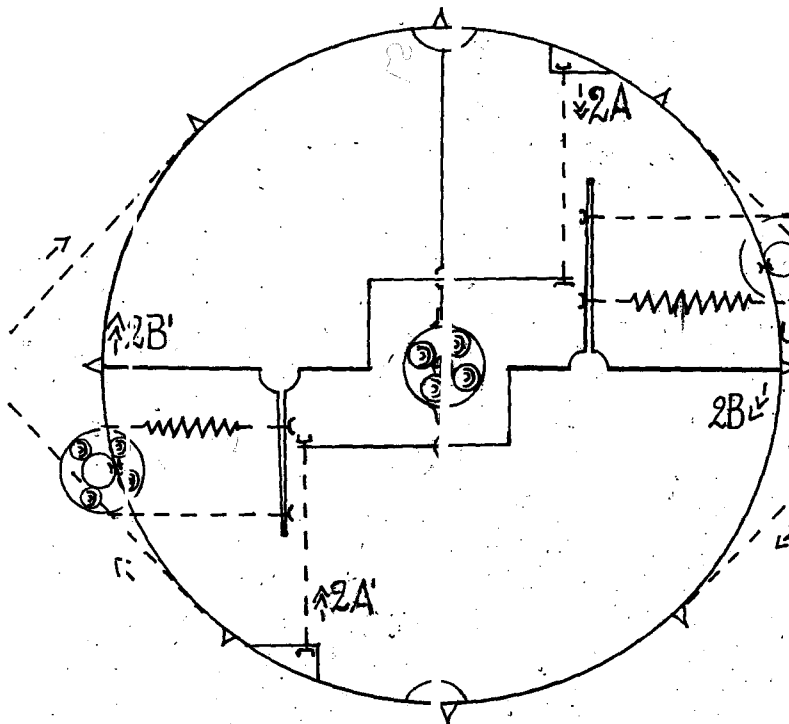

9.470


$E = 2A + 2B + 2A' + 2B'$



Camera di Commercio
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

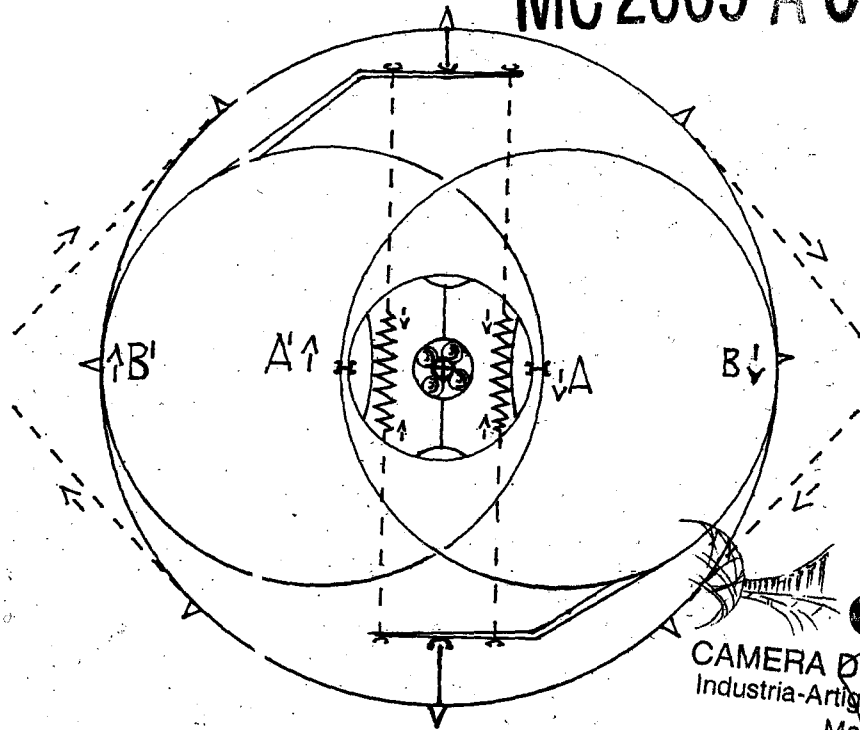

Camera di Commercio
Macerata


CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

9.471

$E = A + B + A' + B'$

Emilio

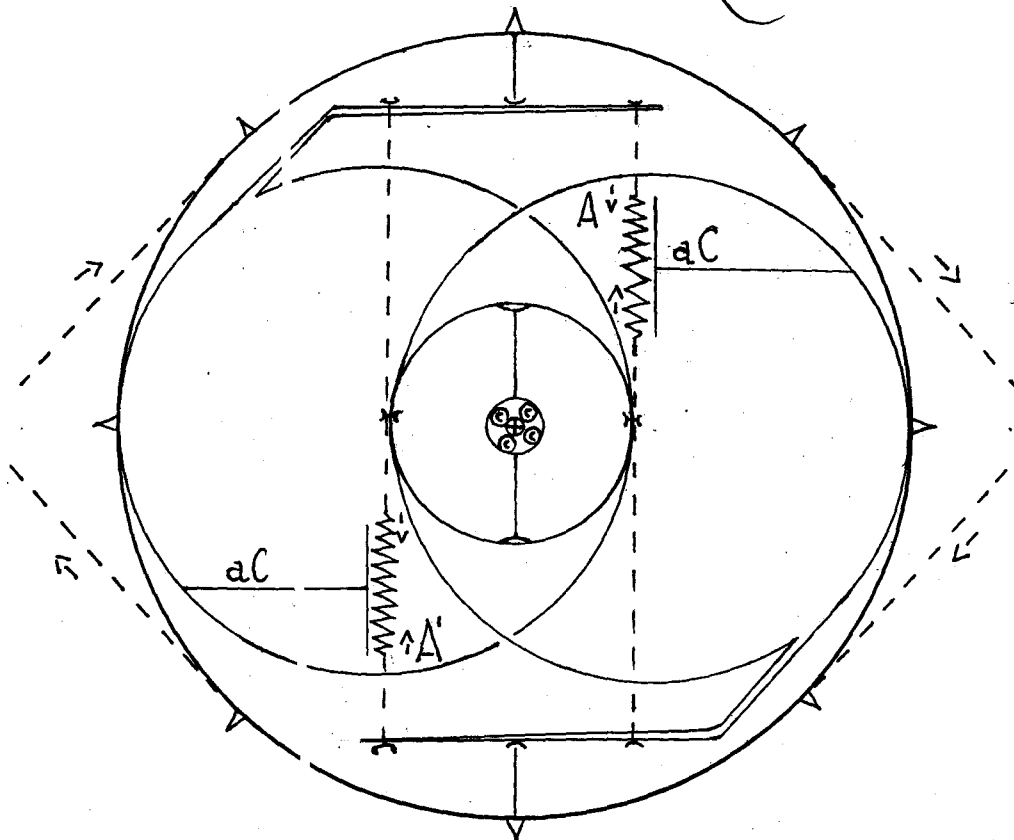


9.472

$E = A + A'$

MC 2009 A 00005 4

TAV. V

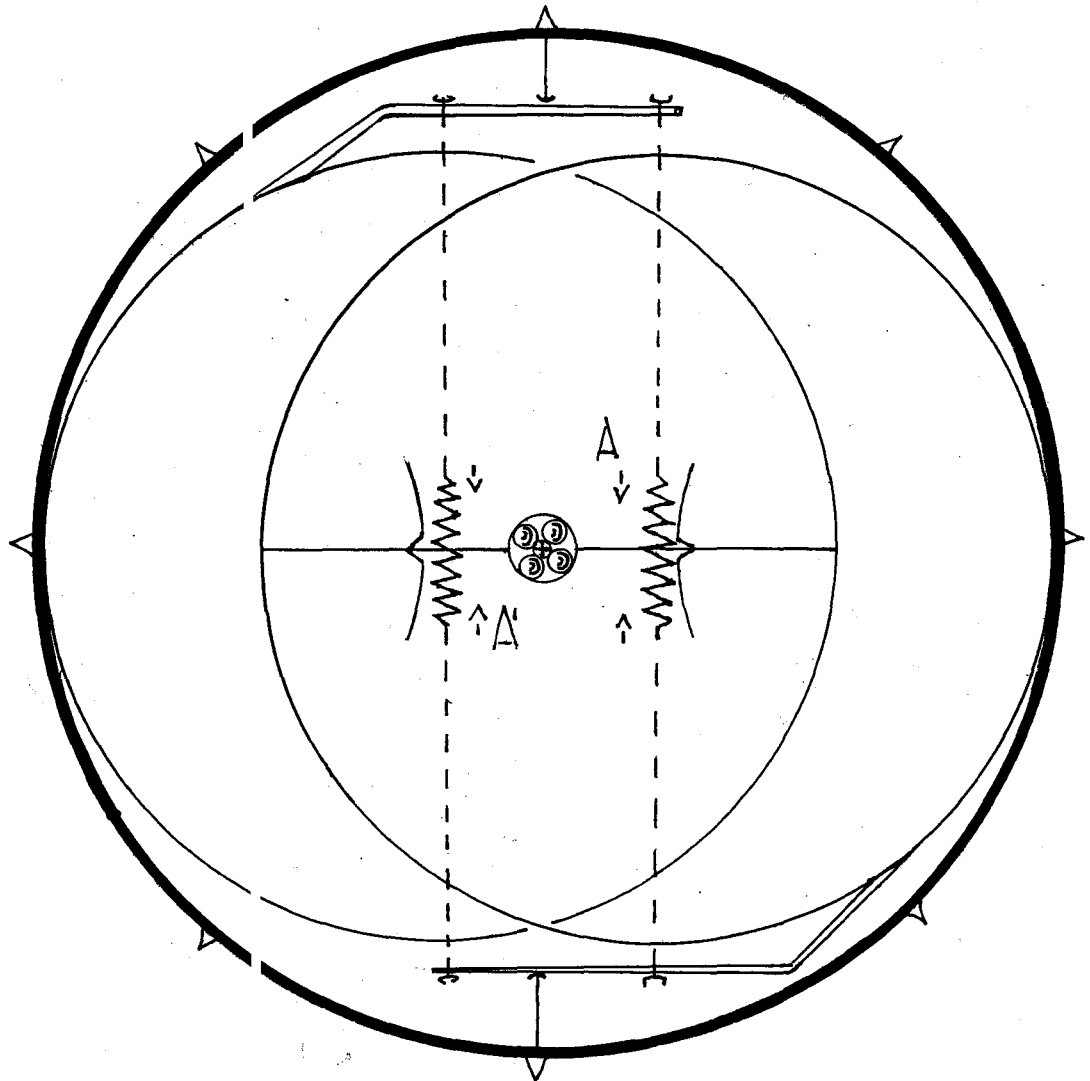

9.473

$E = A + A'$

Emergenti



Camera di Commercio
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)