



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203105162 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 07

(21) 申请号 201320054910. 9

(22) 申请日 2013. 01. 31

(73) 专利权人 苏州苏农园艺景观有限公司

地址 215008 江苏省苏州市相城区元和街道
秦埂村

(72) 发明人 薛毅

(74) 专利代理机构 苏州广正知识产权代理有限
公司 32234

代理人 刘述生

(51) Int. Cl.

A01G 3/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

新型园艺剪刀

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型园艺剪刀,其包括剪刀装置、连接杆和保护装置,所述剪刀装置包括第一刀片、第二刀片和把手,所述第二刀片内设置有凹槽,所述第一刀片和所述第二刀片上设置有固定孔,所述保护装置包括保护套、挂环和搭扣,所述第一刀片嵌套于所述第二刀片的凹槽内,所述把手与所述第一刀片相连接,所述挂环设置于所述保护套的侧边,所述搭扣设置于保护套的底部,所述连接杆与所述把手相连接。通过上述方式,本实用新型提供的新型园艺剪刀,可以按照使用需求来调节刀片和把手的长度,使用方便,功能多样。

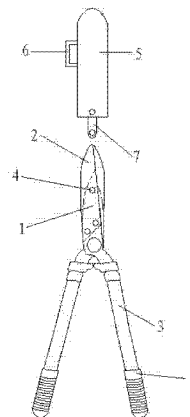

1. 一种新型园艺剪刀,其特征在于:包括剪刀装置、连接杆和保护装置,所述剪刀装置包括第一刀片、第二刀片和把手,所述第二刀片内设置有凹槽,所述第一刀片和所述第二刀片上设置有固定孔,所述保护装置包括保护套、挂环和搭扣,所述第一刀片嵌套于所述第二刀片的凹槽内,所述把手与所述第一刀片相连接,所述挂环设置于所述保护套的侧边,所述搭扣设置于保护套的底部,所述连接杆与所述把手相连接。

2. 根据权利要求1所述的新型园艺剪刀,其特征在于,所述第二刀片与所述第一刀片通过螺钉进行连接。

3. 根据权利要求1所述的新型园艺剪刀,其特征在于,所述挂环粘贴或焊接于所述保护套的侧边。

4. 根据权利要求1所述的新型园艺剪刀,其特征在于,所述搭扣粘贴于保护套的底部。

5. 根据权利要求1所述的新型园艺剪刀,其特征在于,所述连接杆与所述把手通过螺纹相连接。

新型园艺剪刀

技术领域

[0001] 本发明涉及了一种园艺工具,特别是涉及了一种新型园艺剪刀。

背景技术

[0002] 园艺剪刀是人们在进行园艺工作时最常使用到的工具之一,他因操作简单、携带方便而深受园艺工作者的喜爱。

[0003] 但是市面上的园艺剪刀功能比较单一,在修剪不同的对象的时候,常常需要不停的更换园艺剪刀,这样不仅会降低人们的工作效率,而且会增加人们的负重,另外,人们因为园艺剪刀放置或使用的方式不对,而被误伤,对人们的人生安全造成了威胁,所以需要更加满足人们要求的园艺剪刀。

发明内容

[0004] 本发明主要是针对现在市场的要求,提供了一种具有功能多样、使用方便的新型园艺剪刀。

[0005] 为了实现上述目的,本发明提供以下技术方案:

[0006] 本发明提供了一种新型园艺剪刀,其包括剪刀装置、连接杆和保护装置,所述剪刀装置包括第一刀片、第二刀片和把手,所述第二刀片内设置有凹槽,所述第一刀片和所述第二刀片上设置有固定孔,所述保护装置包括保护套、挂环和搭扣,所述第一刀片嵌套于所述第二刀片的凹槽内,所述把手与所述第一刀片相连接,所述挂环设置于所述保护套的侧边,所述搭扣设置于保护套的底部,所述连接杆与所述把手相连接。

[0007] 在本发明一个较佳实施例中,所述第二刀片与所述第一刀片通过螺钉进行连接。

[0008] 在本发明一个较佳实施例中,所述挂环粘贴或焊接于所述保护套的侧边。

[0009] 在本发明一个较佳实施例中,所述搭扣粘贴于保护套的底部。

[0010] 在本发明一个较佳实施例中,所述连接杆与所述把手通过螺纹相连接。

[0011] 本发明的有益效果是:本发明所述的新型园艺剪刀,可以按照使用需求来调节刀片和把手的长度,使用方便,功能多样,另外,还可以用保护装置来保护刀片,既可以延长剪刀的使用寿命,也可以保护人们的人生安全。

附图说明

[0012] 图1是本发明新型园艺剪刀一较佳实施例的结构示意图,

[0013] 附图中各部件的标记如下:1、第一刀片,2、第二刀片,3、把手,4、固定孔,5、保护套,6、挂环,7、搭扣,8、连接杆。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0015] 请参阅图 1,图 1 是本发明新型园艺剪刀一较佳实施例的结构示意图。

[0016] 本发明提供了一种新型园艺剪刀,其包括剪刀装置、连接杆 8 和保护装置,所述剪刀装置包括第一刀片 1、第二刀片 2 和把手 3,所述第二刀片 2 内设置有凹槽(未标识),所述第一刀片 1 和所述第二刀片 2 上设置有固定孔 4,所述保护装置包括保护套 5、挂环 6 和搭扣 7,所述第一刀片 1 嵌套于所述第二刀片 2 的凹槽内,所述把手 3 与所述第一刀片 1 相连接,所述挂环 6 设置于所述保护套 5 的侧边,所述搭扣 7 设置于保护套 5 的底部,所述连接杆 8 与所述把手 3 相连接。

[0017] 所述第二刀片 2 通过螺钉固定的方式与所述第一刀片 1 进行固定,当人们工作面积小或遇到坚硬的修剪对象的时候,就可以使用第一刀片 1 来进行操作,当人们的工作面积大的时候,就可以将第二刀片 2 安装上去,功能多样,提高工作效率,用螺钉通过固定孔 4 将所述第一刀片 1 和所述第二刀片 2 进行固定,防止人们在使用的时候,刀片脱落。

[0018] 所述挂环 6 通过粘贴或焊接的方式设置于所述保护套 5 的侧边,所述搭扣 7 通过粘贴的方式设置于保护套 5 的底部,所述保护套 5 可以将锋利的刀片包裹起来,防止人们在使用时被误伤,所述挂环 6 可以方便剪刀的放置,所述搭扣 7 可以将所述保护套 5 固定住,防止保护套 5 脱落。

[0019] 所述连接杆 8 与所述把手 3 通过螺纹的方式相连接,当人们修剪的对象过远或时,可以将所述连接杆 8 接上去,方便人们的操作。

[0020] 本发明所述的新型园艺剪刀,可以按照使用需求来调节刀片和把手的长度,使用方便,功能多样,另外,还可以用保护装置来保护刀片,既可以延长剪刀的使用寿命,也可以保护人们的人生安全。

[0021] 以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

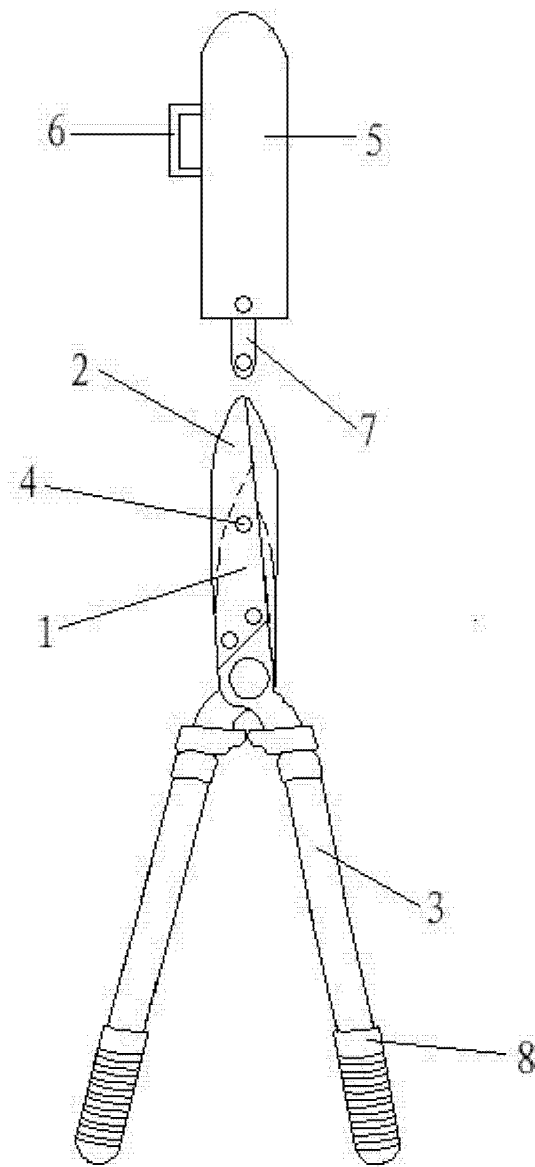


图 1