

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.503**

(21) Numer zgłoszenia: **18444**

(22) Data zgłoszenia: **28.07.1999**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(54)

Wieczne pióro z pojemnikiem

(30) Pierwszeństwo:

28.01.1999 (CH)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Kel Development B.V., Drunen, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Brouwer Markus Franciscus, Heesch, (NL);
De Man Eelco Han, Helmond, (NL)**

PL Rp.503

T-48013/GR

49-06

Ep 503

Kel Development B.V.

Drunen, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ BROUWER Markus Franciscus

2/ DE MAN Eelco Han

Wieczne pióro z pojemnikiem

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 28 lipca 1999

Pierwszeństwo : 28 stycznia 1999(Szwajcaria)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wieczne pióro z pojemnikiem.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wiecznego pióra z pojemnikiem, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wieczne pióro z pojemnikiem w widoku perspektywicznym z przodu, z góry i z boku, fig.2- wieczne pióro z pojemnikiem w widoku z dołu, fig.3- wieczne pióro z pojemnikiem w widoku z góry, fig.4- wieczne pióro z pojemnikiem w widoku z boku, a fig.5- wieczne pióro z pojemnikiem w widoku z drugiego boku.

Wieczne pióro z pojemnikiem według wzoru, charak-

teryzuje się tym, że pojemnik ma kształt stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną, na której powierzchni znajdują się wklęsnięcia mające zarys dwuwypukłej soczewki. Przy krawędzi dolnej pojemnika znajduje się wypukły kołnierz na powierzchni, którego jest kilka kulistych wypukłości. Ściana górna pojemnika jest wklęsła, a na jej powierzchni znajduje się centralny kolisty otwór oraz boczny kolisty otwór, w którym umieszczony jest wkład walcowy.

Zastrzeżenie ochronne

Wieczne pióro z pojemnikiem, znamienne tym, że pojemnik ma kształt stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną, na której powierzchni znajdują się wklęsnięcia mające zarys dwuwypukłej soczewki, zaś przy krawędzi dolnej pojemnika znajduje się wypukły kołnierz na powierzchni, którego jest kilka kulistych wypukłości, przy czym ściana górna pojemnika jest wklęsła, a na jej powierzchni znajduje się centralny kolisty otwór oraz boczny kolisty otwór, w którym umieszczony jest wkład walcowy, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

Kel Development B.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 2

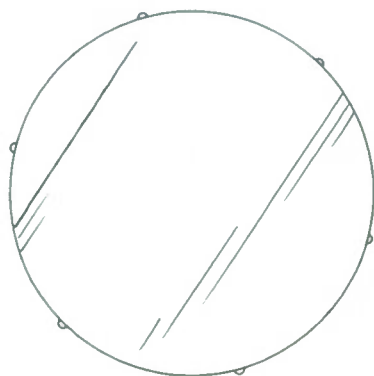


FIG. 3

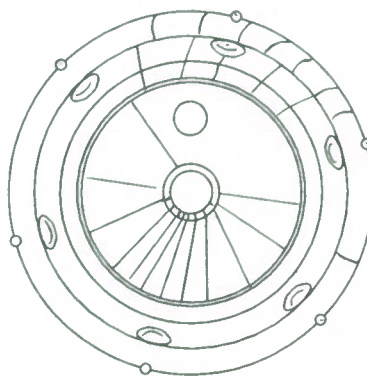


FIG. 1

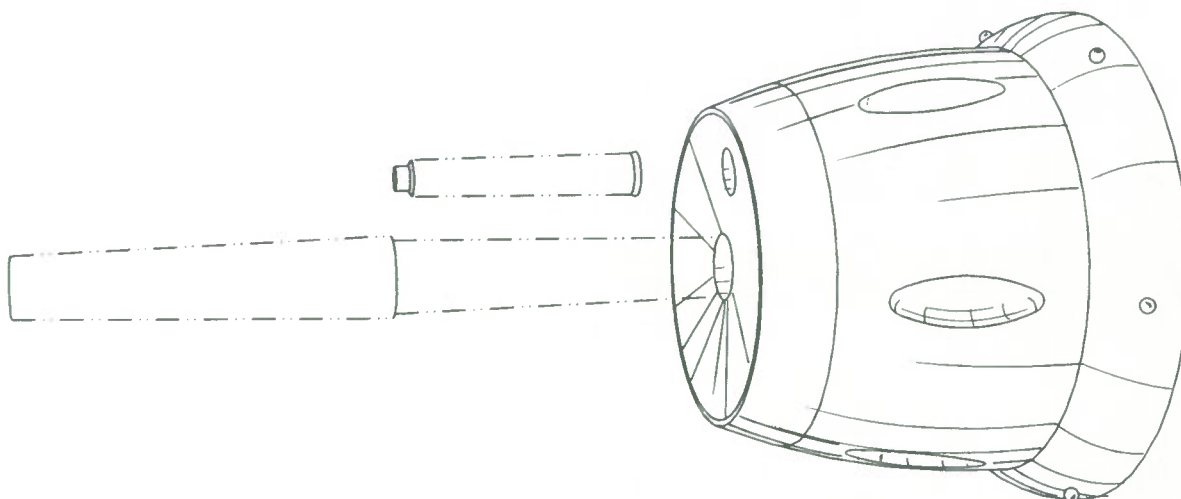


FIG. 4


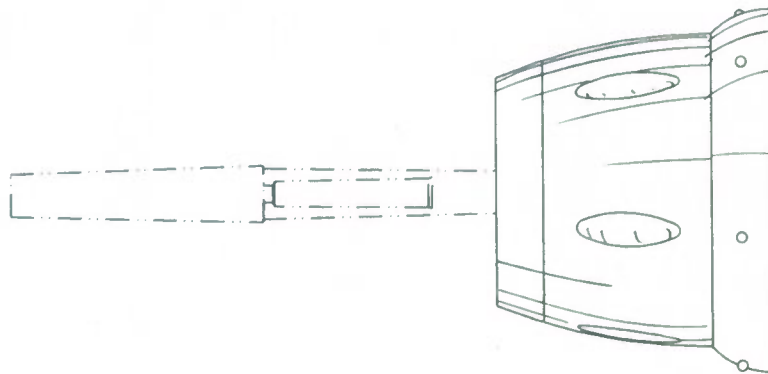


FIG. 5

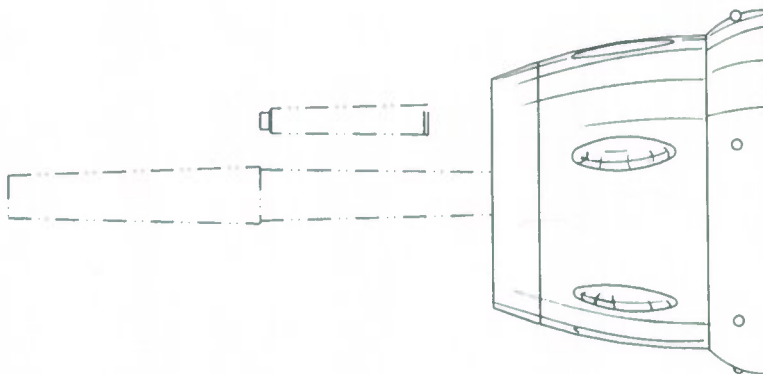

KEL DEVELOPMENT B.V.

Peñonomnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy