

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19574**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **20402**

(22) Data zgłoszenia: **09.12.2012**

(54)

Nakrętka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 19574

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka do pojemnika przeznaczonego do stosowania jako opakowanie na środki kosmetyczne lub pielęgnacyjne.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać nakrętki nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia nakrętkę zamkniętą w widoku z przodu,

fig. 2 - nakrętkę zamkniętą w widoku z dołu,

fig. 3 - nakrętkę otwartą w widoku z dołu,

fig. 4 - nakrętkę otwartą w widoku z góry,

fig. 5 - nakrętkę zamkniętą w przekroju wzdłużnym,

fig. 6 - nakrętkę otwartą w przekroju wzdłużnym.

Nakrętka ma kształt odwróconego walca, którego powierzchnia górna jest otwierana i stanowi pokrywę. Pokrywa posiada kołnierz, który z jednej strony jest zamocowany do powierzchni bocznej nakrętki, a z drugiej strony ma w przedniej części łukowaty zaczep. Pokrywa wewnątrz w środku ma wypuklenie tworzące ścięty walec. Wewnątrz ściętego walca znajduje się ścięty walec o mniejszej średnicy i wyższej wysokości. Nakrętka w środku posiada otwór o średnicy dopasowanej do średnicy mniejszego walca w pokrywie. Powierzchnia wewnętrzna nakrętki w górnej części posiada gwint, w dolnej części wypuklenia tworzące zygzakowatą linię. Powierzchnia zewnętrzna nakrętki jest płaska. Wysokość pokrywy stanowi około 15% wysokości nakrętki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Nakrętka ma kształt odwróconego walca, którego powierzchnia górna jest otwierana i stanowi pokrywę.
2. Pokrywa posiada kołnierz, który z jednej strony jest zamocowany do powierzchni bocznej nakrętki, a z drugiej strony ma w przedniej części łukowaty zaczep.
3. Pokrywa wewnątrz w środku ma wypuklenie tworzące ścięty walec.
4. Wewnątrz ściętego walca znajduje się ścięty walec o mniejszej średnicy i wyższej wysokości.
5. Nakrętka w środku posiada otwór o średnicy dopasowanej do średnicy mniejszego walca w pokrywie.
6. Powierzchnia wewnętrzna nakrętki w górnej części posiada gwint, w dolnej części wypuklenia tworzące zygzakowatą linię.
7. Powierzchnia zewnętrzna nakrętki jest płaska.
8. Wysokość pokrywy stanowi około 15% wysokości nakrętki.

Ilustracja wzoru

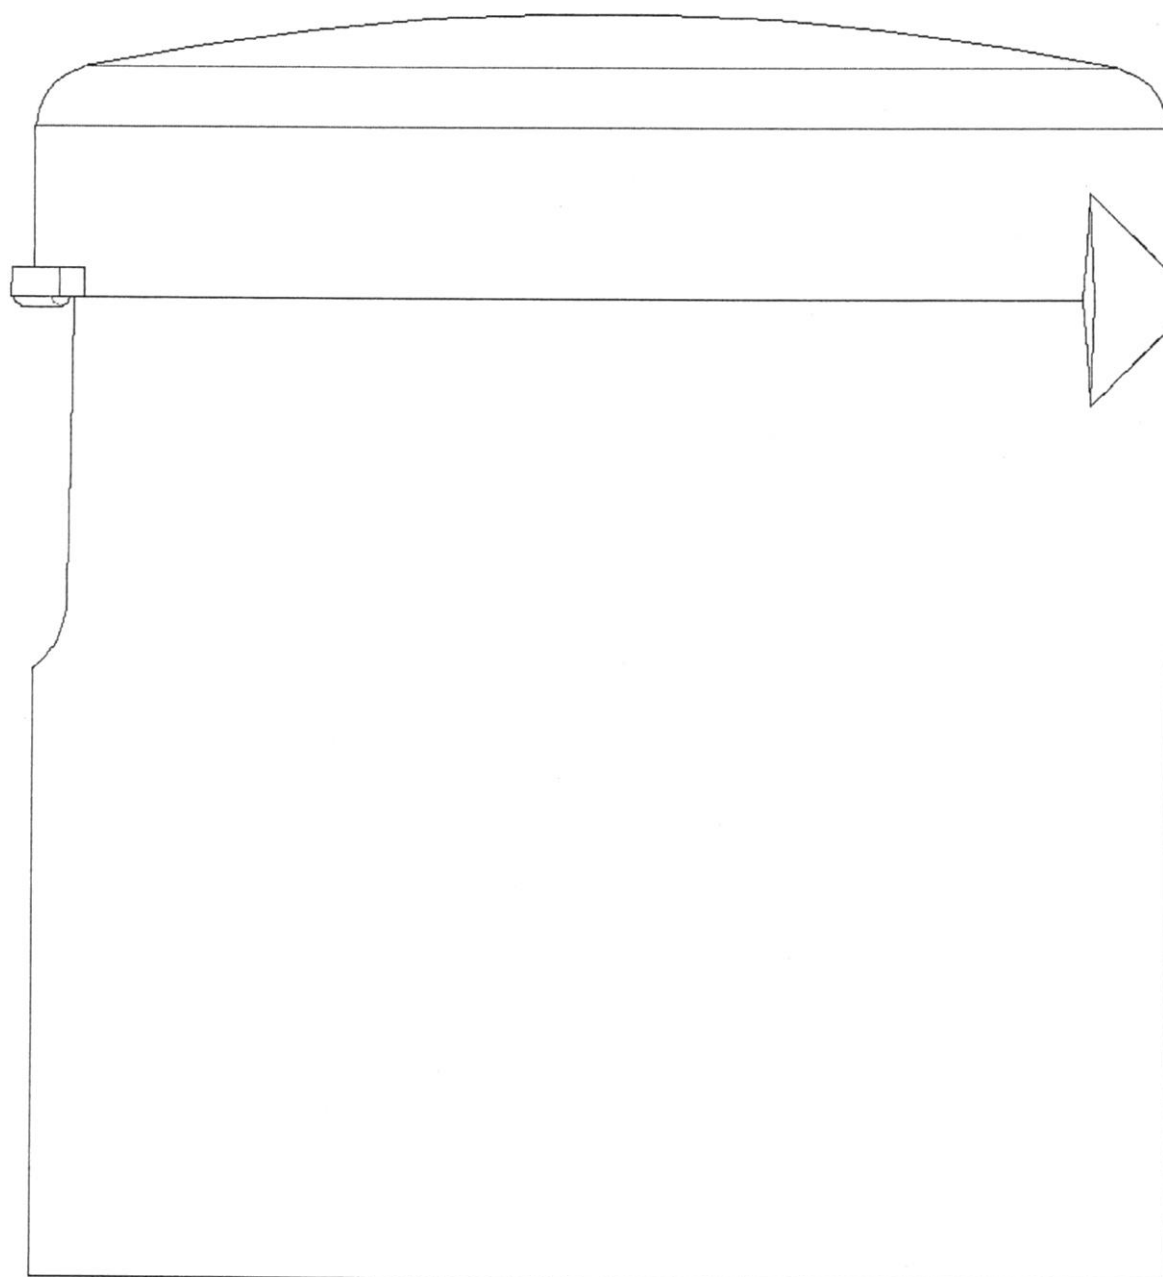


Fig. 1

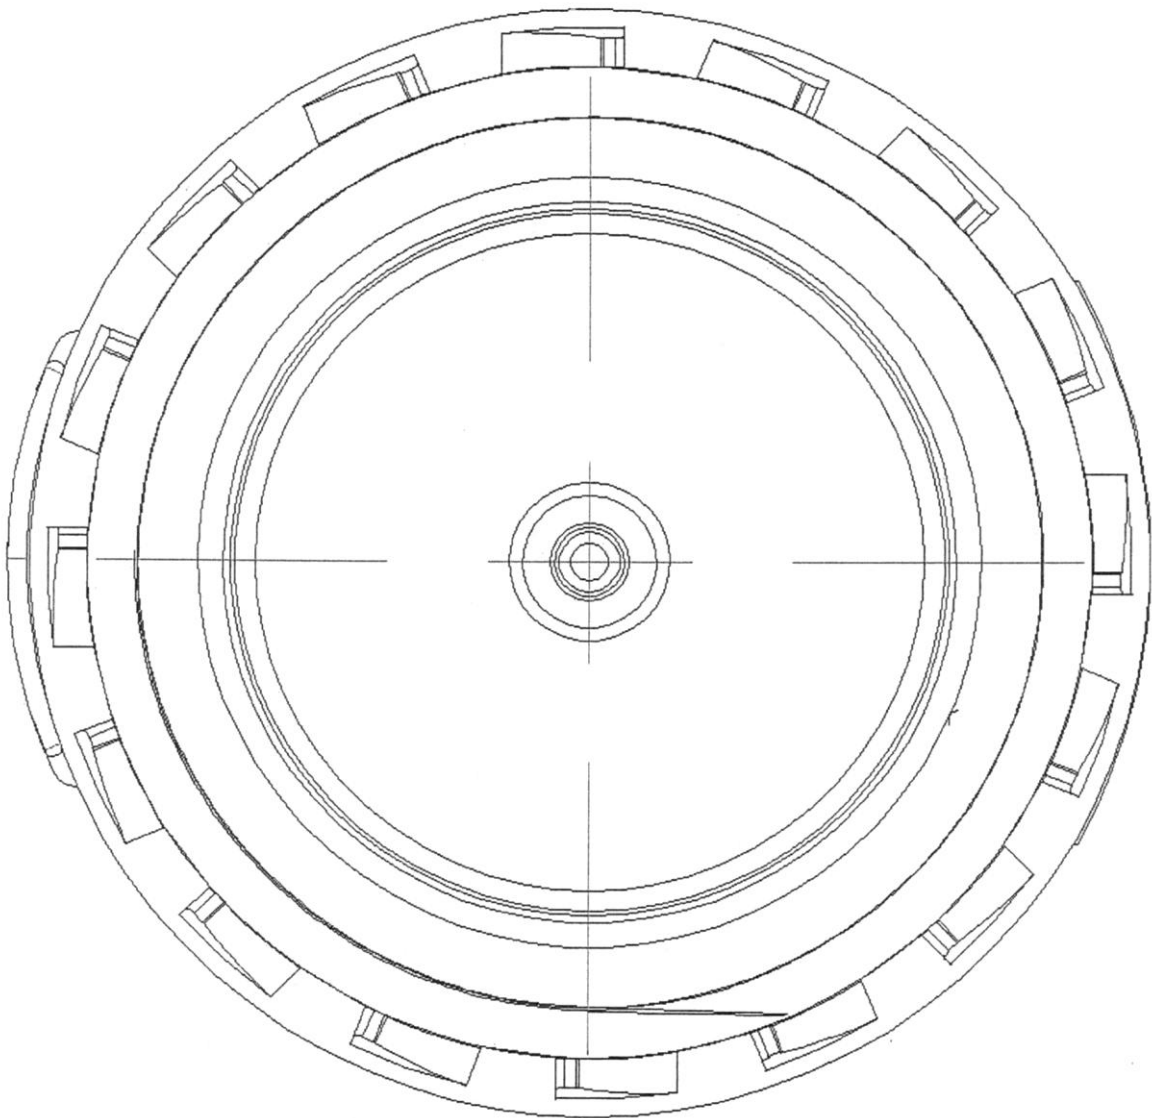


Fig. 2

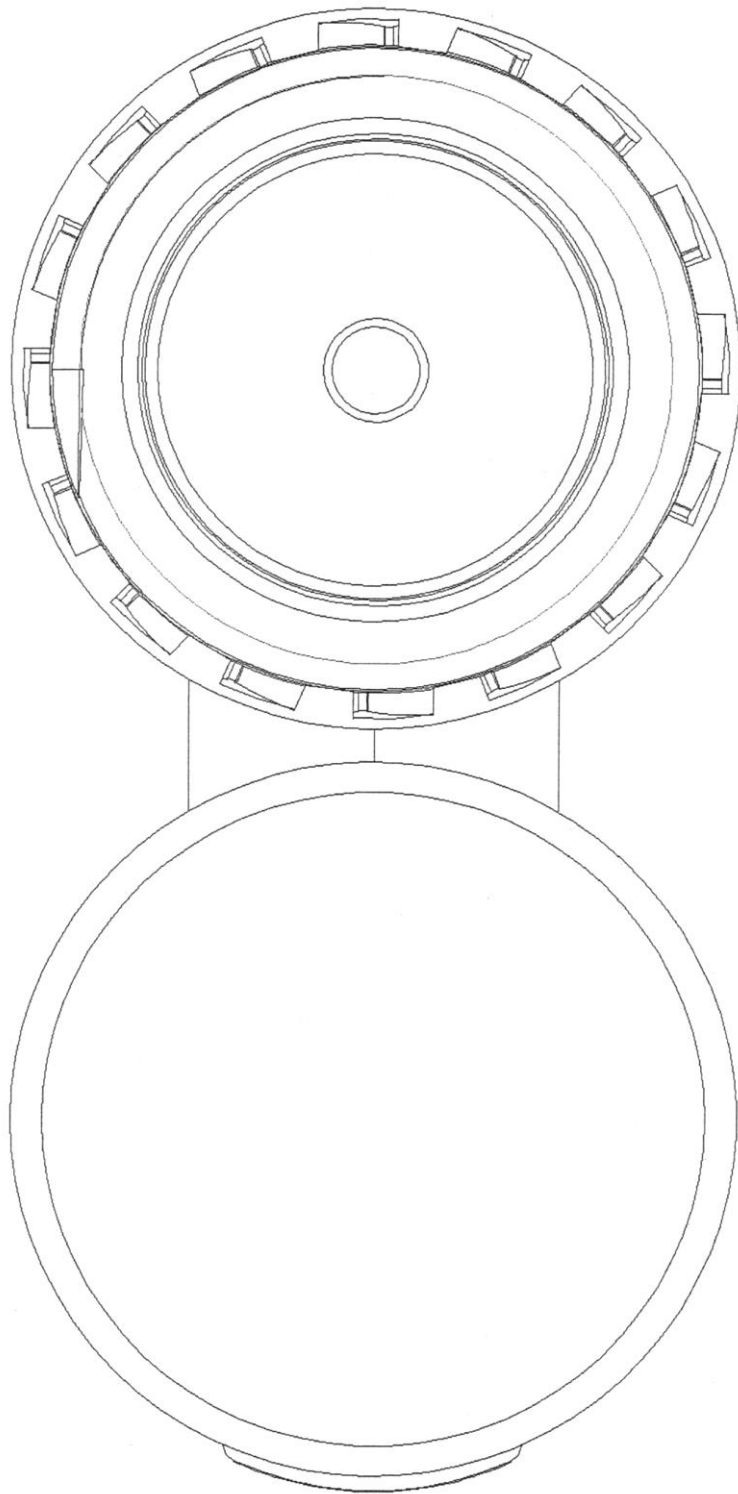


Fig. 3

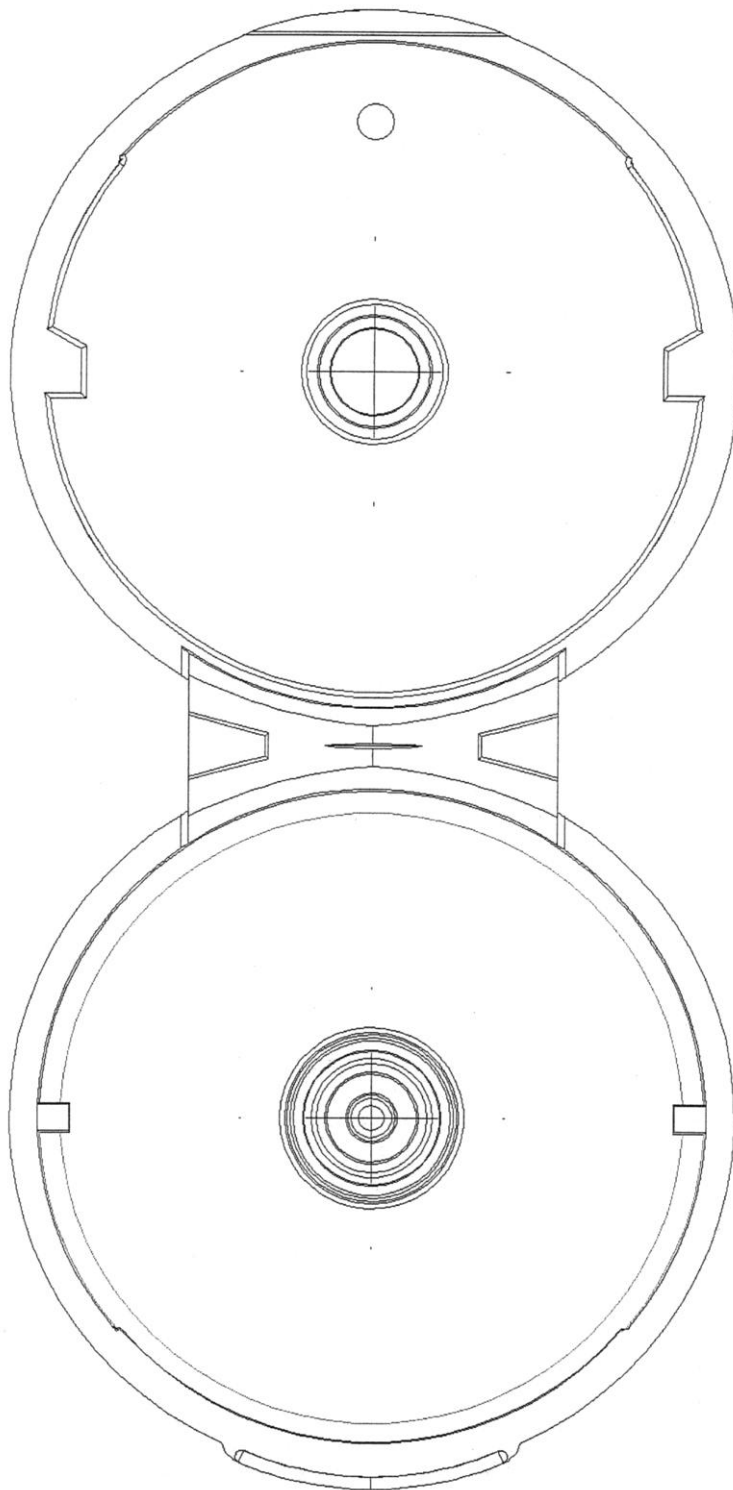


Fig. 4

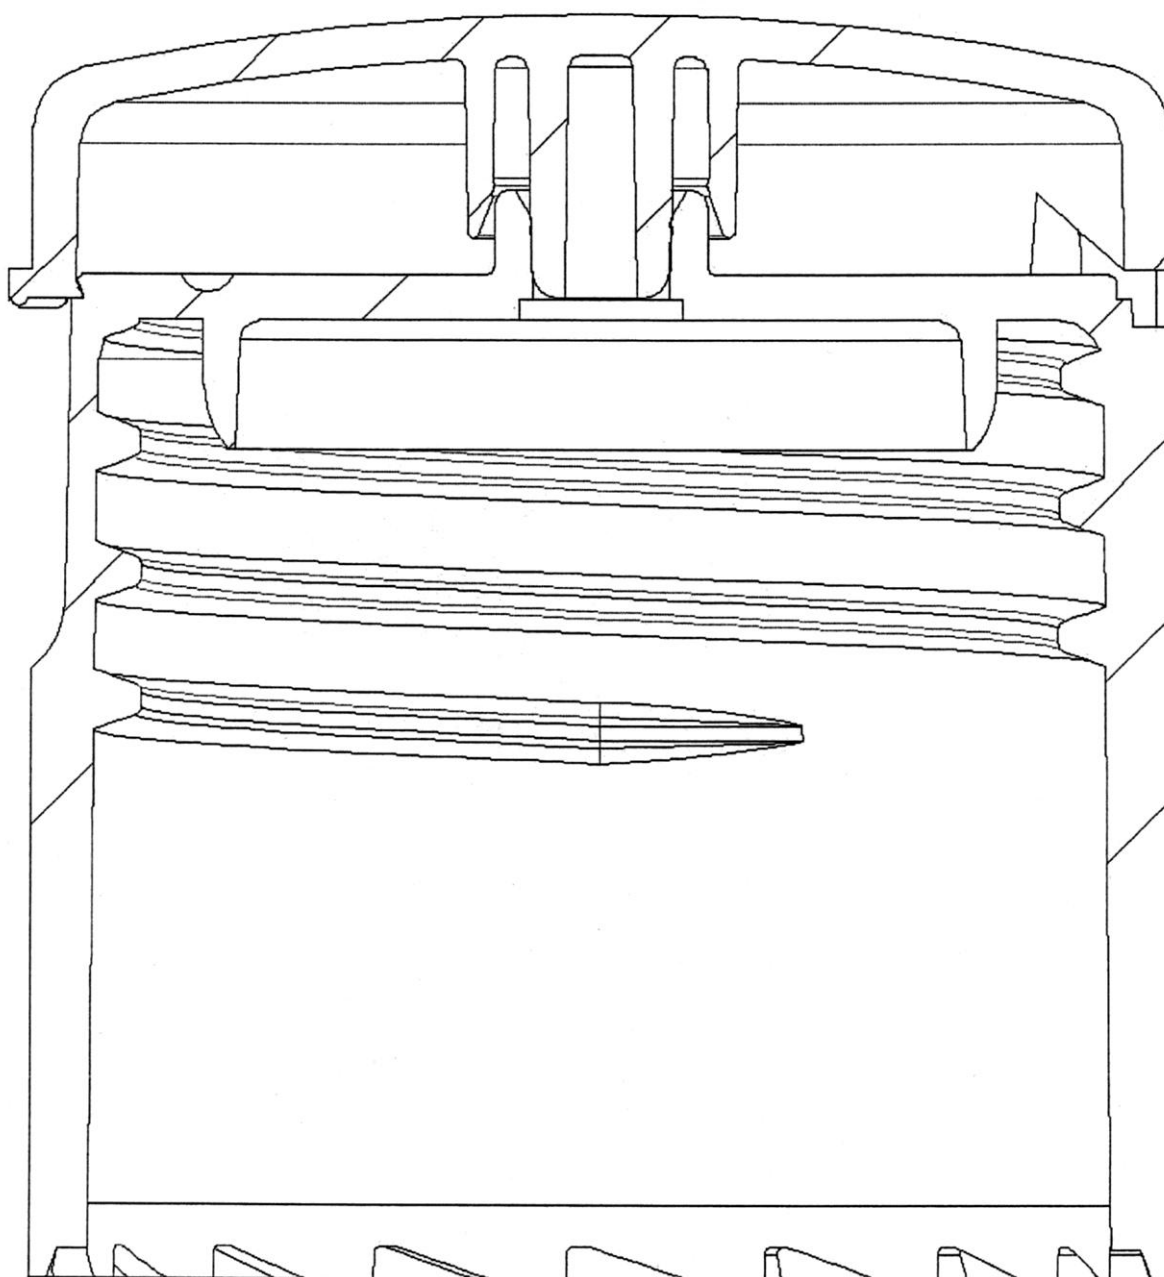


Fig. 5

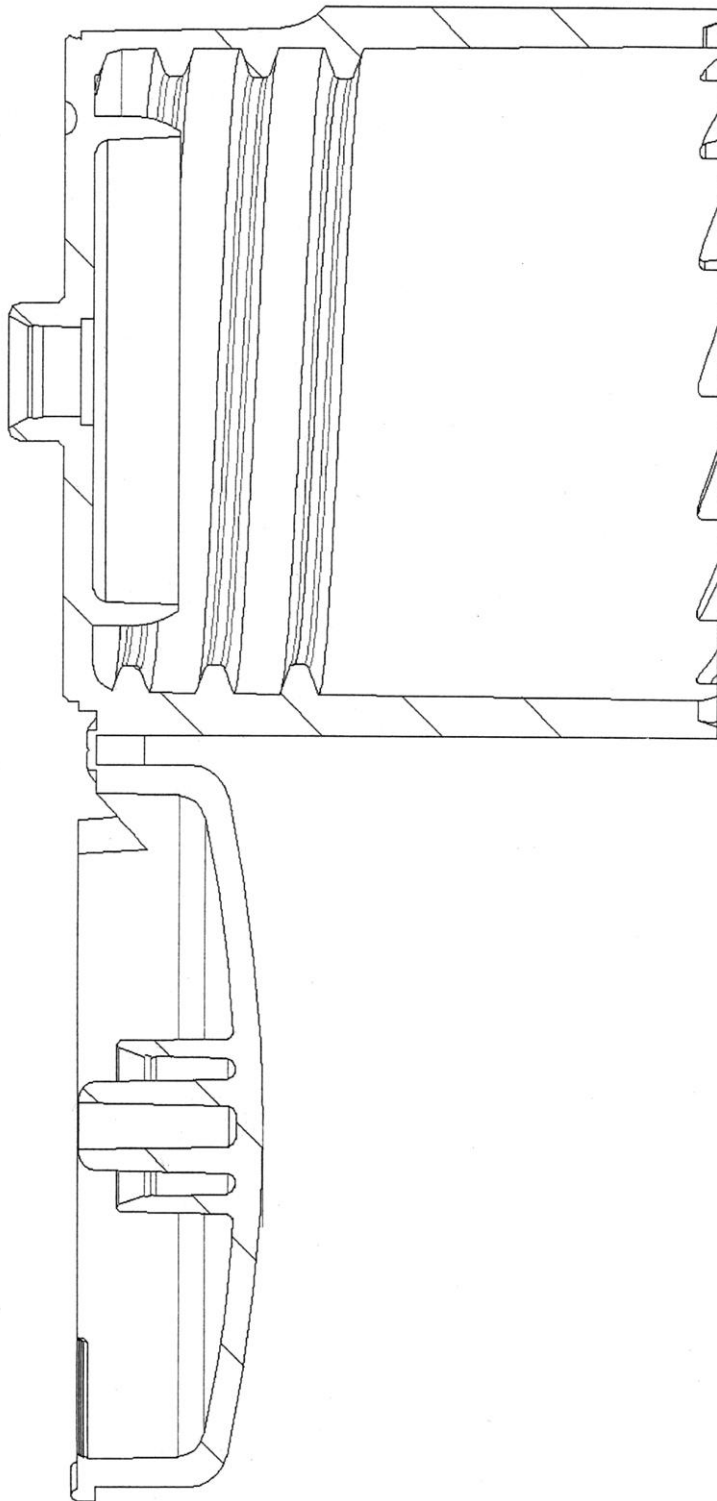


Fig. 6